

# Dell Latitude E6320


## Informacije o podešavanju i karakteristikama

### O upozorenjima



**UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguću opasnost od oštećenja imovine, zadobijanja telesnih povreda ili smrti.

### Prikaz sa prednje i zadnje strane

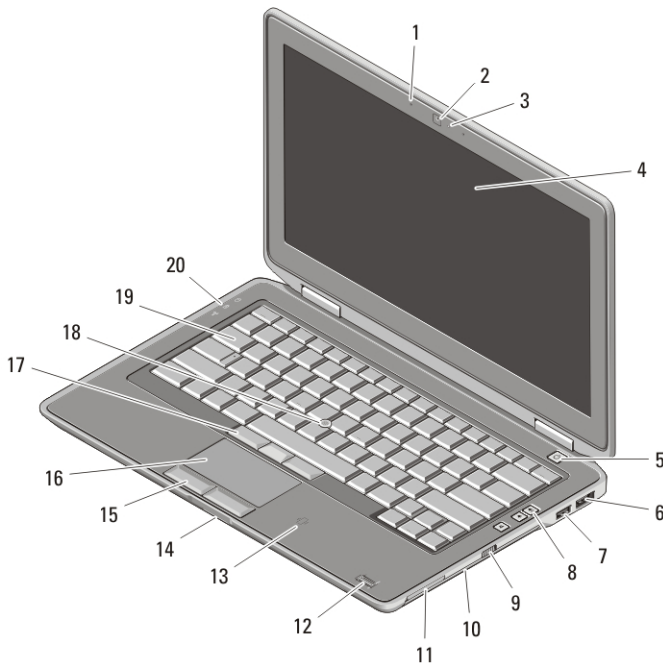

**Slika 1. Prikaz sa prednje strane**


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. mikrofon                | 4. ekran                                |
| 2. kamera                  | 5. taster za uključivanje/isključivanje |
| 3. svetlo za status kamere | 6. eSata/USB konektor                   |



OM86HMA00

Model sa regulacijom: : P12S  
Tip sa regulacijom: : P12S001  
2011 - 05

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 7. USB 2.0 konektor                              | 15. tasteri tačpeda (2)      |
| 8. tasteri za kontrolu jačine zvuka              | 16. tačped                   |
| 9. prekidač za bežičnu mrežu                     | 17. tasteri trekstika (3)    |
| 10. optički disk                                 | 18. trekstik                 |
| 11. ExpressCard slot                             | 19. tastatura                |
| 12. čitač otiska prsta                           | 20. svetla za status uređaja |
| 13. čitač bezkontaktne smart kartice             |                              |
| 14. čitač Secure Digital (SD) memorijske kartice |                              |

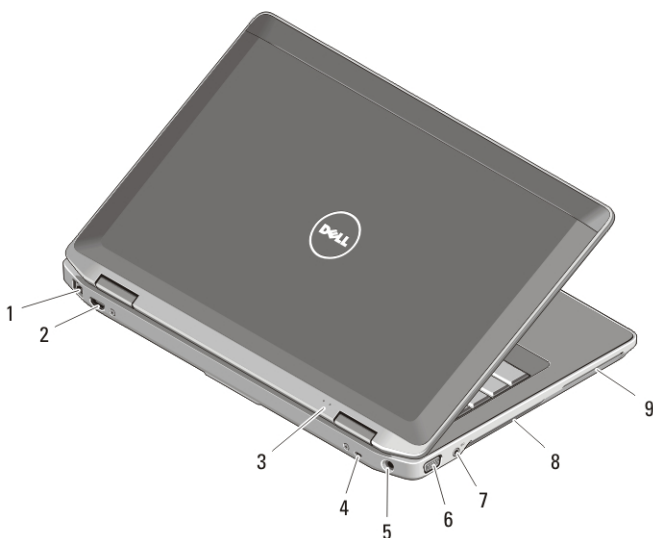

**Slika 2. Prikaz sa zadnje strane**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. mrežni konektor                     | 6. VGA konektor          |
| 2. mini HDMI konektor                  | 7. audio konektor        |
| 3. svetla statusa napajanja i baterije | 8. otvori za ventilaciju |
| 4. slot za zaštitni kabl               | 9. slot za smart karticu |
| 5. konektor za napajanje               |                          |

**!** **UPOZORENJE:** Nemojte blokirati ventilacione otvore, u njih gurati predmete, niti dozvoliti taloženje prašine u njima. Svoj Dell računar za vreme rada nemojte čuvati u slabo provetrenom okruženju, kao što je zatvorena torba. Ograničenje protoka vazduha može oštetiti računar ili uzrokovati požar. Računar uključuje ventilator kada se pregreje. Buka ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem sa ventilatorom ili računarem.

## Brzo podešavanje


**!** **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**!** **UPOZORENJE:** AC adapter funkcioniše sa električnim utičnicama širom sveta. Međutim, električni konektori i produžni kablovi se razlikuju od zemlje do zemlje. Korišćenjem nekompatibilnog kabla ili nepravilnim povezivanjem kabla na produžni kabl ili utičnicu možete da uzrokuje požar ili oštećenje opreme.

**!** **OPREZ:** Kada odspajate kabl AC adaptera sa računara, uhvatite konektor a ne kabl, i čvrsto ali lagano povucite kako bi se izbeglo oštećenje kabla. Kada uvijate kabl AC adaptera, obavezno pratite ugao konektora AC adaptera kako bi se izbeglo oštećenje kabla.


**✍** **NAPOMENA:** Neki uređaji neće biti isporučeni ako ih niste naručili

1. Povežite AC adapter sa konektorom AC adaptera na računaru i sa električnom utičnicom.




Slika 3. AC adapter

2. Povežite mrežni kabl (opcionarno).



**Slika 4. Mrežni konektor**

3. Povežite USB uređaje, kao što su miš ili tastatura (opcionalno).




**Slika 5. USB konektor**


4. Otvorite ekran računara i pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili računar.



**Slika 6. Taster za uključivanje/isključivanje**

-  **NAPOMENA:** Preporučuje se da vaš računar uključite i isključite najmanje jednom pre nego što instalirate bilo koje kartice ili povežete računar na priključnu stanicu ili drugi eksterni uređaj, kao što je štampač.

## Specifikacije

-  **NAPOMENA:** Ponuda se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

---

**Informacije o sistemu**

---

Čipset	Mobile Intel QM67 Express čipset
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 series (druga generacija)

---

**Video**

---

Tip videa	integrisan na matičnoj ploči
Magistrala podataka	integrisana video
Memorija video kontrolera	512 MB

---

**Memorija**

---

Konektor za memoriju	dva SODIMM slota
Kapacitet memorije	1 GB, 2 GB ili 4 GB
Tip memorije	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Minimalna memorija	1 GB
Maksimalna memorija	8 GB

---

**Baterija**

---

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Litijum-jonska sa 3 ćelije (30 WHr) sa ExpressCharge funkcijom</li><li>• Litijum-jonska sa 6 ćelija (60 WHr) sa ExpressCharge funkcijom</li><li>• Litijum-jonska sa 6 ćelija (58 WHr)</li></ul>
-----	---

## Dimenzije:

## 3 ćelije

Dubina	29,97 mm (1,18 inča)
Visina	19,80 mm (0,78 inča)
Širina	208,00 mm (8,19 inča)

## 6 ćelija

Dubina	54,10 mm (2,13 inča)
Visina	20,85 mm (0,82 inča)

---

**Baterija**

---

Širina	214,00 mm (8,43 inča)
Težina:	
3 ćelije	172,37 g (0,38 lb)
6 ćelija	335,66 g (0,74 lb)
Napon	11,10 VDC
Opseg temperatura:	
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Neoperativna	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)
Coin-cell baterija	Litijumska coin cell baterija 3 V CR2032

---

**AC adapter**

---

Tip	65 W i 90 W
Ulazni napon	100 VAC do 240 VAC
Ulazna struja (maksimalna)	1,50 A/1,60 A/1,70 A
Ulazna frekvencija	50 Hz do 60 Hz
Izlazna snaga	65 W i 90 W
Izlazna struja	3,34 A i 4,62 A (neprekidna)
Nazivni izlazni napon	19,5 +/- 1,0 VDC
Opseg temperatura:	
Operativna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Neoperativna	–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

---

**Fizičke karakteristike**

---

Visina	25,40 mm do 30,10 mm (1,00 inč do 1,18 inča)
Širina	335,00 mm (13,19 inča)
Dubina	223,30 mm (8,79 inča)
Težina (sa baterijom sa 3 ćelije)	1,65 g (3,64 lb)

---

## Okruženje

---

### Temperatura:

Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)

### Relativna vlažnost (maksimalna):

Operativna	10 % do 90 % (bez kondenzacije)
Skladištenje	5 % do 95 % (bez kondenzacije)

### Nadmorska visina (maksimalna):

Operativna	–15,2 m do 3048 m (–50 ft do 10.000 ft)
Neoperativna	–15,2 m do 10.668 m (–50 ft do 35.000 ft)

Nivo zagađenosti vazduha	G2 ili niže, definisano od strane ISA-S71.04–1985
--------------------------	---

## Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Pogledajte bezbednosna i regulatorna dokumenta koja ste dobili uz vaš računar i posetite web stranicu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za više informacija o sledećem:

- Najbolje bezbednosne prakse
- Regulatorni sertifikati
- Ergonomija

Posetite [www.dell.com](http://www.dell.com) za dodatne informacije o sledećem:

- Garancija
- Odredbe i uslovi (samo SAD)
- Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na stranici [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave.

© 2011. Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pismene dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.