

Dell Latitude XT3


מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



מבט מלפנים ומאחור

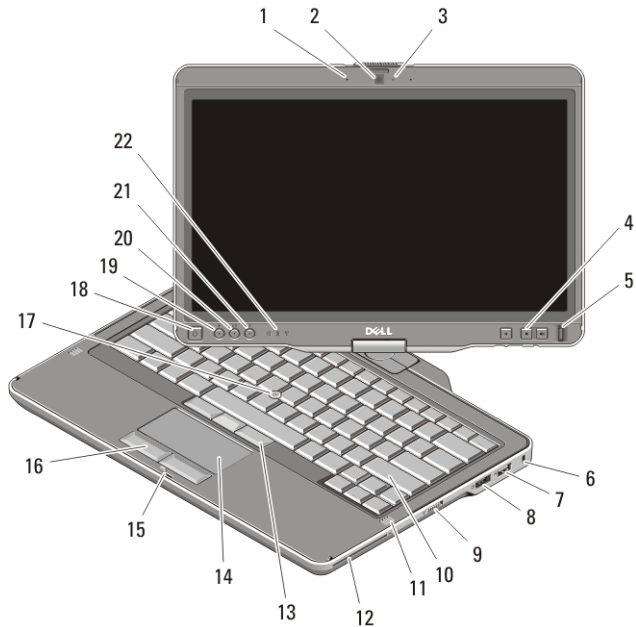

איור 1. מבט מלפנים

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. מיקרופון (אופציונלי) | 6. חריץ כבל אבטחה |
| 2. מצלמה (אופציונלי) | 7. מחבר USB 2.0 |
| 3. נורית מצב מצלמה (אופציונלי) | 8. מחבר eSATA/USB 2.0 |
| 4. לחצני בקרת עוצמת שמע | 9. מתג כיבוי/הפעלת אלחוט |
| 5. קורא טביעות אצבעות | 10. מקלדת |


Regulatory Model:P17G
Regulatory Type:P17G001
04 - 2011



066NDYA00



- | | |
|--|-------------------------|
| 17. מוט עקיבה | 11. רמקולים (2) |
| 18. לחצן הפעלה | 12. קורא כרטיסים חכמים |
| 19. לחצן אבטחת Windows | 13. לחצני מוט עקיבה (3) |
| 20. לחצן סיבוב צג | 14. משטח מגע |
| 21. חבילת שיפור תכונות של Dell/לחצן הגדרות | 15. תפס לנעילת הצג |
| 22. נוריות מצב התקן | 16. לחצני משטח מגע (2) |

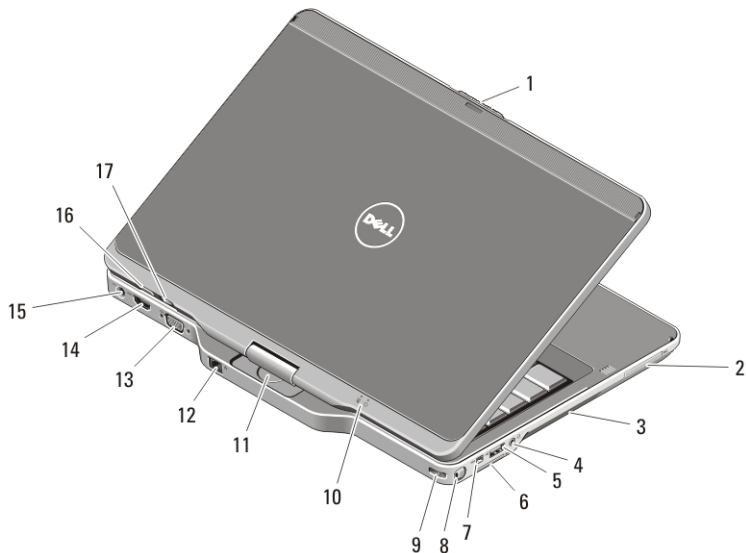

איור 2. מבט מאחור

- | | |
|----------------------------------|---|
| 10. נוריות אספקת חשמל ומצב סוללה | 1. תפס לשחרור הצג |
| 11. ציר מסתובב | 2. חריץ ExpressCard |
| 12. מחבר רשת | 3. פתחי אוורור |
| 13. מחבר VGA | 4. מחבר אוזניות (line-out) / מיקרופון (line-in) |
| 14. מחבר HDMI | 5. מחבר USB 2.0 |
| 15. מחבר חשמל | 6. חריץ זיכרון Secure Digital (SD) |
| 16. לחצן לוח אחורי | 7. מחבר IEEE 1394 |
| 17. לחצן שליטה גלילה | 8. עט |
| | 9. חריץ חיבור עט |

הערה:



השתמש בתקע מחבר רמקולים-מיקרופון TRRS בעל 4 מוליכים, 3.5 מ"מ.

אזהרה:



אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש מהמאוורר זו תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

התקנה מהירה

אזהרה:



לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר www.dell.com/regulatory_compliance.

אזהרה:



מתאם זרם החילופין מתאים לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות ישנם מחברי חשמל ומפצלי שקעים שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לציוד.

התראה:




בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות כדי למנוע פגיעה בכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר במתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.

הערה:




התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הוזמנת אותם. התקן תחנת העגינה הוא אופציונלי.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.




איור 3. מתאם AC

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).




איור 4. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).




איור 5. מחבר USB

4. חבר התקני IEEE 1394, כגון כונן קשיח 1394 (אופציונלי).




איור 6. מחבר 1394

5. חבר צג חיצוני באמצעות אחד מהכבלים הבאים (אופציונליים):



איור 7. מחבר HDMI



איור 8. מתאם HDMI ל-DVI

6. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 9. לחצן הפעלה

7. כדי לשלוף או לאחסן את העט, דחף את העט פנימה עד שתשמע צליל נקישה ולאחר מכן שחרר אותו.



איור 10. עט


הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מפרטים

הערה:

ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע להצורת המחשב, לחץ על **Start (החלל) → Help and Support** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

מידע מערכת	
ערכת שבבים	Intel Mobile vPro QM67
מעבד	<ul style="list-style-type: none">Intel Core i3 seriesIntel Core i5 seriesIntel Core i7 series
וידאו	
סוג וידאו	Intel HD Graphics 3000
אפיק נתונים	וידאו משולב
בקר וידאו וזיכרון	וידאו משותף Intel UMA עד 1692 MB
הערה: 	
זיכרון הווידאו ישתנה בהתאם למערכת ההפעלה ולזיכרון המחשב.	
זיכרון	
מחבר זיכרון	שני חריצי SODIMM
קיבולת זיכרון	8 GB, 4 GB, 2 GB, 1 GB

זיכרון	
DDR3, 1333MHz	סוג זיכרון
1 GB	זיכרון מינימלי
8 GB עד	זיכרון מרבי
כרטיס חכם	
תמיכה ב-ISO-7816-3 (סוגים א-סינכרוניים וסינכרוניים I ו-II), ISO7816-12	יכולות קריאה/כתיבה
5 V-1 3 V, 1.80 V	כרטיסים נתמכים
JAVA כרטיסי	טכנולוגיית תוכניות נתמכת
עד 9600 BPS 115,200 BPS	מהירות ממשק
מאושר לרמה 1	רמת EMV
PC/SC	אישור WHQL
סוללה	
סוללת ליתיום-יון עם 9 תאים	סוג (מינימום)
(76 ואט לשעה)	(44 ואט לשעה)
485.69 ג' (1.07 ליברות)	302.30 ג' (0.66 ליברות)
285.99 מ"מ	265.96 מ"מ
(11.26 אינץ')	(10.47 אינץ')
100.92 מ"מ	75.74 מ"מ
(3.97 אינץ')	(2.98 אינץ')
13.24 מ"מ עד 21.18 מ"מ	13.06 מ"מ
(0.52 אינץ' עד 0.83 אינץ')	(0.51 אינץ')
	96.84 מ"מ (3.81 אינץ')
	11.1 וולט זרם ישר
	טווח טמפרטורות:
0 עד 50 מעלות צלזיוס	הפעלה
-20 עד 65 מעלות צלזיוס	לא בהפעלה
ליתיום-איון CR2032 של 3 וולט	סוללת מטבע

מתאם AC	
מתח כניסה	100 VAC עד 240 VAC
זרם כניסה (מרבי)	1.50 A
תדר כניסה	50 Hz עד 60 Hz
הספק יציאה	65 W
זרם יציאה	$I_{\text{rated}} (A) = 3.34 A$
	$I (A) = 3.11 A$
	$I (A) = 4.12 A$
מתח יציאה נקוב	19.50 VDC
מידות:	
גובה	16 מ"מ (0.63 אינץ')
רוחב	63 מ"מ (2.48 אינץ')
עומק	88 מ"מ (3.46 אינץ')
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0 עד 40 מעלות צלזיוס
לא בהפעלה	-40 עד 70 מעלות צלזיוס

מידות פיזיות	
גובה (עם לוח WLED)	30.90 מ"מ (1.22 אינץ')
רוחב	323.00 מ"מ (12.72 אינץ')
עומק	221.70 מ"מ (8.73 אינץ')
משקל (מינימום)	1.98 ק"ג (4.38 ליברות)
	(עם סוללה של 6 תאים וכונן SSD קל משקל)

תנאי סביבה	
טמפרטורה:	
הפעלה	0 עד 35 מעלות צלזיוס
אחסון	-40 עד 65 מעלות צלזיוס
לחות יחסית (מקסימום):	
הפעלה	10% עד 90% (ללא עיבוי)
אחסון	5% עד 95% (ללא עיבוי)

רום (מרבי):	
הפעלה	15.2 – עד מטר 3048 מטר (50 – רגל עד 10,000 רגל)
לא בהפעלה	15.2 – מטר עד 10,668 מטר (50 – רגל עד 35,000 רגל)
רמת זיהום אוויר	G1 או פחות כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

איתור מידע ומשאבים נוספים

עיינ במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וראה בנוסף את דף הבית של התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מיטביים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקר בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Dell™, Intel® Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ו-Celeron™ הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD™ הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD™ Opteron™, AMD™ Phenom™, AMD™ Sempron™, AMD™ Athlon™ ו-ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Windows®, Microsoft® Office Outlook™ ו-Windows Vista™ (התחל) של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth™ היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth™ וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi™ הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

ייתכן שיעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.