




Sobre os avisos

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, de lesões corporais ou mesmo de morte.

Dell™ Vostro™ 1220

Informações sobre configuração e recursos

Vista frontal

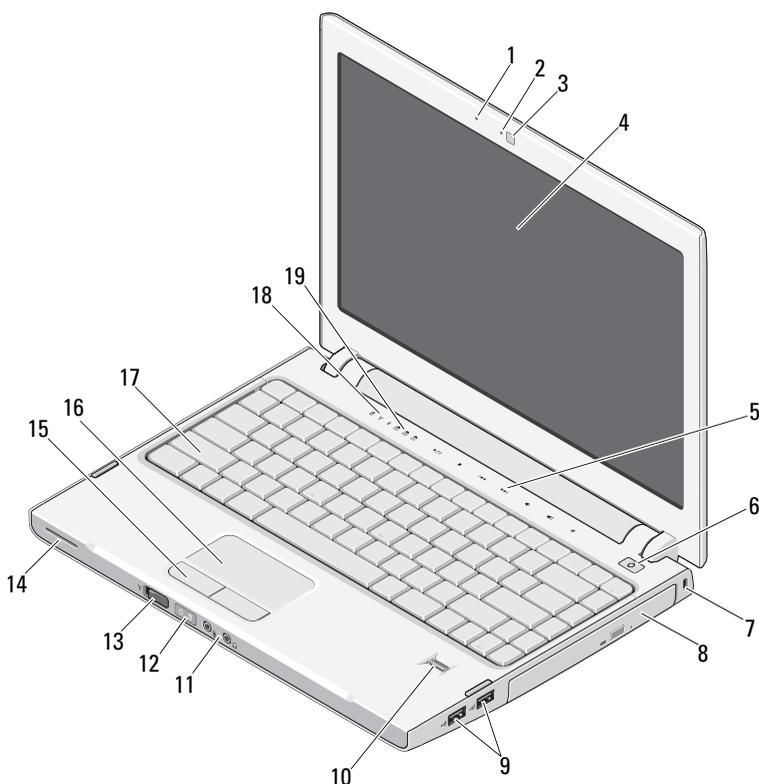

Abril de 2009




0C497PA00

Modelo: série P03S
Tipo: P03S001

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | microfone (opcional) | 2 | luz da câmera (opcional) |
| 3 | câmera (opcional) | 4 | tela |
| 5 | controles de mídia (volume, avançar, voltar, parar, reproduzir e mudo) | 6 | botão liga/desliga |
| 7 | slot de fixação | 8 | dispositivo óptico no compartimento de mídia |
| 9 | conectores USB (2) | 10 | leitor de impressão digital (opcional) |
| 11 | conectores de áudio (2) | 12 | luzes de alimentação e de status de carga da bateria |
| 13 | comutador de rede sem fio | 14 | altofalante |
| 15 | botões do touch pad (2) | 16 | touch pad |
| 17 | teclado | 18 | luzes de status do dispositivo |
| 19 | luzes de status do teclado | | |

Vista traseira

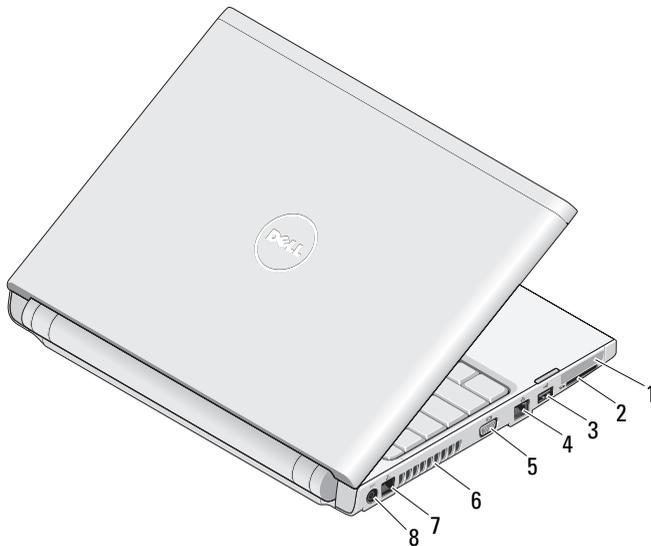

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
| 1 | slot ExpressCard | 2 | slot do leitor de cartão SD |
| 3 | conector USB | 4 | conector de rede |
| 5 | conector VGA | 6 | aberturas de ventilação |
| 7 | conector do fone | 8 | conector do adaptador CA |

Configuração rápida

⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


⚠️ ADVERTÊNCIA: o adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e as régua de energia variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta do cabo à régua de energia ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.

⚠️ ATENÇÃO: ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure o conector, e não o cabo em si, e puxe com firmeza, mas com cuidado para não danificar o cabo. Quando você enrolar o cabo do adaptador CA, certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.


⚠️ ATENÇÃO: seu computador é fornecido com uma tampa plástica instalada no slot do ExpressCard. slot do leitor de cartão SD As tampas protegem os slots não usados contra poeira e outras partículas. Guarde a tampa para quando não houver ExpressCard ou placa de mídia no slot. Tampas de outros computadores podem não se encaixar no seu computador.

📌 AVISO: alguns dispositivos podem não estar incluídos se você não tiver feito o pedido deles.


1 Conecte o adaptador CA no respectivo conector do computador e à tomada elétrica.




2 Conecte o cabo de rede (opcional).



3 Conecte dispositivos USB, como um mouse ou teclado (opcional).



4 Abra a tampa do computador e pressione o botão liga/desliga para ligá-lo.



📌 AVISO: É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer cartão ou conectar o computador a um dispositivo externo, como uma impressora.

Especificações



AVISO: as ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei, a serem fornecidas com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar**→**Ajuda e Suporte** e selecione a opção para visualizar as informações sobre o computador.

Informações do sistema

Chipset Intel® GM45

Processador

Processadores Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core, ou Intel Core™2 Duo

Vídeo

Tipo de vídeo integrado na placa de sistema

Barramento de dados vídeo integrado

Controlador de vídeo Intel Extreme Graphics

Memória de vídeo até 256 MB (compartilhada)

Memória

Conector do módulo de memória 2 slots DIMM

Capacidade dos módulos de memória 1 GB, 2 GB ou 4 GB

Tipo de memória DDR2 800 MHz

Mínimo de memória 1 GB

Memória máxima 8 GB

Bateria

Tipo 4 células e 6 células

Dimensões:

Profundidade

4 células 46,50 mm

6 células 46,50 mm

Altura

4 células 35,85 mm

6 células 40,64 mm

Bateria (continuação)

Tensão	
4 células	12 V (mínimo), 17,7 V (máximo)
6 células	9 V (mínimo), 13,3 V (máximo)
Faixa de temperatura:	
Operacional	0° a 50°C
Armazenamento	-20° a 65°C
Bateria de célula tipo moeda	CR2032

Adaptador CA

Tipo	65 W
Tensão de entrada	100–240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A
Frequência de entrada	50–60 Hz
Corrente de saída:	
65 W	4,34 A (máximo, em pulsos de 4 segundos) 3,34 A (contínuo)
Tensão nominal de saída	19,5 VCC
Faixa de temperatura:	
Operacional	0°C a 40°C
Armazenamento	-40° a 70°C

Características físicas

Altura:	
com um painel CCFL	23,5–37,6 mm
com um painel WLED	23,5–36,6 mm
Largura	294,0 mm
Profundidade	228,7 mm
Peso:	
com uma bateria de 4 células, 128 GB SSD, painel WLED e sem unidade óptica	1,52 kg

Requisitos ambientais

Faixa de temperatura:

Operacional	0°C a 35°C
Armazenamento	-40°C a 65°C

Umidade relativa (máxima):

Operacional	10 % a 90 % (sem condensação)
Armazenamento	5 % a 95 % (sem condensação)

Como encontrar mais informações e recursos

Se você precisar:

Encontrar informações sobre as práticas de segurança recomendadas para o seu computador, examine As Informações de segurança, os Termos e condições (somente EUA), as Instruções de segurança, as Informações de normalização, as Informações de ergonomia e o Contrato de licença do usuário final.

Consulte:

Os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China. Impresso em papel reciclado.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais mencionadas neste texto: *Dell*, o logotipo da *DELL* e *Vostro* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* e *Celeron* são marcas comerciais registradas e *Core* é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.