


Dell Vostro 2420/2520

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Vostro 2420 - Pogled s prednje i stražnje strane

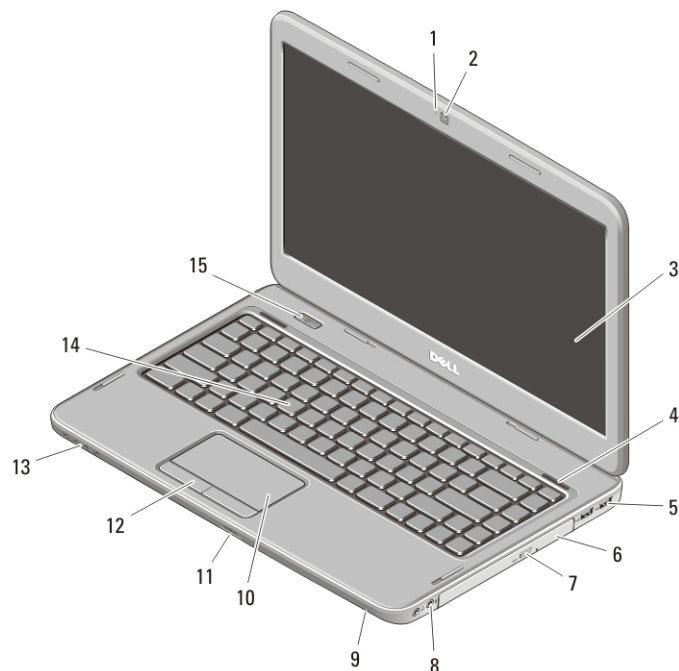


Slika 1. Pogled s prednje strane

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. svjetlo statusa kamere | 9. mikroskop |
| 2. kamera | 10. podloga osjetljiva na dodir |
| 3. zaslon | 11. čitač memorijskih kartica |
| 4. zvučnici (2) | 12. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 5. USB 2.0 priključci (2) | 13. svjetla statusa uređaja |
| 6. optički pogon | 14. tipkovnica |
| 7. gumb za otvaranje optičkog pogona | 15. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 8. audio priključci | |



0T3R18A00

Regulativni model: P22G,P18F
Regulativna vrsta: P22G004, P18F004
2012 - 02

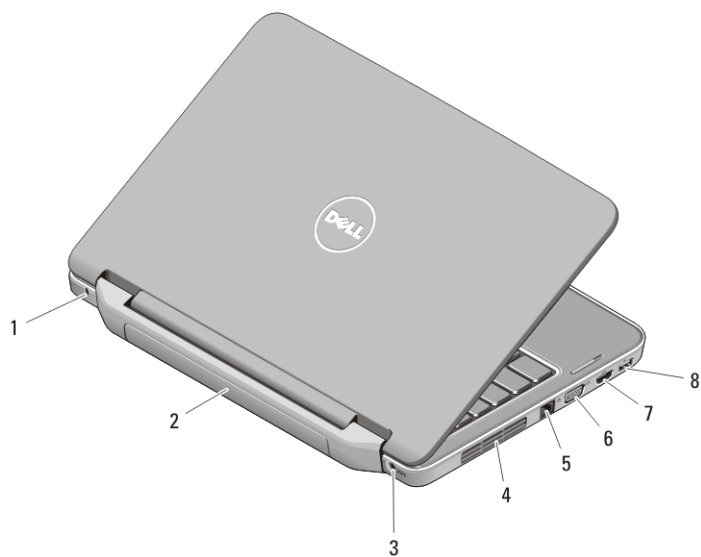


Slika 2. Pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 6. VGA priključak |
| 2. baterija | 7. HDMI priključak |
| 3. priključak za napajanje | 8. USB 2.0 priključak |
| 4. ventilacijski otvori | |
| 5. mrežni priključak | |


⚠ UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete ili dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na slabo ventiliranim mjestima, primjerice u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili dovesti do požara. Zagrijano računalo uključuje ventilator. Buka od ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem s ventilatorom ili računalom.

Vostro 2520 - Pogled s prednje i stražnje strane

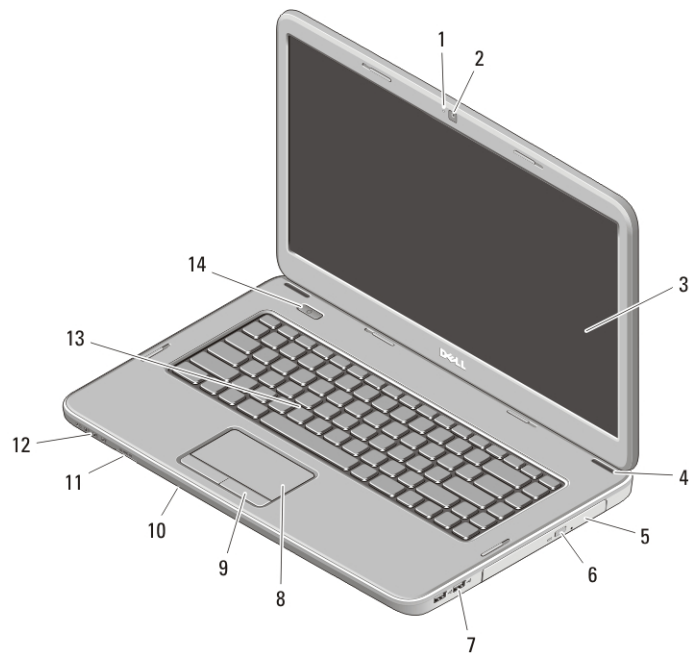

Slika 3. Pogled s prednje strane

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. svjetlo statusa kamere | 9. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 2. kamera | 10. mikrofonski |
| 3. zaslon | 11. čitač memorijskih kartica |
| 4. zvučnici (2) | 12. svjetla statusa uređaja |
| 5. optički pogon | 13. tipkovnica |
| 6. gumb za otvaranje optičkog pogona | 14. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 7. USB 2.0 priključci (2) | |
| 8. podloga osjetljiva na dodir | |

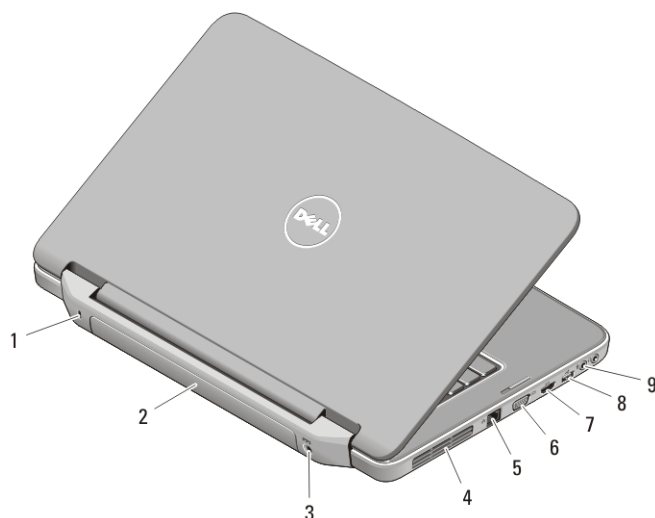

Slika 4. Pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 6. VGA priključak |
| 2. baterija | 7. HDMI priključak |
| 3. priključak za napajanje | 8. USB 2.0 priključak |
| 4. ventilacijski otvori | 9. audio priključci |
| 5. mrežni priključak | |

⚠ UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete ili dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na slabo ventiliranim mjestima, primjerice u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili dovesti do požara. Zagrijano računalo uključuje ventilator. Buka od ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem s ventilatorom ili računalom.

Brzo postavljanje

⚠ UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ UPOZORENJE: AC adapter može se koristiti s različitim utičnicama širom svijeta. Međutim, u različitim se državama koriste različiti priključci i električni razdjelnici. Korištenje kabela koji nije kompatibilan ili neispravno priključivanje kabela na produžni kabel ili utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.

⚠ OPREZ: Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto no nježno kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Pri motanju kabela AC adaptera pazite da slijedite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećivanje kabela.


📎 NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. AC adapter uključite u priključak AC adaptera na računalu i u zidnu utičnicu.




Slika 5. AC Adapter

2. Priključite mrežni kabel (opcionalno).

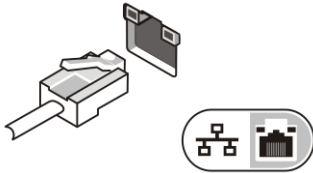

Slika 6. Mrežni priključak

3. Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (opcionalno).




Slika 7. USB priključak


4. Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.



Slika 8. Gumb za uključivanje/isključivanje

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Napajanje

AC Adapter

Vostro 2420 / Vostro 2520 s integriranom video karticom 65 W

Napajanje		
Vostro 2420 s diskrete video karticom		90 W
Ulazni napon		od 100 VAC do 240 VAC
Baterija na matičnoj ploči		Litij-ionska baterija 3 V CR2032
Fizičke karakteristike	Vostro 2420	Vostro 2520
Visina (s WLED pločom)	od 31,50 mm do 34,70 mm (od 1,24 inča do 1,36 inča)	od 31,50 mm do 34,50 mm (od 1,24 inča do 1,35 inča)
Širina	342,00 mm (13,46 inča)	376,00 mm (14,80 inča)
Dubina	244 mm (9,60 inča)	260 mm (10,23 inča)
Težina (minimalno)	2,20 kg (4,85 lb)	2,37 kg (5,22 lb)
Okruženje		
Radna temperatura		od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji

Pogledajte www.dell.com za dodatne informacije o:

- Jamstvu
- Uvjete i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2012 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju entitete koji su vlasnici znakova ili naziva svojih proizvoda, tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.