


# Dell Vostro 2420/2520

## Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά

### Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

## Vostro 2420 – Μπροστινή και πίσω όψη

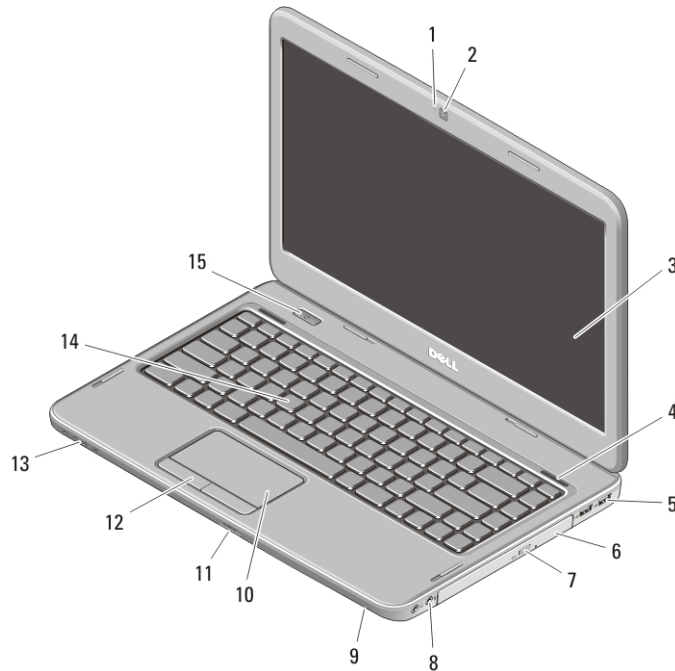


### Αριθμός 1. Μπροστινή όψη

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. λυχνία κατάστασης κάμερας                         | 9. μικρόφωνο                       |
| 2. κάμερα  | 10. επιφάνεια αφής                 |
| 3. οθόνη   | 11. μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης |
| 4. ηχεία (2)   | 12. κουμπιά επιφάνειας αφής (2)    |
| 5. σύνδεσμοι USB 2.0 (2)                             | 13. λυχνίες κατάστασης συσκευών    |
| 6. μονάδα οπτικού δίσκου                             | 14. πληκτρολόγιο                   |
| 7. κουμπιέ εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου | 15. κουμπιέ τροφοδοσίας            |
| 8. σύνδεσμοι ήχου                                    |                                    |



OR1M46A00

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P22G,P18F  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P22G004, P18F004  
2012 - 02

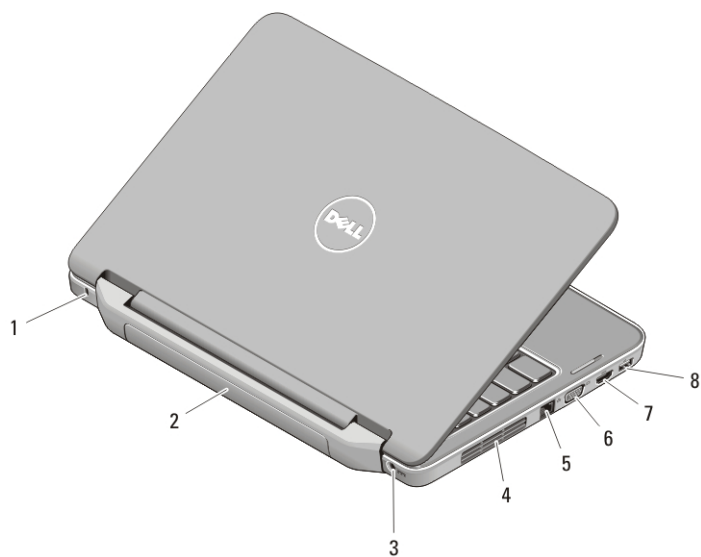


## Αριθμός 2. Πίσω όψη

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. θυρίδα καλωδίου ασφαλείας | 6. σύνδεσμος VGA     |
| 2. μπαταρία                  | 7. σύνδεσμος HDMI    |
| 3. σύνδεσμος τροφοδοσίας     | 8. σύνδεσμος USB 2.0 |
| 4. αεραγωγοί ψύξης           |                      |
| 5. σύνδεσμος δικτύου         |                      |


**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη φράσσετε τις θυρίδες εξαερισμού και μη σπρώχνετε αντικείμενα ή επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης μέσα στις θυρίδες αυτές. Μη φυλάσσετε τον υπολογιστή σας σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα (π.χ. σε έναν κλειστό χαρτοφύλακα) ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής του αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στον ανεμιστήρα ή στον υπολογιστή.

## Vostro 2520 – Μπροστινή και πίσω όψη

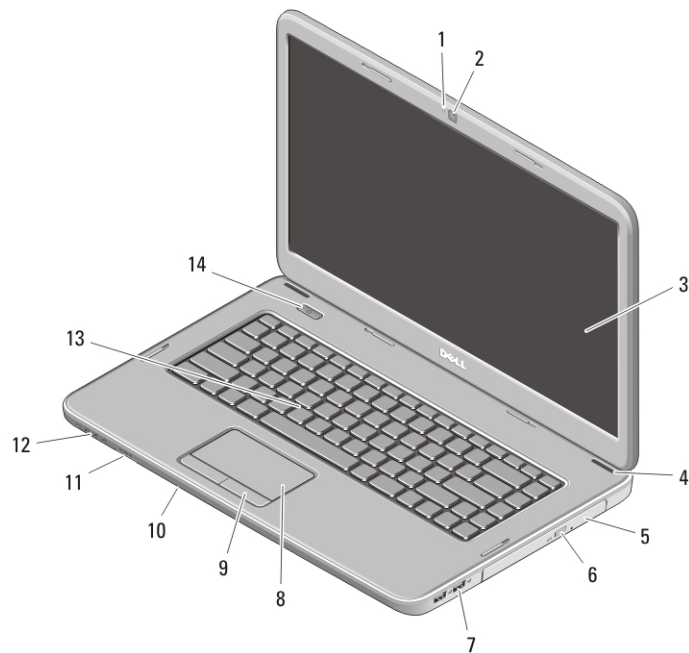

### Αριθμός 3. Μπροστινή όψη

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. λυχνία κατάστασης κάμερας                        | 9. κουμπιά επιφάνειας αφής (2)     |
| 2. κάμερα   | 10. μικρόφωνο                      |
| 3. οθόνη  | 11. μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης |
| 4. ηχεία (2)  | 12. λυχνίες κατάστασης συσκευών    |
| 5. μονάδα οπτικού δίσκου                            | 13. πληκτρολόγιο                   |
| 6. κουμπί εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου | 14. κουμπί τροφοδοσίας             |
| 7. σύνδεσμοι USB 2.0 (2)                            |                                    |
| 8. επιφάνεια αφής                                   |                                    |

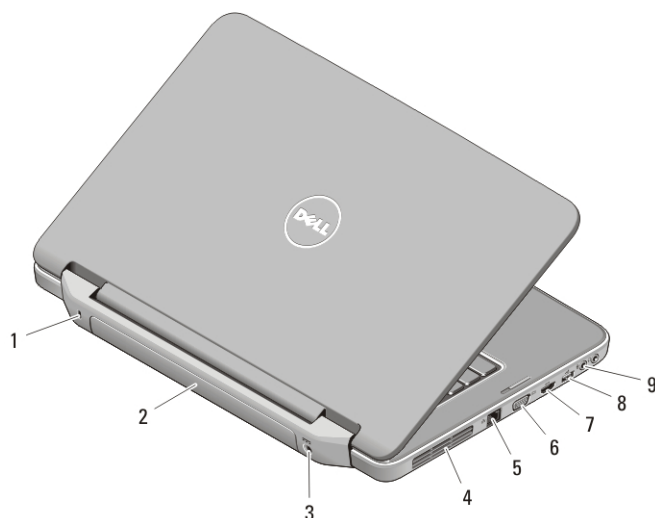

#### Αριθμός 4. Πίσω όψη

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. θυρίδα καλωδίου ασφαλείας | 6. σύνδεσμος VGA     |
| 2. μπαταρία                  | 7. σύνδεσμος HDMI    |
| 3. σύνδεσμος τροφοδοσίας     | 8. σύνδεσμος USB 2.0 |
| 4. αεραγωγοί ψύξης           | 9. σύνδεσμοι ήχου    |
| 5. σύνδεσμος δικτύου         |                      |

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη φράσσετε τις θυρίδες εξαερισμού και μη σπρώχνετε αντικείμενα ή επιτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης μέσα στις θυρίδες αυτές. Μη φυλάσσετε τον υπολογιστή σας σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα (π.χ. σε έναν κλειστό χαρτοφύλακα) ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής του αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στον ανεμιστήρα ή στον υπολογιστή.

## Γρήγορη ρύθμιση


**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο μετασχηματιστής AC λειτουργεί σε όλη την υφήλιο όταν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. Ωστόσο, οι σύνδεσμοι τροφοδοσίας και τα πολύπριζα ποικίλουν ανά χώρα. Αν χρησιμοποιήσετε μη συμβατό καλώδιο ή δεν συνδέσετε σωστά το καλώδιο στο πολύπριζο ή την ηλεκτρική πρίζα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.

**!** **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC από τον υπολογιστή, πιάστε τον σύνδεσμο και όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε τον σταθερά αλλά απαλά για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο. Για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC όταν το τυλίγετε, φροντίστε να ακολουθείτε τη γωνία του συνδέσμου στον προσαρμογέα ισχύος AC.


**!** **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία αν δεν τις παραγγείλατε.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC στον σύνδεσμό του στον υπολογιστή και σε ηλεκτρική πρίζα.

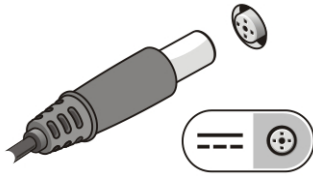


#### Αριθμός 5. Προσαρμογέας ισχύος AC

2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).



#### Αριθμός 6. Σύνδεσμος δικτύου

3. Συνδέστε συσκευές USB, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο (προαιρετικά).




#### Αριθμός 7. Σύνδεσμος USB


4. Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τον θέσετε σε λειτουργία.



#### Αριθμός 8. Κουμπί τροφοδοσίας

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστούμε να ανοίξετε και να κλείσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά προτού εγκαταστήσετε κάρτες ή προτού τον συνδέσετε σε σταθμό αγκύρωσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, όπως εκτυπωτή.

## Προδιαγραφές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά την αποστολή του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Start (Έναρξη) → Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη)** και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

---

### Ισχύς

Προσαρμογέας ισχύος AC

Vostro 2420 / Vostro 2520 με ενσωματωμένη κάρτα βίντεο 65 W

| Ισχύς                               |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Vostro 2420 με χωριστή κάρτα βίντεο | 90 W                     |
| Τάση εισόδου                        | 100 V AC έως 240 V AC    |
| Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος        | CR2032 ιόντων λιθίου 3 V |

| Φυσικά χαρακτηριστικά  | Vostro 2420   | Vostro 2520   |
|------------------------|---|---|
| Ύψος (με πλαίσιο WLED) | 31,5 χιλιοστά έως 34,7 χιλιοστά (1,24 ίντσες έως 1,36 ίντσες) | 31,5 χιλιοστά έως 34,5 χιλιοστά (1,24 ίντσες έως 1,35 ίντσες) |
| Πλάτος                 | 342 χιλιοστά (13,46 ίντσες)                                   | 376 χιλιοστά (14,8 ίντσες)                                    |
| Βάθος                  | 244 χιλιοστά (9,6 ίντσες)                                     | 260 χιλιοστά (10,23 ίντσες)                                   |
| Βάρος (ελάχιστο)       | 2,2 κιλά (4,85 λίβρες)  | 2,37 κιλά (5,22 λίβρες)                                       |

| Στοιχεία περιβάλλοντος         |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία | 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F) |

## Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τις κανονιστικές διατάξεις και στον ιστότοπο για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στην ιστοσελίδα [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Άριστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας
- Πιστοποίηση με βάση τις κανονιστικές διατάξεις
- Εργονομία

Ανατρέξτε στον ιστότοπο [www.dell.com](http://www.dell.com) για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Εγγύηση
- Όρους και προϋποθέσεις (μόνο για τις Η.Π.Α.)
- Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν σας υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Information para NOM (únicamente para México)

Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στη συσκευή την οποία περιγράφει το έγγραφο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επίσημων προτύπου του Μεξικού (NOM).

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Voltaje de alimentación | 100 V CA – 240 V CA    |
| Frecuencia              | 50 Hz – 60 Hz          |
| Consumo eléctrico       | 1,50 A /1,60 A /1,70 A |
| Voltaje de salida       | 19,50 V de CC          |
| Intensidad de salida    | 3,34 A /4,62 A         |

**Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το έντυπο μπορεί να αλλάζουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση.**

**© 2012 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.**

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν υπάρχει γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και οι ονομασίες Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ και Wi-Fi Catcher™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® και Celeron® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η ονομασία AMD® είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ και ATI FirePro™ είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, MS-DOS® και Windows Vista®, το κουμπί έναρξης των Windows Vista και η ονομασία Office Outlook® είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής με ειδική άδεια. Το σήμα με τη λέξη Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth® SIG, Inc. και κάθε χρήση του από την Dell Inc. γίνεται με ειδική άδεια. Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και άλλες εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο έντυπο ως αναφορές ή στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα σήματα και οι ονομασίες ή στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομασιών τρίτων.