


# Dell™ Vostro™ 3300/3400/3500/3700

## Informacije o postavljanju i značajkama

### Vostro 3300 — pogled sprijeda

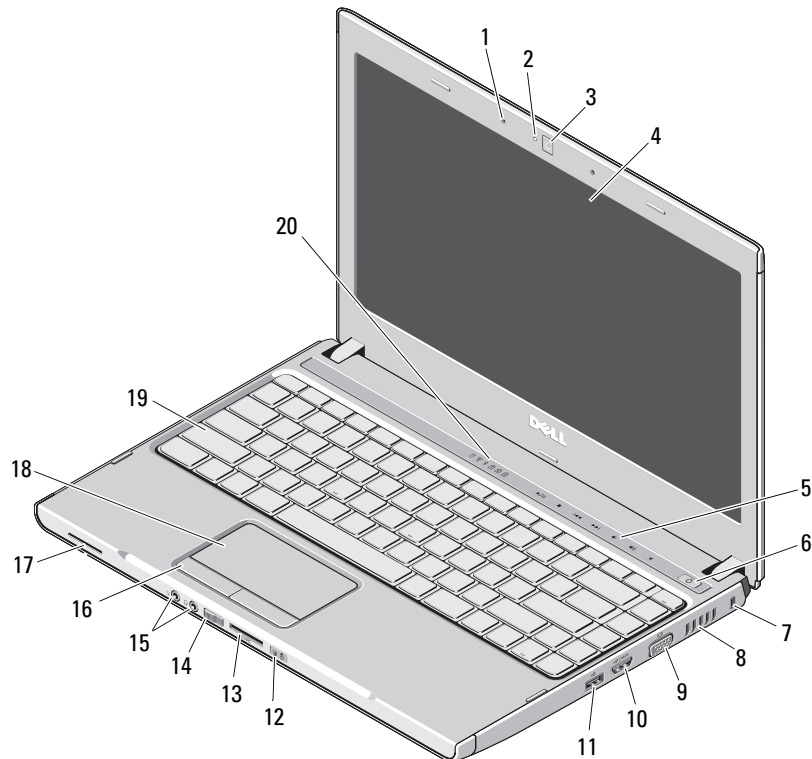

## O upozorenjima



**UPOZORENJE: UPOZORENJE**  
ukazuje na moguće oštećenje imovine,  
tjelesne ozljede ili smrt.

- 1 mikrofoni (2)
- 2 svjetlo kamere
- 3 kamera
- 4 zaslon
- 5 gumbi za kontrolu glasnoće
- 6 gumb za napajanje
- 7 sigurnosni utor
- 8 ventilacijski otvor
- 9 video priključak (VGA)
- 10 priključak e-SATA (dijeljeno)
- 11 USB 2.0 priključak
- 12 svjetla statusa napajanja i baterije
- 13 čitač memorijske kartice 5-u-1 Secure Digital (SD)
- 14 prekidač bežične mreže
- 15 audio priključci
- 16 gumbi podloge osjetljive na dodir (2)
- 17 zvučnik
- 18 podloga osjetljiva na dodir
- 19 tipkovnica
- 20 svjetla statusa tipkovnice i uređaja




Regulatorni model: P09S, P10G, P09F, P06E  
Regulatorni tip: P09S001, P10G001, P09F001, P06E001

Siječanj 2010.



0M87G2A01

## Vostro 3300 — pogled straga

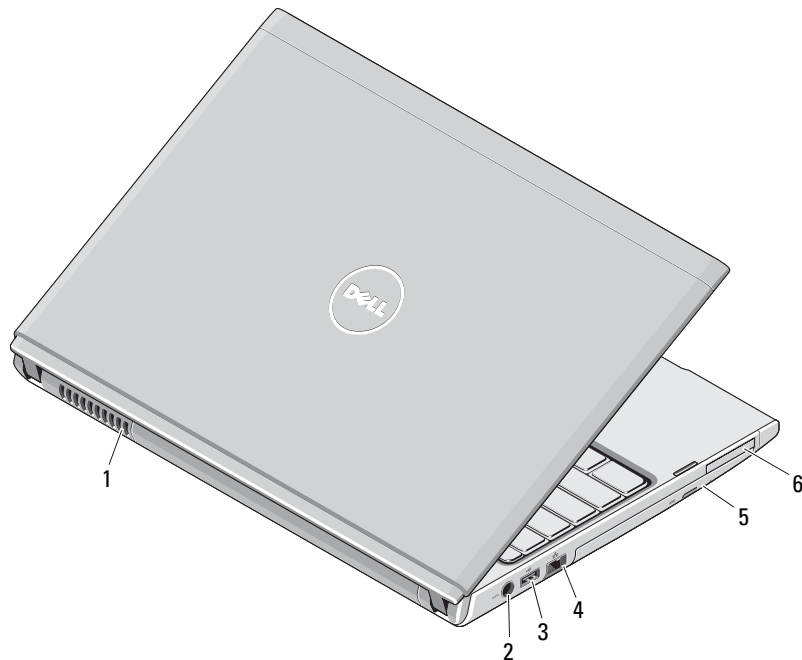


- 1 ventilacijski otvor
- 2 priključak AC adaptera
- 3 USB 2.0 priključak
- 4 mrežni priključak
- 5 pregrada optičkog pogona
- 6 Priključak za ExpressCard




**UPOZORENJE:** Nemojte blokirati, gurati predmete u ventilacijske otvore ili dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na mjestima sa slabom ventilacijom, na primjer u zatvorenoj ručnoj torbi. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili dovesti do požara. Računalo uključuje ventilator kad se zagrije. Zvuk ventilatora je normalan i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.

## Vostro 3400/3500 — pogled sprijeda

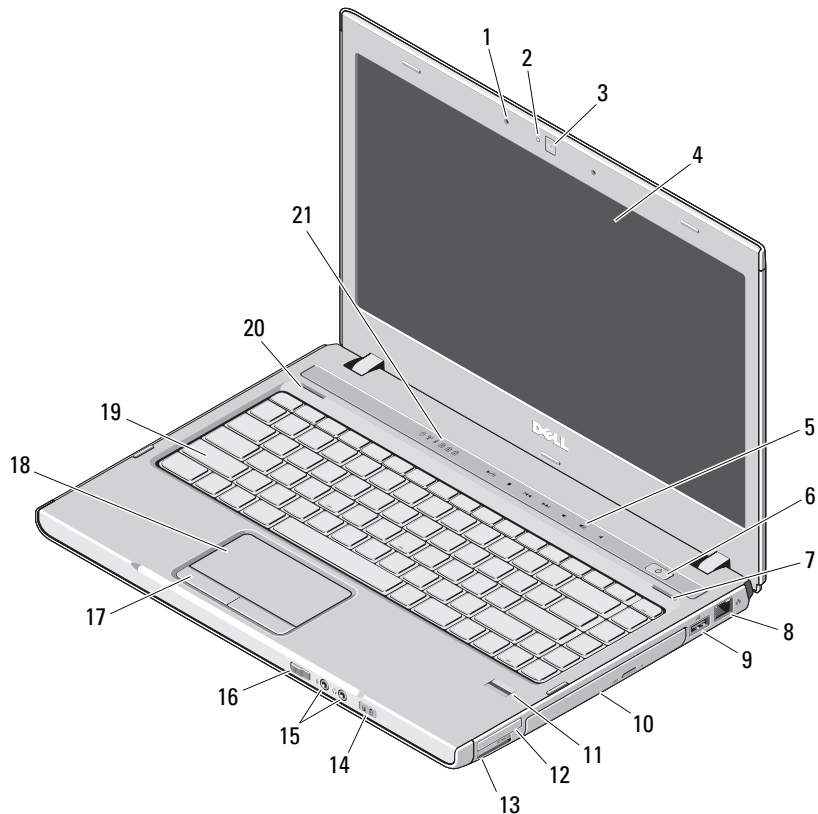


- 1 mikrofoni (2)
- 2 svjetlo kamere
- 3 kamera
- 4 zaslon
- 5 gumbi za kontrolu glasnoće
- 6 gumb za napajanje
- 7 desni zvučnik
- 8 mrežni priključak
- 9 USB 2.0 priključak
- 10 pregrada optičkog pogona
- 11 čitač otisaka prstiju
- 12 Priključak za ExpressCard
- 13 čitač memorijske kartice 8-u-1 Secure Digital (SD)
- 14 svjetla statusa napajanja i baterije
- 15 audio priključci
- 16 prekidač bežične mreže
- 17 gumbi podloge osjetljive na dodir (2)
- 18 podloga osjetljiva na dodir
- 19 tipkovnica
- 20 lijevi zvučnik
- 21 svjetla statusa tipkovnice i uređaja

## Vostro 3400/3500 — pogled straga

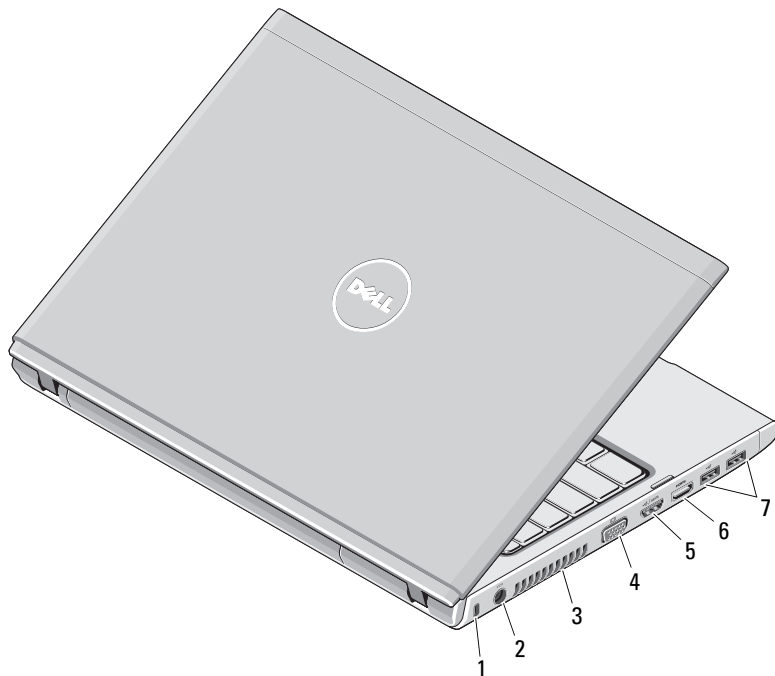


- 1 utor za sigurnosni kabel
- 2 priključak AC adaptera
- 3 ventilacijski otvor
- 4 video priključak (VGA)
- 5 priključak e-SATA (dijeljeno)
- 6 HDMI priključak
- 7 USB 2.0 priključci (2)

## Vostro 3700 — pogled sprijeda

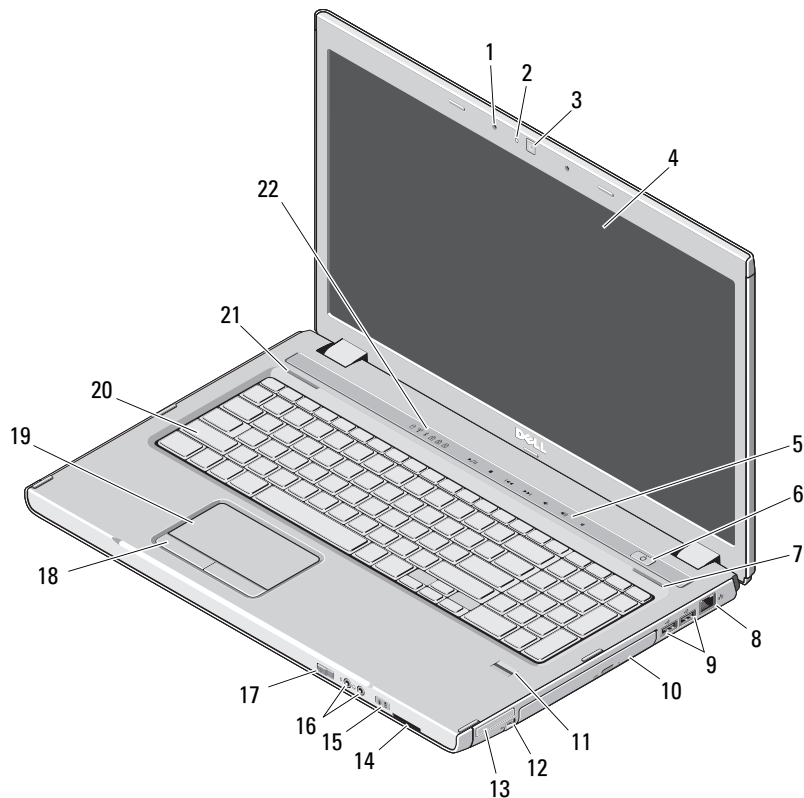

- 1 mikrofoni (2)
- 2 svjetlo kamere
- 3 kamera
- 4 zaslon
- 5 svjetla kontrole glasnoće
- 6 gumb za napajanje
- 7 desni zvučnik
- 8 mrežni priključak
- 9 USB 2.0 priključci (2)
- 10 pregrada optičkog pogona
- 11 čitač otisaka prstiju
- 12 IEEE 1394 priključak
- 13 utor za ExpressCard
- 14 čitač memorijske kartice 8-u-1 Secure Digital (SD)
- 15 svjetla statusa napajanja i baterije
- 16 audio priključci
- 17 prekidač bežične mreže
- 18 gumbi podloge osjetljive na dodir
- 19 podloga osjetljiva na dodir
- 20 tipkovnica
- 21 lijevi zvučnik
- 22 svjetla statusa tipkovnice i uređaja

## Vostro 3700 — pogled straga

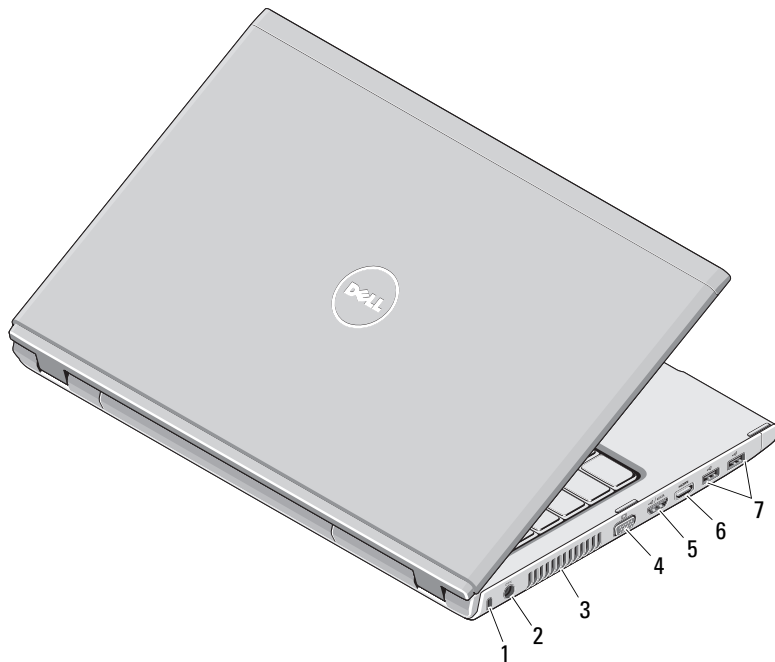

- 1 utor za sigurnosni kabel
- 2 priključak AC adaptera
- 3 ventilacijski otvor
- 4 video priključak (VGA)
- 5 priključak e-SATA (dijeljeno)
- 6 HDMI priključak
- 7 USB 2.0 priključci (2)

## Brzo postavljanje



**UPOZORENJE:** Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili sa vašim računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim mjerama pogledajte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**UPOZORENJE:** AC adapter može se koristiti s različitim utičnicama širom svijeta. Međutim, priključnice i razdjelnici napajanja razlikuju se od države do države. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključenje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.




**OPREZ:** Kada kabel AC adaptera isključite iz računala, uhvatite utikač, a ne kabel i čvrsto ali lagano povucite kako se kabel ne bi oštetio. Prilikom namatanja kabela AC adaptera pratite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećenje kabela.




**NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.


**1** Priključite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i u strujnu utičnicu.




**2** Priključite mrežni kabel (opcionalno).



**3** Priključite USB uređaje poput miša ili tipkovnice (opcionalno).



**4** Priključite IEEE 1394 uređaje, kao što je DVD svirač (opcionalno).




**5** Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalo.



**NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

## Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Za dodatne informacije o konfiguraciji računala kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i zatim odaberite mogućnost za pregled podataka računalu.

### Podaci o sustavu

Vrsta procesora	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 (Quad-core samo za Vostro 3700)
Set čipova	Intel HM57

### Video

Vrsta videa	integriran na matičnu ploču i odvojena video kartica
Video kontroler	
UMA	Intel Graphics Media Accelerator HD
Zasebno	NVIDIA™ GeForce™ 310M NVIDIA GeForce GT 330M (samo Vostro 3700)

### Memorija

Vrsta	DDR3 SDRAM s 1066 MHz
Priključni modula	Dva SODIMM utora
Kapacitet modula	1 GB, 2 GB ili 4 GB
Minimalno memorije	1 GB
Maksimalno memorije	8 GB

**NAPOMENA:** Samo 64-bitni operacijski sustavi mogu otkriti memoriju kapaciteta veću od 4 GB.

### Baterija

#### Vostro 3300

Vrsta	„smart“ litij-ionska od 4 ćelije (2,8 As) „smart“ litij-ionska od 8 ćelija (2,8 As)
Dubina	
od 4 ćelije	43,00 mm (1,69 inča)
od 8 ćelija	42,63 mm (1,67 inča)
Visina	
od 4 ćelije	19,60 mm (0,77 inča)
od 8 ćelija	42,10 mm (1,65 inča)
Širina	
od 4 ćelije	205,00 mm (8,07 inča)
od 8 ćelija	276,00 mm (10,86 inča)
Težina	
od 4 ćelije	231,00 g (0,51 lb)
od 8 ćelija	446,00 g (0,98 lb)
Napon	
4 ćelije i 8 ćelija	14,8 V

#### Vostro 3400/3500

Vrsta	„smart“ litij-ionska od 4 ćelije (2,6 As) „smart“ litij-ionska od 6 ćelija (2,6 As) „smart“ litij-ionska od 9 ćelija (2,8 As)
Dubina	
od 4 ili 6 ili 9 ćelija	57,80 mm (2,27 inča)



---

**Baterija (nastavak)**

---

## Visina

od 4 ili 6 ćelija 20,80 mm (0,81 inča)

9 ćelija 40,15 mm (1,58 inča)

## Širina

od 4 ili 6 ili 9 ćelija 255,60 mm (10,06 inča)

## Težina

od 4 ćelije 250,00 g (0,55 lb)

od 6 ćelija 340,00 g (0,75 lb)

9 ćelija 504,50 g (1,11 lb)

## Napon

od 4 ćelije 14,8 V

6 ili 9 ćelija 11,1 V

**Vostro 3700**

## Vrsta

„smart“ litij-ionska od 6 ćelija (2,6 As)

„smart“ litij-ionska od 9 ćelija (2,8 As)

## Dubina

od 6 ćelija 57,80 mm (2,27 inča)

9 ćelija 57,80 mm (2,27 inča)

## Visina

od 6 ćelija 20,80 mm (0,82 inča)

9 ćelija 40,15 mm (1,58 inča)

---

**Baterija (nastavak)**

---

## Širina

6 ili 9 ćelija 255,60 mm (10,06 inča)

## Težina

od 6 ćelija 340,00 g (0,75 lb)

9 ćelija 504,50 g (1,11 lb)

## Napon

6 ili 9 ćelija 11,1 V

## Temperaturni raspon:

Radno od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)

Skladištenje od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

## Baterija na matičnoj ploči

Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3-V CR2032

---

**AC adapter**

---

## Ulazni napon

100–240 VAC

## Ulazna struja (maksimalno)

2,5 A

## Ulazna frekvencija

50–60 Hz

## Izlazna snaga

65 W, 90 W ili 130 W

**NAPOMENA:** 130 W AC adapter napajanja na raspolaganju je samo za Vostro 3700.

## Izlazna struja

65 W 4,34 A (maksimum pri pulsu od 4 sekunde)  
3,34 A (kontinuirano)90 W 5,62 A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde)  
4,62 A (kontinuirano)

130 W 6,70 A (kontinuirano)

---

**AC adapter (nastavak)**

---

Dubina	
65 W	57,80 mm (2,27 inča)
90 W	70,00 mm (2,75 inča)
130 W	76,20 mm (3,00 inča)
Visina	
65 W	28,30 mm (1,11 inča)
90 W	22,60 mm (0,88 inča)
130 W	25,40 mm (1,00 inča)
Širina	
65 W	137,20 mm (5,40 inča)
90 W	147,00 mm (5,78 inča)
130 W	154,70 mm (6,09 inča)
Nominalni izlazni napon	19,5 +/-1,0 VDC
Temperaturni raspon	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

---

**Fizičke karakteristike**

---

**Vostro 3300**

Dubina	229,00 mm (9,01 inča)
Visina	20,10 mm–28,60 mm (0,79 inča–1,12 inča) s 4 ćelije

---

**Fizičke karakteristike (nastavak)**

---

Širina	325,00 mm (12,79 inča)
Težina	1,80 kg (3,96 lb) s 4-ćelije i zračni pretinac.

**Vostro 3400**

Dubina	242,2 mm (9,53 inča)
Visina	21,90 mm–29,50 mm (0,86 inča–1,16 inča) s baterijom od 4/6 ćelija i područjem bez baterija
Širina	339,00 mm (13,34 inča)
Težina	2,05 kg (4,51 lb) s 4-ćelije i pogoni medija.

**Vostro 3500**

Dubina	250,0 mm (9,84 inča)
Visina	22,90 mm–31,90 mm (0,90 inča–1,25 inča) s baterijom od 6 ćelija i područjem bez baterija
Širina	375,00 mm (14,76 inča)
Težina	2,30 kg (5,07 lb) s 4-ćelije i pogoni medija.

**Vostro 3700**

Dubina	271,0 mm (10,66 inča)
Visina	26,80 mm–34,40 mm (1,05 inča–1,35 inča)
Širina	410,8 mm (16,17 inča)
Težina	2,90 kg (6,39 lb) s 6-ćelije i pogoni medija.

**UWAGA:** Optički pogon uključuje optički pogon, nosač i okvir.

---

**Okružje**

---

## Temperaturni raspon

Radno od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)

Skladištenje od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

## Relativna vlažnost

Radno od 10% do 90% (bez kondenzacije)

Skladištenje od 5% do 95% (bez kondenzacije)

---

## Pronalaženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na

[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Jamstvu
- Uvjetima i odredbama
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji
- Licencnom ugovoru s krajnjim korisnikom (EULA)

---

**Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.**

© 2009–2010 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Kini.

**Tiskano na recikliranom papiru.**

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Trgovački znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, logotip *DELL* i *Vostro* su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc.; *Bluetooth* je registrirani trgovački znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Dell koristi ga pod licencom; *Intel* je registrirani trgovački znak, a *Core* je trgovački znak tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. *NVIDIA* i *GeForce* su trgovački znakovi tvrtke NVIDIA Corporation u SAD-u i ostalim zemljama.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.

