


# Dell™ Vostro™ 3300/3400/3500/3700

## Informações de configuração e funcionalidades

### Vostro 3300 — Vista anterior

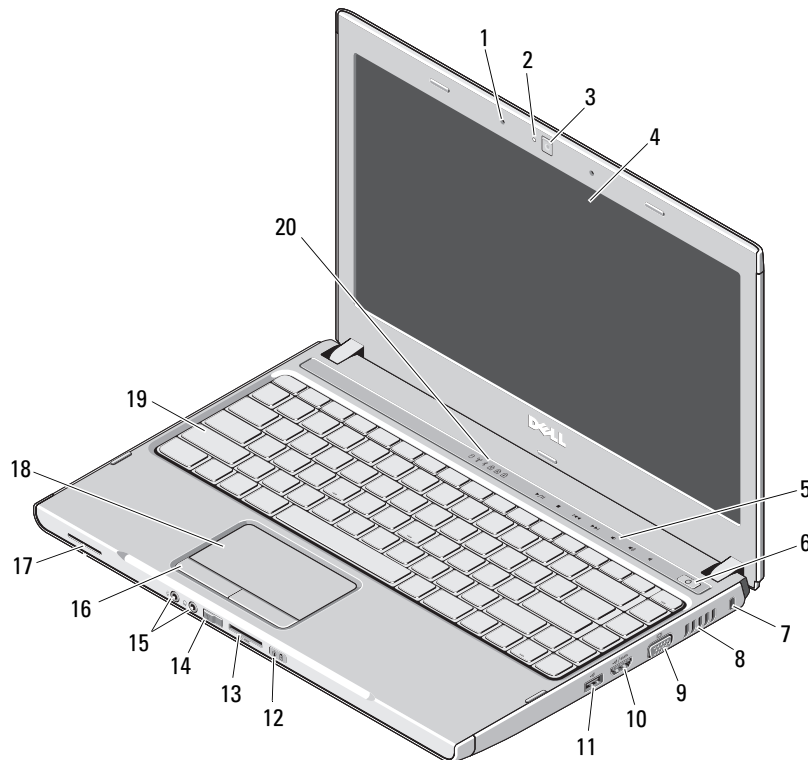

## Acerca dos avisos



**ADVERTÊNCIA:** Um ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

- 1 microfones (2)
- 2 luz da câmara
- 3 câmara
- 4 ecrã
- 5 botões de controlo do volume
- 6 botão de alimentação
- 7 encaixe de segurança
- 8 abertura para ventilação
- 9 conector de vídeo (VGA)
- 10 conector e-SATA (partilhado)
- 11 conector USB 2.0
- 12 luzes de alimentação e de estado da bateria
- 13 leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) 5 em 1
- 14 interruptor sem fios
- 15 conectores de áudio
- 16 botões do touchpad (2)
- 17 altifalante
- 18 touchpad
- 19 teclado
- 20 luzes do teclado e de estado do dispositivo




Modelo regulamentar: P09S, P10G, P09F, P06E  
Tipo regulamentar: P09S001, P10G001, P09F001, P06E001

Janeiro de 2010



OCD4YJA01

## Vostro 3300 — Vista posterior

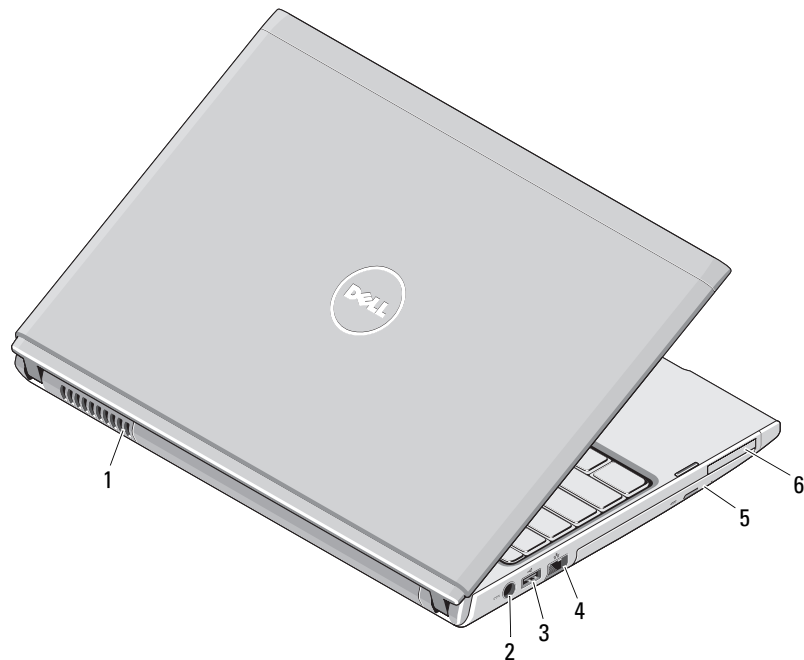


- 1 abertura para ventilação
- 2 conector do adaptador de CA
- 3 conector USB 2.0
- 4 conector de rede
- 5 compartimento/unidade óptica
- 6 conector ExpressCard




**ADVERTÊNCIA:** Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell em ambientes com pouca ventilação, tal como uma mala fechada, enquanto este se encontra em funcionamento. Isso pode danificar o computador ou causar incêndio. O computador liga a ventoinha quando o computador aquece. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

## Vostro 3400/3500 — Vista anterior

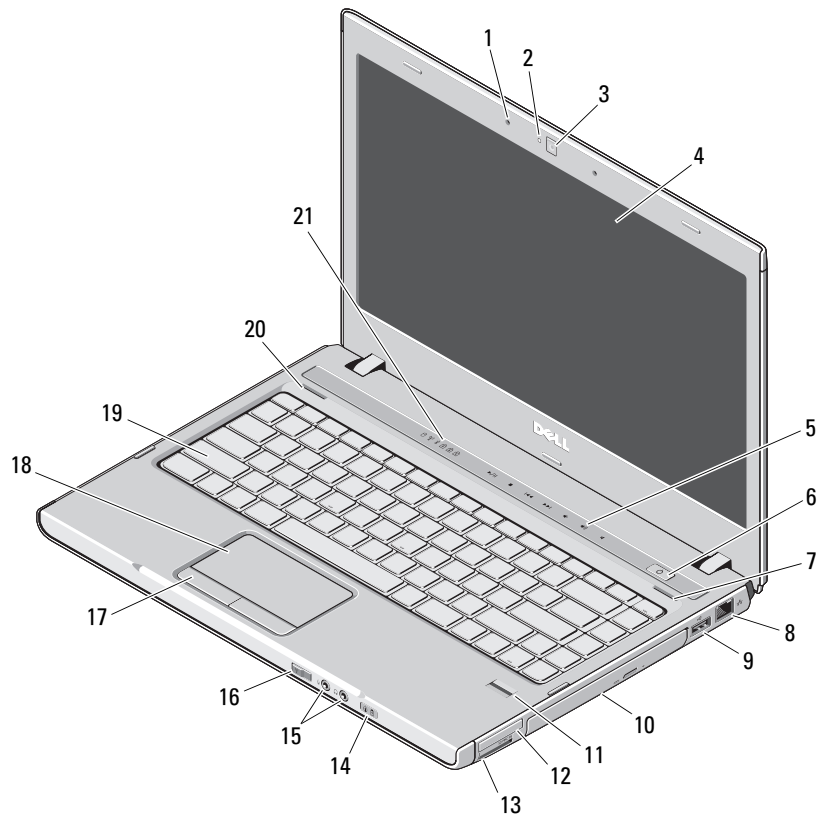


- 1 microfones (2)
- 2 luz da câmara
- 3 câmara
- 4 ecrã
- 5 botões de controlo do volume
- 6 botão de alimentação
- 7 altifalante direito
- 8 conector de rede
- 9 conector USB 2.0
- 10 compartimento/unidade óptica
- 11 leitor de impressões digitais
- 12 conector ExpressCard
- 13 leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) 8 em 1
- 14 luzes de alimentação e de estado da bateria
- 15 conectores de áudio
- 16 interruptor sem fios
- 17 botões do touchpad (2)
- 18 touchpad
- 19 teclado
- 20 altifalante esquerdo
- 21 luzes do teclado e de estado do dispositivo

## Vostro 3400/3500 — Vista posterior

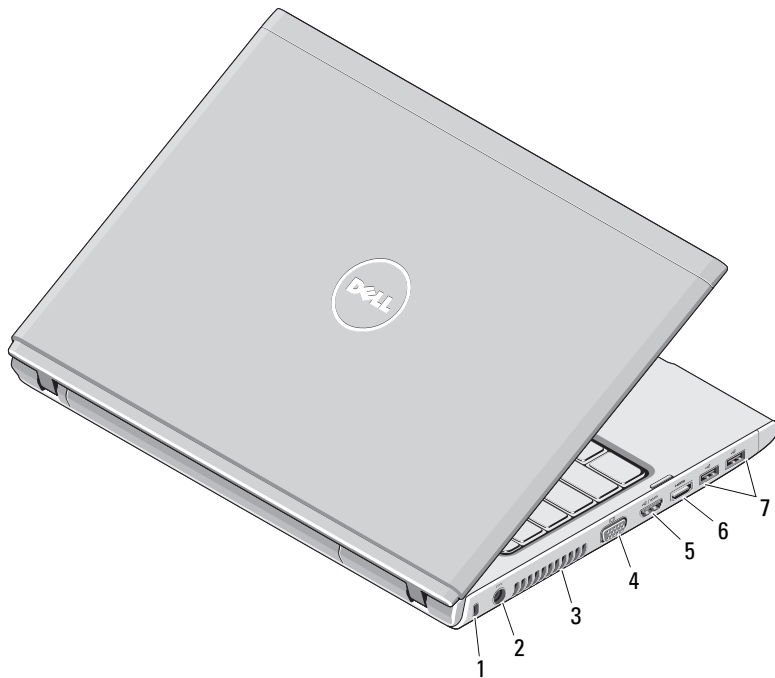


- 1 ranhura do cabo de segurança
- 2 conector do adaptador de CA
- 3 abertura para ventilação
- 4 conector de vídeo (VGA)
- 5 conector e-SATA (partilhado)
- 6 conector HDMI
- 7 conectores USB 2.0 (2)

## Vostro 3700 — Vista anterior

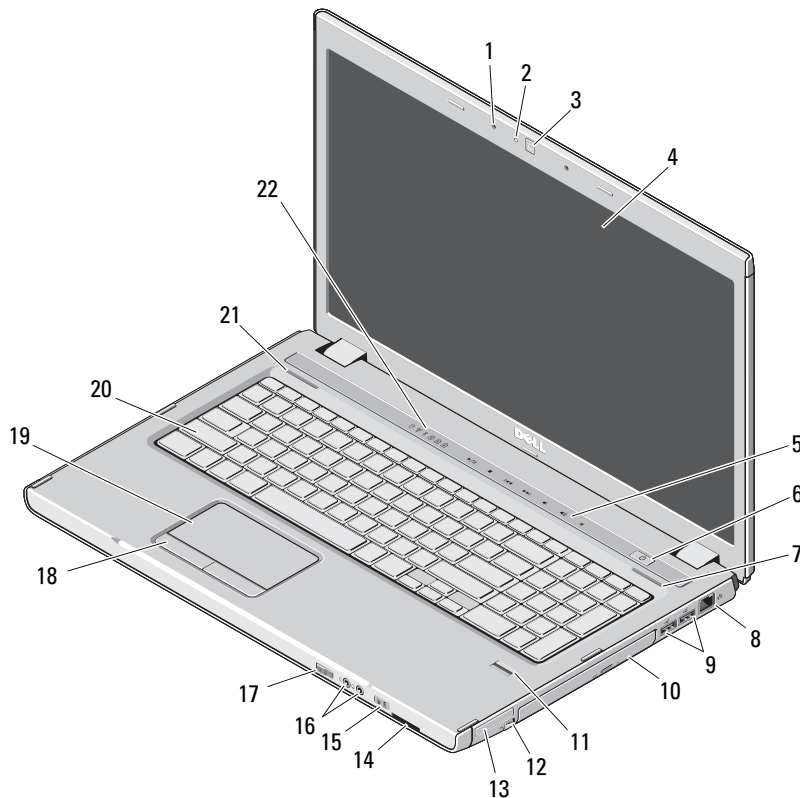

- 1 microfones (2)
- 2 luz da câmara
- 3 câmara
- 4 ecrã
- 5 luzes de controlo do volume
- 6 botão de alimentação
- 7 altifalante direito
- 8 conector de rede
- 9 conectores USB 2.0 (2)
- 10 compartimento/unidade óptica
- 11 leitor de impressões digitais
- 12 conector IEEE 1394
- 13 ranhura ExpressCard
- 14 leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) 8 em 1
- 15 luzes de alimentação e de estado da bateria
- 16 conectores de áudio
- 17 interruptor sem fios
- 18 botões do touchpad (2)
- 19 touchpad
- 20 teclado
- 21 altifalante esquerdo
- 22 luzes do teclado e de estado do dispositivo

## Vostro 3700 — Vista posterior

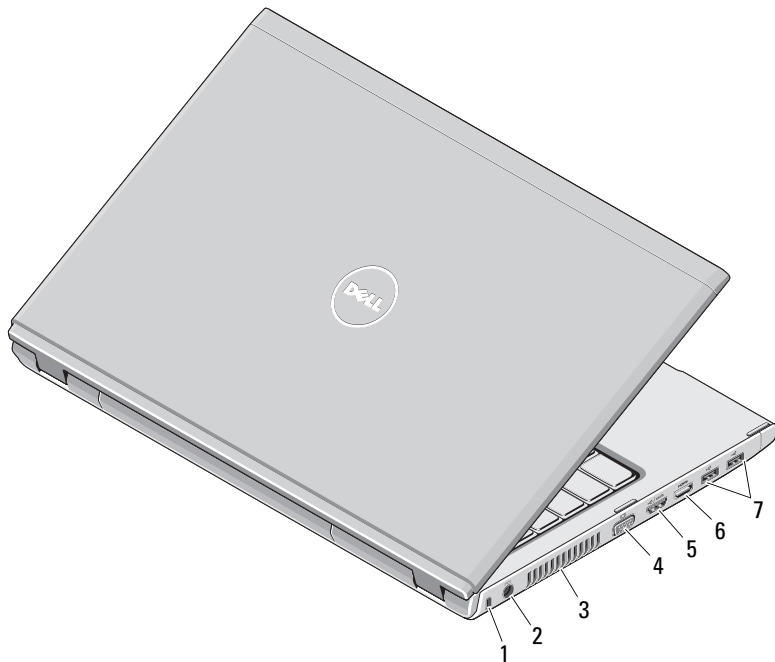

- 1 ranhura do cabo de segurança
- 2 conector do adaptador de CA
- 3 abertura para ventilação
- 4 conector de vídeo (VGA)
- 5 conector e-SATA (partilhado)
- 6 conector HDMI
- 7 conectores USB 2.0 (2)

## Configuração rápida



**ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos nesta secção, leia as informações sobre segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**ADVERTÊNCIA:** O adaptador de CA funciona com tomadas de corrente eléctrica de todo o mundo. Contudo, os conectores de alimentação e as tomadas são diferentes consoante o país. A utilização de um cabo incompatível ou a ligação incorrecta do cabo à tomada eléctrica pode causar incêndio ou danos no equipamento.




**AVISO:** Quando desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure a ficha (não o próprio cabo) e puxe-a com firmeza mas de forma suave para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.




**NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.


**1** Ligue o adaptador de CA ao respectivo conector no computador portátil e à tomada eléctrica.




**2** Ligue o cabo de rede (opcional).



**3** Ligue os dispositivos USB, como um rato ou teclado (opcional).



**4** Ligue os dispositivos IEEE 1394, como um leitor de DVD (opcional).




**5** Abra o ecrã do computador e prima o botão de alimentação para ligar o computador.



**NOTA:** Recomendamos que ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar placas ou de o ligar a um dispositivo de ancoragem ou externo como, por exemplo, uma impressora.

## Especificações

 **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. Para obter mais informações sobre a configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para ver informações acerca do computador.

### Informações do sistema

Tipo de processador	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 (Quad-core apenas no Vostro 3700)
Chipset	Intel HM57

### Vídeo

Tipo de vídeo	integrado na placa de sistema e placa de vídeo separado
Controlador de vídeo	
UMA	Intel Graphics Media Accelerator HD
Separado	NVIDIA™ GeForce™ 310M NVIDIA GeForce GT 330M (apenas no Vostro 3700)

### Memória

Tipo	DDR3 SDRAM a 1066 MHz
Conectores dos módulos	duas ranhuras SODIMM
Capacidade dos módulos	1 GB, 2 GB ou 4 GB
Memória mínima	1 GB
Memória máxima	8 GB

**NOTA:** Apenas os sistemas operativos de 64 bits conseguem detectar as capacidades de memória superiores a 4 GB.

### Bateria

#### Vostro 3300

Tipo	bateria "inteligente" de iões de lítio de 4 células (2,8 AHr) bateria "inteligente" de iões de lítio de 8 células (2,8 AHr)
------	--

#### Profundidade

4 células	43,00 mm
8 células	42,63 mm

#### Altura

4 células	19,60 mm
8 células	42,10 mm

#### Largura

4 células	205,00 mm
8 células	276,00 mm

#### Peso

4 células	231,00 g
8 células	446,00 g

#### Tensão

4 células/8 células	14,8 V
---------------------	--------

#### Vostro 3400/3500

Tipo	bateria "inteligente" de iões de lítio de 4 células (2,6 AHr) bateria "inteligente" de iões de lítio de 6 células (2,6 AHr) bateria "inteligente" de iões de lítio de 9 células (2,8 AHr)
------	---



---

**Bateria (continuação)**

---

Profundidade	
4 células/6 células/ 9 células	57,80 mm
Altura	
4 células/6 células	20,80 mm
9 células	40,15 mm
Largura	
4 células/6 células/ 9 células	255,60 mm
Peso	
4 células	250,00 g
6 células	340,00 g
9 células	504,50 g
Tensão	
4 células	14,8 V
6 células/9 células	11,1 V
<b>Vostro 3700</b>	
Tipo	bateria "inteligente" de iões de lítio de 6 células (2,6 Ahr) bateria "inteligente" de iões de lítio de 9 células (2,8 Ahr)
Profundidade	
6 células	57,80 mm
9 células	57,80 mm

---

**Bateria (continuação)**

---

Altura	
6 células	20,80 mm
9 células	40,15 mm
Largura	
6 células/9 células	255,60 mm
Peso	
6 células	340,00 g
9 células	504,50 g
Tensão	
6 células/9 células	11,1 V
Amplitude térmica:	
Funcionamento	0 °C a 35 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C
Bateria de célula tipo moeda	bateria de lítio CR2032 de 3 V

---

**Adaptador de CA**

---

Tensão de entrada	100–240 VAC
Corrente de entrada (máxima)	2,5 A
Frequência de entrada	50–60 Hz
Potência de saída	65 W, 90 W ou 130 W

**NOTA:** O adaptador de corrente CA de 130 W está disponível apenas para o Vostro 3700.

---

**Adaptador de CA (continuação)**

---

## Corrente de saída

65 W	4,34 A (máxima com impulsos de 4 segundos) 3,34 A (contínua)
90 W	5,62 A (máxima a um impulso de 4 segundos) 4,62 A (contínua)
130 W	6,70 A (contínua)

## Profundidade

65 W	57,80 mm
90 W	70,00 mm
130 W	76,20 mm

## Altura

65 W	28,30 mm
90 W	22,60 mm
130 W	25,40 mm

## Largura

65 W	137,20 mm
90 W	147,00 mm
130 W	154,70 mm

## Tensão de saída nominal

19,5 +/- 1,0 VDC

## Intervalo de temperatura

Funcionamento 0 °C a 35 °C

Armazenamento -40 °C a 65 °C

---

**Características físicas**

---

**Vostro 3300**

Profundidade	229,00 mm
Altura	20,10 mm–28,60 mm com 4 células
Largura	325,00 mm
Peso	1,80 kg com 4 células e compartimento de ar.

**Vostro 3400**

Profundidade	242,2 mm
Altura	21,90 mm–29,50 mm com bateria de 4 células/6 células e área fora da bateria
Largura	339,00 mm
Peso	2,05 kg com 4 células e unidades de suportes de dados.

**Vostro 3500**

Profundidade	250,0 mm
Altura	22,90 mm–31,90 mm com bateria de 6 células e área fora da bateria
Largura	375,00 mm
Peso	2,30 kg com 4 células e unidades de suportes de dados.

**Vostro 3700**

Profundidade	271,0 mm
Altura	26,80 mm–34,40 mm

---

**Características físicas (continuação)**

---

Largura	410,8 mm
Peso	2,90 kg com 6 células e unidades de suportes de dados.

**NOTA:** A unidade óptica inclui a unidade óptica, o suporte e a moldura.

---

**Ambiente**

---

**Intervalo de temperatura**

Funcionamento	0 °C a 35 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C

**Humidade relativa**

Funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)

---

## Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes a segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação regulamentar
- Ergonomia
- Contrato de licença do utilizador final

---

**As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

**© 2009–2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China. Impresso em papel reciclado.**

A reprodução destes materiais, sob qualquer forma, sem a autorização por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: *Dell*, o logótipo *DELL* e *Vostro* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Bluetooth* é uma marca registada propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é utilizada sob licença pela Dell; *Intel* é uma marca registada e *Core* é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e noutros países. *NVIDIA* e *GeForce* são marcas comerciais da NVIDIA Corporation nos EUA e noutros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser mencionados neste documento como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade relativamente a marcas e nomes comerciais de terceiros.

