


Dell™ Vostro™ 3300/3400/3500/3700

Informações sobre configuração e recursos

Vostro 3300 — Vista frontal

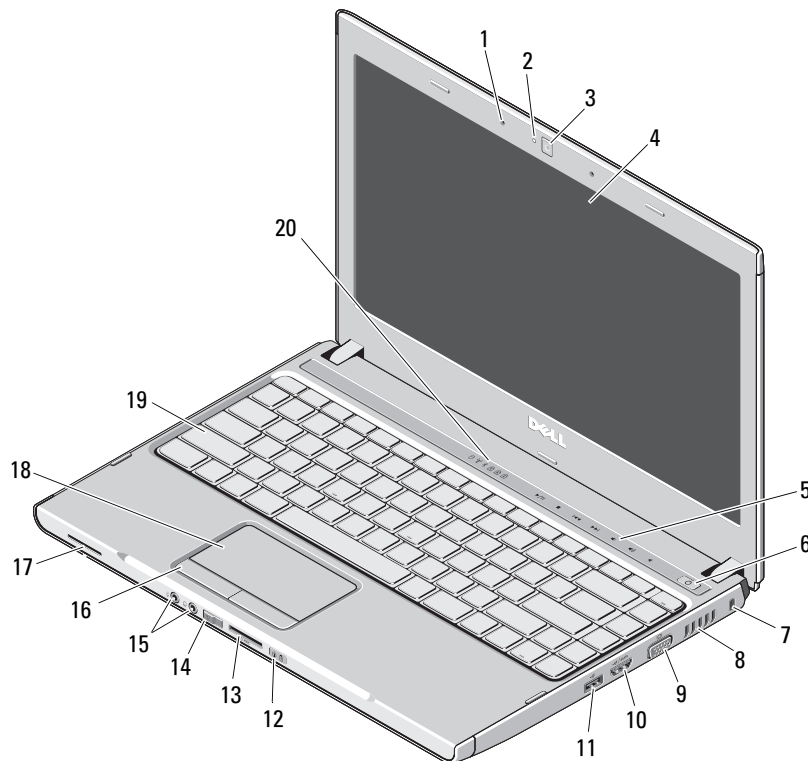

Sobre Advertências

! **ADVERTÊNCIA:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, de lesões corporais ou mesmo de morte.

- 1 microfones (2)
- 2 luz da câmera
- 3 câmera
- 4 tela
- 5 botões de controle de volume
- 6 botão liga/desliga
- 7 encaixe do cabo de segurança
- 8 aberturas de ventilação
- 9 conector de vídeo (VGA)
- 10 conector e-SATA (compartilhado)
- 11 conector USB 2.0
- 12 luzes de status de alimentação e da bateria
- 13 leitor de cartão de memória Secure Digital (SD) 5-em-1
- 14 chave da rede sem fio
- 15 conectores de áudio
- 16 botões do touch pad (2)
- 17 alto-falante
- 18 touch pad
- 19 teclado
- 20 luzes de status do teclado e do dispositivo




Modelo regulador: P09S, P10G, P09F, P06E
Tipo regulador: P09S001, P10G001, P09F001, P06E001

Janeiro de 2010



OX8YD4A01

Vostro 3300 — Vista traseira

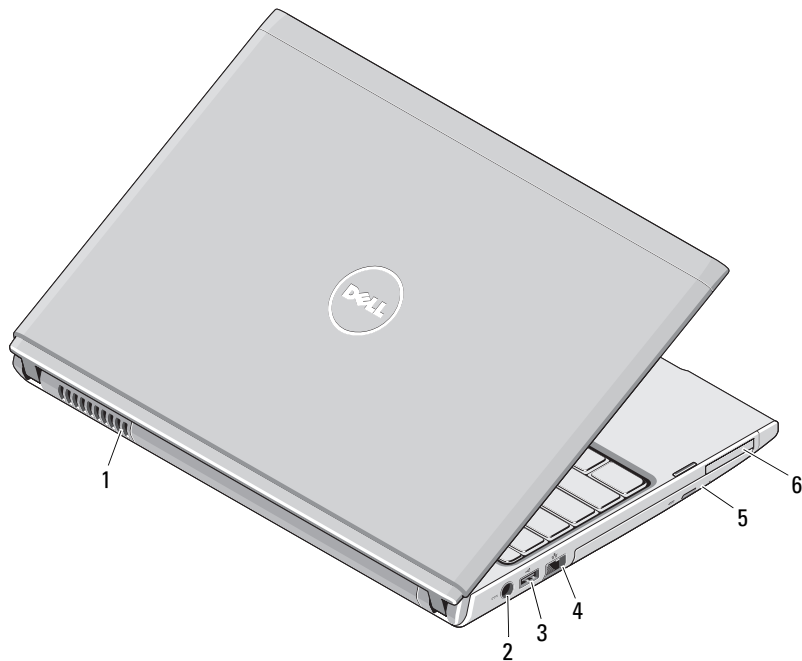


- 1 aberturas de ventilação
- 2 conector do adaptador CA
- 3 conector USB 2.0
- 4 conector de rede
- 5 compartimento/unidade óptica
- 6 conector ExpressCard




ADVERTÊNCIA: não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador Dell ligado em ambientes com pouca ventilação, como pastas fechadas, enquanto ainda está em execução. O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com problemas.

Vostro 3400/3500 — Vista frontal

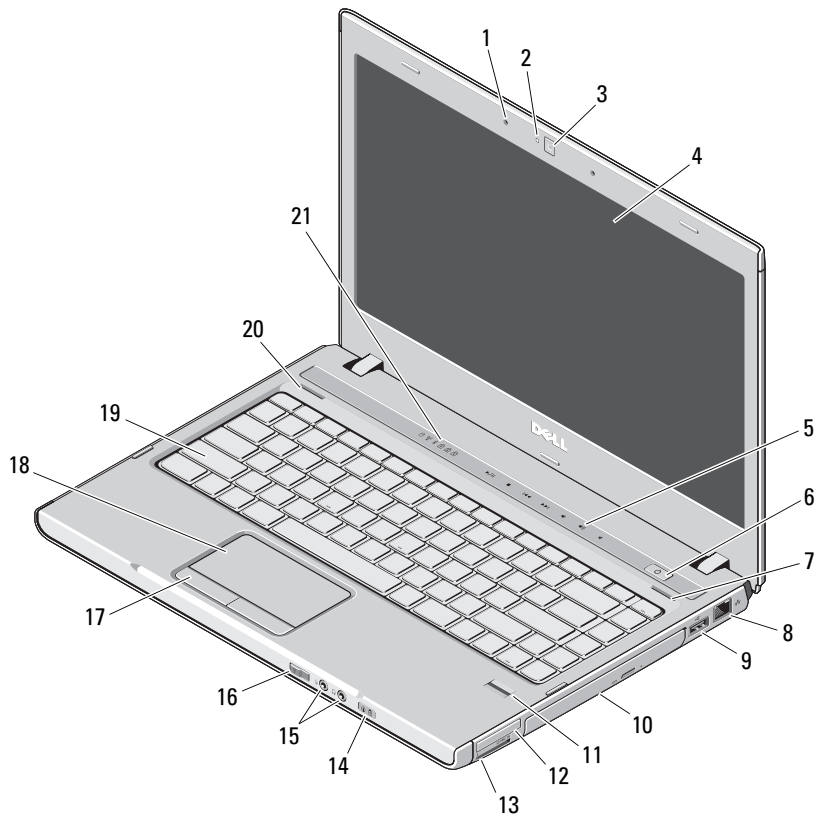


- 1 microfones (2)
- 2 luz da câmera
- 3 câmera
- 4 tela
- 5 botões de controle de volume
- 6 botão liga/desliga
- 7 alto-falante direito
- 8 conector de rede
- 9 conector USB 2.0
- 10 compartimento/unidade óptica
- 11 leitor de impressão digital
- 12 conector ExpressCard
- 13 leitor de cartão de memória Secure Digital (SD) 8-em-1
- 14 luzes de status de alimentação e da bateria
- 15 conectores de áudio
- 16 chave da rede sem fio
- 17 botões do touch pad (2)
- 18 touch pad
- 19 teclado
- 20 alto-falante esquerdo
- 21 luzes de status do teclado e do dispositivo

Vostro 3400/3500 — Vista traseira

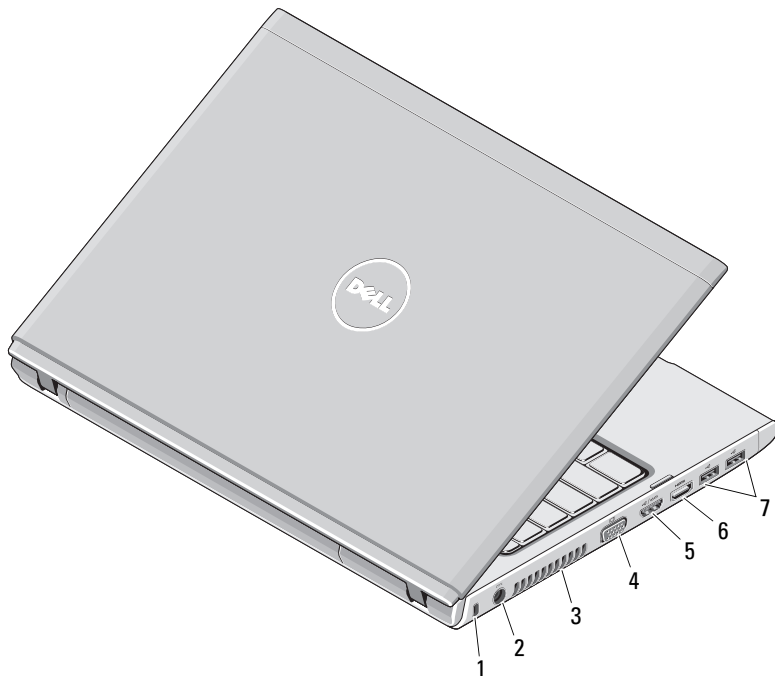


- 1 encaixe do cabo de segurança
- 2 conector do adaptador CA
- 3 aberturas de ventilação
- 4 conector de vídeo (VGA)
- 5 conector e-SATA (compartilhado)
- 6 conector HDMI
- 7 conectores USB 2.0 (2)

Vostro 3700 — Vista frontal

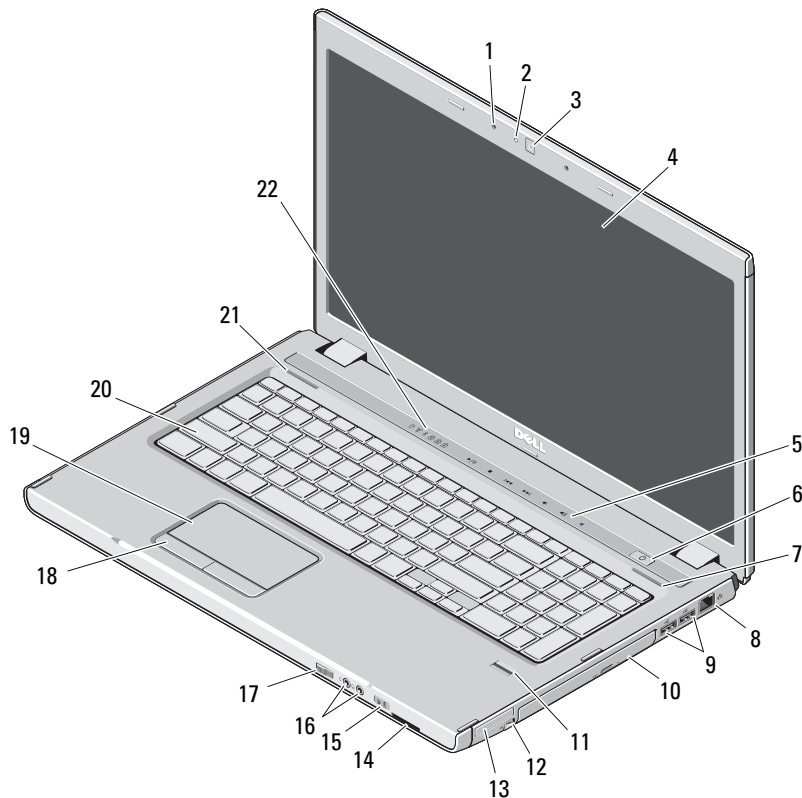

- 1 microfones (2)
- 2 luz da câmera
- 3 câmera
- 4 tela
- 5 luzes do controle de volume
- 6 botão liga/desliga
- 7 alto-falante direito
- 8 conector de rede
- 9 conectores USB 2.0 (2)
- 10 compartimento/unidade óptica
- 11 leitor de impressão digital
- 12 conector IEEE 1394
- 13 slot ExpressCard
- 14 leitor de cartão de memória Secure Digital (SD) 8-em-1
- 15 luzes de status de alimentação e da bateria
- 16 conectores de áudio
- 17 chave da rede sem fio
- 18 botões do touch pad (2)
- 19 touch pad
- 20 teclado
- 21 alto-falante esquerdo
- 22 luzes de status do teclado e do dispositivo

Vostro 3700 — Vista traseira

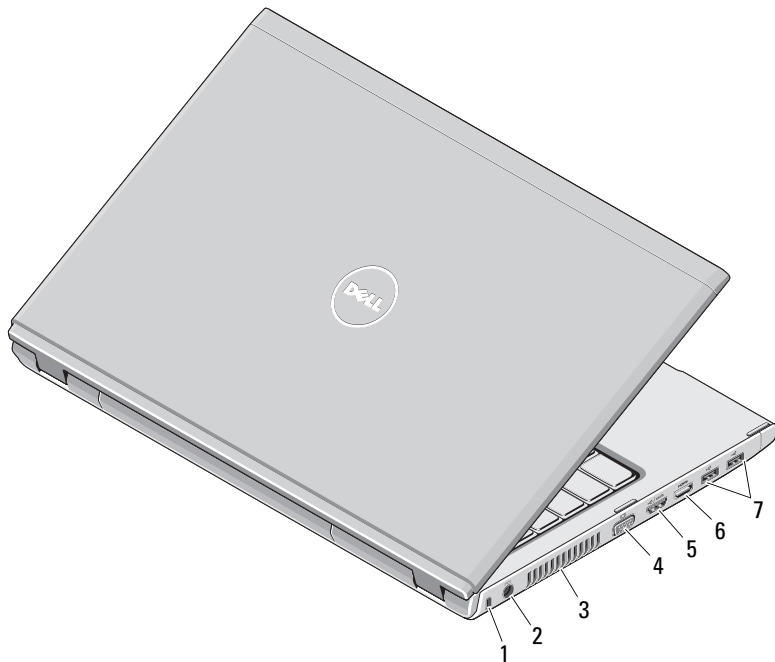

- 1 encaixe do cabo de segurança
- 2 conector do adaptador CA
- 3 aberturas de ventilação
- 4 conector de vídeo (VGA)
- 5 conector e-SATA (compartilhado)
- 6 conector HDMI
- 7 conectores USB 2.0 (2)

Configuração rápida


⚠️ ADVERTÊNCIA: antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre práticas recomendadas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠️ ADVERTÊNCIA: o adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e os filtros de linha variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta ao filtro de linha ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.


⚠️ AVISO: ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector e não pelo fio, e puxe-o com firmeza, mas com cuidado para não danificá-lo. Quando você enrolar o cabo do adaptador CA certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.

📎 NOTA: alguns dispositivos podem não ter sido fornecidos caso você não os tenha incluído no pedido.


1 Conecte o adaptador CA no respectivo conector do computador e à tomada elétrica.




2 Conecte o cabo de rede (opcional).



3 Conecte os dispositivos USB, como um mouse ou um teclado (opcional).



4 Conecte os dispositivos IEEE 1394, como um DVD player (opcional).




5 Abra a tampa do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.



📎 NOTA: é recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo como, por exemplo, uma impressora.

Especificações

 **NOTA:** as ofertas podem variar por região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

Informações do sistema

Tipo de processador	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 (Quad-core apenas para Vostro 3700)
Chipset	Intel HM57 (SpeedStep Intel)

Vídeo

Tipo de vídeo	integrado na placa de sistema e placa de vídeo discreta
Controlador de vídeo	
UMA	Intel Graphics Media Accelerator HD
Discreto	NVIDIA™ GeForce™ 310M NVIDIA GeForce GT 330M (apenas no Vostro 3700)

Memória

Tipo	DDR3 SDRAM de 1066 MHz
Conectores do módulo	dois slots SODIMM
Capacidade do módulo	1 GB, 2 GB ou 4 GB
Memória mínima	1 GB
Memória máxima	8 GB

NOTA: somente os sistemas operacionais de 64 bits conseguem detectar memórias superiores a 4 GB.

Bateria

Vostro 3300

Tipo	bateria "inteligente" de íons de lítio com 4 células (2,8 Ah) bateria "inteligente" de íons de lítio com 8 células (2,8 Ah)
------	--

Profundidade

4 células	43,00 mm (1,69 pol)
8 células	42,63 mm (1,67 pol)

Altura

4 células	19,60 mm (0,77 pol)
8 células	42,10 mm (1,65 pol)

Largura

4 células	205,00 mm (8,07 pol)
8 células	276,00 mm (10,86 pol)

Peso

4 células	231,00 g (0,51 lb)
8 células	446,00 g (0,98 lb)

Tensão

4 células/8 células	14,8 V
---------------------	--------

Vostro 3400/3500

Tipo	bateria "inteligente" de íons de lítio com 4 células (2,6 Ah) bateria "inteligente" de íons de lítio com 6 células (2,6 Ah) bateria "inteligente" de íons de lítio com 9 células (2,8 Ah)
------	---

Bateria (continuação)

Profundidade	
4 células/6 células/ 9 células	57,80 mm (2,27 pol)
Altura	
4 células/6 células	20,80 mm (0,81 pol)
9 células	40,15 mm (1,58 pol)
Largura	
4 células/6 células/ 9 células	255,60 mm (10,06 pol)
Peso	
4 células	250,00 g (0,55 lb)
6 células	340,00 g (0,75 lb)
9 células	504,50 g (1,11 lb)
Tensão	
4 células	14,8 V
6 células/9 células	11,1 V
Vostro 3700	
Tipo	bateria "inteligente" de íons de lítio com 6 células (2,6 Ah) bateria "inteligente" de íons de lítio com 9 células (2,8 Ah)
Profundidade	
6 células	57,80 mm (2,27 pol)
9 células	57,80 mm (2,27 pol)

Bateria (continuação)

Altura	
6 células	20,80 mm (0,82 pol)
9 células	40,15 mm (1,58 pol)
Largura	
6 células/9 células	255,60 mm (10,06 pol)
Peso	
6 células	340,00 g (0,75 lb)
9 células	504,50 g (1,11 lb)
Tensão	
6 células/9 células	11,1 V
Faixa de temperatura:	
De operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
De armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Adaptador CA

Tensão de entrada	100 a 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	2,5 A
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Potência de saída	65 W, 90 W ou 130 W

NOTA: o adaptador CA de 130 W está disponível apenas para o Vostro 3700.

Adaptador CA (continuação)

Corrente de saída	
65 W	4,34 A (máxima, em pulsos de 4 segundos) 3,34 A (contínua)
90 W	5,62 A (máxima, em pulsos de 4 segundos) 4,62 A (contínua)
130 W	6,70 A (contínua)
Profundidade	
65 W	57,80 mm (2,27 pol)
90 W	70,00 mm (2,75 pol)
130 W	76,20 mm (3,00 pol)
Altura	
65 W	28,30 mm (1,11 pol)
90 W	22,60 mm (0,88 pol)
130 W	25,40 mm (1,00 pol)
Largura	
65 W	137,20 mm (5,40 pol)
90 W	147,00 mm (5,78 pol)
130 W	154,70 mm (6,09 pol)
Tensão nominal de saída	19,5 +/- 1,0 VCC
Faixa de temperatura	
De operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
De armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Especificações Físicas

Vostro 3300	
Profundidade	229,00 mm (9,01 pol)
Altura	20,10 mm a 28,60 mm (0,79 pol a 1,12 pol) com bateria de 4 células
Largura	325,00 mm (12,79 pol)
Peso	1,80 kg (3,96 lb) com bateria de 4 células e compartimento vazio.
Vostro 3400	
Profundidade	242,2 mm (9,53 pol)
Altura	21,90 mm a 29,50 mm (0,86 pol a 1,16 pol) com bateria de 4 células/6 células e espaço para a retirada da bateria
Largura	339,00 mm (13,34 pol)
Peso	2,05 kg (4,51 lb) com bateria de 4 células e unidades de mídia.
Vostro 3500	
Profundidade	250,0 mm (9,84 pol)
Altura	22,90 mm a 31,90 mm (0,90 pol a 1,25 pol) com bateria de 6 células e espaço para a retirada da bateria.
Largura	375,00 mm (14,76 pol)
Peso	2,30 kg (5,07 lb) com bateria de 4 células e unidades de mídia.

Especificações Físicas (*continuação*)

Vostro 3700

Profundidade	271,0 mm (10,66 pol)
Altura	26,80 mm a 34,40 mm (1,05 pol a 1,35 pol)
Largura	410,8 mm (16,17 pol)
Peso	2,90 kg (6,39 lb) com bateria de 6 células e unidades de mídia.

NOTA: o conjunto da unidade óptica inclui a unidade óptica, o suporte e a tampa frontal.

Especificações ambientais

Faixa de temperatura

De operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
De armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade relativa

De operação	10 % a 90 % (sem condensação)
De armazenamento	5 % a 95 % (sem condensação)

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação de normalização
- Ergonomia
- Contrato de licença de usuário final

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. © 2009–2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China. Impresso em papel reciclado.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logo *DELL* e *Vostro* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Bluetooth* é marca comercial registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é usada pela Dell sob licença; *Intel* é marca comercial registrada e *Core* é marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países. *NVIDIA* e *GeForce* são marcas comerciais da NVIDIA Corporation nos EUA e em outros países.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades detentoras de tais marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

