


Dell Vostro 3350/3450/3550/3750

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Pogled s prednje i stražnje strane — Vostro 3350

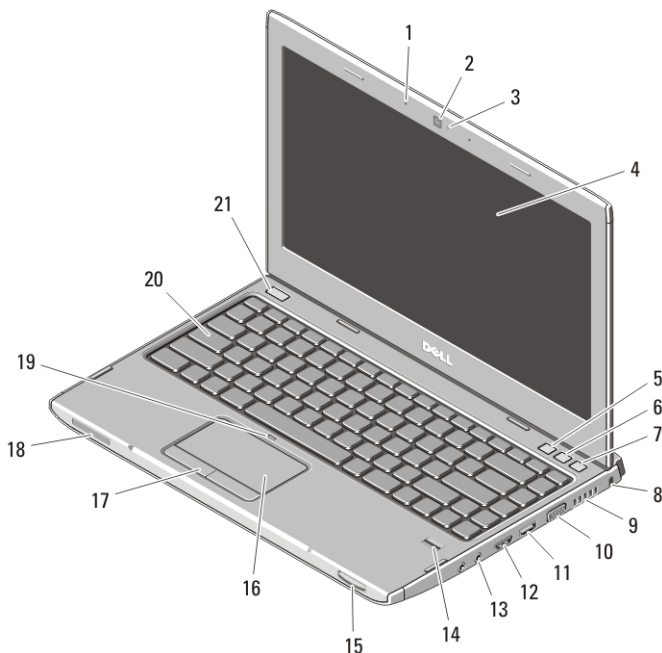

Slika 1. Vostro 3350 – pogled s prednje strane


- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. mikrofoni (2) | 5. Windows centar za mobilnost |
| 2. kamera | 6. Centar za podršku tvrtke Dell |
| 3. LED žarulja kamere | 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje |
| 4. zaslon | 8. sigurnosni utor |



0564CPA01

Regulatory Model: P13S, P19G, P16F, P13E
Regulatory Type: P13S001, P19G001,
P16F001, P13E001
January 2011

- | | |
|--|--|
| 9. ventilacijski otvori | 16. podloga osjetljiva na dodir |
| 10. VGA priključak | 17. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 11. HDMI priključak | 18. svjetla statusa uređaja |
| 12. eSATA/USB kombinirani priključak s USB PowerShare | 19. Led žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 13. audio priključci | 20. tipkovnica |
| 14. čitač otisaka prstiju | 21. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 15. čitač memorijske kartice 8-u-1 Secure Digital (SD) | |

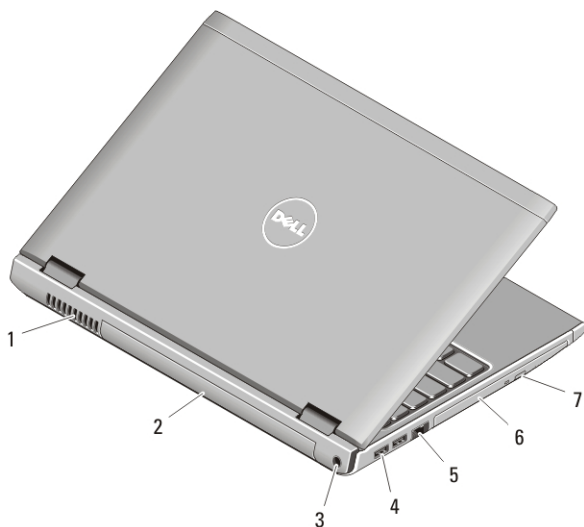


Slika 2. Vostro 3350 – Pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ventilacijski otvori | 5. mrežni priključak |
| 2. baterija | 6. pregrada/optički pogon |
| 3. priključak za AC adapter | 7. gumb za otvaranje optičkog pogona |
| 4. USB 3.0 priključci (2) | |




UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete, nići dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na mjestima sa slabom ventilacijom, na primjer u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kada se zagrije. Zvuk ventilatora je normalan i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.

Pogled s prednje strane i stražnje strane — Vostro 3450

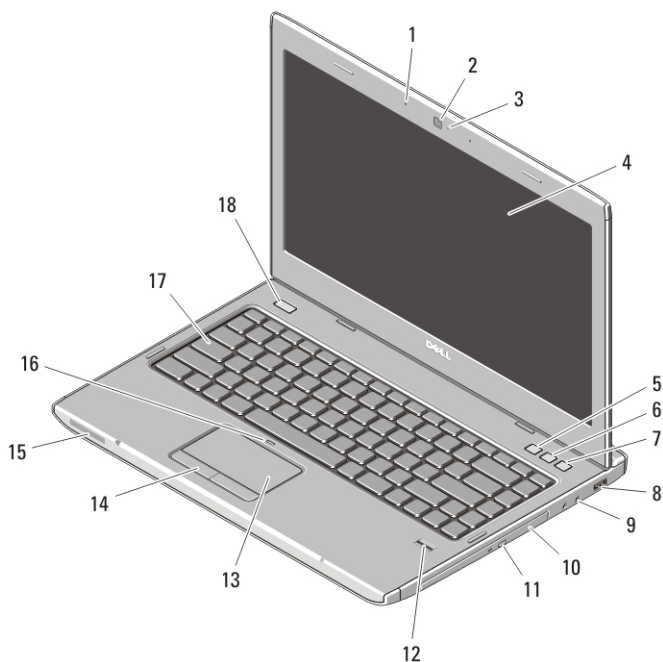

Slika 3. Vostro 3450 – pogled s prednje strane

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. mikrofoni (2) | 11. gumb za otvaranje optičkog pogona |
| 2. kamera | 12. čitač otisaka prstiju |
| 3. LED žarulja kamere | 13. podloga osjetljiva na dodir |
| 4. zaslon | 14. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 5. Windows centar za mobilnost | 15. svjetla statusa uređaja |
| 6. Centar za podršku tvrtke Dell | 16. Led žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje | 17. tipkovnica |
| 8. USB 3.0 priključak | 18. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 9. audio priključci | |
| 10. pregrada/optički pogon | |

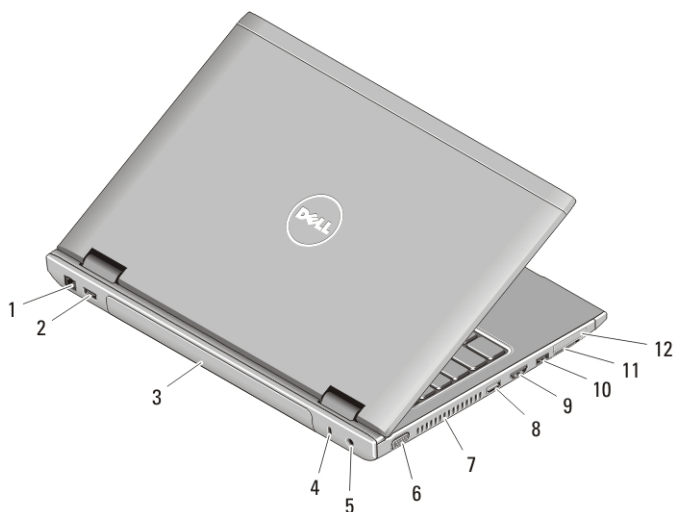


Slika 4. Vostro 3450 – pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. mrežni priključak | 8. HDMI priključak |
| 2. USB 2.0 priključak | 9. priključak za e-SATA |
| 3. baterija | 10. USB 2.0 priključak |
| 4. utor za sigurnosni kabel | 11. čitač memorijske kartice 8-u-1
Secure Digital (SD) |
| 5. priključak za AC adapter | 12. Čitač ExpressCard kartice |
| 6. VGA priključak | |
| 7. ventilacijski otvori | |




UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete, nići dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na mjestima sa slabom ventilacijom, na primjer u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kada se zagrije. Zvuk ventilatora je normalan i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.

Pogled s prednje i stražnje strane

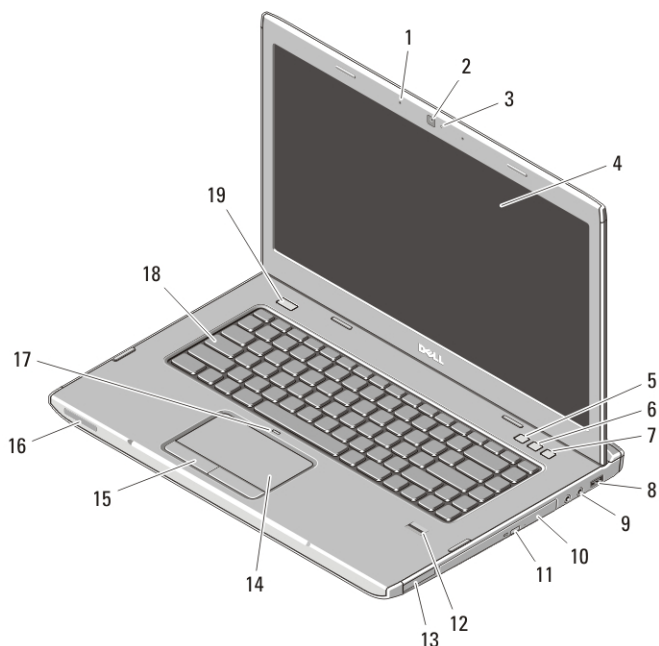

Slika 5. Vostro 3550 – pogled s prednje strane

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. mikrofoni (2) | 12. čitač otisaka prstiju |
| 2. kamera | 13. čitač memorijske kartice 8-u-1 Secure Digital (SD) |
| 3. LED žarulja kamere | 14. podloga osjetljiva na dodir |
| 4. zaslon | 15. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 5. Windows centar za mobilnost | 16. svjetla statusa uređaja |
| 6. Centar za podršku tvrtke Dell | 17. Led žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje | 18. tipkovnica |
| 8. USB 3.0 priključak | 19. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 9. audio priključci | |
| 10. pregrada/optički pogon | |
| 11. gumb za otvaranje optičkog pogona | |

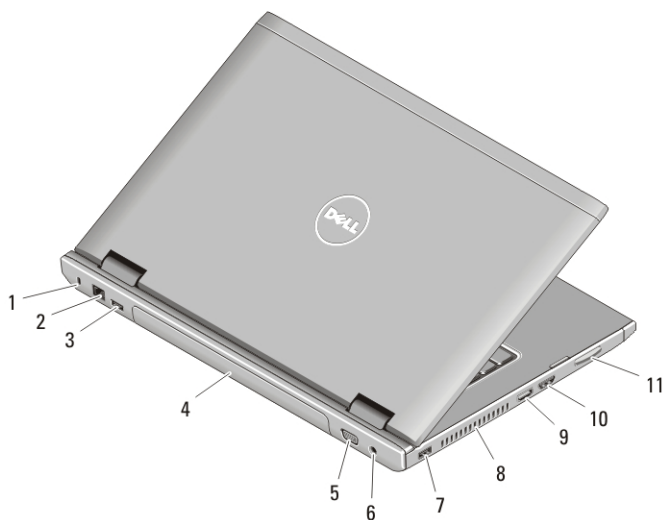


Slika 6. Vostro 3550 – pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 7. USB 2.0 priključak |
| 2. mrežni priključak | 8. ventilacijski otvori |
| 3. USB 2.0 priključak | 9. HDMI priključak |
| 4. baterija | 10. priključak za e-SATA |
| 5. VGA priključak | 11. čitač memorijske kartice 8-u-1
Secure Digital (SD) |
| 6. priključak za AC adapter | |




UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete, niti dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na mjestima sa slabom ventilacijom, na primjer u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kada se zagrije. Zvuk ventilatora je normalan i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.

Pogled s prednje i stražnje strane

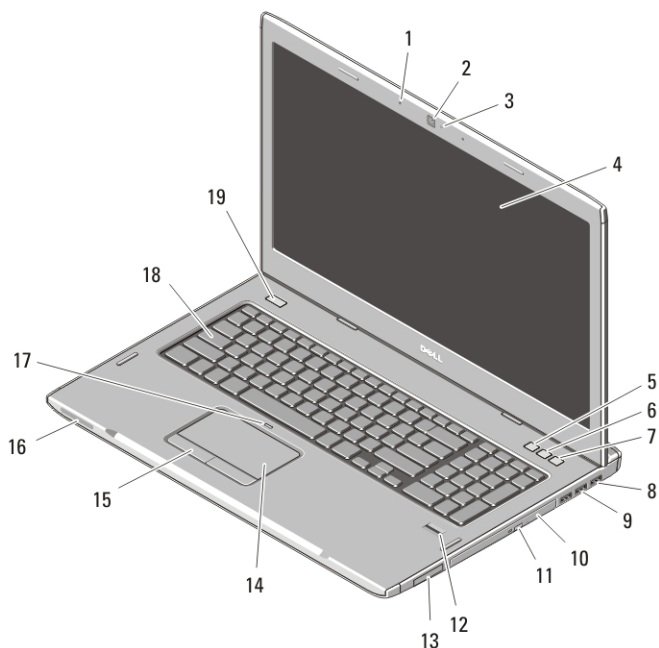

Slika 7. Vostro 3750 – pogled s prednje strane

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. mikrofoni (2) | 12. čitač otisaka prstiju |
| 2. kamera | 13. čitač memorijske kartice 8-u-1 Secure Digital (SD) |
| 3. LED žarulja kamere | 14. podloga osjetljiva na dodir |
| 4. zaslon | 15. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 5. Windows centar za mobilnost | 16. svjetla statusa uređaja |
| 6. Centar za podršku tvrtke Dell | 17. Led žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje | 18. tipkovnica |
| 8. USB 2.0 priključak | 19. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 9. USB 3.0 priključci (2) | |
| 10. pregrada/optički pogon | |
| 11. gumb za otvaranje optičkog pogona | |

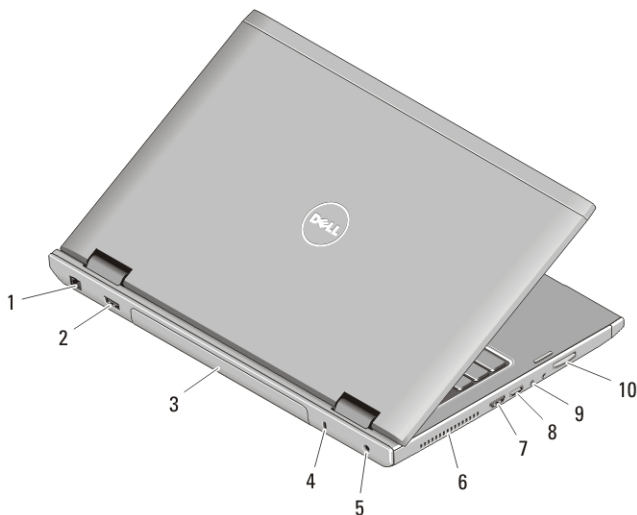

Slika 8. Vostro 3750 – pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. mrežni priključak | 7. priključak za e-SATA |
| 2. USB 2.0 priključak | 8. HDMI priključak |
| 3. baterija | 9. audio priključci |
| 4. utor za sigurnosni kabel | 10. čitač memorijske kartice 8-u-1 Secure Digital (SD) |
| 5. priključak za AC adapter | |
| 6. ventilacijski otvori | |





UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete, niti dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na mjestima sa slabom ventilacijom, na primjer u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kada se zagrije. Zvuk ventilatora je normalan i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.


Brzo postavljanje




UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima potražite u www.dell.com/regulatory_compliance.

 **UPOZORENJE:** AC adapter radi sa svim vrstama električnih utičnica. Međutim, u različitim se zemljama mogu koristiti različiti priključci i višestruki priključci za napajanje. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključivanje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.

 **OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto no oprezno kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Kod namatanja kabela adaptera slijedite utikač adaptera da ne biste oštetili kabel.


 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uvršteni ako ih niste naručili.

1. AC adapter uključite u priključak AC adaptera na računalu i u zidnu utičnicu.




Slika 9. AC Adapter

2. Priključite mrežni kabel (opcionalno).




Slika 10. Mrežni priključak

3. Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (opcionalno).



Slika 11. USB priključak

4. Priključite IEEE 1394 uređaje, kao što je tvrdi disk 1394 (opcionalno).

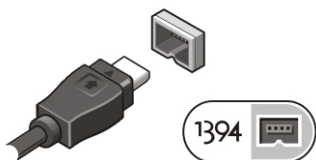


Slika 12. 1394 priključak


5. Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.



Slika 13. Gumb za uključivanje/isključivanje

-  **NAPOMENA:** Preporučujemo da barem jednom uključite i isključite računalo prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

Specifikacije

-  **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Ako želite više podataka o konfiguraciji računala, kliknite **Start** → **Pomoć i podrška** i zatim odaberite mogućnost za pregled podataka računalu.

Podaci o sustavu

Set čipova	Intel HM67
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7 (Quad-core samo za Vostro 3750)

Video

Vrsta video kartice	<ul style="list-style-type: none">• integrirana na matičnoj ploči• diskretne video kartica
---------------------	---

Video

Video kontroler i memorija

UMA	Intel Graphics Media Accelerator HD
Diskrete	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon HD6470 GDDR5 - 512 MB (samo Vostro 3350)• AMD Radeon HD6630 - 1 GB VRAM (Vostro 3450 i Vostro 3550)• NVIDIA GeForce N12P GE(128 bit) - 1 GB (samo Vostro 3750)

Memorija

Priključak za memoriju	dva SODIMM utora
Kapacitet memorije	1 GB, 2 GB i 4 GB
Vrsta memorije	DDR3 SDRAM s 1333 MHz
Minimalno memorije	2 GB
Maksimalno memorije	8 GB



NAPOMENA: Samo 64-bitni operacijski sustavi mogu otkriti memoriju kapaciteta veću od 4 GB.

Baterija

Vostro 3350

Tip	<ul style="list-style-type: none">• "smart" litij-ionska od 4 ćelija (2,8 As)• "smart" litij-ionska od 8 ćelija (2,8 As)
-----	---

Dimenzije:

Dubina	4 ćelija — 43,45 mm (1,71 inča) 8 ćelija — 43,45 mm (1,71 inča)
Visina	4 ćelija — 19,10 mm (0,75 inča) 8 ćelija — 42,36 mm (1,67 inča)
Širina	4 ćelija — 199,10 mm (7,84 inča) 8 ćelija — 270,00 mm (10,63 inča)

Težina


Baterija

	4 ćelija — 230,00 g (0,51 lb)
	8 ćelija — 446,00 g (0,98 lb)
Napon	11,1 V
Vostro 3450/3550	
Tip	<ul style="list-style-type: none">• "smart" litij-ionska od 6 ćelija (2,6 As)• "smart" litij-ionska od 9 ćelija (2,8 As)
Dimenzije:	
Dubina	6/9 ćelija — 57,80 mm (2,27 inča)
Visina	
	6 ćelija — 20,80 mm (0,81 inča)
	9 ćelija — 40,15 mm (1,58 inča)
Širina	6/9 ćelija — 255,60 mm (10,06 inča)
Težina	
	6 ćelija — 340,00 g (0,75 lb)
	9 ćelija — 504,50 g (1,11 lb)
Napon	11,1 V
Vostro 3750	
Tip	<ul style="list-style-type: none">• "smart" litij-ionska od 6 ćelija (2,6 As)• "smart" litij-ionska od 9 ćelija (2,8 As)
Dimenzije:	
Dubina	
	6 ćelija — 57,80 mm (2,27 inča)
	9 ćelija — 57,80 mm (2,27 inča)
Visina	
	6 ćelija — 20,80 mm (0,82 inča)
	9 ćelija — 40,15 mm (1,58 inča)
Širina	6/9 ćelija — 255,60 mm (10,06 inča)
Težina	

Baterija

	6 ćelija — 340,00 g (0,75 lb)
	9 ćelija — 504,50 g (1,11 lb)
Napon	11,1 V
Raspon temperatura:	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
U mirovanju	od -40°C do ~65°C (od -40°F do ~149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR2032

AC Adapter

Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Ulazna struja (maksimalno)	1,5 A/1,6 A/ 1,7 A/2,3 A/ 2,5 A
Ulazna frekvencija	od 50 Hz do 60 Hz
Izlazna snaga	65 W, 90 W ili 130 W
	 NAPOMENA: 130 W AC adapter napajanja na raspolaganju je samo za Vostro 3750.
Izlazna struja	# A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde), # A (neprekidno)
65 W	<ul style="list-style-type: none">• 4,34 A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde)• 3,34 A (neprekidno)
90 W	<ul style="list-style-type: none">• 5,62 A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde)• 4,62 A (neprekidno)
130 W	6,70 A (neprekidno)
Nominalni izlazni napon	19,5 +/-1,0 VDC
Dimenzije:	
Visina	65 W — 28,30 mm (1,11 inča)

AC Adapter

	90 W — 22,60 mm (0,88 inča)
	130 W — 25,40 mm (1,00 inča)
Širina	
	65 W — 137,20 mm (5,40 inča)
	90 W — 147,00 mm (5,78 inča)
	130 W — 154,70 mm (6,09 inča)
Dubina	
	65 W — 57,80 mm (2,27 inča)
	90 W — 70,00 mm (2,75 inča)
	130 W — 76,20 mm (3,00 inča)
Raspon temperatura:	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
U mirovanju	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

Fizičke karakteristike

Vostro 3350

Visina	od 27,30 mm do 29,80 mm (od 1,07 inča do 1,17 inča)
Širina	329,20 mm (12,96 inča)
Dubina	229,00 mm (9,01 inča)
Težina (minimalno)	2,09 kg (4,61 lb)

Vostro 3450

Visina	od 22 mm do 30 mm (od 0,87 inča do 1,18 inča)
Širina	340,00 mm (13,38 inča)
Dubina	242 mm (9,53 inča)
Težina (minimalno)	2,10 kg (4,63 lb)

Vostro 3550

Visina	od 30,33 mm do 34,79 mm (od 1,19 inča do 1,37 inča)
--------	---

Fizičke karakteristike

Širina	375,00 mm (14,76 inča)
Dubina	260,2 mm (10,24 inča)
Težina (minimalno)	2,51 kg (5,55 lb)
Vostro 3750	
Visina	od 27,00 mm do 35,00 mm (od 1,06 inča do 1,38 inča)
Širina	411,00 mm (16,18 inča)
Dubina	271,0 mm (10,67 inča)
Težina (minimalno)	3,00 kg (6,61 lb)

Okruženje

Temperatura:

Radno	od 10° do 35°C (50° do 95°F)
Spremanje	od -40° do 65°C (-40° do 149°F)

Relativna vlažnost (maksimalno):

Radno	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
Spremanje	od 5% do 95% (bez kondenzacije)

Razina onečišćenja zraka G2 ili niža, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- najboljim sigurnosnim postupcima
- pravnoj certifikaciji
- ergonomiji

Za dodatne informacije pogledajte www.dell.com:

- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe (samo SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2010 Dell inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Trgovački znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-a i ostalim zemljama. AMD® je registrirani trgovački znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovački znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, start gumb Windows Vista i Office Outlook® su ili trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovački znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran za korištenje na diskovima i playerima. Sloвна oznaka Bluetooth® je registrirani trgovački znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje ove oznake od strane tvrtke Dell Inc. je pod licencom. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju entitete koji su vlasnici znakova ili naziva svojih proizvoda, tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.