


Dell Vostro V131

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Pogled s prednje i stražnje strane

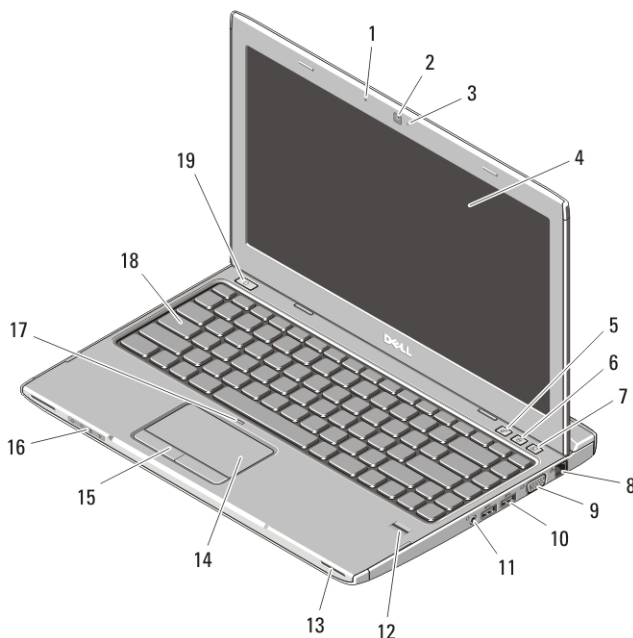

Slika 1. Pogled s prednje strane


- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. mikrofon | 5. Windows centar za mobilnost |
| 2. kamera | 6. Centar za podršku tvrtke Dell |
| 3. svjetlo statusa kamere | 7. Dell upravitelj za brzo pokretanje |
| 4. zaslon | 8. mrežni priključak |



04VNMPA00

Regulativni model : P18S
Regulativna vrsta : P18S001
2011 - 05

- | | |
|--|--|
| 9. VGA priključak | 15. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) |
| 10. USB 3.0 priključci (2) | 16. svjetla statusa uređaja |
| 11. kombinirani priključak za slušalice i mikrofon | 17. Led žaruljica isključene podloge osjetljive na dodir |
| 12. čitač otisaka prstiju | 18. tipkovnica |
| 13. zvučnici (2) | 19. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 14. podloga osjetljiva na dodir | |

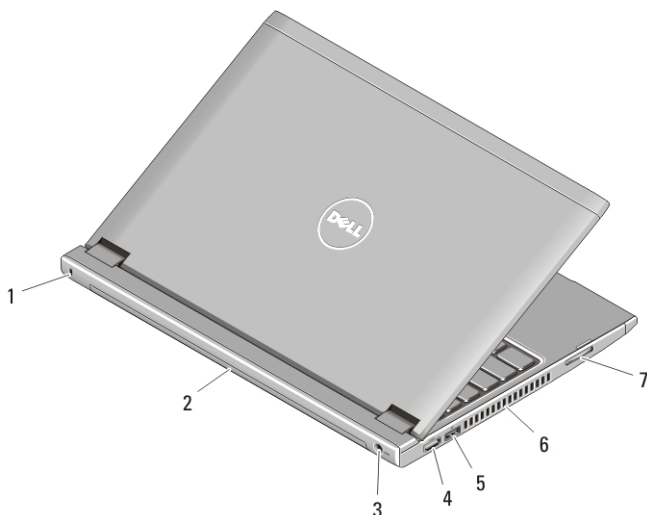

Slika 2. Pogled sa stražnje strane

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 5. USB 2.0 priključak s USB PowerShare |
| 2. baterija | 6. ventilacijski otvori |
| 3. priključak za napajanje | 7. čitač memorijskih kartica |
| 4. HDMI priključak | |



UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete, niti dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na mjestima sa slabom ventilacijom, na primjer u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kada se zagrije. Zvuk ventilatora je normalan i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.


USB PowerShare


Funkcija USB PowerShare omogućuje vam da puniti USB uređaje čak i kad je računalo uključeno/isključeno ili u stanju čekanja.


- Određeni USB uređaji možda se ne pune kad je računalo isključeno ili u stanju čekanja. U takvim slučajevima, uključite računalo kako biste punili uređaj.
- Ako isključite računalo tijekom punjenja USB uređaja, uređaj se prestaje puniti. Za nastavak punjenja, iskopčajte USB uređaj i ponovno ga priključite.
- Funkcija USB PowerShare automatski se isključuje kad ostane samo 10% napunjenosti baterije.

Brzo postavljanje


 **UPOZORENJE:** Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku pročitajte sigurnosne upute koje su isporučene s računalom. Više informacija o najboljim sigurnosnim postupcima saznajte na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **UPOZORENJE:** AC adapter možete upotrebljavati s različitim utičnicama širom svijeta. Međutim, u različitim se državama upotrebljavaju različiti priključci i električni razdjelnici. Uporaba kabela koji nije kompatibilan ili njegovo neispravno priključivanje na produžni kabel ili utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.

 **OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne kabel, te ga povucite čvrsto i pažljivo kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Pri motanju kabela AC adaptera pobrinite se da slijedite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećivanje kabela.


 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. AC adapter uključite u priključak AC adaptera na računalu i u zidnu utičnicu.




Slika 3. AC Adapter

2. Priključite mrežni kabel (opcionalno).



Slika 4. Mrežni priključak

3. Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (opcionalno).




Slika 5. USB priključak


4. Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.



Slika 6. Gumb za uključivanje/isključivanje

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisac.

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Podaci o sustavu

Set čipova	Intel HM67 Express set čipova
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Core i3 serija• Intel Core i5 serija

Video

Vrsta video kartice	integrirana na matičnoj ploči
Podatkovna sabirnica	integrirana video kartica
Video kontroler:	
Intel Celeron	Intel HD Graphics
Intel i3, i5 i i7 serije	Intel HD Graphics 3000

Memorija

Priključak za memoriju	dva SODIMM utora
Kapacitet memorije	2 GB, 4 GB, 6 GB i 8 GB
Vrsta memorije	DDR3, 1333 MHz
Minimalno memorije	2 GB
Maksimalno memorije	8 GB

Baterija

Tip	<ul style="list-style-type: none">• litij-ionska od 4 ćelije (3,0 wat-sati)• litij-ionska od 6 ćelija (3,0 wat-sati)
-----	---

Dimenzije:

Dubina:

 4 ćelije i 6 ćelija 48,64 mm (1,91 inča)

Visina:

 4 ćelije 20,20 mm (0,80 inča)

 6 ćelija 31,20 mm (1,23 inča)

Širina:

Baterija

4 ćelije i 6 ćelija	269,30 mm (10,60 inča)
Težina:	
4 ćelije	240,00 (0,53 lb)
6 ćelija	340,00 g (0,75 lb)
Napon:	
4 ćelije	14,8 V
6 ćelija	11,1 V
Raspon temperatura:	
Radno	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
U mirovanju	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija 3 V CR2032

AC Adapter

Tip	65 W
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Ulazna struja (maksimalno)	1,5 A, 1,6 A ili 1,7 A
Ulazna frekvencija	od 50 Hz do 60 Hz
Izlazna struja	4,43 A (maksimalno impulsno opterećenje od 4 sekunde) 3,34 A (trajno)
Nominalni izlazni napon	19,50 VDC (+/- 1,0 VDC)
Dimenzije:	
Visina	29 mm (1,14 inča)
Širina	46,5 mm (1,83 inča)
Dubina	107 mm (4,21 inča)
Raspon temperatura:	
Radno	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
U mirovanju	od -40 °C do 70 °C (do -40 °F do 158 °F)

Fizičke karakteristike

Visina (s WLED pločom)	od 15,5 mm do 21 mm (od 0,61 inča do 0,83 inča)
Širina	329,3 mm (12,96 inča)
Dubina	237,65 mm (9,35 inča)
Težina (minimalno)	1,72kg (3,791 lb)

Okruženje

Temperatura:

Radno od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Spremanje od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)

Relativna vlažnost (maksimalno):

Radno od 10% do 90% (bez kondenzacije)

Spremanje od 5% do 95% (bez kondenzacije)

Razina onečišćenja zraka G1 ili niža, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- najboljim sigurnosnim postupcima
- pravnoj certifikaciji
- ergonomiji

Za dodatne informacije pogledajte www.dell.com:

- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe (samo SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Podaci u ovom dokumentu podliježu promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2011. Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Trgovački znakovi koji se koriste u ovom tekstu su: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ trgovački su znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani trgovački znakovi ili trgovački znakovi korporacije Intel u SAD i drugim zemljama. AMD® je trgovački znak i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ trgovački su znakovi tvrtki Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista gumb za pokretanje i Office Outlook® su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Državama. Blu-ray Disc™ trgovački je znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za upotrebu s diskovima i playerima. Riječ Bluetooth® predstavlja registrirani trgovački znak i on je u vlasništvu tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i svaka upotreba ovog znaka odvija se u okviru licence. Wi-Fi® je registrirani trgovački znak za Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovoj publikaciji za ukazivanje na enttete koji su vlasnici znakova i naziva njihovih proizvoda, Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih prava u vezi s trgovačkim znakovima i imenima osim za vlastita.