



Viste

Specifiche

Copyright © 2012–2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale e sui diritti d'autore statunitensi e internazionali. Dell e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi delle rispettive società.

2014 - 01 Rev. A01

Modello normativo: P29G | Tipo: P29G002

Modello computer: XPS L322X

**N.B.:** a seconda della configurazione ordinata, le immagini in questo documento potrebbe differire da quelle visualizzate sul computer.



## Anteriore



Anteriore



Lato sinistro




Lato destro



Base



Schermo

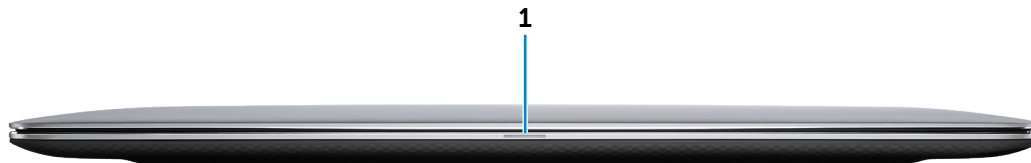

### 1 Indicatore di stato batteria/alimentazione

Indica lo stato dell'alimentazione e della batteria del computer.

Bianco fisso —

- Il computer è collegato all'adattatore di alimentazione e la batteria è completamente carica.
- Il computer sta funzionando a batteria e la batteria ha più del 5% di carica.

Bianco lampeggiante — Il computer sta funzionando a batteria ed è in modalità standby.

Giallo fisso —

- Il computer è collegato all'adattatore di alimentazione e la batteria è in fase di carica.
- Il computer è collegato all'adattatore di alimentazione ed è in modalità di sospensione o ibernazione.

Giallo lampeggiante — Il computer sta funzionando a batteria e la batteria ha meno del 5% di carica.

Off — Il computer è spento, in modalità di sospensione o ibernazione e la batteria non è in fase di carica.



## Lato sinistro



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Base



Schermo



### 1 Porta dell'adattatore di alimentazione

Connette un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

### 2 Porta USB 3.0 con PowerShare

Collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s.

PowerShare permette di ricaricare le periferiche USB anche quando il computer è spento.

**N.B.:** se il computer è spento o in modalità di ibernazione, è necessario connettere l'adattatore di alimentazione per caricare i dispositivi tramite la porta PowerShare. Questa funzionalità deve essere abilitata nella configurazione del sistema.

**N.B.:** alcuni dispositivi USB potrebbero non caricarsi quando il computer è spento o in modalità di sospensione. In tali casi, accendere il computer per caricare il dispositivo.

### 3 Porta auricolare

Collegare una cuffia, un microfono o un combo cuffia + microfono (headset).



## Lato destro



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Base



Schermo



**1 Indicatori di stato della batteria (5)**

Indica lo stato di ricarica della batteria.

**2 Pulsante di stato della batteria**

Premere per controllare la carica rimanente nella batteria.

**3 Porta USB 3.0**

Collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s.

**4 Mini DisplayPort**

Collegare uno schermo esterno o un proiettore.



## Base

Anteriore

Lato sinistro

Lato destro

Base

Schermo



### 1 Accensione

Premere per accendere il computer se è spento o in modalità di sospensione.

Premere per portare il computer in modalità di sospensione quando è acceso.

Tenere premuto per 10 secondi per forzare lo spegnimento del computer.

**N.B.:** è possibile personalizzare il comportamento del pulsante di accensione in Opzioni risparmio energia. Per maggiori informazioni, vedere *Io e il mio Dell* presso [dell.com/support](https://dell.com/support).

### 2 Area per clic con pulsante sinistro

Premere per fare clic col pulsante sinistro del mouse.

### 3 Touchpad

Scorrere il dito sul touchpad per muovere il puntatore del mouse. Premere per fare clic con il pulsante sinistro.

### 4 Area per clic con pulsante destro

Premere per fare clic col pulsante destro del mouse.



## Schermo



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Base



Schermo



**1 Microfoni digitali (2)**

Forniscono un ingresso audio digitale ad alta qualità per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

**2 Indicatore di stato della fotocamera**

Si accende quando la fotocamera è in uso.

**3 Fotocamera**

Consente di effettuare video chat, di scattare foto e registrare video.

**4 Sensore di luminosità ambientale**

Rileva la luce ambientale e regola automaticamente la retroilluminazione della tastiera e la luminosità del display.



## Dimensioni e peso

Altezza:

Anteriore 6 mm (0,24")

Posteriore 18 mm (0,71")

Larghezza 316 mm (12,44")

Profondità 205 mm (8,07")

Peso con batteria a 6 elementi 1,32 kg (2,91 lb)

(a partire da)

**N.B.:** il peso del computer laptop varia in base alle differenze di configurazione e di produzione.



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Informazioni di sistema

Modello del computer	XPS L322X
Processore	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Core i5 (terza generazione)</li><li>Intel Core i7 (terza generazione)</li></ul>
Memoria cache L1	Istruzioni 32 KB e dati 32 KB per ciascun core
Memoria cache L2	Istruzioni/dati condivisi 256 KB per ciascun core
Memoria cache L3	Istruzioni/dati condivisi fino a 8 MB tra tutti i core
Serie di chip di sistema	Intel QS77 serie chipset
Larghezza bus SDRAM	canali 64 bit
Bus grafico	supporto DX11, DX10.1, DX10 e DX9



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer





## Memoria

Capacità

4 GB oppure 8 GB

Tipo di memoria

fino a 1600 MHz, configurazione doppio canale DDR3L



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Porte e connettori

Porte USB

- una porta USB 3.0 con PowerShare e Window Debug
- una porta USB 3.0

Mini DisplayPort

un connettore a 20 piedini

Audio

una porta combinata cuffie/microfono



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Comunicazioni

Senza fili

2x2 a/b/g/n WLAN e Bluetooth v4.0 + HS

- uno slot per Mini Card a metà altezza
- Intel Wireless Display



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Video

Controller:

Integrata

Intel HD Graphics 4000

Memoria:

Integrata

64 MB – 1696 MB condivisi con la memoria di sistema

Supporto schermo esterno

Mini DisplayPort e Intel Wireless Display



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione




Ambiente  
computer



## Audio


Amplificatore stereo interno	1,5 W x 2
Supporto microfono interno	doppio array di microfoni digitali nel gruppo fotocamera
Controlli volume	menu programmi e tasti della tastiera per la funzione multimediale



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria




Porte  
e connettori



Comunicazioni




Video



Audio




Stoccaggio




Schede  
supportate




Schermo




Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Stoccaggio

Digitare	unità a stato solido
Interfaccia	mSATA
Numero di unità	uno slot mSATA per archivio principale
Dimensioni	51 mm x 30 mm, SSD mSATA



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Schede supportate

Scheda video

Intel HD Graphics 4000

Scheda di rete senza fili

una Mini Card a metà altezza



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione




Ambiente  
computer



## Schermo


Digitare	<ul style="list-style-type: none"><li>• WLED HD da 13,3", HD TrueLife</li><li>• WLED HD da 13,3", FHD TrueLife</li></ul>
Risoluzione massima	<ul style="list-style-type: none"><li>• HD 1366 x 768</li><li>• 1920 x 1080 FHD</li></ul>
Dimensioni:	
Altezza	191,74 mm (7,55")
Larghezza	305,03 mm (12,01")
Diagonale	337,82 mm (13,30")
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Angolo di funzionamento	da 0° (chiuso) a 135°
Dimensione pixel	<ul style="list-style-type: none"><li>• HD: 0,21 mm</li><li>• FHD: 0,15 mm</li></ul>
Controlli	la luminosità può essere controllata tramite tasti di scelta rapida



Dimensioni e peso



Informazioni di sistema



Memoria




Porte e connettori



Comunicazioni




Video



Audio




Stoccaggio



Schede supportate




Schermo




Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di alimentazione



Ambiente computer





## Tastiera (retroilluminata)

Numero di tasti:

Corea, Stati Uniti e Canada 80

Regno Unito e Brasile 81

Giappone 84

Colore retroilluminazione bianco



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Fotocamera

Risoluzione fotocamera

fotocamera da 1,3 megapixel con registrazione video ad alta definizione (720p).



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Touchpad

Risoluzione 250 cpi

Dimensioni:

Larghezza 96,8 mm (3,81")

Altezza 58,8 mm (2,31")



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Batteria

Digitare	Batteria 47 Wh "Smart" agli ioni di litio a 6 elementi
Altezza	5,16 mm (0,20")
Larghezza	113,16 mm (4,45")
Profondità	287 mm (11,30")
Peso	0,29 kg (0,63 lb)
Tensione	7,4 V
Autonomia	la durata della batteria varia a seconda delle condizioni di funzionamento e può risultare notevolmente ridotta in determinate condizioni di uso intensivo delle risorse di sistema

Intervallo della temperatura:

In esercizio	Da 0 °C a 35 °C (Da 32 °F a 95 °F)
Archiviazione	Da -40 °C a 65 °C (Da -40 °F a 149 °F)



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Adattatore di alimentazione

Digitare	45 W
Tensione di entrata	da 100 – 240 V c.a.
Corrente in entrata (massima)	1,30 A
Frequenza d'entrata	50 Hz – 60 Hz
Corrente di uscita	2,31 A
Potenza di uscita	45 W
Tensione nominale di uscita	19,5 VDC
Intervallo della temperatura:	
In esercizio	Da 0 °C a 40 °C (Da 32 °F a 104 °F)
Stoccaggio	Da -40 °C a 70 °C (Da -40 °F a 158 °F)
Tipi di connettori:	
Connettore CC	4,5 mm con PSID
Connettore CA	Cavo di alimentazione C5; adattatore C6 (45 W)



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer



## Ambiente computer

Livello di sostanze contaminanti via aria

	In esercizio	Archiviazione
Intervallo della temperatura	Da 0 °C a 40 °C (Da 32 °F a 104 °F)	Da -40 °C a 65 °C (Da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	10% a 90%	10% a 95%
Vibrazione (massima)*	0,66 Grms/2 Hz – 600 Hz	1,3 Grms/2 Hz – 600 Hz
Shock (massimo)†	110 G	160 G

\* misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato con il disco rigido in funzione e una larghezza di impulso semisinusoidale di 2 ms per il funzionamento. Misurato anche con le testine del disco rigido in posizione di parcheggio e un impulso semisinusoidale di 2 ms per la memorizzazione.



Dimensioni  
e peso



Informazioni  
di sistema



Memoria



Porte  
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Stoccaggio



Schede  
supportate



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di  
alimentazione



Ambiente  
computer