

Venue 8 Pro-tablet

Brukerhåndbok



Merknader, forsiktighetsmerknader og advarsler



MERK: MERK angir viktig informasjon som hjelper deg å utnytte tabletdatamaskinen bedre.



FORSIKTIG: FORSIKTIG angir fare for skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjonene ikke følges.



ADVARSEL: ADVARSEL angir fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2013 Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell™ og DELL-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, og Internet Explorer® er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land; Bluetooth® er et registrert varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes av by Dell ifølge lisens.


Oktober 2013 Rev. A00

Innhold

Funksjoner	5
Tilbehører	8
Sette opp nettbrettet	9
Lade tableten	9
Slå på tableten	11
Slå av tableten.....	12
Slå av skjermenn	12
Sette inn et mikroSD-kort	13
Bruke hodetelefoner	15
Bruke tableten	16
Wi-Fi-innstilling	16
Gester	16
Skjermens retning	19
Startskjermbildet i Windows 8.....	19
Synkronisere tableten	22
Feilsøking	23
Rengjøre tableten	26
Oppdatere tableten.....	27
Tilbakestill tableten.....	27
Kontakte Dell	28
Finne servicemerket og ekspresservicekoden	29

Spesifikasjoner.....	30
Ordliste.....	32
Indeks	35

Funksjoner

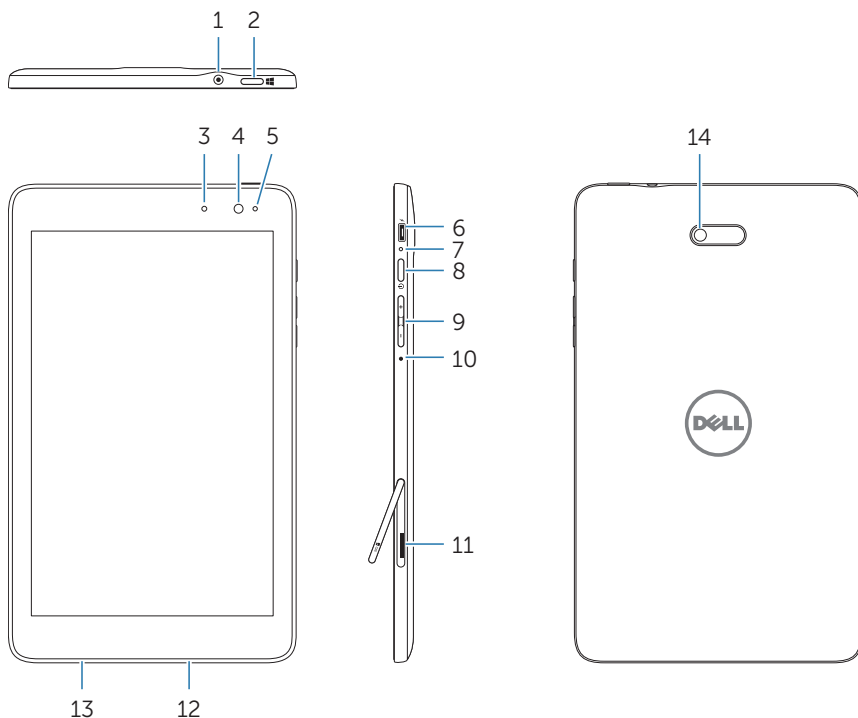

Funksjon	Funksjonalitet
1 Lydutgang (3,5 mm)	Koble til et headset, hodetelefoner, mikrofoner eller annet lydutstyr for å lytte på stereolyd, spille inn lyd eller foreta anrop.
2 Windows-knapp	<ul style="list-style-type: none">• Trykk for å åpne startskjermbildet i Windows.• Trykk for rask tilgang til de sist brukte programmene eller skjermbildene.

Funksjon	Funksjonalitet
3 Statuslampe	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser for å indikere når frontkameraet eller bakkameraet er aktivert. • Blinker når tableten er slått på eller av.
4 Frontkamera	<ul style="list-style-type: none"> • Ta et forovervendt bilde eller spill inn video. • Foreta videoanrop med webprogrammer.
5 Omgivelseslyssensor	Justerer automatisk styrken på skjermens bakgrunnslys basert på lysnivået i omgivelsene.
6 Mikro-USB port	<ul style="list-style-type: none"> • Koble til den medfølgende strømadapteren å gi strøm til tableten og lade batteriet. • Koble til USB-enheter, via en valgfri USB On-The-Go (OTG) dongle for å overføre data, musikk, bilder, videoer og så videre.
7 Batteristatuslampe	Angir batteriets ladestatus.
8 Strømknapp	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk og hold for å slå tableten av eller på. • Trykk for å slå berøringsskjermen av eller på.
9 Volumknapper	Trykk for å øke/reducere volumet
10 Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> • Spiller inn lyd. • Registrerer tale for samtaler gjort fra webprogrammer.
11 mikroSD-kortspor	Leser og skriver filer som er lagret på et mikroSD-kort.
12 Høytaler	Gir lydutgang.

Funksjon	Funksjonalitet
13 Serviceetiketten	Gir Servicemerket/Ekspresservicekoden som trengs hvis du ønsker å kontakte Dell for kundeservice eller teknisk kundestøtte.
14 Bakkamera	Tar bilder eller videoer.



MERK: Frontkameraet støtter ikke zoom, ansiktssporing eller berøringsfokus.



MERK: Bakkameraet støtter kontinuerlig autofokus og berøringsfokus, men støtter ikke zoom eller ansiktssporing.




MERK: Mikro-USB-porten kan ikke kobles til en datamaskin, eller støtter ikke strømdeling til tilkoblede USB-enheter.

Tilbehør

Pakken med Venue Pro 8-tableten inneholder følgende tilbehør:

10 W AC strømadapter og Mikro-USB-kabel

Sørger for strøm til tableten og lader batteriet.

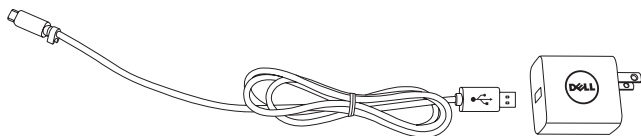

Pekepenn (valgfritt)

Du kan tegne figurer, velge elementer og tekst, slå sider, skrive eller signere dokumenter, samt bruke berøringsbevegelser på berøringskjermen.



MERK: Pekepennen selges separat og sendes ikke med tableten.


Sette opp nettbrettet

⚠ ADVARSEL: Før du utfører noen av prosedyrene i dette avsnittet, må du lese sikkerhetsinformasjonen som følger med nettbrettet. For ytterligere informasjon om beste praksis, se dell.com/regulatory_compliance.


Lade tableten

- ⚠ FORSIKTIG:** Lad batteriet i omgivelsestemperatur fra 0 °C til 35 °C.
- ⚠ FORSIKTIG:** Bruk bare den medfølgende strømadapteren til å lade tableten. Bruk av uautoriserte strømadaptere eller or Micro-USB-kabler kan føre til alvorlig skade på tableten.
- ✍ MERK:** Batteriet er ikke fulladet når du pakker ut tableten.

- 1 Koble strømkabelen til strømadapteren.

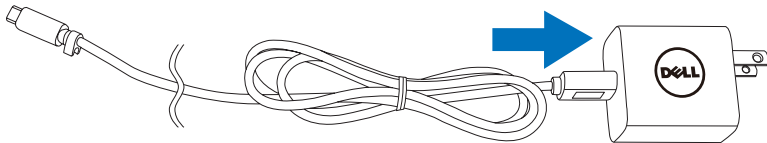

- 2 Koble Mikro-USB-kabelen til Mikro-USB-porten på tabletdatamaskiner.

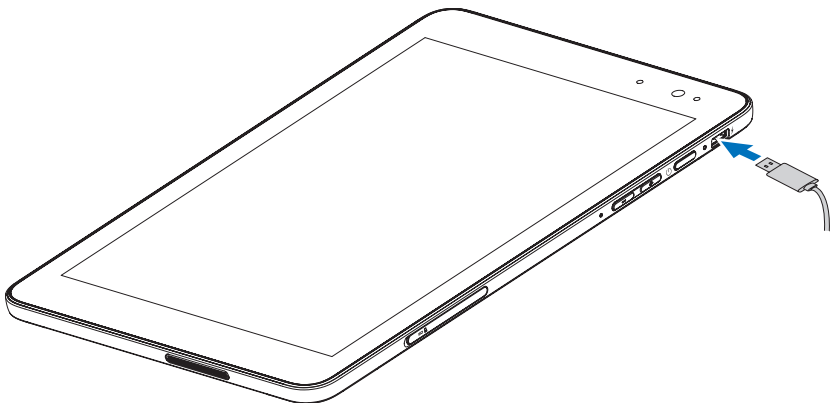

- 3 Koble strømadapteren til en stikkontakt og lade tableten før batteriet er fulladet.



MERK: Tabletbatteriet trenger omtrent 4 timer på å bli fulladet.

Du kan kontrollere tabletbatteriets ladestatus fra:

Batteriladelampen på den høyre siden av tableten:

Lampens virkemåte	Beskrivelse
Hel hvit farge på	Batteriet lades.
Solid gult	Tabletten er på eller i tilkoblet ventemodus, og batteriet er lavt.
Av	Batteriet lades ikke eller batteriet er fulladet.
Blinkende gult	Batteriet er kritisk lavt og ikke har nok strøm til oppstart. Hvis du trykker på strømknappen mens tableten er under denne tilstanden, slår ladelyset på i 2 sekunder og deretter slår seg av.


Batteriikonet vises på skjermen:

Batteriikon	Beskrivelse
	Tabletten er koblet til strømforsyning og batteriet er fulladet.
	Tabletten er koblet til strømforsyning og batteriet er ladet.
	Tableten kjører på batteristrøm, og batteriet lades ut.
	Tableten er plagget inn, og enten er ingen batterier oppdaget, eller batteriet virker ikke som det skal.
	Tableten kjører på batteristrøm, og batterinivået er lavt.
	Tableten kjører på batteristrøm, og batterinivået er kritisk lavt.


Slå på tableten

Når du slår på tableten for første gang, må du fullføre installasjonen av Windows til å begynne å bruke tableten. Hvis du ønsker å ha mer informasjon, se *Hurtigstartguide*.

- 1 Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder for å slå på tableten. Låseskjermen vises.
- 2 Hvis låseskjermen vises, sveiper du fingeren fra bunnen av skjermbildet for å bytte til påloggingsskjermen, og angir passordet for å logge på Windows.

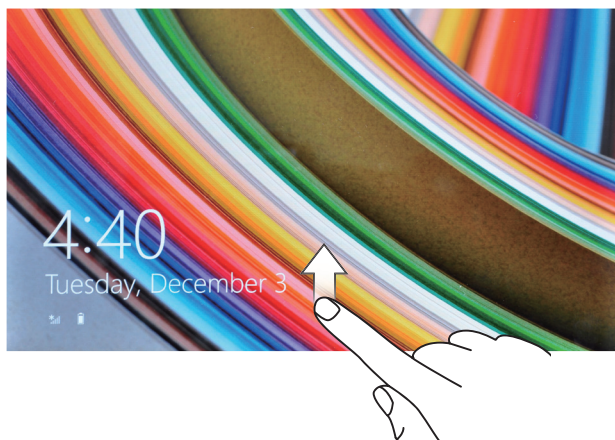

Tableten er klar til bruk når startskjermbildet i Windows vises.



 **MERK:** Hvis påloggingsskjermbildet ikke er aktivert i Windows 8, blir du ført direkte fra låseskjermen til startskjermbildet.

Slå av tableten

Bruke strømknappen:

- 1 Trykk og hold strømknappen i minst 4 sekunder for å slå av tableten.
- 2 Sveip skjermbildet for bekreftelse av nedleggelse ned til den nedre kanten av skjermen for å slå av tableten.

Bruke perler:

- 1 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 2 Berør **Innstillinger**  → **Strøm**  → **Avslutt** for å slå av tableten.

Slå av skjermene

Bruke strømknappen:

Trykk og hold strømknappen for å slå av skjermen.


Bruke perler:

- 1 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 2 Berør **Innstillinger**  → **Strøm**  → **Dvale** for å slå av skjermen.




MERK: Hvis tableten er i dvaletilstand (tableten er på, men skjermen er av), trykker du på strømknappen eller Windows-knappen en gang for å slå på skjermen.


Sette inn et mikroSD-kort

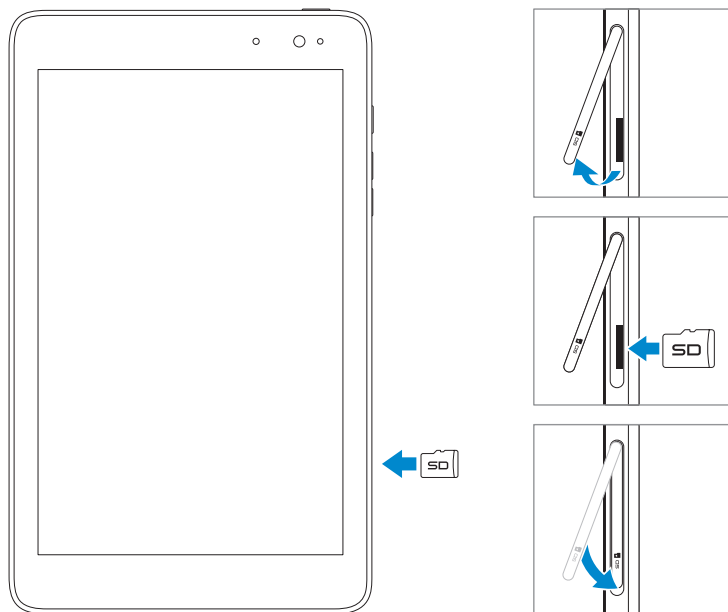


- 1 Åpne spordekslet.
- 2 Rett inn mikroSD-kortet slik at pinnene peker mot kortsporet.
- 3 Skyv mikroSD-kortet i sporet.
- 4 Lukk spordekslet.


Ta ut mikroSD-kortet

 **FORSIKTIG:** Hvis du tar mikroSD-kortet ut under bruk, kan føre til tap av data eller programfeil. Pass på at alle lagrede operasjoner til mikroSD-kortet er fullført før du tar mikroSD-kortet ut.

- 1 Trykk på Desktop-flisen for å gå inn i Desktop-modus.
- 2 Berør **Trygg fjerning av maskinvare**  i varslingsområdet nederst til høyre på skjermen.

 **MERK:** Hvis du ikke ser **Trygg fjerning av maskinvare** , berør **Vis skjulte ikoner** for å vise alle ikonene i varslingsområdet.


- 3 Berør **Løs ut SD-minnekort**. Det vises en melding som bekrefter at mikroSD-kortet kan trygt fjernes. Hvis det vises en advarsel som angir at mikroSD-kortet kan ikke fjernes, må du sikre at alle dataoverføringer som involverer mikroSD-kortet er fullført.
- 4 Åpne spordekslet.
- 5 Trykk på mikroSD-kortet for å løse det.
- 6 Skyv kortet ut etter at det spretter ut fra mikroSD-kortsporet.

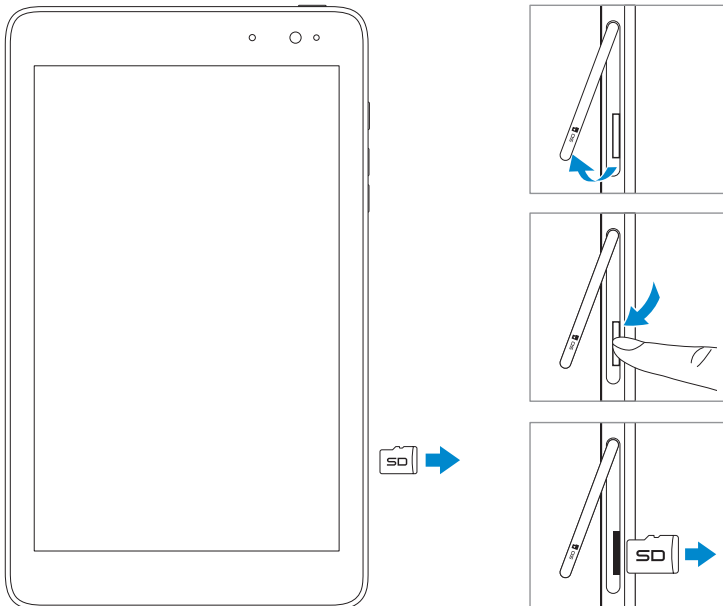

Bruke hodetelefoner

Du kan koble et hodesett eller hodetelefoner til lydporten på tableten.

⚠ ADVARSEL: Å lytte på høy musikk i en lengre tidsperiode kan føre til hørselstap.

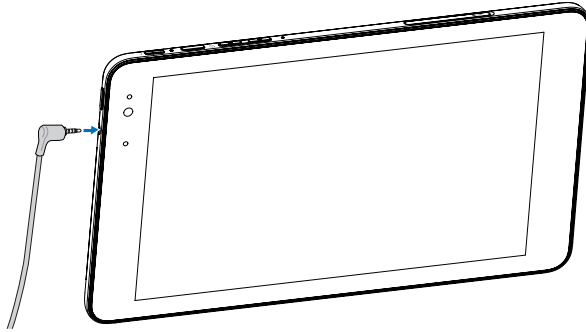

- 1 Koble hodetelefoner til lydporten (3,5 mm) på tableten.
- 2 Sett inn hodetelefonen i ørene, og juster lydnivået til et komfortabelt nivå.

✍ MERK: Når du kobler en lydenhet til den 3,5 mm lydporten, slås lyden på de integrerte høyttalerne av automatisk.

⚠ FORSIKTIG: For å forhindre skade på hodetelefonene når du kobler dem fra tableten, trekker du i selve kontakten og ikke kableen.

Bruke tableten

Wi-Fi-innstilling

Slå Wi-Fi av/på:


- 1 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 2 Berør **Innstillinger** ⚙️ → **Nettverksikon** 📶.
- 3 Sveip **Wi-Fi**-ikonet til venstre eller høyre for å slå Wi-Fi av eller på.




Koble til et nettverk:




- 1 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 2 Berør **Innstillinger** ⚙️ → **Tilgjengelig** 📶.
- 3 Velge ettilgjengelig nettverk fra listen og berør **Koble til**.

Gester

Tableten har en multiberørings-skjerm. Du kan berøre skjermen for å betjene tableten.


Fingergester	Lar deg:
<p>Berøre "Tapp" lett med fingertuppen på skjermen.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Velg elementer på skjermen, medregnet alternativer, oppføringer, bilder og ikoner.• Start programmer.• Berøringsknapper på skjermen.• Legg inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet.

Fingergester	Lar deg:
<p>Berør og hold Berør og hold fingeren på skjermen.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Vis detaljert informasjon om et element. • Åpne kontekstmenyen til et element for å utføre flere handlinger.
<p>Dra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Berør og hold fingeren på et element på skjermen. 2 Hold fingeren i kontakt med skjermen, og beveg fingertuppen til ønsket plassering. 3 Ta fingeren bort fra skjermen for å slippe elementet på ønsket plassering. 	<p>Flytt elementer som bilder og ikoner på skjermen.</p>
<p>Sveip eller skyv Beveg fingeren i vertikal eller horisontal retning på skjermen.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rull gjennom startskjermbildet, websidene, oppføringene, fotografiene, kontaktene, og så videre. • Lukk en app. (Sveip en app til bunnen av skjermen.)





Fingergester	Lar deg:
<p>Zoom inn Berør skjermen med to fingre og flytt fingrene fra hverandret.</p> 	<p>Forstørr visningen av et bilde eller en webside.</p>
<p>Zoom ut Berør skjermen med to fingre og flytt fingrene nærmere hverandre.</p> 	<p>Forminsk visningen av et bilde eller en webside.</p>
<p>Roter Berør skjermen med to eller flere fingre, og beveg fingrene i en bue med eller mot klokken.</p> 	<p>Roter et objekt 90 grader.</p>

Skjermens retning

For en optimal visningsopplevelse endres skjermretningen automatisk til stående eller liggende format avhengig av hvordan du holder tableten. Du kan deaktivere den automatiske rotasjonen av skjermen og låse skjermen i stående eller liggende modus.

 **MERK:** Noen programmer støtter kanskje ikke den automatiske rotasjonen av skjermen og er bare utformet for å arbeide bare i én retning.

Hvordan låse skjermretningen

- 1 Endre skjermen til ønsket retning.
- 2 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 3 Berør **Innstillinger**  → **Skjerm** .
- 4 Berør  -bryteren for å låse skjermretningen, eller berør  -bryteren for å låse opp skjermretningen.





Startskjermbildet i Windows 8

Startskjermbildet i Windows 8 viser en liste over standard og egendefinerte live-fliser, som fungerer som snarveier til E-post, Windows Utforsker, Vær-appen, Kalender, Windows Butikk, Internet Explorer og andre installerte programmer.

Live-fliser på startskjermbildet endres og oppdateres i sanntid slik at du kan få sanntidsoppdateringer om nyheter eller sport, undersøke hva vennene dine holder på med, se den siste værmeldingen og så videre.


Det flisbaserte brukergrensesnittet gir deg direkte tilgang til de sist brukte programmene dine, e-post, fotografier, musikk, videoer, kontakter, oppdateringer fra nettsamfunn og ofte besøkte webområder. Du kan feste ofte brukte programmer som live-fliser for å tilpasse startskjermbildet.


Du kan også personalisere startskjermbildet ved å bruke favorittbildet ditt som bakgrunn.


 **MERK:** Live-fliser kan legges til eller fjernes ved hjelp av alternativene Fest på oppgavelinjen , Fest på startskjermen  eller Løsne fra startskjermen .



Hvordan du får tilgang til startskjermbildet

Når datamaskinen startes i Windows, vises startskjermbildet som standard. Hvis du ønsker å få tilgang til startskjermen fra andre Windows eller programmer, bruker du en av følgende metoder.

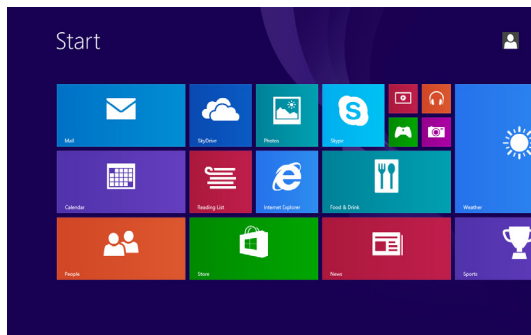- Trykk på Windows-knappen.
- Sveip fra høyre kant av skjermen for å vise perlene, og berør deretter **Start**-ikonet .



Hvis du er på startskjermen, berør **Start**-ikonet  da dette vil ta deg til det sist brukte programmet eller sist viste skjerm

 **MERK:** Funksjonaliteten til **Start** ikonet  er samme som Windows-knappen.


Sveip til venstre

- Når du sveiper inn fra høyre kant av skjermen, vises perler. Perler gir deg tilgang til systemkommandoer, for eksempel Start, Søk, Del, Enheter og Innstillinger.
- Fra startskjermen, sveip til venstre til du kommer til slutten av flisvisningen og du kommer til slutten av Apps-ikonet . Berør Apps-ikonet for å vise en alfabetisk liste over alle programmer som er installert på tableten.

Sveip til høyre

- Sveip raskt inn fra venstre kant av skjermen for å bytte mellom programmene som kjører i øyeblikket.
- Å sveipe sakte fra venstre til høyre kant av skjermen viser miniatyrer av åpne apper.
- Sveiping inn og ut fra venstre kant av skjermen åpner en liste over de sist brukte programmene.

Sveip opp/ned



- Fra startskjermen, sveip inn fra bunnen eller overkanten av skjermen for å vise **Tiplass**-ikonet . Berør **Tilpass** for å organisere flisene på startskjermen
- Sveiping inn fra topp til bunn av en app dokker eller lukker applikasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av startskjembildet i Windows 8, se dell.com/windows8.

Synkronisere tableten

Bruk Microsoft-kontoen

Hvis datamaskinen din har Microsoft Windows 8 installert, kan du synkronisere brukerinnstillingene på tableten med datamaskinen ved hjelp av en Microsoft-konto. Når du logger deg på Microsoft-kontoen på tableten, kan du automatisk synkronisere innstillingene dine, medregnet nettleserhistorikk, applikasjonsinnstillinger, personlige filer osv. med andre Windows 8-PC-er og -tableter.

- 1 Få tilgang til perler og klikk på **Innstillinger**  → **Endre PC-innstillinger** → **Kontoer** → **Din konto** → **Koble til en Microsoft-konto** for å slå datamaskinens lokal konto til Microsoft-konto.
- 2 Berør **Innstillinger**  → **Endre PC-innstillinger** → **SkyDrive** → **Synkroniser innstillingene dine** for å vise alle slags brytere for synkronisering av data og innstillinger.

Kopier musikk, fotografier og videoer

- 1 Koble tableten til en USB-lagringsenhet med en Mikro-USB til standard USB-konverteringskabel, og deretter overfør filer til eller fra USB-lagringsenhet.
- 2 Etter at kopieringen er fullført, bruker du veiviseren **Trygg fjerning av maskinvare** til å fjerne USB-lagringsenheten.



MERK: Mikro-USB til standard USB-konverteringskabel selges separat og sendes ikke med tableten.

Feilsøking

Batteriproblem

Problemer	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Batteriet lades ikke		<ol style="list-style-type: none">1 Kontroller alle kontakter for å sikre god tilkobling.2 Plugg den medfølgende nettstrømadapteren fra Dell ut av veggen, og bekreft at stikkontakten fungerer.3 Kontroller alle kabeltilkoblinger og plugg kontakten tilbake i veggen og deretter tilbake i tableten.
	Tabletens temperatur er under 0 °C eller over 35 °C.	Lad batteriet i omgivelsestemperatur mellom 0 °C til 35 °C.
	Batteriet eller strømadapteren er skadet.	Kontakt en autorisert Dell-forhandler for å skifte batteriet eller strømadapteren.
Batteriet tappes raskt selv når tableten er i standbymodus	Hvis tableten ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk den kan kobles til, fortsetter tableten å sende ut signaler for å finne en basestasjon. Dette tapper batteriet.	<ul style="list-style-type: none">• Slå av tableten midlertidig.• Flytt tableten innenfor rekkevidde av et nettverk den kan kobles til, eller slå midlertidig av den trådløse tilkoblingen på tableten.

Systemproblem

Problemer	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Tableten slås ikke på	Batteriet er helt utladet.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lad tableten i minst 4 timer. 2 Trykk på og hold strømknappen i 2 sekunder.
Tableten slås ikke av		Trykk på og hold strømknappen i 10 sekunder for å foreta en hard avslutning.
Tableten går i heng		Trykk på og hold strømknappen i 10 sekunder for å foreta en hard avslutning.
Tableten reagerer ikke eller oppfører seg på en uventet måte		<ol style="list-style-type: none"> 1 Start tableten på nytt. Se Slå av tableten og Slå på tableten. 2 Oppdater tableten. Se Tilbakestill tableten. 3 Kontakt Dell kundeservice. Se dell.com/support.
Tableten kan ikke starte opp i Windows		Kontakt Dell kundeservice. Se dell.com/support .
Programvare eller funksjon fungerer ikke som forventet		Programvareoppdateringer kan være lastet ned i bakgrunnen. Start tabtellen på nytt ved å sveipe inn fra den høyre kanten av skjermen for å få tilgang til perler og berør Innstillinger → Strøm → Start på nytt for å starte tableten på nytt.


Berøringsskjermpproblem

Problemer	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Berøringsskjermen reagerer tregt eller feilaktig	<ul style="list-style-type: none">• Skjermen er skitten.• Beskyttelsesdekelet forhindrer at tableten gjenkjenner dine inntastinger.	<ul style="list-style-type: none">• Fukt en myk, løfri - klut med enten vann eller rengjøringsmiddel for skjermer, og tørk overflaten av tableten til den er ren. Ikke la vann fra kluten å sive ned til porter eller knapper.• Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen.


Nettverksproblem


Problemer	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen trådløs tilkobling		<ol style="list-style-type: none">1 Undersøk om den trådløse radioen er på. Se Wi-Fi-innstilling.2 Prøv å plassere deg nærmere det trådløse tilgangspunktet.3 Tilbakestill den trådløse ruterer hvis du bruker et privat nettverk. Åpne nettleseren for å vise landingssiden hvis du bruker et offentlig nettverk.
Trege Internett-tilkoblinger	Signalstyrken er ikke høy nok.	Flytt tableten til en annen plassering for å oppnå bedre signalmottak.

Rengjøre tableten

 **FORSIKTIG:** Før du rengjør tableten, må du koble fra alle kabler og slå av tableten. Rengjør tableten med en myk klut fuktet med vann. Ikke bruk flytende eller aerosolbaserte rengjøringsmidler, som kan inneholde brennbare stoffer.

- 1 Slå av tableten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår av tableten, se [Slå av tableten](#).
- 2 Koble eventuelle tilkoblede enheter, hodetelefoner, høyttalere og tastaturdogg fra tableten og de respektive stikkontaktene.
- 3 Fukt en myk, løfri klut med enten vann eller skjermrensningmiddel, og tørk av overflaten på tableten til den er ren. Ikke la vann fra kluten å sive ned til porter eller knapper.


 **FORSIKTIG:** For å unngå skade på tableten eller skjermen må du ikke spraye rengjøringsmiddel direkte på skjermen. Bruk bare produkter som er spesielt beregnet på rengjøring av skjermer, og følg instruksjonene som følger med produktet.

 **FORSIKTIG:** Ikke rengjør tastaturet med en fuktet klut.

Oppdatere tableten

Oppdatere tableten vil gjenopprette Windows til opprinnelige fabrikkinnstillinger uten å slette noen av dine personlige filer, installerte programmer fra Windows Store, eller innstillinger for personlig tilpasning.

Gjenopprett tableten:


- 1 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 2 Berør **Innstillinger**  → **Endre PC-innstillinger** → **Oppdatere og gjenopprette** → **Gjenoppretting**.
- 3 Berør **Kom i gang** under **Oppdater PC uten å påvirke filene dine**.
- 4 Les advarselen, og berør **Neste** når du har lest advarselen.



MERK: Programmer som er installert fra Windows Butikk, vil automatisk installeres på nytt etter at oppdateringen er fullført. Programmer som er installert fra andre kilder enn Windows Store, vil fjernes og må installeres manuelt. En liste over programmer som var fjernet i løpet av denne prosessen er opprettet på skrivebordet etter at prosessen er fullført.

Tilbakestill tableten

Tilbakestilling av tableten setter systemet tilbake til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

- 1 Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler.
- 2 Berør **Innstillinger**  → **Endre PC-innstillinger** → **Oppdatere og gjenopprette** → **Gjenoppretting**.
- 3 Berør **Kom i gang** under **Fjern alt og installer Windows på nytt**.
- 4 Les advarselen, og berør **Neste** når du har lest advarselen.



FORSIKTIG: Tilbakestilling av tableten sletter alle data fra tableten, medregnet kontokonfigurasjon, musikk, bilder, filer og så videre. Sørg for å sikkerhetskopiere alle nødvendige data før du fortsetter.

Kontakte Dell

Du kan kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

- 1 Besøk dell.com/ContactDell.
- 2 Velg land eller region.
- 3 Velg den aktuelle tjeneste- eller kundestøttekoblingen.
- 4 Velg den måten å kontakte Dell som passer best for deg.


Dell tilbyr flere elektroniske og telefonbaserte støtte- og servicetilbud. Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i ditt område.




MERK: Hvis du ikke har en aktiv internettforbindelse, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells-produktkatalog.

Finne servicemerket og ekspresservicekoden

Du må gi Servicemerket/Ekspresservicekoden av tablettten når du kontakter Dell for kundeservice eller teknisk støtte.

 **MERK:** Telefonsystemer ber deg om å oppgi ekspresservicekoden som vil rute samtalen på en effektiv måte.

Du kan finne servicemerket og ekspresservicekoden på en etikett på bunnen av tablettten.

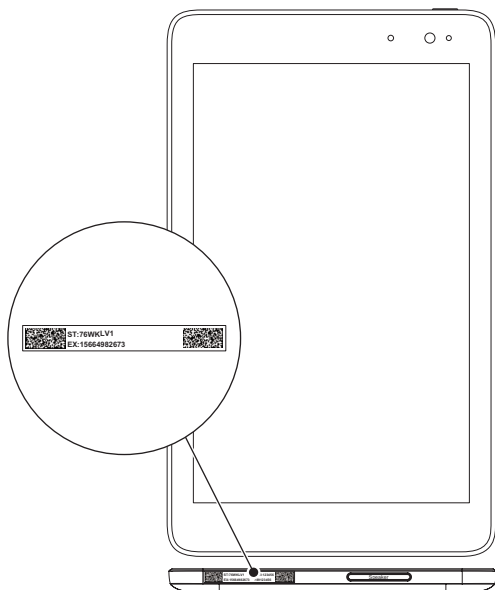

Spesifikasjoner

Fysiske mål

Høyde	216,2 mm (8,51 tommer)
Bredde	130 mm (5,11 tommer)
Tykkelse	9 mm (0,35 tommer)
Vekt	400g +/-5g (0,88lb +/-0,01lb)

Miljøkrav

Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35 °C (32°F til 95 °F)
Utenom drift	-40°C til 65 °C (-40°F til 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maksimum):	
Drift	10% til 90% (uten kondens)
Utenom drift	5% til 95% (uten kondens)
Høyde over havet (maksimum, ikke under trykk):	
Drift	-15,2 til 3048 m (-50 til 10 000 ft)
Oppbevaring	-15,2 til 10 668 m (-50 til 35 000 ft)

Porter og kontakter

Lyd	Ett hodesett/lyd-ut-port
mikroSD-kort	Et mikroSD-kortspor
USB	En Mikro-USB 2.0-port

Skjerm

Type	8" WXGA med flerpunkts kapasitiv berøring
Oppløsning (maksimal)	800 x 1280
Sideforhold	16:9

Lysstyrke (maksimum)	400 nits
Visningsvinkel	Symmetrisk 80 grader
Kontrastforhold	700:1
Fargedybde	24 bit/piksel

Nettstrømadapter (AC)

Inngangsspenning	100-240 VAC
Inngangsstrøm (maksimum)	0,5 A
Inngangsfrekvens	50-60 Hz
Utgangseffekt	10 W
Utgangsstrøm	2 A
Nominell utgangsspenninge	5 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104 °F)
Oppbevaring	-40°C til 70 °C (-40°F til 158 °F)

Kamera

Oppløsning	
Frontkamera	1.2 MP (16:9)
Bakkamera	5 MP (16:9)

Ordliste

Dette avsnittet inneholder informasjon om termene som brukes i dette dokumentet. Det er bare for informasjonsformål og beskriver ikke nødvendigvis alle funksjoner som følger med tableten din.

A

A - Ampere - et mål på mengden elektrisk lading som passerer et punkt i en elektrisk krets.

AC - "alternating current" (vekselstrøm) - formen for elektrisitet som driver tableten når du plugger nettstrømadapteren (AC) inn i en stikkontakt.

Omgivelseslyssensor - en funksjon som bidrar til å regulere skjermens lysstyrke.

C

Perler - en Microsoft Windows 8/Windows RT-betegnelse på ikonene som vises når du sveiper fra høyre kant av skjermen. Det gir rask tilgang til de vanligste systemkommandoene, blant annet for søking, deling, start, enheter og innstillinger.

tilkoblede-ventemodus - en strømsparingsmodus som gjør at en strømprocessor kan konsumere minst mulig batteristrøm når den ikke er i bruk og skjermen er av, det er, systemet er slått på, men skjermen er av. I denne tilstanden, når en bruker trykker på en tast, Windows-knapp eller berører skjermen, vil systemet straks gå i den operative aktive modus.

D

Enhet - maskinvare som diskstasjon, skriver og tastatur som installeres i eller kobles til tableten.

E

E-post - elektronisk post - en metode for utveksling av digitale meldinger fra en avsender til en eller flere mottakere via Internett. E-postservere mottar, videresender, leverer og oppbevarer meldinger, og verken brukerne eller deres datamaskiner må være online samtidig.

G

GRMS - en enhet for akselerasjon forårsaket av tyngdekraften. GRMS-verdien brukes vanligvis til å uttrykke samlet energi i en spesielt vilkårlig vibrasjonshendelse og er en statistisk verdi som brukes i mekanikk for formålet strukturell design og analyse.

H

Hz - en måleenhet for frekvens som tilsvarer 1 syklus per sekund. Datamaskiner og elektroniske enheter måles ofte i kilohertz (KHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) eller terahertz (THz).

M

mikroSD - micro-Secure Digital - en mindre utgave av SD, som er et flyttbart flashminnekort som brukes til å oppbevare informasjon i portable enheter som mobiltelefoner, digitale kameraer og tabletdatamaskiner. Standardstørrelsen på SD er 32 × 24 × 2,1 mm og Mikro-SD er 15 × 11 × 1 mm.

Mikro-USB - universell seriebuss - et maskinvaregrensesnitt for lavhastighetsenheter som USB-kompatible skannere, høyttalere, skrivere, bredbåndsenheter, bildebehandlingsenheter eller lagringsenheter. Enheter plugges direkte inn i en 5-pinner kontakt på tableten, både for å kommunisere og levere elektrisk strøm. Mikro-USB-porten kan kobles til en standard USB-port ved hjelp av en mikro-USB- til USB-kabel.

R

Oppløsning - skarpheten og tydeligheten til et bilde som produseres av en skriver eller vises på en skjerm. Jo høyere oppløsning, desto skarpere bilde.

S

Servicetagg - en strekkodeetikett på tableten som identifiserer den når du ringer Dell for kundeservice eller teknisk støtte.

Snarvei - et ikon som gir rask tilgang til mye brukte programmer, filer, mapper og stasjoner. Når du plasserer en snarvei på startskjermbildet i Windows 8, vil du se at det består av "levende fliser". Hvis du berører flisen, kan du åpne dens tilsvarende mappe eller fil uten at du må finne den først. Snarveisfliser endrer ikke filenes plassering.

D - Dvalemodus - en strømstyringsmodus som stenger av alle unødvendige datamaskinoperasjoner for å spare strøm.

V

V - volt - måleenheten for elektrisk potensiale eller elektromotiv kraft. En V vises over en motstand på én ohm når en strøm på én ampere strømmer gjennom motstanden.

VAC - spenning i vekselstrøm - en matematisk gjengivelse av AC-spenning, ettersom vekselstrøm genereres av vekslende spenninger.

VDC - spenning i likestrøm - en måling i et DC-system. Strømmen går direkte i én retning i kretsen, med en bestemt, konstant spenning.

W

W - watt - måleenheten for elektrisk kraft. . En W er 1 ampere strømstyrke ved 1 volt.

B Bakgrunn - bakgrunnsbilde eller -bildet på Windows-skrivebordet.

Wi-Fi - en teknologi (synonymt med WLAN - Wireless Local Area Network) som kobler til Internett når en enhet er innenfor rekkevidden til et trådløst nettverk.

WXGA - wide-aspect extended graphics array - en videostandard for skjermkort og -kontrollere som støtter oppløsninger på opptil 1280 x 800.

Indeks

B

- Batteri
 - Tabletens batteristatus, 10
 - Tabletlading, 9

F

- Feilsøking
 - Batteri, 23
 - Berøringsskjerm, 25
 - Nettverk, 25
 - System, 24

G

- Gester
 - Berøre, 16
 - Dra, 17
 - Roter, 18
 - Sveipe eller gli, 17
 - Trykk og hold inne, 17
 - Zoom inn, 18
 - Zoom ut, 18

I

- Innloggingsside, 11

K

- Knapp
 - Strøm, 6
 - Volum opp/ned, 6

L

- Lade
 - Tablett, 9
- Låse skjerm, 11

M

- mikroSD-kort
 - Fjern, 14
 - Sett inn, 13

P

- Perler, 20

S

- Servicetagg
 - Lokalisere, 29
- Skjerm
 - Innloggingsside, 11
 - Låse skjerm, 11
 - Slå av/på, 12
 - Sveip opp/ned , 21
 - Sveip til høyre, 21
 - Sveip til venstre , 20
- Skjermen på berøringsskjerm
 - Retning, 19
 - Slå av/på, 12

Start-ikon

Funksjon, 20

Synkronisere med datamaskinen,

22

T

Tablett

Innstilling, 9

Lade, 9

Oppdatere, 27

Oversikt, 5

Slå av, 12

Slå på, 11

Tilbakestille, 27

Tilbehør

Micro-USB-kabel, 8

Strømadapter, 8

Tilkobling

Wi-Fi, 16

W

Wi-Fi-innstilling, 16

Windows-knapp

Plassering, 5

Windows-startskjerm, 19