




O opozorilih

 **OPOZORILO: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Dell™ Precision™ T3500

Informacije o nastavitvi in funkcijah

Pogled od spredaj

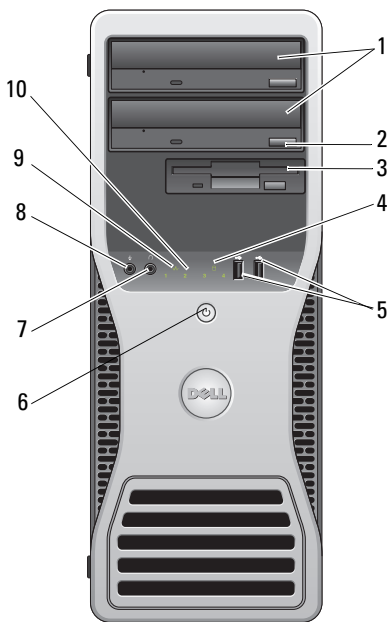


- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | optični pogoni (2) | 2 | gumb za odpiranje optičnega pogona |
| 3 | naprava FlexBay (opcijski disketnik ali čitalnik kartic Media Card) | 4 | lučka dejavnosti pogona |




- | | | | |
|---|---------------------------|----|---------------------------------|
| 5 | priključki USB 2.0 (2) | 6 | gumb napajanja, lučka napajanja |
| 7 | priključek za slušalke | 8 | priključek za mikrofonski |
| 9 | lučka za omrežno povezavo | 10 | diagnostične lučke (4) |

Pogled od zadaj

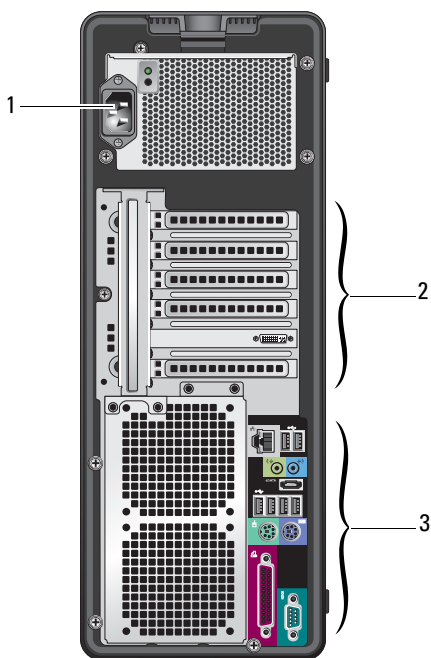

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | priklp za napajanje | 2 | reže za razširitvene kartice (6) |
| 3 | priključki na hrbtni plošči | | |

Priključki na hrbtni plošči

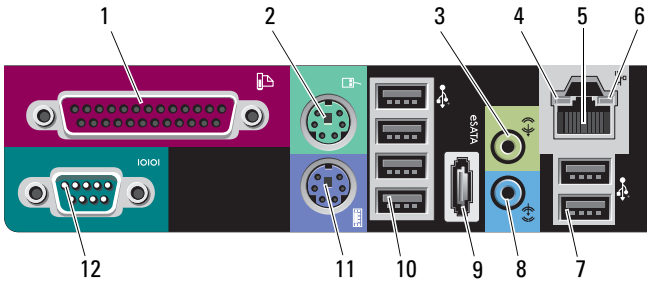

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | vzporedni priključek | 2 | priključek za miško PS/2 |
| 3 | priključek za izhodni vod | 4 | lučka celovitosti povezav |
| 5 | priključek za omrežni vmesnik | 6 | lučka aktivnosti omrežja |
| 7 | priključki USB 2.0 (2) | 8 | priključek za vhodni vod |
| 9 | priključek eSATA | 10 | priključki USB 2.0 (4) |
| 11 | priključek za tipkovnico PS/2 | 12 | zaporedni priključek |

Hitra namestitvev




OPOZORILO: preden se lotite naslednjih postopkov, preberite varnostna navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite www.dell.com/regulatory_compliance.




OPOMBA: Nekatere naprave ne bodo priložene, če jih niste naročili.

1 Priključite monitor, z uporabo le enega od naslednjih kablov:


a Y-vmesni kabel za dvojni monitor




b Beli DVI kabel




c Kabel vrat zaslona




d Prilagodilnik za priklop DVI na Display Port




2 Priključite USB napravo, kot na primer tipkovnico ali miško.




3 Priključite omrežni kabel.

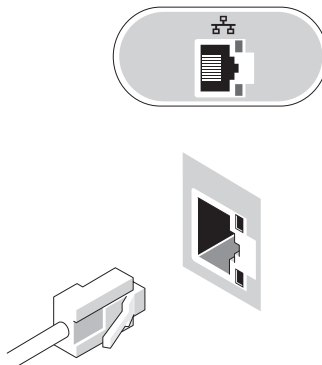

4 Priključite napajalne kable.



5 Pritisnite gumba za napajanje na svojem monitorju in računalniku.



Tehnični podatki



OPOMBA: Naslednje specifikacije so le tiste, ki morajo biti priložene računalniku zaradi skaldnosti z zakonom. Za popolni in aktualni seznam specifikacij za vaš računalnik obiščite support.dell.com.

Processor

Vrsta	Processor Intel® Xeon® serije 3500 Procesor Intel Xeon serije 5500
-------	---

System Information (Informacije o sistemu)

Sistemski nabor	Intel X58+ ICH10
Širina podatkovnega vodila	64 bitov

Video

Vrsta	
Diskreten	dve reži PCI Express 2.0 x16 OPOMBA: Podpora za kartice z normalno višino in 3/4 dolžino preko reže PCIe x16 za grafične kartice.

Pogoni

Zunanji	en 3,5 palčni predal za naprave (FlexBay) dve 5,25-palčni ležišči za pogon
Notranji	dve 3,5-palčni ležišči za trde diske SATA OPOMBA: Platforma lahko sprejme še tretji in četrti 3,5 palčni pogon v ležišču "flex bay" ali v ležišču za optične pogone.

Krmilni elementi in lučke

Sprednja stran računalnika:

Gumb za napajanje	potisni gumb
lučka napajanja	oranžna lučka — svetleča oranžna lučka opozarja na težavo z nameščeno napravo; utripajoča oranžna lučka opozarja na notranjo težavo z napajanjem. zelena lučka – utripajoča zelena lučka v stanju pripravljenosti; svetleča zelena lučka v vklopljenem stanju.

Krmilni elementi in lučke (Se nadaljuje)

Lučka dejavnosti pogona	zelena lučka — utripajoča zelena lučka opozarja na branje ali zapisovanje podatkov iz ali na trdi disk SATA ali CD/DVD ploščo.
Lučka za omrežno povezavo	zelena lučka — svetleča zelena lučka pomeni povezavo z aktivnim omrežjem ugasnjena lučka — sistem ni povezan z omrežjem
Hrbtina stran računalnika:	
Lučka celovitosti povezav (na integriranem omrežnem vmesniku)	barva lučke za celovitost povezav je odvisna na hitrosti povezave: zelena lučka — med omrežjem in računalnikom obstaja dobra povezava s hitrostjo 10 Mb/s. oranžna lučka — med omrežjem in računalnikom obstaja dobra povezava s hitrostjo 100 Mb/s. rumena lučka — med omrežjem in računalnikom obstaja dobra povezava s hitrostjo 1000 Mb/s. lučka ne sveti — fizična povezava med omrežjem in računalnikom ni vzpostavljena.
Lučka aktivnosti omrežja (na integriranem omrežnem vmesniku)	rumena utripajoča lučka

Napajanje

Napajanje z enosmernim tokom:

Napetost (za pomembne informacije o napetosti glejte varnostne informacije, ki so priložene vašemu računalniku)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
Gumb baterija	Litijeva gumbasta baterija 3-V CR2032

Mere

Višina	44,8 cm (17,6 in)
Širina	17,25 cm (6,8 in)
Globina	46,8 cm (18,4 in)
Teža	17,3 kg (38,0 lb)

Okolje

Temperatura:

Med delovanjem od 10 do 35 °C (50 do 95 °F)

V shranjenem stanju od -40 do 65 °C (-40 do 149 °F)

Relativna vlažnost 20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Nadmorska višina:

Med delovanjem od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)

V shranjenem stanju od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 ft)

Nivo kontaminiranosti zraka G2 ali manj, kot določa ISA-S71.04-1985

Na voljo je več informacij in virov

Če želite:

najti informacije o varnem delu za pregled svojega računalnika informacije o garanciji, pogoje in določila (samo ZDA), varnostna navodila, informacije o predpisih, informacije o ergonomiji in licenčno pogodbo za končnega uporabnika.

Preberite:

Dokumentacijo o varnosti in zakonskih predpisih, ki je priložena računalniku ter domačo stran o skladnosti izdelkov najdete na www.dell.com/regulatory_compliance.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2009 Dell Inc. vse pravice pridržane. Natisnjeno na Irskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL* in *Dell Precision* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Intel* in *Xeon* sta registrirani blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača vsakršno lastništvo blagovnih znamk in imen, razen tistih, ki so v njeni lasti.