

بيئة الكمبيوتر

مستوى الأوساخ العالقة	G1 كما يحدده معيار ISA-S71.04-1985	التشغيل	أثناء التخزين
نطاق درجة الحرارة	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)	من 40 إلى 65 درجة مئوية (من 104 إلى 149 درجة فهرنهايت)	
الرطوبة النسبية (الحد الأقصى)	من 10% إلى 90% (بلا تكاثف)	من 0% إلى 95% (بلا تكاثف)	
الاهتزاز (الحد الأقصى)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS	
الصددمات (الحد الأقصى)	110 G ⁺	160 G ⁺	
الارتفاع (الحد الأقصى)	من 15.2 م إلى 3048 م (من 50 قدم إلى 10,000 قدم)	من 15.2 م إلى 10,668 م (من 50 قدم إلى 35,000 قدم)	

* مقياس باستخدام طيف الاهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم.



† تم القياس باستخدام نبضة نصف ساين 2 ميلي ثانية أثناء استخدام محرك الأقراص الثابتة.

‡ تم القياس باستخدام نبضة نصف ساين 2 ميلي ثانية أثناء كون رأس محرك الأقراص الثابتة في وضع الانتظار.



مهايئ التيار الكهربى

النوع	• 150 وات • 180 وات
فولتية الإدخال	100 فولت تيار مستمر – 240 فولت تيار مستمر
تردد الإدخال	50 إلى 60 هرتز
تيار الإدخال	2.50 أمبير
تيار الخرج (المستمر):	
150 وات	7.70 أمبير
180 وات	9.93 A
فولتية الإخراج المقدر	19.50 فولت تيار مستمر
معدل درجة الحرارة:	
التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
أثناء التخزين	من -40 إلى 70 درجة مئوية (من -40 إلى 158 درجة فهرنهايت)



الكاميرا

Inspiron 2350	Inspiron 2350	Inspiron 2350	Inspiron 2350
صورة/فيديو	تحت الحمراء	صورة/فيديو	الدقة (أقصى حد)
1920 x 1080 (عالي الدقة) مع مصادقة Skype	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (عالي الدقة)	نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9	4:3	16:9	زاوية العرض القطرية
66 درجة	90 درجة	77 درجة	معدل الإطار (يختلف باختلاف الدقة)
30 إطار لكل ثانية	30/60/120 إطار لكل ثانية	30/60/120 إطار لكل ثانية	مجال الرؤية
غير متاح	90 x 59 x 73 درجة	77 x 43 x 70 درجة	أنواع بيانات العمق
غير متاح	العمق، وتعيين الهيئة، والأشعة تحت الحمراء، وتعيين الكلمات	غير متاح	الصورة الثابتة
2 ميجابكسل	2 ميجابكسل	2 ميجابكسل	المدى الفعال
غير متاح	0.20م-1.20 م	0.20م-1.20 م	المدى الفعال للإشارات
غير متاح	20 سم-55 سم (عالي الدقة)	20 سم-55 سم (عالي الدقة)	المدى الفعال لتتبع الوجه
غير متاح	20 سم-60 سم (VGA)	20 سم-60 سم (VGA)	
غير متاح	تتبع الوجه ثنائي الأبعاد: 35 سم-120 سم	تتبع الوجه ثلاثي الأبعاد: 35 سم-70 سم	





الحامل

مائل	من 5- درجة إلى 90 درجة (المتوسط)
العرض	267.30 مم (10.52 بوصة)
العمق	240.96 مم (9.49 بوصة)
الوزن:	
أساسية	1.07 كجم (2.36 رطلاً)
التوضيح	1.17 كجم (2.58 رطلاً)



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات




الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهايئ التيار الكهربائي



الكاميرا



الحامل




شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط

شاشة العرض

Inspiron 2350	Inspiron 2350	
	مزود بكاميرا Intel RealSense ثلاثية الأبعاد	
• (شاشة باللمس) فائقة الوضوح بالكامل مقاس 23 بوصة	• (شاشة باللمس) فائقة الوضوح بالكامل مقاس 23.8 بوصة	النوع
• (شاشة لا تعمل باللمس) فائقة الوضوح بالكامل مقاس 23 بوصة		
1920 × 1080	1920 × 1080	الدقة (أقصى حد) الأبعاد:
347.62 مم (13.69 بوصة)	361.18 مم (14.22 بوصة)	الارتفاع
569.38 مم (22.42 بوصة)	582.98 مم (22.95 بوصة)	العرض
60 هرتز	60 هرتز	معدل التحديث
178 درجة	178 درجة	زاوية العرض
0.2652 مم	0.2745 مم	نسق البكسل
	يمكن التحكم في السطوع من خلال أزرار التحكم في السطوع	عناصر التحكم





قارئ بطاقات الوسائط

فتحة واحدة 8 في 1

النوع

البطاقات المدعومة

- بطاقة SD
- بطاقة SD عالية السعة الممتدة (SDXC)
- بطاقة SD عالية السعة (SDHC)
- بطاقة الوسائط المتعددة (MMC) MultiMediaCard
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO-HG
- Memory Stick XC



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهايئ التيار الكهربائي



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



أثناء التخزين

الوصلة	SATA 6 جيجابايت
محرك الأقراص الثابتة	واحد 2.5 بوصة
mSATA	بطاقة mSATA واحدة



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهايئ التيار الكهربائي



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



الصوت

صوت Waves MaxxAudio 5 مع Realtek ALC290Q

مكبرا صوت 4 وات

أجهزة ميكروفون رقمية في مجموعة الكاميرا

قوائم البرامج

وحدة التحكم

مكبر الصوت

الميكروفون

عناصر التحكم في مستوى الصوت



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهايئ التيار الكهربائي



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



الفيديو

وحدة التحكم:

بطاقات الرسومات Intel HD Graphics 4600

مدمجة

AMD Radeon HD 8690 A

منفصلة

الذاكرة:

الذاكرة المشتركة للنظام

مدمجة

2 جيجابايت GDDR5

منفصلة



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهاوى التيار الكهربى



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط

الاتصالات

10/100/1000 ميجابايت/ث لشبكة Ethernet محلية مضمنة على لوحة النظام

إيثرنت

الاتصال اللاسلكي

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (فقط مع أجهزة الكمبيوتر التي يتم شحنها مع بطاقة الشبكة اللاسلكية 802.11b/g/n)



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهايئ التيار الكهربائي



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



المنافذ والموصلات

الخارجية:

الشبكة

منفذ RJ45 واحد

USB

- منفذان USB 2.0
- أربع منافذ USB 3.0

الصوت

- منفذ سماعة رأس
- منفذ خرج صوت واحد

الفيديو

- منفذ HDMI-in
- منفذ HDMI-out

داخلية:

بطاقة Mini Card

- فتحة بطاقة Mini Card نصفية واحدة لشبكة WLAN و Bluetooth
- فتحة بطاقة كاملة مصغرة لمحرك أقراص mSATA



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهايئ التيار الكهربائي



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



الذاكرة

فتحتا SODIMM	الفتحة
قناة ثنائية DDR3L	النوع
حتى 1600 ميجاهرتز	السرعة
4 جيجابايت و 8 جيجابايت و 12 جيجابايت و 16 جيجابايت	التكوينات المدعومة





معلومات النظام

Inspiron 2350	موديل الكمبيوتر
Intel Core i3 • Intel Core i5 • Intel Core i7 •	المعالج
512 KB	ذاكرة كاش L2
تصل إلى 6 ميغابايت	ذاكرة كاش L3
Intel HM87	مجموعة الشرائح



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



مهاوى التيار الكهربى



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



الأبعاد والوزن

Inspiron 2350	Inspiron 2350	Inspiron 2350	
	مزود بكاميرا Intel RealSense ثلاثية الأبعاد		
418.86 مم (بوصة 16.49)	430.83 مم (بوصة 16.96)		الارتفاع
569.38 مم (بوصة 22.42)	582.98 مم (بوصة 22.95)		العرض
241 مم (بوصة 9.49)	240.96 مم (بوصة 9.49)		العمق
لا تعمل باللمس	باللمس فقط		الوزن (الحد الأقصى):
6.24 كجم (رطلاً 13.76)	7.25 كجم (رطلاً 15.98)	8.06 كجم (رطلاً 17.77)	بدون الحامل
7.62 كجم (رطلاً 16.80)	8.63 كجم (رطلاً 19.03)	9.49 كجم (رطلاً 20.92)	بالحامل

ملاحظة: قد يختلف وزن الكمبيوتر حسب التكوين المطلوب والتنوع في الشركة المصنعة.




مائل



النقل



الخلفية

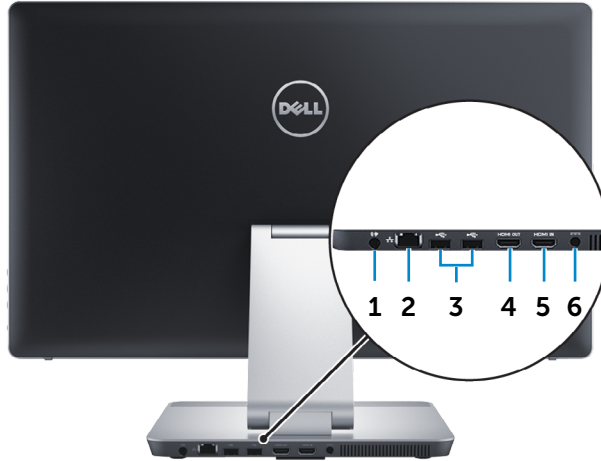

المقدمة



من اليسار



من اليمين



الخلفية

1 منفذ إخراج الصوت

قم بتوصيل أجهزة خرج الصوت مثل مكبرات الصوت، والمضخمات، وهكذا.

2 منفذ الشبكة

يوصل كبل إيثرنت (RJ45) من جهاز توجيه أو مودم واسع النطاق للشبكة أو للوصول إلى الإنترنت.

3 منافذ USB 2.0 (2)

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وهكذا. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 480 جيجابايت.

4 منفذ HDMI-out

توصيل جهاز تلفاز أو أجهزة أخرى بها ميزة HDMI مضمنة وممكنة. توفير مخرج صوت وفيديو.

5 منفذ HDMI-in

يتصل بوحدة تحكم في الألعاب، أو مشغل Blu-ray، أو الأجهزة التي تعمل بدعم HDMI الأخرى.

6 منفذ مهائى التيار

يوصل مهائى التيار لتوفير التيار للكمبيوتر ويقوم بشحن البطارية.

من اليمين



المقدمة




من اليسار



من اليمين



الخلفية

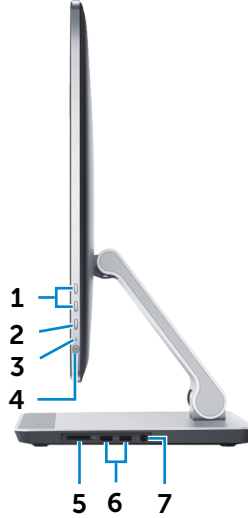

- 1 **أزرار التحكم في الصوت/السطوع (2)**
عندما لا يكون متصلاً بجهاز دخل فيديو خارجي (وضع الكمبيوتر الشخصي)، اضغط لزيادة سطوع الشاشة أو خفضه.
عندما يكون متصلاً بجهاز دخل فيديو خارجي (وضع AV) اضغط لرفع خفض مستوى الصوت.
- 2 **زر تحديد مصدر الإدخال/زر إيقاف تشغيل الشاشة**
اضغط وحرر للتبديل بين مصدر الإدخال.
اضغط مطولاً لإيقاف تشغيل الشاشة.
- 3 **مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة**
يضيء عندما يقرأ الكمبيوتر أو يكتب البيانات من وإلى محرك الأقراص الثابتة.
- 4 **زر التيار**
اضغط عليه لتشغيل الكمبيوتر إذا لم يكن قيد التشغيل، أو إذا كان في حالة السكون. اضغط لوضع الكمبيوتر في حالة السكون إذا كان قيد التشغيل. اضغط مطولاً لمدة 10 ثوانٍ لدفع الكمبيوتر لكي يتوقف عن التشغيل.
- 5 **قارئ بطاقات الوسائط**
يقرأ ويكتب من وإلى بطاقات الوسائط.
- 6 **منافذ USB 3.0 (2)**
يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وهكذا. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابايت/ث.
- 7 **منفذ سماعة الرأس**
قم بتوصيل مهايئ التيار لتوفير التيار للكمبيوتر.

ملاحظة: يمكنك تخصيص أسلوب زر التشغيل في خيارات الطاقة لمزيد من المعلومات، انظر أنا وجهاز Dell الخاص بي على dell.com/support.

يسار



المقدمة



من اليسار



من اليمين



الخلفية

1 منافذ USB 3.0 (2)

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وهكذا. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابايت/ث.

المقدمة



المقدمة




من اليسار



من اليمين



الخلفية

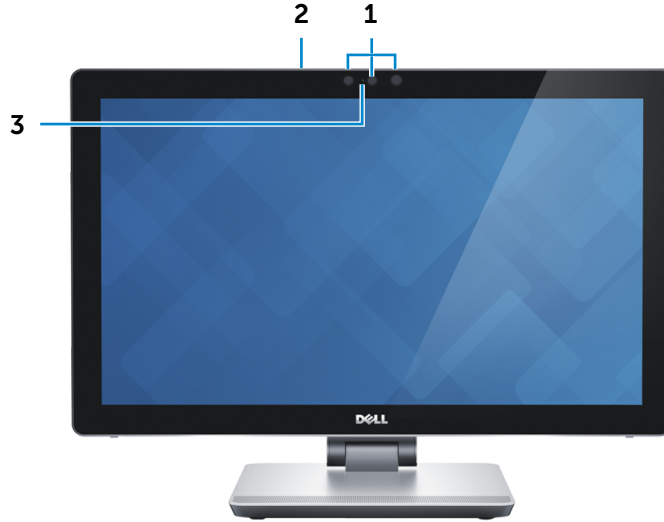

1 Intel RealSense 3D Camera

تسمح لك بالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد وتدقيقها تمكن من التفاعل المحسن خلال محادثات الفيديو، والألعاب على الإنترنت، وما إلى ذلك.

أو

الكاميرا

يسمح لك بعمل الدردشة بالفيديو، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديو.

2 الميكروفونات (2)

يوفر دخلاً لصوت رقمي عالي الجودة للتسجيل الصوتي، والمكالمات الصوتية، وهكذا.

3 مصباح حالة الكاميرا

يضيء أثناء استخدام الكاميرا.

Inspiron 23



العروض

الإمالة والتحويل

المواصفات



حقوق الطبع والنشر © لعام 2014 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي من قبل الولايات المتحدة وحقوق الطبع والنشر الدولية وحقوق الملكية الفكرية. تعد Dell وشعار Dell علامتين تجاريتين لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو نطاقات الاختصاص الأخرى. تعتبر كل العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مملوكة للشركات الخاصة بها.

2014 - 12 مراجعة A01

الموديل التنظيمي: W07C | النوع: W07C002

موديل الكمبيوتر: Inspiron 2350

ملاحظة: الصور الموجودة في هذا المستند قد تختلف عن الكمبيوتر حسب التكوين الذي طلبته.