



Inspiron 23



Vistas

Inclinar
y transformar

Especificaciones

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de EE. UU. y las leyes internacionales sobre el derecho de copia y la propiedad intelectual. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

2014 - 12 Rev. A01

Modelo normativo: W07C | Tipo: W07C002

Modelo de equipo: Inspiron 2350

NOTA: Las imágenes en este documento quizá difieran con su equipo dependiendo de la configuración que haya ordenado.



Frente



Izquierda




Derecha



Atrás

Frente

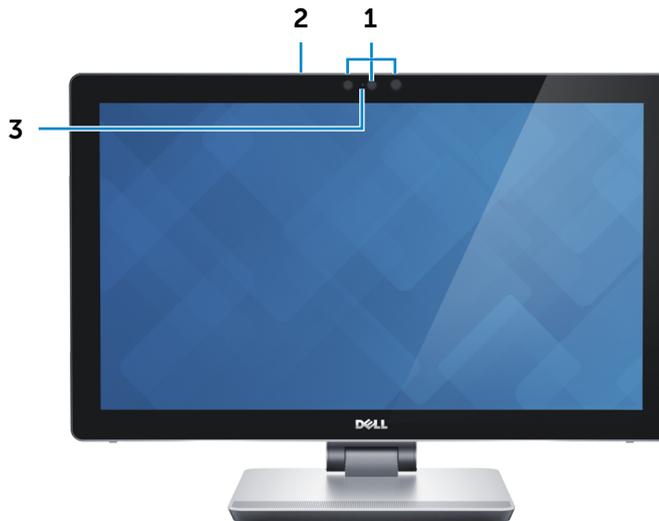

1 Cámara Intel RealSense 3D

Permite la captura y transmisión de imágenes tridimensionales. Permite una interactividad mejorada durante videoconferencias, juegos en línea, etc.



Cámara

Le permite chat de video, tomar fotografías y grabar videos.

2 Micrófonos (2)

Dispone de entrada de sonido digital de alta calidad para grabar audio y llamadas de voz, entre otros.

3 Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.



Frente



Izquierda



Derecha



Atrás

Izquierda



1 Puertos USB 3.0 (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb por segundo.



Frente



Izquierda




Derecha



Atrás

Derecha

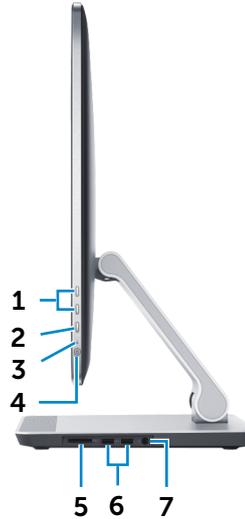

1 Botones de control de volumen/brillo (2)

Cuando no esté conectado a un dispositivo externo de entrada de video (modo PC), presione para aumentar o reducir el brillo de la pantalla.

Cuando esté conectado a un dispositivo externo de entrada de video (modo AV), presione para aumentar o disminuir el volumen.

2 Botón de selección de fuente de entrada/ botón de apagado de pantalla

Mantenga pulsado y suelte para cambiar entre las fuentes de entrada.

Manténgalo pulsado para apagar la pantalla.

3 Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

Se enciende cuando el equipo lee de o escribe en la unidad de disco duro.

4 Botón de encendido

Presione para encender el equipo si se apaga o está en estado de suspensión. Presione para poner el equipo en estado de suspensión si se enciende. Mantenga presionado durante 10 segundos para forzar el apagado del equipo.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en las opciones de encendido. Para obtener más información, consulte el apartado *Yo y mi Dell* en dell.com/support.

5 Lector de tarjetas multimedia

Lectura y escritura en tarjetas multimedia.

6 Puertos USB 3.0 (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb por segundo.

7 Puerto para auriculares

Conectar un adaptador de alimentación para suministrar energía al equipo.



Frente



Izquierda



Derecha



Atrás

Atrás



1 Puerto de salida de audio

Conecte los dispositivos de salida de audio como los altavoces, amplificadores, entre otros.

2 Puerto de red

Conecte el cable Ethernet (RJ45) de un router o módem de banda ancha para acceso a la red o a Internet.

3 Puertos USB 2.0 (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb por segundo.

4 Puerto HDMI de salida

Conecte una TV u otro dispositivo habilitado con entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y vídeo.

5 Puerto HDMI de entrada

Conecte una consola de juegos, reproductor Blu-ray u otros dispositivos habilitados con salida de HDMI.

6 Puerto de adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para suministrar corriente a su equipo y cargar la batería



Inclinar y transformar

Reclinable



Transforma







Especificaciones

Dimensiones y peso

	Inspiron 2350 con cámara Intel RealSense 3D	Inspiron 2350	
Alto	430,83 mm (16,96 pulg.)	418,86 mm (16,49 pulg.)	
Ancho	582,98 mm (22,95 pulg.)	569,38 mm (22,42 pulg.)	
Profundidad	240,96 mm (9,49 pulg.)	241 mm (9,49 pulg.)	
Peso (máximo):	Sólo táctil	Táctil	No táctil
Sin base	8,06 kg (17,77 lb)	7,25 kg (15,98 lb)	6,24 kg (13,76 lb)
Con base	9,49 kg (20,92 lb)	8,63 kg (19,03 lb)	7,62 kg (16,80 lb)

NOTA: El peso de su equipo variará en función de la configuración adquirida y las diferentes características de fabricación.





Información del sistema

Modelo de equipo	Inspiron 2350
Procesador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
Caché L2	512 KB
Caché L3	Hasta 6 MB
Conjunto de chips	Intel HM87



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA





Entorno del
equipo



Especificaciones

Memoria

Ranura	Dos ranuras SODIMM
Tipo	Canal dual DDR3L
Velocidad	Hasta 1600 MHz
Configuraciones compatibles	4 GB, 8 GB, 12 GB y 16 GB





Puertos y conectores

Externos:

Red	Un puerto RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dos puertos USB 2.0• Dos puertos USB 3.0
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Un puerto para auriculares y micrófono• Un puerto de salida de audio
Vídeo	<ul style="list-style-type: none">• Puerto HDMI de entrada• Puerto HDMI de salida

Internos:

Minitarjeta	<ul style="list-style-type: none">• Una ranura media de minitarjeta para WLAN y Bluetooth• Ranura completa de minitarjeta para unidades mSATA
-------------	--



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA



Entorno del
equipo



Comunicaciones

Ethernet

LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps integrada en la placa base

Inalámbrica

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (solo en equipos enviados con la tarjeta inalámbrica 802.11b/g/n)



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA



Entorno del
equipo



Especificaciones

Vídeo

Controlador:

Integrado

Gráficos de alta definición Intel 4600

Discreto

AMD Radeon HD 8690 A

Memoria:

Integrado

Memoria compartida del sistema

Discreto

2 GB GDDR5



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA




Entorno del
equipo



Especificaciones

Audio

Controlador	Audio Realtek ALC290Q con Waves MaxxAudio 5
Altavoz	Dos altavoces de 4 vatios
Micrófono	Micrófono digital en ensamblaje de cámara
Controles de volumen	Menús de programa





Especificaciones

En almacenamiento

Interfaz	SATA 6 Gbps
Disco duro	Una unidad de 2,5 pulg.
mSATA	Una tarjeta mSATA



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA



Entorno del
equipo



Lector de tarjetas multimedia

Tipo

Una ranura 8 en 1

Tarjetas compatibles

- Tarjeta SD
- Tarjeta SD de capacidad extendida (SDXC)
- Tarjeta SD de capacidad alta (SDHC)
- Tarjeta MultiMedia (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO-HG
- Memory Stick XC



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA





Entorno del
equipo



Especificaciones

Pantalla

	Inspiron 2350 con cámara Intel RealSense 3D	Inspiron 2350
Tipo	Pantalla táctil Full HD de 23,8 pulgadas	<ul style="list-style-type: none">Pantalla táctil Full HD de 23 pulgadasPantalla Full HD de 23 pulgadas (no táctil)
Resolución (máxima)	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensiones:		
Alto	361,18 mm (14,22 pulg.)	347,62 mm (13,69 pulg.)
Ancho	582,98 mm (22,95 pulg.)	569,38 mm (22,42 pulg.)
Tasa de actualización	60 Hz	60 Hz
Ángulo de visión	178 grados	178 grados
Separación entre píxeles	0,2745 mm	0,2652 mm
Controles	El brillo puede controlarse mediante botones de control de brillo	





Especificaciones

Base

Reclinable	de -5 a 90 grados (plano)
Ancho	267,30 mm (10,52 pulg.)
Profundidad	240,96 mm (9,49 pulg.)
Peso:	
Basic	1,07 kg (2,36 lb)
En articulación	1,17 kg (2,58 lb)



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA




Entorno del
equipo



Especificaciones

Cámara

	Inspiron 2350 con cámara Intel RealSense 3D		Inspiron 2350
	Foto/vídeo	Infrarrojo	Foto/vídeo
Resolución (máxima)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) con certificación Skype
Relación de aspecto	16:9	4:3	16:9
Ángulo de visión en diagonal	77 grados	90 grados	66 grados
Fotogramas por segundo (varía con la resolución)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Campo de visión	77 x 43 x 70 grados	90 x 59 x 73 grados	N/A
Tipos de profundidad de datos	N/A	Profundidad, mapeado de texturas, infrarrojo y mapeado de palabras	N/A
Imagen estática	2 megapíxeles		2 megapíxeles
Alcance efectivo	0,20 m–1,20 m		N/A
Alcance efectivo para gestos	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm–55 cm (FHD) • 20 cm–60 cm (VGA) 		N/A
Alcance efectivo para seguimiento facial	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento facial 2D: 35 cm–120 cm • Seguimiento facial 3D: 35 cm–70 cm 		N/A





Adaptador de CA

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Voltaje de entrada	100 VAC–240 VAC
Frecuencia de entrada	50 Hz–60 Hz
Corriente de entrada	2,50 A
Corriente de salida (continua):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Tensión nominal de salida	19,50 VCC
Rango de temperatura:	
Funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
En almacenamiento	De –40 °C a 70 °C (de –40 °F a 158 °F)



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Pantalla



Base



Cámara



Adaptador de CA



Entorno del
equipo



Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire G1 según se define en ISA-S71.04-1985

	Funcionamiento	En almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensar)	De 0 % a 95 % (sin condensar)
Vibración (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitud (máxima)	De -15,2 m a 3048 m (de -50 ft a 10 000 ft)	De -15,2 m a 10 668 m (de -50 ft a 35 000 ft)

* Utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Utilizando 2 ms de onda semisenusoidal cuando el disco duro está en uso.

‡ Medido usando un pulso de media onda de 2 ms con la unidad de disco duro en posición aparcada.

