



Inspiron 23



Aanzichten

Kantelen en
Transformeren

Specificaties

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen hierin vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

2014 - 12 Rev. A01

Wettelijk model: W07C | Type: W07C002

Computermodel: Inspiron 2350

N.B.: De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



Voorzijde



Linkerzijde




Rechterzijde



Achterzijde

Voorzijde

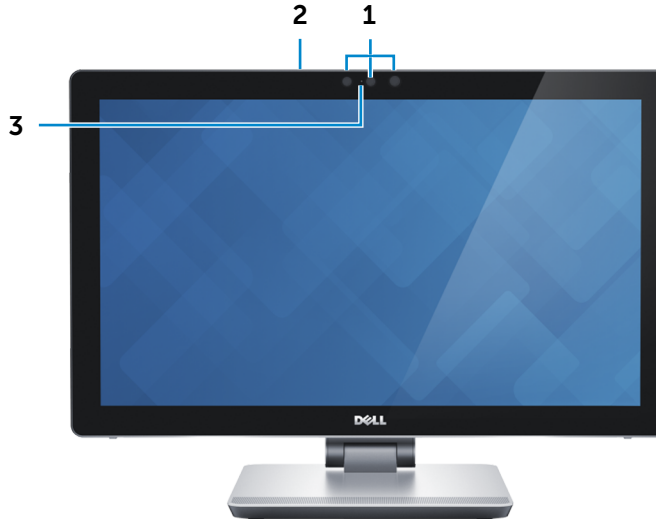

1 Intel RealSense 3D-camera

Voor het vastleggen en streamen van driedimensionale afbeeldingen. Maakt meer interactiviteit mogelijk tijdens videoconferenties, online gaming, enz.

OF

Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

2 Microfoons (2)

Zorgt voor hoogkwalitatieve, digitale geluidsinvoer voor geluidsoptnamen, videogesprekken, enz.

3 Statuslampje camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.



Voorzijde



Linkerzijde



Rechterzijde



Achterzijde

Links



1 USB 3.0-aansluitingen (2)

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.



Voorzijde



Linkerzijde




Rechterzijde



Achterzijde

Rechterzijde

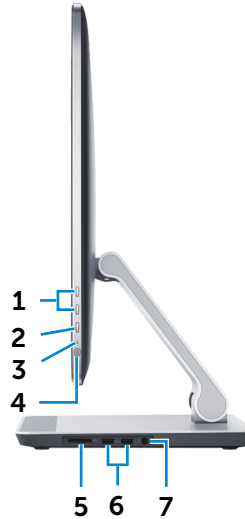

1 Bedieningsknoppen voor helderheid/volume (2)

Wanneer niet aangesloten op een extern invoervideoapparaat (PC-modus), indrukken om de helderheid van het scherm te vergroten of verkleinen.

Wanneer aangesloten op een extern invoervideoapparaat (AV-modus), indrukken om het volume harder/zachter te zetten.

2 Keuzeknop ingangsbron/Knop voor beeldscherm uit

Indrukken en loslaten om tussen de ingangsbronnen te schakelen.

Indrukken en ingedrukt houden om het beeldscherm uit te zetten.

3 Activiteitslampje vaste schijf

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

4 Aan-uitknop

Druk deze knop in om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat. Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld. Houd deze knop na het indrukken 10 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

N.B.: In Energiebeheer kunt u de functie van de aan-/uitknop instellen. Als u meer informatie wilt, ga dan naar *Ik en mijn Dell* op dell.com/support.

5 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

6 USB 3.0-aansluitingen (2)

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

7 Headsetpoort

Hierop wordt een netadapter aangesloten om uw computer van stroom te voorzien.



Voorzijde



Linkerzijde



Rechterzijde



Achterzijde

Achterzijde



1 Audio-uit-poort

Sluit apparatuur voor geluidswaergave aan, zoals luidspreker, versterkers, enz.

2 Netwerkpoot

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

3 USB 2.0-aansluitingen (2)

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

4 HDMI-uit-poort

Sluit een tv of ander apparaat met een HDMI-ingang aan. Geeft video- en geluidswaergave.

5 HDMI-in-poort

Sluit een gameconsole, Blu-ray-speler of andere apparaten met HDMI-uitgang aan.

6 Poort voor netadapter

Sluit een netstroomadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de accu op te laden.




Kantelen en Transformeren

Kantelen



Transformeren







Afmetingen en gewicht

	Inspiron 2350 met Intel RealSense 3D-camera	Inspiron 2350	
Hoogte	430,83 mm (16,96 inch)	418,86 mm (16,49 inch)	
Breedte	582,98 mm (22,95 inch)	569,38 mm (22,42 inch)	
Diepte	240,96 mm (9,49 inch)	241 mm (9,49 inch)	
Gewicht (maximaal):	Alleen touch	Touch	Non-touch
Zonder standaard	8,06 kg (17,77 lb)	7,25 kg (15,98 lb)	6,24 kg (13,76 lb)
Met standaard	9,49 kg (20,92 lb)	8,63 kg (19,03 lb)	7,62 kg (16,80 lb)





N.B.: Het gewicht van uw computer kan afwijken, afhankelijk van de bestelde configuratie en de verschillende mogelijkheden van de fabrikant.





Systeminformatie

Computermodel	Inspiron 2350
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
L2-cache	512 KB
L3-cache	Tot 6 MB
Chipset	Intel HM87





Geheugen

Sleuf	Twee SODIMM-sleuven
Type	Dual-channel DDR3L
Snelheid	Tot 1600 MHz
Ondersteunde configuraties	4 GB, 8 GB, 12 GB en 16 GB



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaat



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Poorten en aansluitingen

Extern:

Netwerk	Eén RJ45-poort
USB	<ul style="list-style-type: none">• Twee USB 2.0-aansluitingen• Vier USB 3.0-poorten
Geluidskaart	<ul style="list-style-type: none">• Eén headset-aansluiting• Eén aansluiting voor audio-uitgang
Video	<ul style="list-style-type: none">• HDMI-in-poort• HDMI-uit-poort

Intern:

Minikaart	<ul style="list-style-type: none">• Eén halve minikaartsleuf voor WLAN en Bluetooth• Eén volledige minikaartsleuf voor mSATA-schijf
-----------	--



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Communicaties

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN ingebouwd in moederbord

Draadloos

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (alleen op computers met 802.11b/g/n draadloze kaart)



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Video

Controller:

Geïntegreerd Intel HD Graphics 4600

Los AMD Radeon HD 8690 A

Geheugen:

Geïntegreerd Gedeeld systeemgeheugen

Los 2 GB GDDR5



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Geluidskaat

Controller	Realtek ALC290Q audio met Waves MaxxAudio 5
Luidspreker	Twee luidsprekers van 4 watt
Microfoon	Digitale microfoons in camera
Volumeknoppen	Programmamenu's



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaat



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Opslag

Interface	SATA 6 Gbps
Harde schijf	Eén schijf van 2,5 inch
mSATA	Eén mSATA-kaart



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Mediakaartlezer

Type	Eén 8-in-1 sleuf
Ondersteunde kaarten	<ul style="list-style-type: none">• SD-kaart• SDXC-kaart (Extended Capacity)• SDHC-kaart (SD High Capacity)• MultiMediaCard (MMC)• Memory Stick (MS)• Memory Stick PRO• Memory Stick PRO-HG• Memory Stick XC



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart




Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter







Computer-omgeving



Beeldscherm

	Inspiron 2350 met Intel RealSense 3D-camera	Inspiron 2350
Type	23,8-inch full HD (Touch)	<ul style="list-style-type: none">• 23-inch full HD (Touch)• 23-inch full HD (non touch)
Resolutie (maximaal)	1920 x 1080	1920 x 1080
Afmetingen:		
Hoogte	361,18 mm (14,22 inch)	347,62 mm (13,69 inch)
Breedte	582,98 mm (22,95 inch)	569,38 mm (22,42 inch)
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz	60 Hz
Kijkhoek	178 graden	178 graden
Pixelpitch	0,2745 mm	0,2652 mm
Knoppen	De helderheid kan worden ingesteld via de bedieningsknoppen voor helderheid	





Standaard

Kantelen	-5 graden tot 90 graden (plat)
Breedte	267,30 mm (10,52 inch)
Diepte	240,96 mm (9,49 inch)
Gewicht:	
Basic	1,07 kg (2,36 lb)
Scharnierend	1,17 kg (2,58 lb)



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter







Computer-
omgeving



Specificaties

Camera

	Inspiron 2350 met Intel RealSense 3D-camera		Inspiron 2350
	Foto/Video	Infrarood	Foto/Video
Resolutie (maximaal)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) met Skype-certificering
Beeldverhouding	16:9	4:3	16:9
Diagonale kijkhoek	77 graden	90 graden	66 graden
Framesnelheid (verschilt per resolutie)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Kijkhoek	77 x 43 x 70 graden	90 x 59 x 73 graden	N.v.t.
type dieptegegevens	N.v.t.	Diepte, structuurindeling, infrarood, en woordindeling	N.v.t.
Stilstaande beelden	2 megapixels		2 megapixels
Effectief bereik	0,20 m–1,20 m		N.v.t.
Effectief bereik voor gebaren	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm–55 cm (FHD) • 20 cm–60 cm (VGA) 		N.v.t.
Effectief bereik voor gezicht opsporen	<ul style="list-style-type: none"> • 2D gezichtstracering: 35 cm–120 cm • 3D gezichtstracering: 35 cm–70 cm 		N.v.t.





Netadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom	2,50 A
Uitgangsvermogen (continu):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0°C tot en met 40°C (32°F tot en met 104°F)
Opslag	–40°C tot en met 70°C (–40°F tot en met 158°F)



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-omgeving



Computeromgeving

Contaminatieniveau in de lucht G1 zoals is gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

	In bedrijf	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot en met 40°C (32°F tot en met 104°F)	-40°C tot en met 65°C (-40°F tot en met 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot en met 90% (niet-condenserend)	0% tot en met 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G†	160 G‡
Hoogte (maximum)	-15,2 m tot en met 3048 m (-50 ft tot en met 10.000 ft)	-15,2 m tot en met 10.668 m (-50 ft tot en met 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Standaard



Camera



Netadapter



Computer-
omgeving