

Adaptador Dell - USB 3.0 para HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0

Guia do Utilizador



Modelo: DA100



-  **NOTA:** Uma NOTA indica informação importante que o ajudará a melhor utilizar o seu computador.
-  **CUIDADO:** Um CUIDADO indica potenciais danos ao hardware ou perda de dados se não forem seguidas as instruções.
-  **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos a património, pessoas ou morte.

© 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A informação contida neste documento encontra-se sujeita a alterações sem aviso prévio. A reprodução destes materiais sob qualquer forma sem a permissão escrita da Dell Inc. é expressamente proibida.

Marcas utilizadas neste texto: Dell e o logótipo Dell são marcas da Dell Inc., Intel®, Centrino®, Core™, e Atom™ são marcas ou marcas registadas da Intel Corporation nos EUA ou outros países; Microsoft®, WindowsV, e o logótipo do botão iniciar do Windows são marcas ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países; Bluetooth® é uma marca registada possuída pela Bluetooth SIG Inc. e é utilizada pela Dell sob licença; Blu-ray Disc® é uma marca possuída pela Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e leitores; outras marcas e designações comerciais poderão ser usados neste documento para referir quer as entidades que possuem as marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse proprietário em marcas e designações comerciais para além das que possui.


Conteúdos

- Adaptador Dell - USB 3.0 para HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 - DA100
- Guia de Configuração Rápida
- Guia de Download de Software

a



b



c

Software Driver Download Guide Dell 4-in-1 Adapter (DA100)

The software driver for the Dell 4-in-1 Adapter (DA100) is available for download from the Dell support website. www.dell.com/support

Please follow the steps instructions to download and install the software driver:

- Go to www.dell.com/support
- Click Electronic Access and follow the Getting Started
- Find your Dell ID in My Dell
- Click on **DRIVER DOWNLOADS** to view all the drivers
- Find your existing device driver and click Download. This is required to release driver to your computer
- Click the go to driver availability to view the software driver



The Microsoft administration please visit the link for a complete installation software package. www.dell.com/support

Information of this software is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved. Microsoft and all other marks in this document are the registered trademarks or service marks of their respective owners. Dell, the Dell logo and Dell My Dell are trademarks of Dell Inc. Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to other brands. Dell is not responsible for any errors in this publication. Dell is not responsible for any errors in this publication and trade names other than its own.

Especificações

Entrada de dados Upstream

- USB 3.0

Saída de dados Downstream

- USB 2.0
- HDMI
- VGA
- Gigabit Ethernet

Resolução/Frequência de Atualização

- Um monitor: 1 x HDMI (2048 x 1152 max) /60 Hz
- Um monitor: 1 x VGA (1920 x 1080 max) /60 Hz

Apresentação do Produto


Vista Frontal



Vista Traseira



Vista do Topo

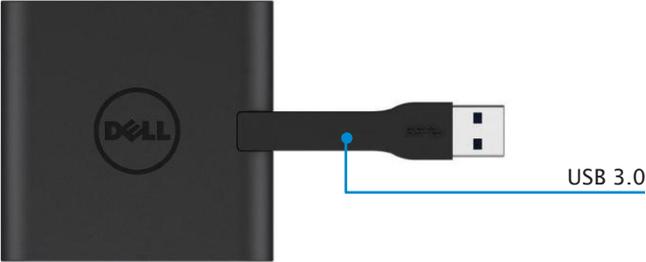

Requisitos do Sistema Recomendados

Hardware

- CPU 2 GHz Dual Core Intel ou melhor
- Porta de saída USB 3.0

Sistema Operativo

- Windows OS (Win 7, 8, 8.1) 32/64 bits


Temperatura operacional

Temperatura operacional máxima é de 40°C.

Instalação em Windows 7/8/8.1

Nota: Não ligue o seu adaptador ao PC antes de instalar os drivers.

1. Faça o download dos drivers em <http://www.dell.com/support/>. Faça duplo clique em "Displaylink.exe" quando o download do driver terminar.
2. Após a instalação, aceite o Acordo de Licença de Utilizador Final (End User License Agreement) para continuar.

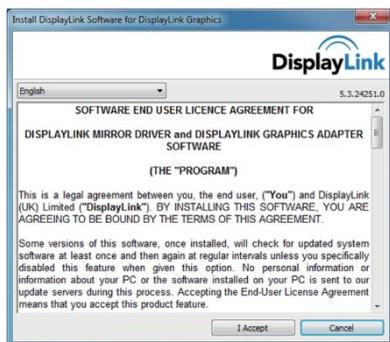


3. Clique em "I Accept" (Aceito). Serão instalados o software *DisplayLink Core* e o *DisplayLink Graphics*.



4. Ligue o seu Adaptador e os periféricos ao PC.

* O adaptador suporta apenas uma saída de vídeo, com duas portas à escolha: 1 x HDMI ou 1 x VGA

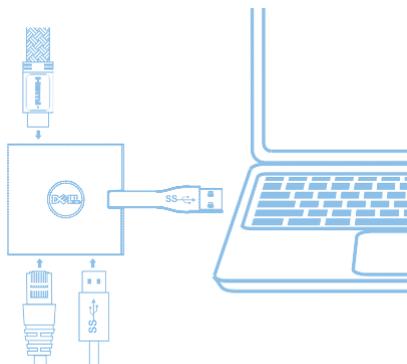

Menu de Gestão DisplayLink

Opções do Menu	Descrição
DisplayLink Manager	Clicar neste item mostrará a versão do software <i>DisplayLink</i> instalado.
Check for Updates	Verificar atualizações do Windows.
DisplayLink Devices	Verificar dispositivos <i>DisplayLink</i> ligados.
Audio Setup	Abre a janela de Configuração de Áudio do Windows.
Video Setup	Abre a janela de Resolução do Ecrã do Windows.
Screen Resolution	Exibe uma lista das resoluções disponíveis.
Screen Rotation	Roda o ecrã a favor ou contra o sentido dos ponteiros do relógio.
Extend To	Expande a imagem para a direita ou esquerda do ecrã principal.
Extend	Expande o ambiente de trabalho do Windows no ecrã.
Set as Main Monitor	Define este monitor como o ecrã principal.
Notebook Monitor Off•	Desliga o ecrã do notebook e torna o monitor <i>DisplayLink</i> o ecrã principal.
Mirror	Copia o conteúdo do ecrã principal e neste ecrã.
Off•	Desliga o ecrã.
Fit to TV	Use esta função para ajustar o tamanho das janelas para que caibam no ecrã da TV.

Para configurar o ecrã para modo expandido

1. Clique no ícone *DisplayLink*. 
2. Selecione Expandir.

O dispositivo está agora expandido na mesma direção que utilizou da última vez que utilizou este modo. Para mais controlos, use o submenu Expandir Para e selecione uma das opções. Isto coloca o dispositivo em modo expandido e coloca-o à Esquerda/Direita/Acima/Abaixo do monitor principal (primário).

Para configurar o ecrã para modo espelho


1. Clique no ícone *DisplayLink*. 
2. Selecione Espelho.

A resolução, profundidade da cor e frequência de atualização do ecrã primário são replicados no monitor ligado ao dispositivo de gráficos USB *DisplayLink*.

Configuração de Ajuste à TV

1. Para configurar o Ajuste à TV escolha a opção do GUI *DisplayLink*.

É exibido o seguinte interface

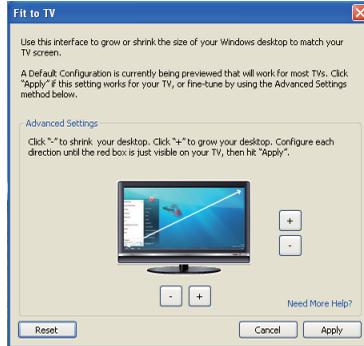


2. Verá, também, uma borda vermelha no ecrã *DisplayLink*

A borda vermelha mostra o tamanho do novo ambiente de trabalho do Windows. Use os controlos "+" e "-" no GUI Ajuste à TV para alterar o tamanho da borda vermelha até que caiba no ecrã da TV.

Nota: Pode conseguir uma configuração mais precisa do tamanho da borda ao carregar na tecla Ctrl e clicando em "+" e "-".

3. Quando a borda vermelha se encontrar nas margens do ecrã da TV, clique em "Apply" (Aplicar) para redimensionar o ambiente de trabalho do Windows.

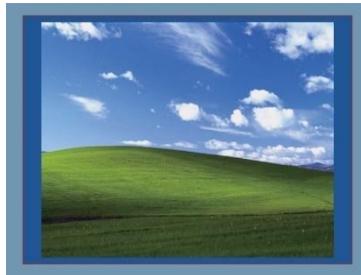

Guia de Resolução de Problemas para o Adaptador Dell 4-1 (DA100)

Resolução de Problemas	Soluções Sugeridas
Não aparece vídeo no monitor ligado ao Adaptador	Verifique os cabos de ligação de vídeo Desligue da corrente, aguarde 10 segundos e volte a ligar
O vídeo do monitor ligado está distorcido ou corrompido	Verifique os cabos de ligação de vídeo Verifique a resolução de vídeo em Painel de Controlo\Todos os Itens do Painel de Controlo\Visualização\Resolução do Ecrã
O vídeo do monitor ligado não aparece em modo expandido	Mude as definições ao: <ul style="list-style-type: none">• Mudar a configuração em Painel de Controlo\Todos os Itens do Painel de Controlo\Visualização\Resolução do Ecrã• Alternar clicando em "Tecla Windows + P"
As portas USB não funcionam no adaptador	Desligue da corrente, aguarde 10 segundos e volte a ligar. Faça update para os drivers controladores USB 3.0 mais recentes
Não é possível exibir conteúdo HDCP no monitor ligado	O suporte a conteúdo HDCP não está disponível de momento
Não foi possível instalar o <i>DisplayLink</i> Driver	Adquira o driver ao: <ul style="list-style-type: none">• Efetuar o download do driver mais recente do suporte Dell ou do site <i>DisplayLink</i>.• Ligar-se ao Windows Update com o adaptador (ou por Wi-Fi ou utilizando a porta Ethernet do portátil)
O portátil não iniciou com o adaptador ligado	Remova todos os dispositivos USB ligados adaptador alguns dispositivos não-qualificados podem causar falhas no ecrã inicial

Informações sobre Regulamentação

O Adaptador Dell 4-1 (DA100) segue o disposto nas normas FCC/CE e cumpre regulamentos mundiais de conformidade, engenharia e assuntos ambientais.

Contactar a Dell

1. Visite www.dell.com/support
2. Selecione a sua categoria de suporte
3. Selecione o serviço ou *link* de suporte apropriado consoante a sua necessidade.

Ou Visite: <http://www.displaylink.com/support/>.