

# Alienware 410K

## RGB メカニカルゲーミングキーボード ユーザーガイド

規制モデル：AW410K

A L I E N W A R E™ 

# メモ、注意および警告

---

- **メモ**：メモは、コンピューターを活用するための重要な情報を示しています。
- △ **注意**：注意は、指示に従わないと、ハードウェアの損傷またはデータの損失の可能性を示します。
- ⚠ **警告**：警告は、物的損害、人身傷害、または死亡の可能性を示しています。

**Copyright © 2020 Dell Inc.** All rights reserved.無断複写・転載を禁じます。Dell、EMC および他の商標は、Dell Inc.またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれ所有者の商標である場合があります。


2020年5月  
改訂A00

# 目次


---

箱の内容.....	4
特徴 .....	5
ゲーミングキーボードを設定する .....	7
ゲーミングキーボードを使用する .....	8
<b>Alienware Command Center .....</b>	<b>9</b>
Windowsアップデートを通してAWCCをインストールする.....	9
DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールする.....	9
<b>Alienware Command Centerを使用する .....</b>	<b>10</b>
<b>AWCC上で照明およびアニメーションを設定する .....</b>	<b>11</b>
<b>AWCC上で設定を行う.....</b>	<b>12</b>
<b>変更したキーを一時的に無効にする .....</b>	<b>13</b>
<b>トラブルシューティング .....</b>	<b>14</b>
<b>法的情報.....</b>	<b>15</b>
保証 .....	15


# 箱の内容

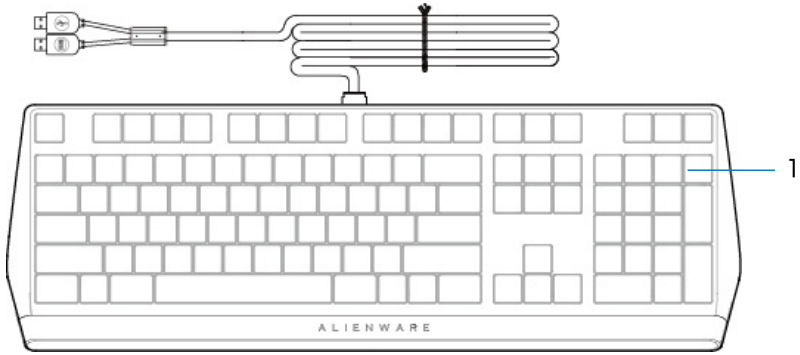




1 キーボード    2 文書

 **メモ：**キーボードに付属する文書は、地域により異なる場合があります。
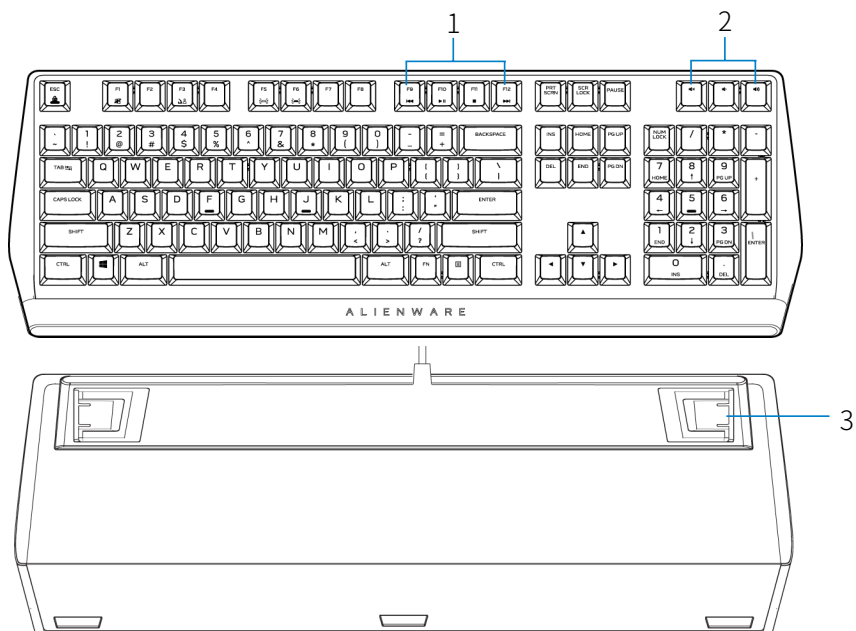
# 特徴



番号	機能	説明
1	マルチメディアキー	映画や音楽を早送り/再生/停止/巻き戻しできます。
2	音量コントロール	<ul style="list-style-type: none"><li>を押して、 スピーカーを消音します。</li><li>を押して、 音量を上げます。</li><li>を押して、 音量を下げます。</li></ul>
3	3つの角度に調整可能なフィート	キーボードフィートの傾斜度を3段階に調節できます。

# 特徴

---

Alienware 410Kメカニカルゲーミングキーボードは、次の機能を備えています。

## 制御と精度を向上

- アンチゴースティングとNキーロールオーバーにより、キーを完全にプログラム可能
- オンボードメモリにより制御を簡素化
- 専用オーディオ制御によりゲームに集中
- 合計4.0 mmの移動距離
- 1000 Hz (1 ms) のポーリングレート
- 5つのオンボードメモリプロファイル

## すぐれた堅牢性を耐摩耗性


- AlienFX - 1680万色のキーごとのRGB照明
- 1億回のキーストロークに対応するCherry MXブラウンメカニカルスイッチ
- 耐久性を実現する5000シリーズのアルミ製トッププレート
- パススルーによりUSB周辺機器に簡単に接続可能
- 撚線ケーブル

## アイコンニックなAlienwareデザイン

- コンパクトな設置面積を実現する滑らかな形状
- キーごとにRGB照明をカスタマイズ可能
- コンパクトなフローティングキー構造設計

# ゲーミングキーボードを設定する


1. お使いのコンピューターのUSBポートにゲーミングキーボードの USBケーブルを接続します。
  - データパススルー用USB：マウスやヘッドセット、サムドライブなどのデバイスに接続できるメス型USBポートがデバイスにある場合は、USBデータパススルーケーブルを接続します。
  - キーボード機能用USB：入力、マクロ、照明アニメーションなどのキーボード機能にアクセスする場合は、キーボード機能用USBを接続します。

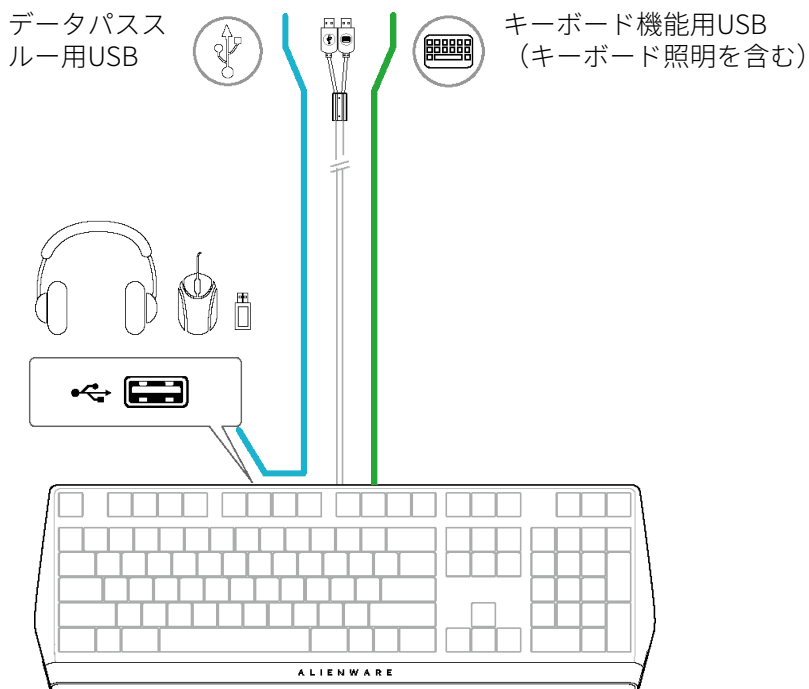

2. Alienware Command Center (AWCC) をダウンロードし、インストールします。

**メモ：**ゲーミングキーボードは、Alienware Command Centerをインストールしなくても通常のキーボードとして使用できます。ゲームプレイをより一層充実させるために、Alienware Command Centerのダウンロードをお勧めします。

# ゲーミングキーボードを使用する

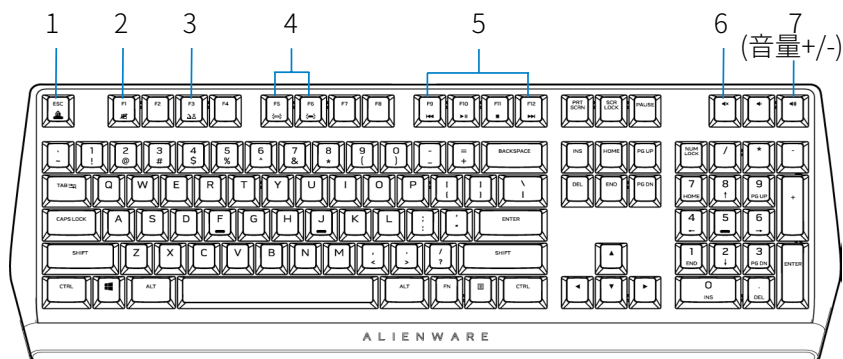

番号	機能	機能キー	キーボードの動作
1	Fnロック	+ Esc で切り替え	F1～F12をメディア操作機能用にロックします
2	Winロック	+  (Fn + F1)	Windowsキーの機能を無効にします
3	プロファイルの切り替え	+  (Fn + F3) (1回押すと元に戻ります)	内蔵されているプロファイル間で切り替えることができます
4	輝度制御	<ul style="list-style-type: none"> <li> +  (Fn + F5)</li> <li> +  (Fn + F6)</li> </ul>	<p>キーボードのバックライトの輝度を下げます</p> <p>キーボードのバックライトの輝度を上げます</p>
<p> <b>メモ</b>：デフォルトではキーボードのバックライトは最大強度になっています。</p>			
5	メディア再生	<ul style="list-style-type: none"> <li>押す  +  (Fn + F9)</li> <li>押す  +  (Fn + F10)</li> <li>押す  +  (Fn + F11)</li> <li>押す  +  (Fn + F12)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>巻戻し</li> <li>再生/一時停止</li> <li>停止</li> <li>早送り</li> </ul>
6	消音	消音キー	スピーカーを消音します
7	音量コントロール (システム)	<ul style="list-style-type: none"> <li>を押して、 音量を上げます</li> <li>を押して、 音量を下げます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>システム音量を上げます</li> <li>システム音量を下げます</li> </ul>




# Alienware Command Center

## Windowsアップデートを通してAWCCをインストールする



1. プログラムフォルダーに移動して、AWCCのインストールが完全であることを確認します。
2. AWCCを起動して次の手順を実行し、追加ソフトウェアコンポーネントをダウンロードします。
  - **設定**ウィンドウで、**Windowsアップデート**をクリックし
  - **アップデートを確認**をクリックして、Alienwareドライバー更新が進行中になっているか確認します。
  - お使いのコンピューターでドライバー更新が応答しない場合は、サポートウェブサイトから
  - AWCCをインストールしてください。

## DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールする

1. 次からアプリケーションの最新バージョンをダウンロードします：  
**[www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers)**
2. 設定ファイルを保存したフォルダーに移動します。
3. 設定ファイルをダブルクリックして、画面上の指示に従ってアプリケーションをインストールします。

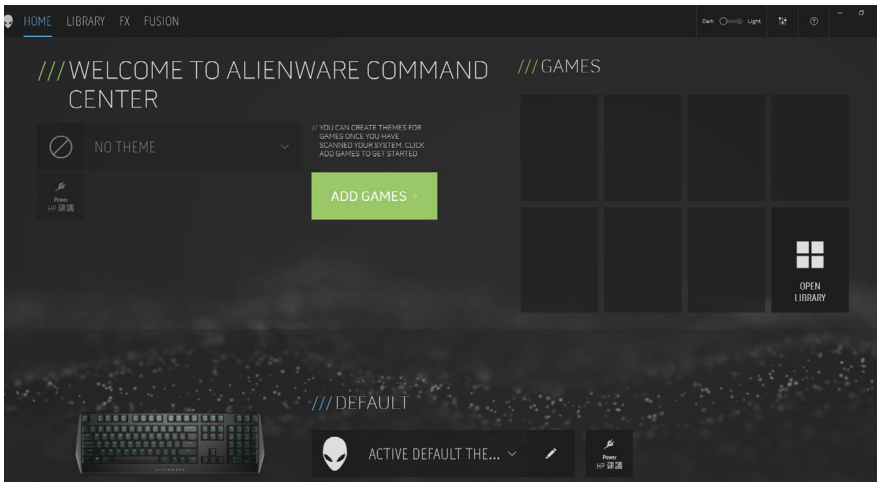


# Alienware Command Centerを使用する

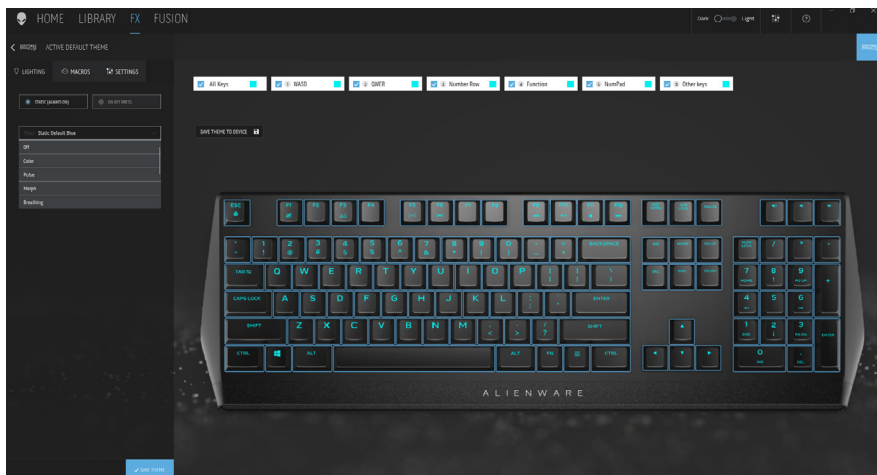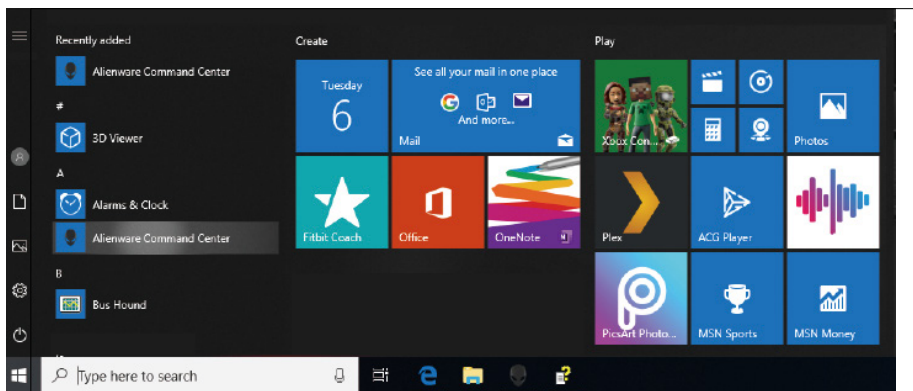

## キーボードの基本色の機能


1. スタートメニューから**Alienware Command Center**アプリケーションを起動します。
2. **FX**を選択し、**照明**を編集します。
3. ドロップダウンリストから、**効果**を選択します。
4. キーボードのLEDの効果を定義します。
5. 輝度を調整します。

# AWCC上で照明およびアニメーションを設定する


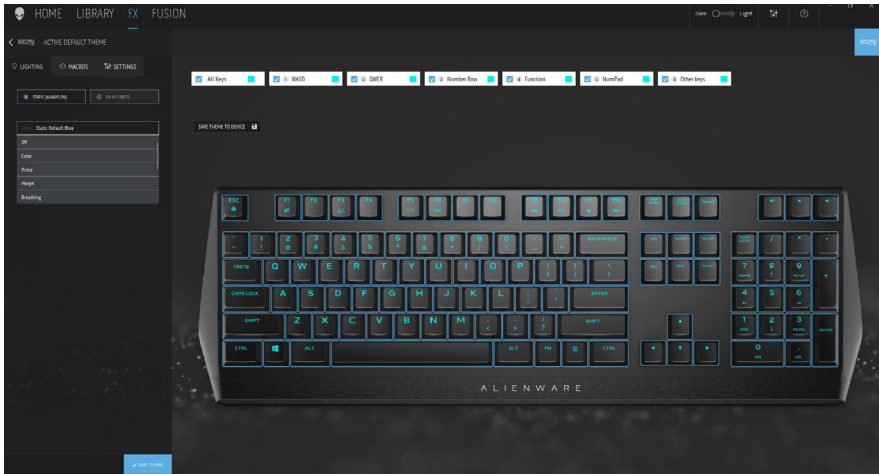


1. [静的]モードまたは[キー押下時]モードの場合は、ドロップダウンリストから、**効果**を選択します。
2. 標準のキーグループを選択します。
3. メニューにあるサポートされているアニメーション：  
**Color (カラー)**、**Pulse (パルス)**、**Breathing (呼吸)**、**Morph (モルフ)**、**Spectrum (スペクトル)**、**Single Color Wave (単色ウェーブ)**、**Scanner (スキャナー)**、**Rainbow Wave (レインボーウェーブ)**、**Static Default Blue (スタティックデフォルトブルー)**。
4. アニメーション効果のテンポを調整します。
5. カラーホイールバブルを使用して、色を選択します。
6. キーボードアニメーション効果の色を定義します。
7. 輝度を調整します。

# AWCC上で設定を行う

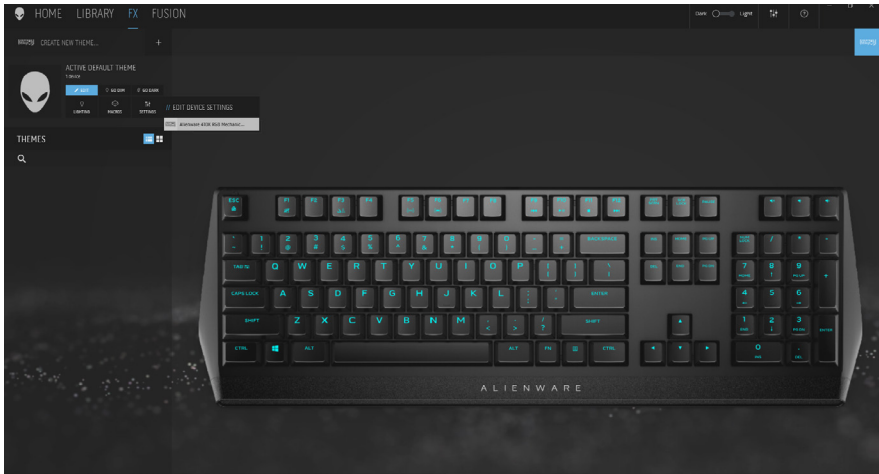

1. **FX**メニューをクリックして**設定**タブを選択し、次に、AW410Kキーボードデバイスを選択します。
2. **設定**をクリックして、**スリープタイマー**を構成します。
3. **更新**をクリックしてファームウェアバージョンを表示し、新しいファームウェアがないか確認します。**工場デフォルト値に戻す**ボタンをクリックすると、デバイスを製造時の状態にリセットできます。

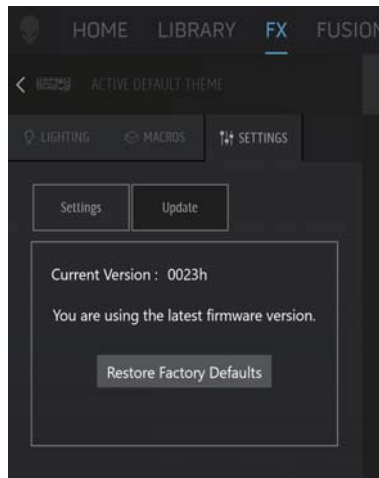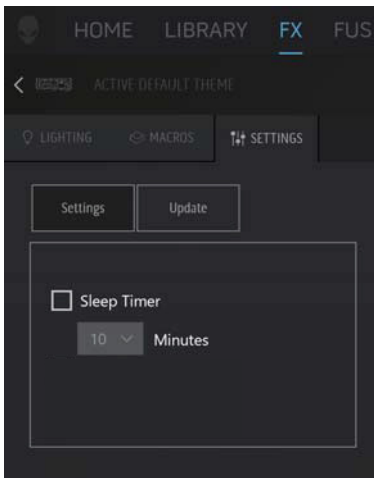

# 変更したキーを一時的に無効にする

---

## 質問

変更したキーの  
動作挙動

## 解決策

マクロを使ってキーがプログラミングされている  
場合、通常使用中にマクロコマンドが送信され続  
けます。

変更したキーを  
無効にする

Fn + 任意のキー（ファンクションキーを除く）を  
押します。

例：

Qキーが「ABCD」にプログラミングされている  
場合、Qキーで「Q」と出力させるには、Fn + Q  
を押します

変更したキーを  
使用する

ログイン時にはパスワードを入力します。

# トラブルシューティング

---

## 問題

## 考えられる解決策

キーボードが機能しません

- お使いのコンピューターのUSBポートからキーボード接続を一旦切断し、もう一度、接続しなおしてください。
- 他のUSBポートにキーボードを接続してください。
- コンピューターを再起動してください。

キーボードの照明がオフになります

- 照明が暗く調光されていないか確認し、FN+F6を押してキーボードを明るくします。
- お使いのコンピューターのUSBポートからキーボード接続を一旦切断し、もう一度、接続しなおしてください。
- 別なUSBポートにキーボードを接続してください。
- コンピューターを再起動してください。
- **AWCC (Alienware Command Center)**からキーボードの輝度を調節します。

Alienware Command Center機能についてのより詳しい情報が必要な場合

- **Alienware Command Center**を開いてください。
- ヘルプ ⓘ アイコンをクリックしてください。**Alienware Command Center**のオンラインヘルプが表示されます。
- **コンテンツ**タブをクリックしてください。
- **コンテンツ**タブから、Alienware Command Centerの機能詳細に関するトピックをクリックしてください。

選択した構成がAlienware Command Centerで機能しません。

- お使いのコンピューターでAlienware Command Centerが動作することを確認してください。
- Alienware Command Centerを開き、ゲーミングキーボードの構成が正しく設定され、保存されていることを確認してください。

# 法的情報

---

## 保証

### 限定保証および返品方針

Dellブランド製品には、2年間の限定ハードウェア保証が付属しています。Dellシステムと一緒にご購入された場合は、そのシステムの保証に従います。

### 米国のお客様の場合：

この購入およびこの製品の使用は、Dellのエンドユーザー合意書の対象となります ([www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms))。この文書は、拘束力のある仲裁条項を含んでいます。

### 欧州、中東、アフリカのお客様の場合：

販売および使用されるDellブランドの製品は、該当する国の消費者の法的権利、お客様が締結された小売業者販売契約の条件（お客様と小売業者の間に適用されます）、およびDellのエンドユーザー契約条件の対象となります。

また、Dellから補足的なハードウェア保証が提供される場合もあります。Dellのエンドユーザー契約および保証条件の詳細については、[www.dell.com](http://www.dell.com)にアクセスし、「ホーム」ページの下部にあるリストから国を選択して、エンドユーザー契約条件については「契約条件」リンクをクリックし、保証条件については「サポート」リンクをクリックしてください。

### 米国以外のお客様の場合：

販売および使用されるDellブランドの製品は、該当する国の消費者の法的権利、お客様が締結された小売業者販売契約の条件（お客様と小売業者の間に適用されます）、およびDellの保証条件の対象となります。また、Dellから補足的なハードウェア保証が提供される場合もあります。Dellの保証条件の詳細については、[www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)にアクセスし、「ホーム」ページの下部にあるリストから国を選択して、「契約条件」リンクまたは「サポート」リンクをクリックして保証条件をご覧ください。