




Acerca de las advertencias

 **AVISO:** un AVISO indica un posible riesgo de daño material, lesión corporal o muerte.

Información sobre configuración y características de Dell™ Latitude™ 2100

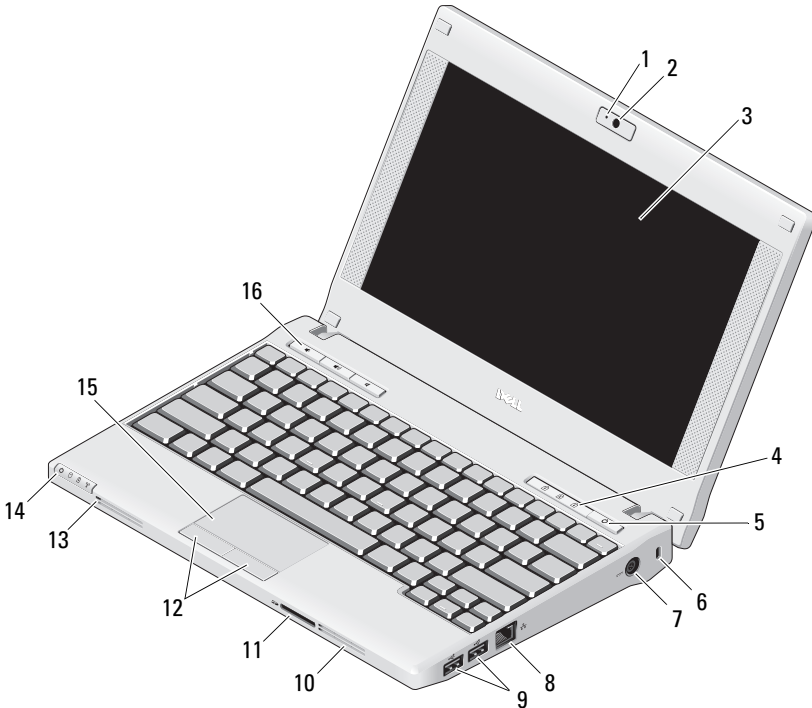

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Indicador luminoso de estado de cámara (opcional) | 2 | Cámara (opcional) |
| 3 | Pantalla (la característica de pantalla táctil es opcional) | 4 | Indicadores luminosos de estado de teclado (3) |
| 5 | Botón de encendido | 6 | Ranura para cable de seguridad |


Marzo 2009



0Y964MA00

Modelo P02T

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 7 | Conector del adaptador de CA | 8 | Conector de red |
| 9 | Conectores USB (2) | 10 | Rejillas de ventilación |
| 11 | Lector de tarjetas de memoria Secure Digital (SD) | 12 | Botones del ratón táctil (2) |
| 13 | Conector para micrófono | 14 | Indicadores luminosos de estado del dispositivo (4) |
| 15 | Ratón táctil | 16 | Controles multimedia (3) |

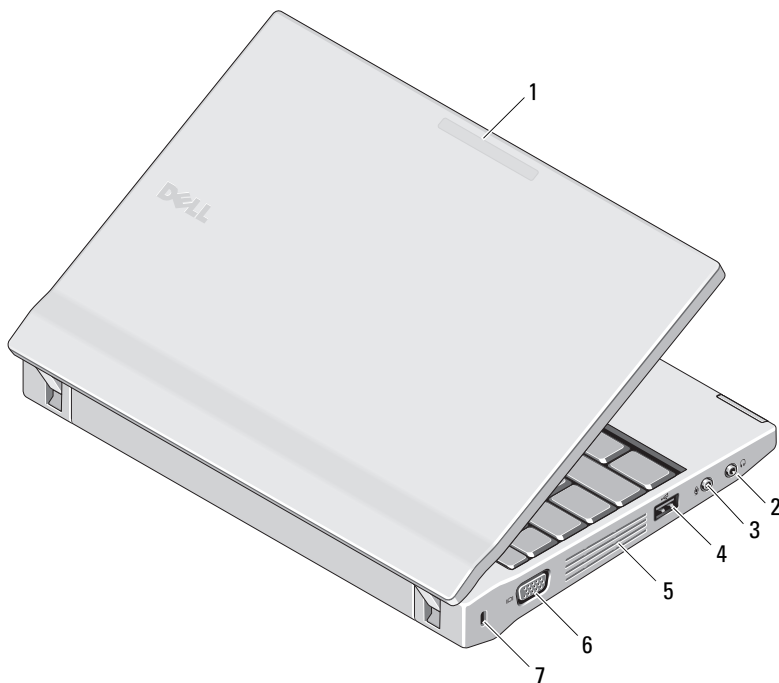

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Indicador de modo de uso | 2 | Conector de línea de entrada (conector para auriculares) |
| 3 | Conector de línea de salida (conector para micrófono) | 4 | Conector USB |
| 5 | Rejillas de ventilación | 6 | Conector de vídeo |
| 7 | Ranura para cable de seguridad | | |

AVISO: no bloquee las rejillas de ventilación, no introduzca objetos en ellas y no permita que acumulen polvo. No guarde el equipo Dell™ en un entorno con flujo de aire limitado, como por ejemplo un maletín cerrado, mientras está funcionando. La restricción de circulación de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio. El ventilador se enciende automáticamente cuando el equipo se sobrecalienta. El ruido de los ventiladores es normal y no indica ningún problema con el ventilador ni con el equipo.

Configuración rápida



AVISO: antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.

AVISO: el adaptador de CA funciona con enchufes eléctricos de todo el mundo. No obstante, los conectores de alimentación y las regletas de enchufes varían de un país a otro. El uso de un cable incompatible o la conexión incorrecta del cable a la regleta o al enchufe eléctrico puede dañar el equipo o provocar un incendio.



PRECAUCIÓN: cuando desconecte el cable del adaptador de CA del equipo, sujete el conector del cable (no el propio cable) y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable. Al enrollar el cable del adaptador de CA, siga el ángulo del conector en el adaptador de CA para no dañar el cable.

NOTA: es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

- 1 Conecte el adaptador de CA al conector del adaptador de CA del equipo portátil y a un enchufe eléctrico.
- 2 Conecte el cable de red (opcional).



- 3 Conecte los dispositivos USB, como un ratón o un teclado (opcional).
- 4 Para encender el equipo, abra la pantalla y pulse el botón de encendido.





NOTA: se recomienda encender y apagar el equipo al menos una vez antes de instalar una tarjeta o conectar el equipo a un dispositivo de acoplamiento u otro dispositivo externo, como una impresora.

Especificaciones



NOTA: las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Información del sistema

Tipo de procesador	Intel® Atom™ N270
Conjunto de chips	Intel 945GSE

Vídeo

Tipo de vídeo	Gráficos Intel UMA integrados en la placa base
Bus de datos	Vídeo integrado
Controladora de vídeo	Motor gráfico Intel Gen 3.5 integrado

Batería

Tipo	De iones de litio “inteligente” de seis celdas (56 vatios hora) De iones de litio “inteligente” de tres celdas (28 vatios hora)
------	--

Dimensiones:

Baterías de iones de litio de seis celdas

Profundidad	48,13 mm (1,89 pulgadas)
Altura	42,46 mm (1,67 pulgadas)
Anchura	204 mm (8,03 pulgadas)

Baterías de iones de litio de tres celdas

Profundidad	40,50 mm (1,59 pulgadas)
Altura	23,24 mm (0,92 pulgadas)
Anchura	204 mm (8,03 pulgadas)

Batería (continuación)

Peso

Baterías de iones de litio de seis celdas	Peso mínimo: 340 g (0,74 libras) Peso máximo: 350 g (0,77 libras)
Baterías de iones de litio de tres celdas	Peso mínimo: 185 g (0,40 libras) Peso máximo: 190 g (0,41 libras)

Tensión

11,1 VCC (seis y tres celdas)

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 149 °F)

Batería de tipo botón

CR2032

Adaptador de CA

Tensión de entrada	100–240 VCA
Corriente de entrada (máxima)	1,5 A
Frecuencia de entrada	50–60 Hz
Potencia de salida	90 ó 65 W
Corriente de salida:	
65 W	4,34 A (máx. con impulso de 4 segundos) 3,34 A (continua)
90 W	5,62 A (máx. con pulso de 4 segundos) 4,62 A (continua)
Tensión nominal de salida	19,5 +/-1 VCC
Dimensiones:	
65 W	
Altura	27,2 mm (1,07 pulgadas)
Anchura	137,2 mm (5,40 pulgadas)
Profundidad	57,8 mm (2,27 pulgadas)
90 W	
Altura	34,2 mm (1,35 pulgadas)
Anchura	60,8 mm (2,39 pulgadas)
Profundidad	153,45 mm (6,04 pulgadas)

Adaptador de CA (continuación)

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Características físicas

Altura	De 22,5 mm a 39,9 mm (de 0,89 pulgadas a 1,57 pulgadas) sin pantalla táctil De 24,1 mm a 41,5 mm (de 0,95 pulgadas a 1,63 pulgadas) con pantalla táctil
Anchura	265 mm (10,43 pulgadas) con o sin pantalla táctil
Profundidad	187 mm (7,36 pulgadas) con o sin pantalla táctil
Peso (con batería de 3 celdas y sin pantalla táctil)	1,36 kg (3,0 libras)

Especificaciones ambientales

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa (máxima):

En funcionamiento	Del 10% al 90% (sin condensación)
En almacenamiento	Del 5% al 95% (sin condensación)

Altitud (máxima):

En funcionamiento	De -15,2 m a 3.084 m (de -50 pies a 10 000 pies)
En almacenamiento	De -15,2 m a 10.668 m (de -50 pies a 35 000 pies)

Búsqueda de información y recursos adicionales

Si necesita:

Conocer información sobre las mejores prácticas de seguridad para el equipo, información sobre la garantía, términos y condiciones (solo EE. UU.), instrucciones de seguridad, información de carácter normativo, información ergonómica y el acuerdo de licencia de usuario final.

Consulte:

Los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo y la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en **www.dell.com/regulatory_compliance**.

La información contenida en este documento puede modificarse sin notificación previa.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Las marcas comerciales que se utilizan en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *Latitude* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel* es una marca comercial registrada y *Atom* es una marca comercial de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países.

Las demás marcas registradas y nombres comerciales que puedan utilizarse en este documento se refieren a las empresas que figuran en las marcas y los nombres de sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

