




Informácie o varovaniach

 **VÝSTRAHA: VÝSTRAHA** označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.


Informácie o nastavení a funkciách počítača Dell™ Latitude™ 2100

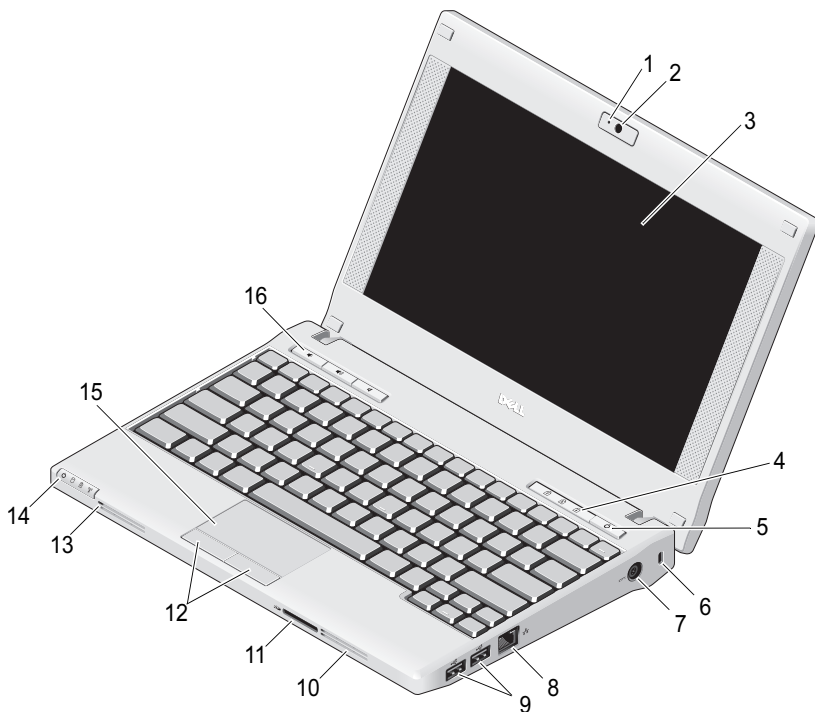

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | kontrolka stavu kamery (voliteľná) | 2 | kamera (voliteľná) |
| 3 | displej (voliteľne je k dispozícii dotyková obrazovka) | 4 | kontrolka stavu klávesnice (3) |
| 5 | hlavný vypínač | 6 | zásuvka na bezpečnostný kábel |
| 7 | zásuvka na sieťový adaptér | 8 | sieťový konektor |



- | | | | |
|----|---|----|--------------------------------|
| 9 | zásuvky USB (2) | 10 | vetracie prieduchy |
| 11 | čítačka pamäťovej karty Secure Digital (SD) | 12 | tlačidlá dotykového panela (2) |
| 13 | konektor pre mikrofón | 14 | kontrolky stavu zariadenia (4) |
| 15 | dotykový panel | 16 | ovládacie prvky médií (3) |

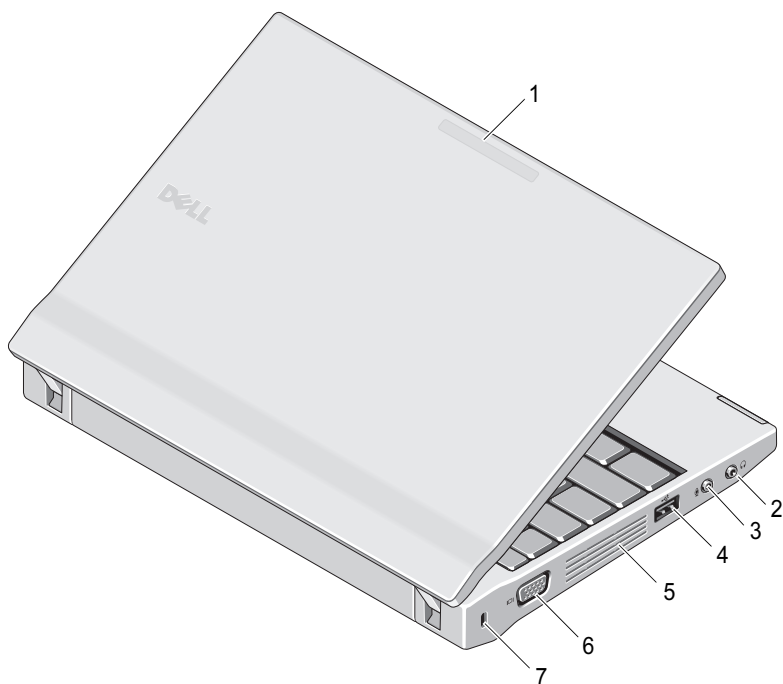





- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | indikátor režimu používania | 2 | konektor line-in (konektor pre slúchadlá) |
| 3 | konektor line-out (konektor pre mikrofón) | 4 | konektor USB |
| 5 | vetracie prieduchy | 6 | video zásuvka |
| 7 | zásuvka na bezpečnostný kábel | | |




VÝSTRAHA: Vetracie prieduchy nezakrývajte, nevkladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď váš počítač Dell™ beží, neukladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne si ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neznamená žiadny problém ventilátora alebo počítača.


Rýchla inštalácia

-  **VÝSTRAHA:** Skôr ako začnete s ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VÝSTRAHA:** Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické zásuvky a rozvodky sa však v rôznych krajinách líšia. Použitie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla na elektrickú rozvodku alebo zásuvku môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.
-  **VAROVANIE:** Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie samotný kábel, a pevne (ale opatrne) ju potiahnite, aby ste predišli poškodeniu kábla. Pri navíjaní kábla napájacieho adaptéra dodržiavajte uhol konektora na napájacom adaptéri, aby ste predišli poškodeniu kábla.
-  **POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.


- 1 Napájací adaptér zapojte do zásuvky napájacieho adaptéra na prenosnom počítači a do elektrickej zásuvky.




- 2 Pripojte sieťový kábel (voliteľné).




- 3 Pripojte USB zariadenia, napr. myš alebo klávesnicu (voliteľné).



- 4 Otvorte obrazovku počítača a stlačením hlavného vypínača zapnite počítač.



-  **POZNÁMKA:** Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, napr. tlačiarňami, aspoň raz zapli a vypli.

Technické údaje



POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie vášho počítača získate kliknutím na **Štart** → **Pomoc a technická podpora** a potom zvolíte možnosť zobrazenia informácií o vašom počítači.

Informácie o systéme

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Typ procesora | Intel [®] Atom™ N270 |
| Čipset | Intel 945GSE |

Video

| | |
|-----------------|---|
| Typ grafiky | Grafika Intel UMA integrovaná na systémovej doske |
| Dátová zbernica | integrované video |
| Radič grafiky | Engine integrovanej grafiky Intel Gen 3.5 |

Batéria

| | |
|-----|--|
| Typ | 6-článková „inteligentná“ lítium-iónová (56 Wh) 3-článková „inteligentná“ lítium-iónová (28 Wh) |
|-----|--|

Rozmery:

6-článkové lítium-iónové batérie

| | |
|-------|-----------------------|
| Hĺbka | 48,13 mm (1,89 palca) |
| Výška | 42,46 mm (1,67 palca) |
| Šírka | 204 mm (8,03 palca) |

3-článkové lítium-iónové batérie

| | |
|-------|-----------------------|
| Hĺbka | 40,50 mm (1,59 palca) |
| Výška | 23,24 mm (0,92 palca) |
| Šírka | 204 mm (8,03 palca) |

Hmotnosť

| | |
|----------------------------------|--|
| 6-článkové lítium-iónové batérie | minimálna hmotnosť — 340 g (0,74 libry) maximálna hmotnosť — 350 g (0,77 libry) |
| 3-článkové lítium-iónové batérie | minimálna hmotnosť — 185 g (0,40 libry) maximálna hmotnosť — 190 g (0,41 libry) |

| | |
|---------|------------------------------------|
| Napätie | 11,1 VDC (6-článková a 3-článková) |
|---------|------------------------------------|

Batéria (pokračovanie)

Teplotný rozsah:

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Prevádzková | 0 až 35 °C (32 až 95 °F) |
| Skladovacia | -40 až 60 °C (-40 až 149 °F) |
| Gombíková batéria | CR2032 |

Sieťový adaptér

| | |
|---------------------------|---|
| Vstupné napätie | 100 – 240 V str. |
| Vstupný prúd (maximálny) | 1,5 A |
| Vstupný kmitočet | 50 – 60 Hz |
| Výkon | 65 W alebo 90 W |
| Výstupný prúd: | |
| 65 W | 4,34 A (maximálny pri 4-sekundových impulzoch) 3,34 A (trvalý) |
| 90 W | 5,62 A (max. pri 4-sekund. impulze) 4,62 A (trvalý) |
| Menovité výstupné napätie | 19,5 +/-1,0 VDC |
| Rozmery: | |
| 65 W | |
| Výška | 27,2 mm (1,07 palca) |
| Šírka | 137,2 mm (5,40 palca) |
| Hĺbka | 57,8 mm (2,27 palca) |
| 90 W | |
| Výška | 34,2 mm (1,35 palca) |
| Šírka | 60,8 mm (2,39 palca) |
| Hĺbka | 153,45 mm (6,04 palca) |
| Teplotný rozsah: | |
| Prevádzková | 0° až 35 °C (32° až 95 °F) |
| Skladovacia | -40° až 65 °C (-40° až 149 °F) |

Fyzické vlastnosti

| | |
|--|---|
| Výška | 22,5 až 39,9 mm (0,89 až 1,57 palca) bez dotykovej obrazovky 24,1 až 41,5 mm (0,95 až 1,63 palca) s dotykovou obrazovkou |
| Šírka | 265 mm (10,43 palca) s dotykovou obrazovkou alebo bez nej |
| Hĺbka | 187 mm (7,36 palca) s dotykovou obrazovkou alebo bez nej |
| Hmotnosť (3-článková batéria bez dotykovej obrazovky) | 1,36 kg (3,0 libry) |

Nároky na prostredie

Teplotný rozsah:

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Prevádzková | 0° až 35 °C (32° až 95 °F) |
| Skladovacia | -40° až 65 °C (-40° až 149 °F) |

Relatívna vlhkosť (maximálna):

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Prevádzková | 10 % až 90 % (nekondenzujúca) |
| Skladovacia | 5 % až 95 % (nekondenzujúca) |

Nadmorská výška (maximálna):

| | |
|-------------|--|
| Prevádzková | -15,2 až 3048 m (-50 až 10 000 stôp) |
| Skladovacia | -15,2 až 10 668 m (-50 až 35 000 stôp) |

Ďalšie informácie a zdroje

Ak potrebujete:

Ďalšie informácie o osvedčených bezpečnostných postupoch nájdete v týchto dokumentoch: Záručné informácie, Zmluvné podmienky (iba USA), Bezpečnostné pokyny, Záonné informácie, Ergonomické informácie a Licenčná zmluva s koncovým používateľom.

Pozrite:

Prečítajte si dokumenty týkajúce sa bezpečnosti a zákonných požiadaviek dodané s vaším počítačom a stránku uvádzajúcu zákonné požiadavky na adrese:
www.dell.com/regulatory_compliance.

Vyhradzujeme si právo meniť informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2009 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Vytlačené v Írsku.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú: *Dell*, logo *DELL* a *Latitude* sú ochrannými známkami Dell Inc.; *Intel* je registrovaná ochranná známka a *Atom* je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA. a v iných krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných znáмок a obchodných názvov.

