


Dell™ Latitude™ 2110

Informace o instalaci a funkcích

Čelní pohled

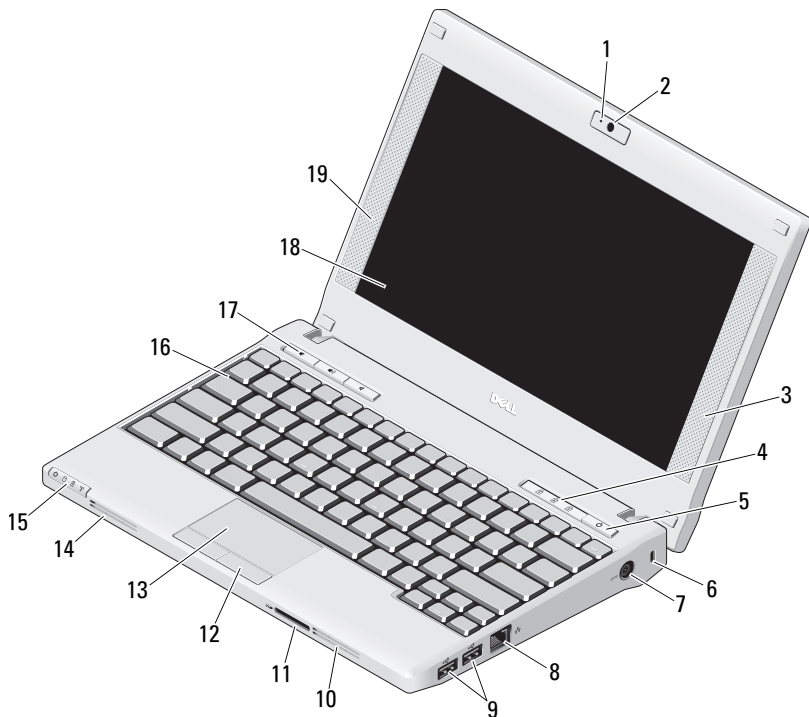

O varováních



VAROVÁNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

- 1 kontrolka stavu kamery (volitelně)
- 2 kamera (volitelně)
- 3 pravý reproduktor
- 4 kontrolky stavu klávesnice (3)
- 5 tlačítko napájení
- 6 bezpečnostní oko
- 7 konektor napájecího adaptéru
- 8 síťový konektor
- 9 konektory USB 2.0 (2)
- 10 větrací otvor
- 11 čtečka paměťových karet Secure Digital (SD)
- 12 tlačítka dotykové podložky (2)
- 13 dotyková podložka
- 14 větrací otvor
- 15 kontrolky stavu zařízení (4)
- 16 klávesnice
- 17 ovládací tlačítka médií (3)
- 18 displej (funkce dotykové obrazovky je volitelná)
- 19 levý reproduktor



Číslo modelu: P02T


Číslo typu: P02T002

Březen 2010



ONYFWOAO0

Pohled zezadu

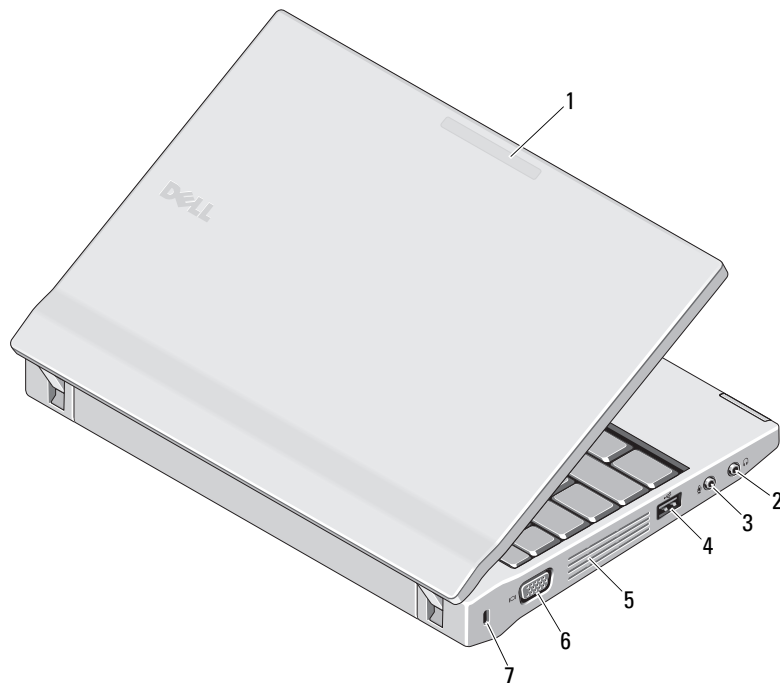

- 1 indikátor režimu použití (volitelně)
- 2 konektor pro výstup zvuku (konektor sluchátek)
- 3 konektor pro vstup zvuku (konektor mikrofonu)
- 4 konektor USB 2.0
- 5 větrací otvor
- 6 konektor videa (VGA)
- 7 bezpečnostní oko

VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač Dell neopouštějte v prostředí s nedostatečným větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne ventilátor při velkém zvýšení teploty. Hluk ventilátoru je normální a neznamená problém ventilátoru ani počítače.

Rychlá instalace


VAROVÁNÍ: Předtím, než začnete v této části s jakýmkoliv postupy, přečtete si bezpečnostní informace, které se dodávají s Vaším počítačem. Další informace o doporučených opatřeních najdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVÁNÍ: Napájecí adaptér lze připojit k elektrickým zásuvkám kdekoli ve světě. Konektory napájení a rozpojovací kabely se však mohou v každé zemi lišit. Použitím neodpovídajícího kabelu nebo jeho nesprávným připojením do zásuvky můžete způsobit požár nebo poškození zařízení.


UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu napájecího adaptéru od počítače uchopte konektor, nikoli samotný kabel, a zatáhněte pevně, ale opatrně, aby nedošlo k poškození kabelu. Při balení kabelu napájecího adaptéru se ujistěte, že je zachován úhel konektoru na adaptéru, aby nedošlo k poškození kabelu.

POZNÁMKA: Některá zařízení nemusí být dodána, pokud jste si je neobjednali.


1 Připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru přenosného počítače a do elektrické zásuvky.



2 Připojte síťový kabel (volitelné).



3 Připojte zařízení USB, jako je myš nebo klávesnice (volitelné).



4 Otevřete displej počítače a stisknutím spínače napájení počítač zapnete.



POZNÁMKA: Před instalací karet nebo připojením počítače k dokovacím zařízením nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.

Technické údaje



POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Další informace týkající se konfigurace počítače získáte kliknutím na tlačítko **Start** → **Nápověda a podpora** a volbou možnosti zobrazení informací o počítači.

Informace o systému

Typ procesoru	Intel® Atom™ N470
Čipová sada	Čipová sada Intel NM10 Express

Video

Typ grafického adaptéru:	Grafický adaptér Intel UMA (integrováný na základní desce)
Datová sběrnice	Integrovaná grafická karta
Grafický adaptér	Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Paměť

Typ paměti	667 MHz, DDR2
Konektor paměťového modulu	1 slot DIMM
Kapacita paměťových modulů	1 GB, 2 GB
Mínimální velikost paměti	1 GB
Maximální velikost paměti	2 GB

Baterie

Typ	6čláňková baterie „smart“ Li-Ion (56 Wh) 3čláňková baterie „smart“ Li-Ion (28 Wh)
Rozměry	
6čláňková	
Hloubka	48,13 mm (1,89 palce)
Výška	42,46 mm (1,67 palce)
Šířka	204 mm (8,03 palce)
3čláňková	
Hloubka	40,50 mm (1,59 palce)
Výška	23,24 mm (0,92 palce)
Šířka	204 mm (8,03 palce)
Hmotnost	
6čláňková	340 g – 350 g (0,74 lb – 0,77 lb)
3čláňková	185 g – 190 g (0,40 lb – 0,41 lb)
Napětí	11,1 V stejnosm. (6čláňková a 3čláňková)
Teplotní rozsah	
Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovací	–40 °C až 60 °C (–40 °F až 140 °F)
Knoflíková baterie	Lithiová knoflíková baterie CR2032: 3 V

Adaptér střídavého proudu

Vstupní napětí	100 V stř. – 240 V stř.
Vstupní proud (maximální)	1,5 A
Vstupní frekvence	50 Hz – 60 Hz
Výstupní proud	65 W
Výstupní proud	4,34 A (maximum se 4sekundovými impulzy) 3,34 A (stálý)
Jmenovité výstupní napětí	19,50 +/- 1,00 V stejnosm.
Rozměry	
Výška	16 mm (0,63 palců)
Šířka	127 mm (4,99 palce)
Hloubka	66 mm (2,59 palce)
Teplotní rozsah	
Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovací	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Rozměry a hmotnost

Výška	
bez dotykové obrazovky	22,50 mm – 39,90 mm (0,89 palce – 1,57 palce)
s dotykovou obrazovkou	24,10 mm – 41,50 mm (0,95 palce – 1,63 palce)
Šířka	265 mm (10,43 palce)
Hloubka	187 mm (7,36 palce)

Rozměry a hmotnost (pokračování)

Hmotnost	
(3 článková baterie bez dotykové obrazovky)	1,36 kg (2,99 lb)
(6 článková baterie bez dotykové obrazovky)	1,52 kg (3,35 lb)

Životní prostředí

Teplotní rozsah	
Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovací	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	
Provozní	10 – 90 % (bez kondenzace)
Skladovací	5 – 95 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška (maximální):	
Provozní	-15,20 až 3048 m (-50 až 10 000 stop)
Skladovací	-15,20 m až 10 668 m (-50 ft až 35 000 ft)

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance, kde najdete další informace o těchto tématech:

- Nejlepší bezpečnostní postupy
- záruka
- Podmínky
- Regulační certifikace
- Ergonomie
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Irsku.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell*, logo *DELL* a *Latitude* jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; *Intel* je registrovaná ochranná známka a *Atom* je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

Ostatní obchodní značky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto značky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.