


Dell™ Latitude™ 2110

Informações sobre configuração e recursos

Vista frontal

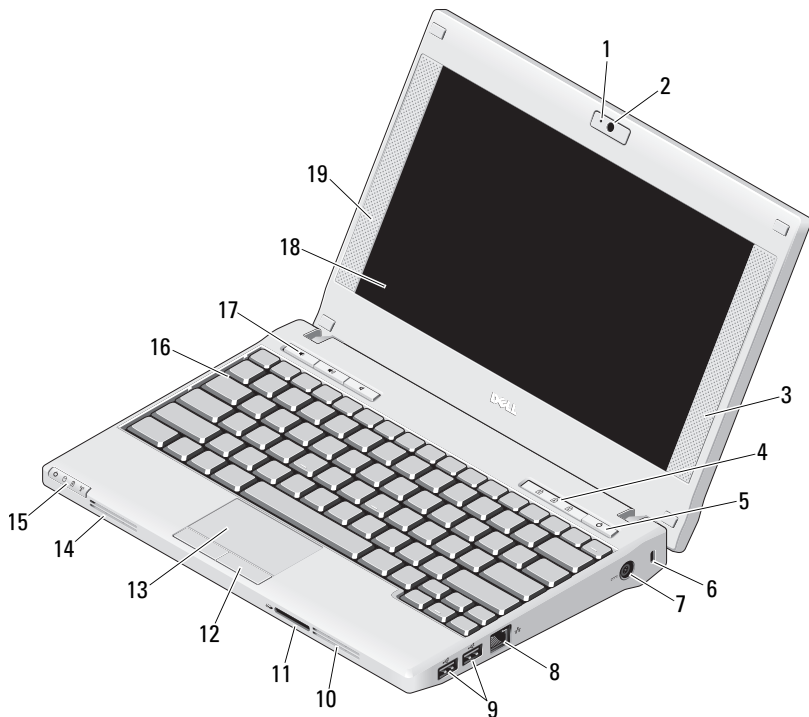

Sobre as advertências



ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, de lesões corporais ou mesmo de risco de vida.

- 1 luz de status da câmera (opcional)
- 2 câmera (opcional)
- 3 alto-falante direito
- 4 luzes de status do teclado (3)
- 5 botão liga/desliga
- 6 encaixe do cabo de segurança
- 7 conector do adaptador CA
- 8 conector de rede
- 9 conectores USB 2.0 (2)
- 10 aberturas de ventilação
- 11 leitor de placa de memória Secure Digital (SD)
- 12 botões do touch pad (2)
- 13 touch pad
- 14 aberturas de ventilação
- 15 luzes de status do dispositivo (4)
- 16 teclado
- 17 botões do controle de mídia (3)
- 18 tela (recurso de tela de toque é opcional)
- 19 alto-falante esquerdo



Modelo normativo: P02T


Tipo normativo: P02T002

Março de 2010



OMX4YYA00

Vista traseira

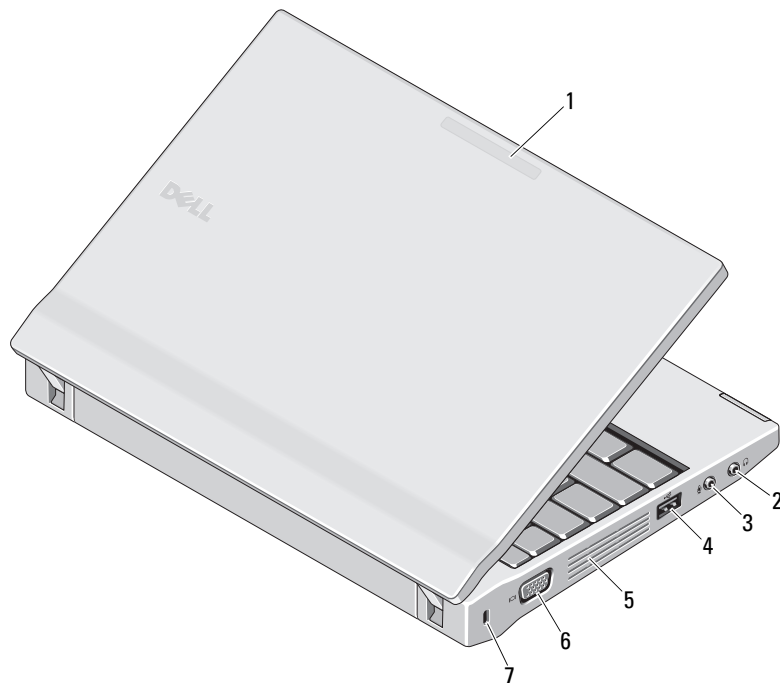

- 1 indicador de modo de uso (opcional)
- 2 conector de linha de saída (conector de fone de ouvido)
- 3 conector de linha de entrada (conector de microfone)
- 4 conector USB 2.0
- 5 aberturas de ventilação
- 6 conector de vídeo (VGA)
- 7 encaixe do cabo de segurança



ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador Dell ligado em ambientes com pouca ventilação, como pastas fechadas, enquanto ele ainda está ligado. O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído do ventilador é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.

Configuração rápida



ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre práticas recomendadas, consulte o site www.dell.com/regulatory_compliance.



ADVERTÊNCIA: O adaptador de energia CAC funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de alimentação e as régua de energia variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta à régua de energia ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.




AVISO: Ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector e não pelo fio, e puxe-o com firmeza, mas com cuidado para não danificá-lo. Quando você enrolar o cabo do adaptador CA, certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.



NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos se você não tiver feito o pedido deles.


1

Conecte o adaptador CA no respectivo conector do computador e à tomada elétrica.




2

Conecte o cabo de rede (opcional).



3

Conecte os dispositivos USB, como um mouse ou um teclado (opcional).



4

Abra a tela do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.



NOTA: É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo, como uma impressora, por exemplo.

Especificações



NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e selecione a opção para visualizar as informações sobre o computador.

Informações do sistema

Tipo de processador	Intel® Atom™ N470
Chipset	Chipset Intel NM10 Express

Vídeo

Tipo de vídeo:	Placa gráfica Intel UMA (integrada à placa de sistema)
Barramento de dados	vídeo integrado
Controlador de vídeo	Intel Graphics Media Accelerator 3150

Memória

Tipo de memória	667 MHz, DDR2
Conector do módulo de memória	1 slot DIMM
Capacidade do módulo de memória	1 GB, 2 GB
Mínimo de memória	1 GB
Máximo de memória	2 GB

Bateria

Tipo	Íon lítio "smart" com 6 células (56 Wh) Íon lítio "smart" com 3 células (28 Wh)
Dimensões	
6 células	
Profundidade	48,13 mm (1,89 pol.)
Altura	42,46 mm (1,67 pol.)
Largura	204 mm (8,03 pol.)
3 células	
Profundidade	40,50 mm (1,59 pol.)
Altura	23,24 mm (0,92 pol.)
Largura	204 mm (8,03 pol.)
Peso	
6 células	340 g – 350 g (0,74 lb – 0,77 lb)
3 células	185 g – 190 g (0,40 lb – 0,41 lb)
Tensão	11,1 V CC (6 e 3 células)
Faixa de temperatura	
Operação	0 °C a 35 °C
Armazenamento	–40 °C a 60 °C
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Adaptador CA	
Tensão de entrada	100 VCA – 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A
Frequência de entrada	50 Hz – 60 Hz
Potência de saída	65 W
Corrente de saída	4,34 A (máxima, em pulsos de 4 segundos) 3,34 A (contínua)
Tensão nominal de saída	19,50 +/- 1,00 VCC
Dimensões	
Altura	16 mm (0,63 pol.)
Largura	127 mm (4,99 pol.)
Profundidade	66 mm (2,59 pol.)
Faixa de temperatura	
Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Características físicas	
Altura	
sem tela de toque	22,50 mm – 39,90 mm (0,89 pol. – 1,57 pol.)
com tela de toque	24,10 mm – 41,50 mm (0,95 pol. – 1,63 pol.)
Largura	265 mm (10,43 pol.)
Profundidade	187 mm (7,36 pol.)

Características físicas (continuação)	
Peso	
(bateria de 3 células sem tela de toque)	1,36 kg (2,99 lb)
(bateria de 6 células sem tela de toque)	1,52 kg (3,35 lb)
Requisitos ambientais	
Faixa de temperatura	
Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	
Operação	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)
Altitude (máxima):	
Operação	-15,20 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)
Armazenamento	-15,20 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também o site de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação de normalização
- Ergonomia
- Contrato de licença para o usuário final

**As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China.
Impresso em papel reciclado**

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc.

As marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logotipo da *Dell* e *Latitude* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* é uma marca registrada e *Atom* é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos.

A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.