


Dell™ Latitude™ 2110

Informações de configuração e funcionalidades

Vista frontal

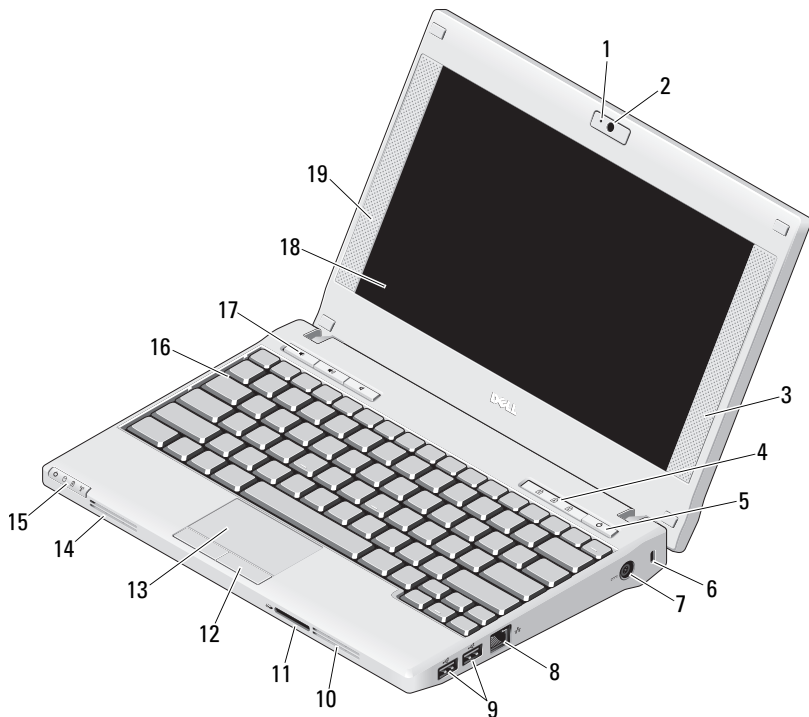

Acerca dos avisos



ADVERTÊNCIA: Um AVISO indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

- 1 luz de estado da câmara (opcional)
- 2 câmara (opcional)
- 3 altifalante direito
- 4 luz de estado do teclado
- 5 botão de ativação
- 6 encaixe do cabo de segurança
- 7 conector do adaptador CA
- 8 conector de rede
- 9 conectores USB 2.0 (2)
- 10 abertura para ventilação
- 11 leitor de cartões de memória Secure Digital (SD)
- 12 botões da mesa sensível ao toque (2)
- 13 painel táctil
- 14 abertura para ventilação
- 15 luz de estado do dispositivo (4)
- 16 teclado
- 17 botões de controlo de multimédia (3)
- 18 ecrã (a funcionalidade de ecrã táctil é opcional)
- 19 altifalante esquerdo



Modelo regulamentar: P02T


Tipo regulamentar: P02T002

Março de 2010



04780FA00

Vista posterior

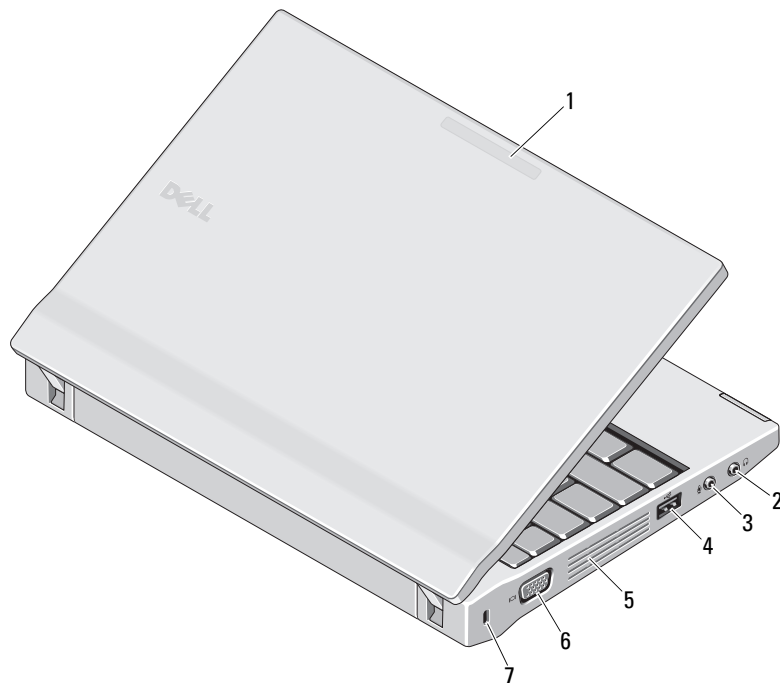

- 1 indicador do modo de utilização (opcional)
- 2 conector de saída de linha (conector de auscultadores)
- 3 conector de entrada de linha (conector de microfone)
- 4 conector USB 2.0
- 5 abertura para ventilação
- 6 conector de vídeo (VGA)
- 7 ranhura do cabo de segurança



ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell em ambientes com pouca ventilação, tal como uma mala fechada, enquanto este se encontra em funcionamento. Isso pode danificar o computador ou causar incêndio. O computador liga a ventoinha quando o computador aquece. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

Configuração rápida



ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos nesta secção, leia as informações sobre segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.



ADVERTÊNCIA: O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou a ligação incorrecta do cabo à tomada eléctrica pode causar incêndio ou danos no equipamento.




ADVERTÊNCIA: Quando desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure pela ficha (não pelo cabo) e puxe com firmeza mas com cuidado para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.



NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.


1

Ligue o adaptador de CA ao respectivo conector no computador portátil e à tomada eléctrica.




2

Ligue o cabo de rede (opcional).




3

Ligue os dispositivos USB, por exemplo, um rato ou teclado (opcional).



4

Abra o ecrã do computador e prima o botão de alimentação para ligar o computador.



NOTA: Recomenda-se que ligue e desligue pelo menos uma vez o computador antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou externo, como uma impressora.

Especificações



NOTA: As ofertas podem variar consoante a região. Para obter mais informações relativas à configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e seleccione a opção para visualizar as informações do computador.

Informações do sistema

Tipo de processador	Intel® Atom™ N470
Chipset	Chipset Intel NM10 Express

Vídeo

Tipo de vídeo:	Placa gráfica Intel UMA (integrada na placa de sistema)
Barramento de dados	vídeo integrado
Controlador de vídeo	Intel Graphics Media Accelerator 3150

Memória

Tipo de memória	DDR2 a 667 MHz
Conector do módulo de memória	1 ranhura DIMM
Capacidade do módulo de memória	1 GB, 2 GB
Memória mínima	1 GB
Memória máxima	2 GB

Bateria

Tipo	bateria "inteligente" de iões de lítio de 6 células (56 WHr) bateria "inteligente" de iões de lítio de 3 células (28 WHr)
------	--

Dimensões

6 células	
Profundidade	48,13 mm
Altura	42,46 mm
Largura	204 mm
3 células	
Profundidade	40,50 mm
Altura	23,24 mm
Largura	204 mm

Peso

6 células	340 g – 350 g
3 células	185 g – 190 g

Tensão	11,1 VCC (6 células e 3 células)
--------	----------------------------------

Intervalo de temperatura

De funcionamento	0 °C a 35 °C
De armazenamento	-40 °C a 60 °C

bateria de célula tipo moeda	bateria de lítio CR2032 de 3 V
------------------------------	--------------------------------

Adaptador de CA	
Tensão de entrada	100 VCA – 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A
Frequência de entrada	50 Hz – 60 Hz
Potência de saída	65 W
Corrente de saída	4,34 A (máxima a um impulso de 4 segundos) 3,34 A (contínua)
Tensão de saída nominal	19,50 +/- 1,00 VCC
Dimensões	
Altura	16 mm
Largura	127 mm
Profundidade	66 mm
Intervalo de temperatura	
De funcionamento	0 °C a 35 °C
De armazenamento	-40 °C a 65 °C
Características físicas	
Altura	
sem ecrã tátil	22,50 mm – 39,90 mm
com ecrã tátil	24,10 mm – 41,50 mm
Largura	265 mm
Profundidade	187 mm

Características físicas (continuação)	
Peso	
(bateria de 3 células sem ecrã tátil)	1,36 kg
(bateria de 6 células sem ecrã tátil)	1,52 kg
Requisitos ambientais	
Intervalo de temperatura	
De funcionamento	0 °C a 35 °C
De armazenamento	-40 °C a 65 °C
Humidade relativa (máxima)	
De funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
De armazenamento	5% a 95% (sem condensação)
Altitude (máxima)	
De funcionamento	-15,20 a 3.048 m (-50 a 10.000 pés)
De armazenamento	-15,20 a 10,668 m

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes a segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o site Web de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação regulamentar
- Ergonomia
- Contrato de licença do utilizador final

**As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China.
Impresso em papel reciclado.**

É estritamente proibida qualquer reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: *Dell*, o logótipo *DELL* e *Latitude* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* é uma marca comercial registada e *Atom* é uma marca comercial da Intel Corporation nos E.U.A.S. e noutros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser mencionados neste documento como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou os seus produtos.

A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade sobre outras marcas e nomes comerciais que não os seus.