


Dell Latitude 2120

Informácie o nastavení a funkciách

Predný pohľad

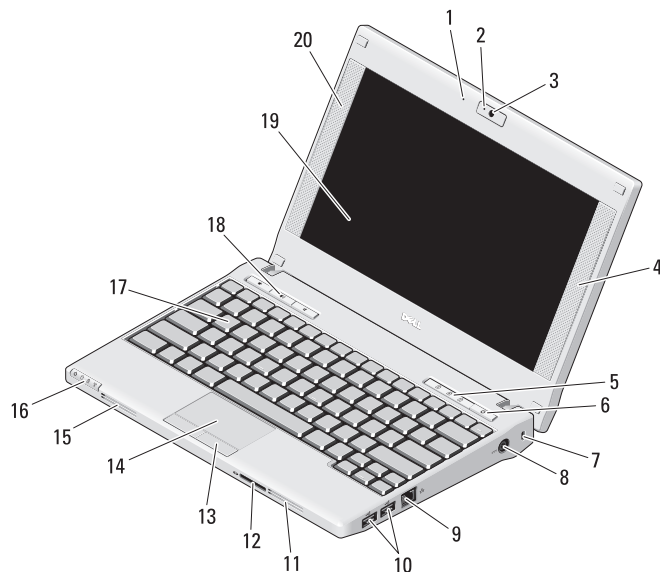

O upozorneniach



VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

- 1 mikrofón
- 2 kontrolka stavu kamery (voliteľná)
- 3 kamera (voliteľná)
- 4 pravý reproduktor
- 5 kontrolka stavu klávesnice (3)
- 6 tlačidlo napájania
- 7 otvor pre bezpečnostný kábel
- 8 konektor napájania
- 9 sieťový konektor
- 10 konektory rozhrania USB 2.0 (2)
- 11 chladiace prieduchy
- 12 čítačka pamäťovej karty Secure Digital (SD)
- 13 tlačidlá dotykového panela (2)
- 14 dotykový panel
- 15 chladiace prieduchy
- 16 kontrolky stavu zariadenia (4)
- 17 klávesnica
- 18 tlačidlá ovládania hlasitosti (3)
- 19 displej (voliteľná viacdotočková obrazovka)
- 20 ľavý reproduktor



Regulačný model: P02T


Regulačný typ: P02T002

September 2010



00MT88A00

Zadný pohľad

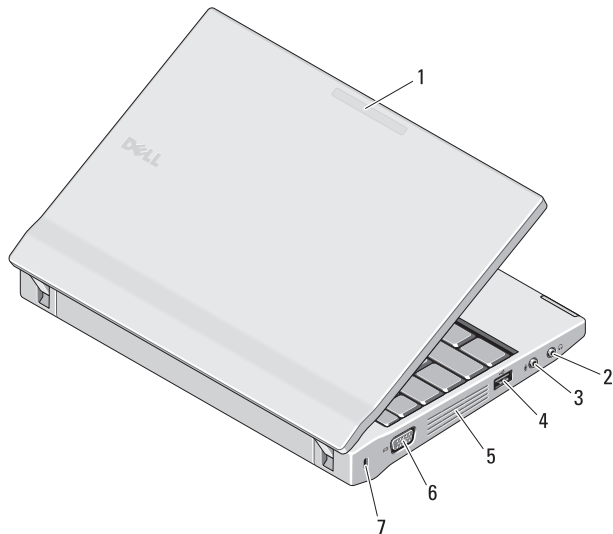

- 1 indikátor aktivity na sieti (voliteľný)
- 2 konektor line-out (konektor pre slúchadlá)
- 3 konektor line-in (konektor pre mikrofón)
- 4 konektor USB 2.0
- 5 chladiace prieduchy
- 6 videokonektor (VGA)
- 7 otvor pre bezpečnostný kábel



VÝSTRAHA: Vetracie prieduchy nezakrývajte, nevkladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď je váš počítač Dell v prevádzke, nekladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu, ako napríklad do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne si ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neindikuje žiaden problém ventilátora alebo počítača.

Rýchla inštalácia


! **VÝSTRAHA:** Skôr ako začnete s ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, osvojte si bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na webovej adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

! **VÝSTRAHA:** Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické konektory a rozvodky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Používanie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla na elektrickú rozvodku alebo zásuvku môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.


! **VAROVANIE:** Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie samotný kábel, a silno ju potiahnite, no s citom, aby ste predišli poškodeniu kábla. Pri navíjaní napájacieho kábla adaptéra dodržujte uhol zásuvky na napájacom adaptéri, aby ste predišli poškodeniu kábla.

! **POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.


1 Napájací adaptér zapojte do zásuvky napájacieho adaptéra na prenosnom počítači a do elektrickej zásuvky.




2 Pripojte sieťový kábel (voliteľný).



3 Pripojte zariadenia USB, ako sú napr. myš alebo klávesnica (voliteľné).




4 Otvorte obrazovku počítača a zapnite počítač stlačením hlavného spínača.



! **POZNÁMKA:** Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, napr. tlačiarni, aspoň raz zapli a vypli.

Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku **Štart** → **Pomoc a technická podpora**. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

Systémové informácie

Typ procesora	Intel Atom N455 Intel Atom N550
Čipová sada	Intel NM10 Express Chipset

Grafika

Typ grafiky:	Intel UMA graphics
Dátová zbernica	integrované video
Radič grafickej karty	Intel Graphics Media Accelerator Akcelerátor Broadcom Crystal HD (voliteľný)

Pamäť

Konektor na pamäťový modul	1 zásuvka SODIMM
Kapacita pamäťového modulu	1 GB a 2 GB
Typ pamäte	667 MHz DDR3
Minimálna pamäť	1 GB
Maximálna pamäť	2 GB

Batéria

Typ	6-článková „inteligentná“ lítium-iónová (56 Wh) 6-článková lítium-iónová s dlhou životnosťou (54 Wh) 3-článková „inteligentná“ lítium-iónová (28 Wh)
-----	--

Rozmery:

6-článková	
Hĺbka	48,13 mm (1,90")
Výška	42,46 mm (1,67")
Šírka	204 mm (8,03")

3-článková	
Hĺbka	40,50 mm (1,60")
Výška	23,24 mm (0,91")
Šírka	204 mm (8,03")

Hmotnosť:

6-článková	minimálna hmotnosť — 340 g (0,74 lb) maximálna hmotnosť — 350 g (0,77 lb)
3-článková	minimálna hmotnosť — 185 g (0,41 lb) maximálna hmotnosť — 190 g (0,42 lb)

Napätie	11,1 V (6-článková a 3-článková)
---------	----------------------------------

Teplotný rozsah:

V prevádzke	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Mimo prevádzky	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Gombíková batéria	3 V CR2032, gombíková lítiová batéria
-------------------	---------------------------------------

Napájací adaptér

Vstupné napätie	100 V až 240 V
Vstupný prúd (maximálny)	1,5 A / 1,6 A / 1,7 A
Vstupná frekvencia	50 Hz až 60 Hz
Výstupný výkon	65 W / 90 W
Výstupný prúd:	
65 W	4,34 A (maximálny pri 4-sekundových impulzoch) 3,34 A (trvalý)
90 W	5,62 A (maximálny pri 4-sekundových impulzoch) 4,62 A (trvalý)
Menovité výstupné napätie	19,5 +/- 1,0 VDC
Rozmery:	
Výška	27,20 mm (1,07")
Šírka	137,20 mm (5,40")
Hĺbka	57,80 mm (2,28")
Teplotný rozsah:	
V prevádzke	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Mimo prevádzky	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Fyzikálne údaje

Výška:	
bez dotykovej obrazovky	22,5 mm až 39,9 mm (0,89" až 1,57")
s dotykovou obrazovkou	24,1 mm až 41,5 mm (0,95" až 1,63")

Fyzikálne údaje (pokračovanie)

Šírka:	
s dotykovou obrazovkou	265 mm (10,43")
a bez nej	
Hĺbka:	
s dotykovou obrazovkou	187 mm (7,36")
a bez nej	
Hmotnosť:	
(s 3-článkovou batériou	1,31 kg (2,88 lb)
bez dotykovej obrazovky)	
(so 6-článkovou batériou	1,48 kg (3,26 lb)
bez dotykovej obrazovky)	

Požiadavky na prostredie

Teplotný rozsah:	
V prevádzke	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Mimo prevádzky	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna):	
V prevádzke	10% až 90% (bez kondenzácie)
Mimo prevádzky	5% až 95% (bez kondenzácie)
Altitude (maximálna):	
V prevádzke	-15,2 m až 3048 m (-50 stôp až 10 000 stôp)
Mimo prevádzky	-15,2 m až 10 668 m (-50 až 35 000 stôp)
Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov	G2 alebo menej podľa definície ISA-S71.04-1985

Hľadanie ďalších informácií a zdrojov

V publikáciách s bezpečnostnými pokynmi a predpismi dodaných s počítačom a na stránke o súlade s predpismi na adrese www.dell.com/regulatory_compliance nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Overené bezpečnostné postupy
- Záruka
- Zmluvné podmienky
- Zákonné osvedčenie
- Ergonómia
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia.

© 2010 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Vytlačené v Číne.

Vytlačené na recyklovanom papieri.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky použité v tomto texte: Dell™ logo DELL a Latitude™ sú ochrannými značkami spoločnosti Dell Inc. Intel® je registrovanou ochrannou značkou a Atom™ je ochrannou značkou spoločnosti Intel Corporation v USA a v iných krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto publikácii môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.