


Dell™ Latitude™ E4310

설치 및 기능 정보

전면 모습

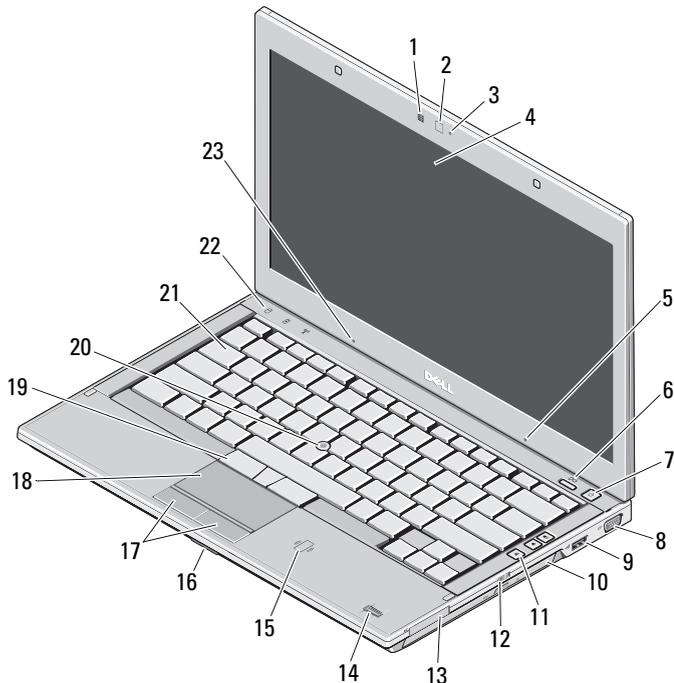

 주 : 카메라를 주문한 경우에 만 컴퓨터와 함께 옵션의 마이크폰이 제공됩니다.

경고 정보

 경고 : 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

- 1 주변광 센서
- 2 카메라 (선택사양)
- 3 카메라 상태 표시등 (선택사양)
- 4 디스플레이
- 5 마이크폰 (선택사양)
- 6 Dell Latitude ON™ 단추 (선택 사양)
- 7 전원 단추
- 8 비디오 커넥터 (VGA)
- 9 USB 2.0 커넥터
- 10 광학 드라이브
- 11 볼륨 조절 단추 (3 개)
- 12 무선 스위치
- 13 ExpressCard 슬롯
- 14 지문 판독기 (선택 사양)
- 15 비접촉식 스마트 카드 판독기 (선택사양)
- 16 메모리 카드 슬롯
- 17 터치패드 단추 (2 개)
- 18 터치패드
- 19 트랙 스틱 단추 (3 개)
- 20 트랙 스틱
- 21 키보드
- 22 장치 상태 표시등
- 23 마이크폰




정규 모델 : P05G 정규 유형 : P05G001

2010 년 6 월



08FTJ8A01

후면 모습

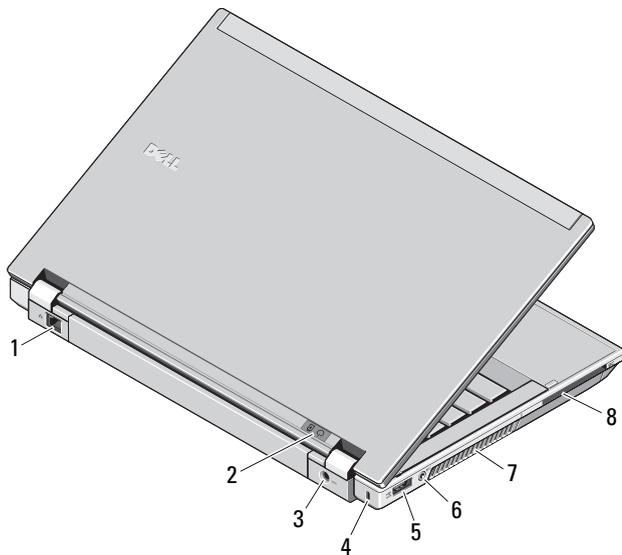

- 1 네트워크 커넥터
- 2 전원 및 배터리 상태 표시등
- 3 AC 어댑터 커넥터
- 4 보안 케이블 슬롯
- 5 eSATA/USB 2.0 커넥터
- 6 헤드폰 (라인 출력) / 마이크로폰 (라인 입력) 커넥터
- 7 냉각 환풍구
- 8 스마트 카드 슬롯



경고 : 공기 통풍구를 막거나, 물체를 넣거나, 먼지가 쌓이는 것을 방지하십시오. 작동 중인 Dell 컴퓨터를 닫힌 가방과 같은 공기가 유통되지 않는 공간에 보관하지 마십시오. 공기 흐름을 막으면 컴퓨터 손상 또는 화재가 발생할 수 있습니다. 컴퓨터에서 열이 발생하기 시작하면 팬을 가동합니다. 팬에서 발생하는 소음은 정상이며 팬이나 컴퓨터에 고장이 난 것은 아닙니다.

빠른 설치


⚠ 경고 : 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 자세한 모범 사례 정보는 www.dell.com/regulatory_compliance 를 참조하십시오.

⚠ 경고 : AC 어댑터는 AC 전원을 사용하는 곳이면 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다. 그러나 전원 커넥터와 파워 스트립은 나라마다 다릅니다. 호환되지 않는 케이블을 사용하거나 부적합한 케이블을 파워 스트립이나 전원 콘센트에 연결하면, 화재가 발생하거나 장치가 손상될 수 있습니다.


⚠ 주의 : 컴퓨터에서 AC 어댑터 케이블을 분리할 때, 케이블을 잡지 말고 커넥터를 잡습니다. 그런 다음 케이블이 손상되지 않도록 조심스럽게 단단히 잡아 당깁니다. AC 어댑터 케이블을 감을 때 케이블이 손상되지 않도록 AC 어댑터의 커넥터 각도에 맞춥니다.

✍ 주 : 주문하지 않은 경우 일부 장치는 포함되지 않을 수도 있습니다.


1 AC 어댑터를 휴대용 컴퓨터의 AC 어댑터 커넥터 및 전원 콘센트에 연결합니다.



2 네트워크 케이블 (선택사양) 을 연결합니다.

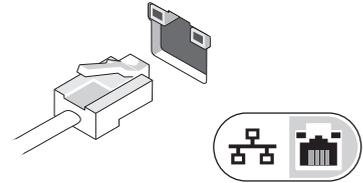

3 마우스 또는 키보드 (선택사양) 와 같은 USB 장치를 연결합니다.



4 컴퓨터 디스플레이를 열고 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 켭니다.



✍ 주 : 카드를 설치하거나, 컴퓨터를 도킹 장치나 프린터와 같은 기타 외부 장치에 연결하기 전에 적어도 한 번은 컴퓨터를 켜다가 끄는 것이 좋습니다.

사양

 **주** : 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 컴퓨터 구성에 대한 자세한 내용은 **시작** → **도움말 및 지원**을 클릭하고 옵션을 선택하여 컴퓨터에 대한 정보를 확인합니다.

시스템 정보

프로세서 종류	Intel® Core™ i3 시리즈 Intel Core i5 시리즈 Intel Core i7 시리즈
칩셋	Intel 5 시리즈 칩셋

메모리

메모리 모듈 커넥터	SODIMM 소켓 2 개
메모리 모듈 용량	1GB, 2GB 또는 4GB
메모리 종류	DDR3, 1066MHz
최소 메모리	1GB
최대 메모리	8GB

주 : 64-bit 운영 체제에서만 4GB 이상의 메모리를 지원합니다.

비디오

비디오 종류	시스템 보드에 내장
비디오 컨트롤러	Intel HD 그래픽

비접촉식 스마트 카드

지원되는 스마트 카드 / 기술	ISO14443A — 106kbps, 212kbps, 424kbps, 848kbps ISO14443B — 106kbps, 212kbps, 424kbps, 848kbps ISO15693 HID iClass FIPS201 NXP Desfire
------------------	--

배터리

종류	3 셀 , 2.8 AHr, 30 WHr 6 셀 , 2.8 AHr, 60 WHr 6 셀 , 2.5 AHr 긴 수명 (long life), 54 WHr 배터리 슬라이스 , 48 WHr
치수	
깊이	3 셀 — 28.80 mm (1.13 인치) 6 셀 — 51.10 mm (2.01 인치)
높이	21.90 mm (0.86 인치)
폭	189.80 mm (7.47 인치)
무게	3 셀 — 0.19 kg (0.42 lb) 6 셀 — 0.34 kg (0.75 lb) 배터리 슬라이스 — 0.63 kg (1.39 lb)
전압	11.1VDC
온도 범위	
작동 시	0~35°C (32~95°F)
보관 시	-40~70°C (-40~158°F)
코인 셀 배터리	3V CR2032 리튬

AC 어댑터

입력 전압	100~240VAC
입력 전류 (최대)	1.5A
입력 주파수	50~60Hz
출력 전원	65W 또는 90W
출력 전류	
65W	4.34A (4 초 펄스에서 최대) 3.34A (직류)
90W	5.62A (4 초 펄스에서 최대) 4.62A (직류)
출력 전압	19.5 +/- 1.0 VDC
치수	
폭	
65W	66.00 mm (2.60 인치)
90W	70.00 mm (2.75 인치)
높이	
65W	16.00 mm (0.63 인치)
90W	16.00 mm (0.63 인치)
깊이	
65W	127.00 mm (5.00 인치)
90W	147.00 mm (5.78 인치)
온도 범위	
작동 시	0~40°C (32~104°F)
보관 시	-40~70°C (-40~158°F)

규격

전면 높이 :	26.50 mm (1.04 인치)
후면 높이 :	30.50 mm (1.20 인치)
폭	323 mm (12.72 인치)
깊이	215 mm (8.47 인치)
무게	1.63 kg-1.95 kg (3.60 lb-4.30 lb)

환경

온도 범위

작동 시	0~35°C (32~95°F)
보관 시	-40~70°C (-40~158°F)

상대 습도 (최대)

작동 시	10~90% (비응축)
보관 시	5~95% (비응축)

고도 (최대)

작동 시	-15.2~3,048 m (-50~10,000 ft)
보관 시	-15.2~10,668 m (-50~35,000 ft)

추가 정보 및 리소스 찾기

다음 사항에 관한 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서를 참조하거나 Regulatory Compliance(규정 준수) 웹 사이트 (www.dell.com/regulatory_compliance) 를 참조하십시오 .

- 안전 모범 사례
- 보증
- 약관 및 조건
- 정규 인증서
- 인체 공학적
- 최종 사용자 사용권 계약

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .

© 2010 Dell Inc. 저작권 본사 소유 . 중국에서 인쇄 . 재활용지에 인쇄 .

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다 .

본 설명서에 사용된 상표 : *Dell*, *DELL* logo, *Latitude*, 및 *Latitude ON* 은 Dell Inc. 의 상표입니다 . *Intel* 은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 의 등록 상표이며 *Core* 는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다 .

본 설명서에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다 .