

Tablet XPS 10

# Manuale dell'utente



# Note, avvisi e avvertenze



**NOTA:** UNA NOTA indica importanti informazioni che aiutano a fare un uso ottimale del PC tablet.



**AVVISO:** UN AVVISO indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati che si verificherà se non si seguono le istruzioni.



**AVVERTENZA:** UN AVVERTENZA indica un potenziale danno alle proprietà, lesioni alle persone o morte.

-----  
© 2012 Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo testo: Dell™ e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc.; Adobe Acrobat® è un marchio commerciale di Adobe Systems Incorporated che può essere registrato in certe giurisdizioni; Microsoft®, Windows®, Excel®, Powerpoint® e Internet Explorer® sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi; Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. ed è utilizzato da Dell per concessione di licenza.

Maggio 2013. Rev. A01

## Informativa FCC (Federal Communications Commission)

**Il PC tablet è conforme con la parte 15 delle normative FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:**

- 1) il tablet non può causare interferenze dannose, e
- 2) il tablet deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del tablet.

## Informativa delle regolamentazioni Mexico COFETEL

[http://www.dell.com/downloads/global/corporate/envIRON/comply/Mexico\\_all\\_pdf.pdf](http://www.dell.com/downloads/global/corporate/envIRON/comply/Mexico_all_pdf.pdf)


# Indice

1	Funzionalità del tablet XPS 10 . . . . .	5
2	Accessori del tablet XPS 10 . . . . .	10
3	Configurazione del tablet XPS 10 . . . . .	11
	<b>Preparazione del tablet all'uso</b> . . . . .	<b>11</b>
	<b>Ricaricare il tablet</b> . . . . .	<b>12</b>
	<b>Accensione del tablet</b> . . . . .	<b>14</b>
	<b>Spegnimento del tablet</b> . . . . .	<b>15</b>
	<b>Spegnimento dello schermo</b> . . . . .	<b>15</b>
	<b>Inserimento di una scheda Micro-SD</b> . . . . .	<b>16</b>
4	Utilizzo del tablet XPS 10 . . . . .	17
	<b>Orientamento dello schermo</b> . . . . .	<b>17</b>
	<b>Movimenti delle dita</b> . . . . .	<b>17</b>
	<b>Schermata Start di Windows 8</b> . . . . .	<b>20</b>
	<b>Uso degli auricolari</b> . . . . .	<b>23</b>
	<b>Gestione delle impostazioni del tablet</b> . . . . .	<b>24</b>
5	Sincronizzazione del tablet . . . . .	28

6	Utilizzo della stazione di alloggiamento con tastiera mobile dell'XPS 10 .....	29
	<b>Funzionalità della stazione di alloggiamento con tastiera mobile .....</b>	<b>29</b>
	<b>Aggancio del tablet sulla stazione di alloggiamento con tastiera .....</b>	<b>31</b>
	<b>Sganciamento del tablet dalla stazione di alloggiamento con tastiera .....</b>	<b>33</b>
	<b>Caricamento di tablet e stazione di alloggiamento .....</b>	<b>34</b>
7	Pulizia del tablet .....	37
8	Risoluzione dei problemi .....	38
9	Dove trovare l'etichetta di servizio e il codice di servizio espresso .....	42
10	Caratteristiche tecniche .....	43
11	Glossario .....	45
12	Indice analitico .....	49

# Funzionalità del tablet XPS 10

In questa sezione vengono descritte le funzionalità disponibili sul tablet.

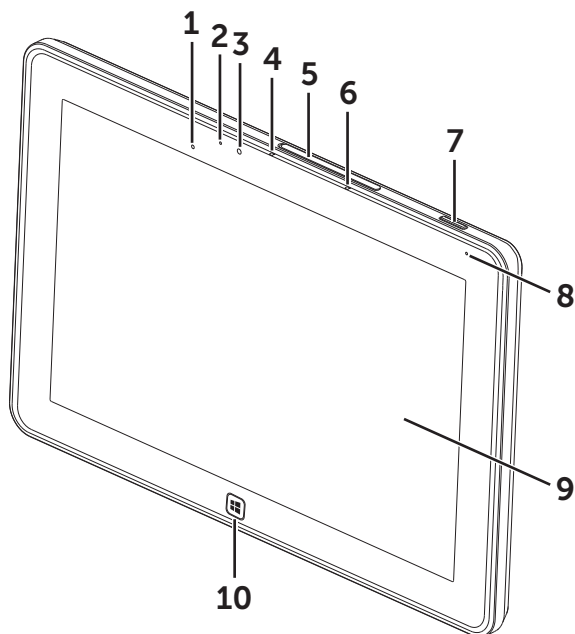

Caratteristica	Funzionalità
1 Sensore della luce ambientale	Regola automaticamente la luminosità della retroilluminazione dello schermo in base al livello di luce circostante.
2 Luce di stato della fotocamera	Indica l'attività della fotocamera.
3 Fotocamera anteriore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consente di catturare l'immagine e di riprendere video dalla parte anteriore del tablet.</li><li>• Consente di effettuare videochiamate utilizzando applicazioni per Internet, come Skype.</li></ul>

Caratteristica	Funzionalità
4 Microfono anteriore 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cattura l'audio.</li> <li>• Registra la voce per le chiamate effettuate da applicazioni per Internet, come Skype.</li> </ul>
5 Copertura dello slot	Consente di accedere allo slot della scheda Micro-SD.
6 Microfono anteriore 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cattura l'audio.</li> <li>• Registra la voce per le chiamate effettuate da applicazioni per Internet, come Skype.</li> </ul>
7 Pulsante di accensione/ spegnimento e sospensione/ riattivazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto per accendere e spegnere il tablet.</li> <li>• Premere per spegnere e riaccendere il touchscreen.</li> </ul>
8 Luce di stato della batteria	Indica lo stato di carica della batteria.
9 Schermo touchscreen	Toccare i controlli sullo schermo (pulsanti, voci di menu, tastiera a schermo) per eseguire le diverse azioni.
10 Pulsante Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per aprire la schermata Start di Windows.</li> <li>• Premere per accedere rapidamente alle ultime applicazioni utilizzate o all'ultima schermata visualizzata.</li> </ul>




**NOTA:** La risoluzione predefinita della fotocamera anteriore è di circa 0,9 megapixel (16:9). Se si cambia la risoluzione della fotocamera, l'impostazione sarà mantenuta da Windows.



**NOTA:** La fotocamera anteriore non supporta lo zoom, il rilevamento dei volti o la messa a fuoco mediante tocco.


Modello regolatore: J42A

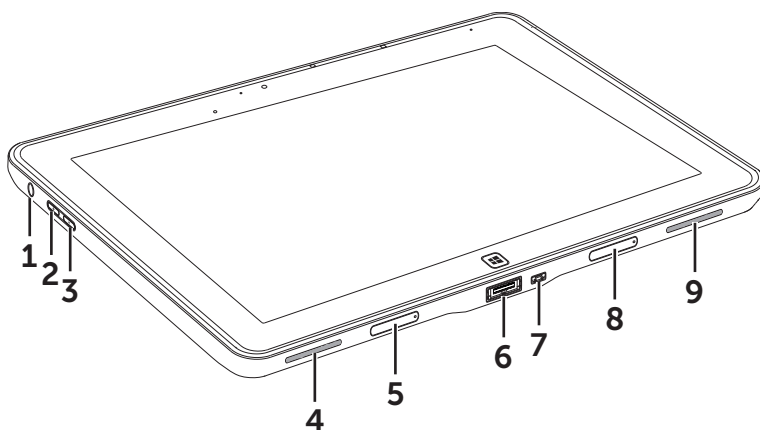


Caratteristica	Funzionalità
1 Porta audio (3,5 mm)	Consente di collegare auricolari, microfoni e altre apparecchiature audio per ascoltare audio e musica, registrare audio o effettuare chiamate.
2 Pulsante di volume +	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per aumentare il volume di un livello.</li> <li>• Tenere premuto per aumentare il volume in modo continuato.</li> </ul>
3 Pulsante di volume -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per diminuire il volume di un livello.</li> <li>• Tenere premuto per diminuire il volume in modo continuato.</li> </ul>
4 Altoparlante	Uscita audio nella riproduzione di video e brani musicali.
5 Copertura della porta della stazione di alloggiamento rimovibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protegge la porta della stazione di alloggiamento.</li> <li>• Rimuovere la copertura per collegare una stazione di alloggiamento con tastiera mobile Dell (venduta separatamente).</li> </ul>


<b>Caratteristica</b>	<b>Funzionalità</b>
<b>6</b> Porta per alimentatore/ stazione di alloggiamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare l'alimentatore in dotazione per fornire la corrente al tablet e ricaricare la batteria.</li> <li>• Collegare una stazione di alloggiamento con tastiera mobile Dell (venduta separatamente).</li> </ul>
<b>7</b> Porta Micro-USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare dispositivi USB per trasferire dati, musica, foto, video e così via.</li> <li>• Collegare il cavo USB per ricaricare la batteria.</li> <li>• In grado di erogare una potenza di 1 ampere.</li> </ul>
<b>8</b> Copertura della porta della stazione di alloggiamento rimovibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protegge la porta della stazione di alloggiamento.</li> <li>• Rimuovere la copertura per collegare una stazione di alloggiamento con tastiera mobile Dell (venduta separatamente).</li> </ul>
<b>9</b> Altoparlante	Uscita audio nella riproduzione di video e brani musicali.



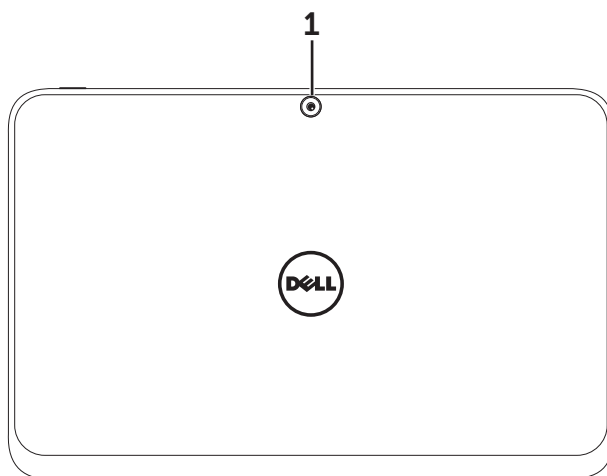

Caratteristica	Funzionalità
1 Fotocamera posteriore	Cattura immagini e riprende video.


 **NOTA:** La risoluzione predefinita della fotocamera posteriore è di circa 0,9 megapixel (16:9). Se si cambia la risoluzione della fotocamera, l'impostazione sarà mantenuta da Windows.

 **NOTA:** La fotocamera posteriore supporta l'autofocus continuo ma non supporta lo zoom, il rilevamento dei volti o la messa a fuoco mediante tocco. Per impostazione predefinita l'autofocus potrebbe essere disattivato, ma è possibile attivarlo nelle impostazioni della fotocamera.


# Accessori del tablet XPS 10

Nella confezione del tablet XPS 10 sono contenuti gli accessori seguenti:

**Alimentatore CA da 30W e cavo di alimentazione:** fornisce l'energia al tablet e ricarica la batteria.

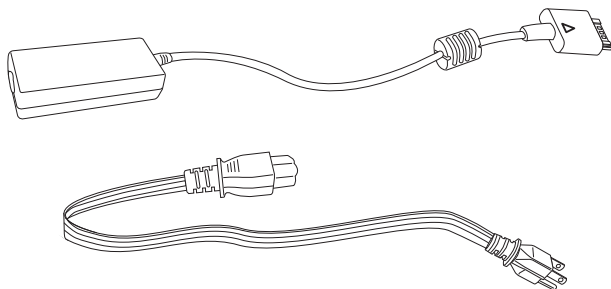

**Cavo adattatore da Micro-USB a USB standard:** consente di collegare al tablet i dispositivi USB standard.

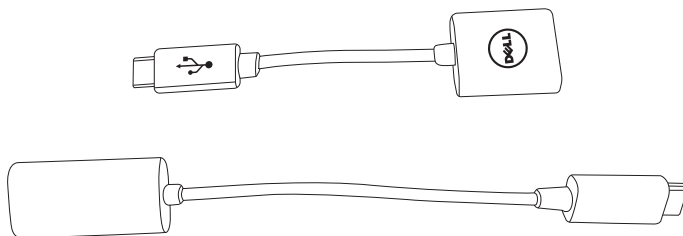

**NOTA:** Questo cavo adattatore non è compatibile con i dispositivi USB a elevata potenza, quali ad esempio i dischi rigidi o i CD-ROM.

**Cavo da Mini-HDMI a HDMI:** consente di collegare al tablet i dispositivi che supportano i segnali audio/video in formato HDMI.



**NOTA:** Il cavo da Mini-HDMI a HDMI viene fornito a corredo della stazione di alloggiamento con tastiera mobile XPS 10 (venduto separatamente).

# Configurazione del tablet XPS 10


In questa sezione viene spiegato come configurare il tablet XPS 10 per il primo uso.

**⚠ AVVERTENZA:** Prima di iniziare qualsiasi operazione di quelle descritte in questa sezione, leggere le informazioni per la sicurezza fornite con il tablet. Per ulteriori informazioni sulle pratiche ottimali, vedere [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




## Preparazione del tablet all'uso


### Collegare l'alimentatore CA e il cavo di alimentazione

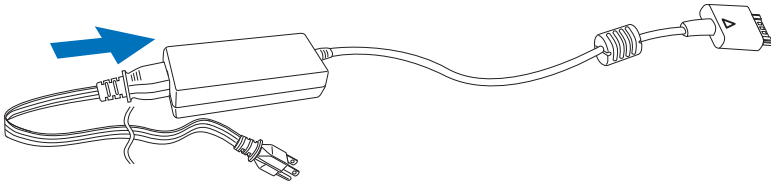

- 1 Collegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore forniti a corredo.



## Ricaricare il tablet

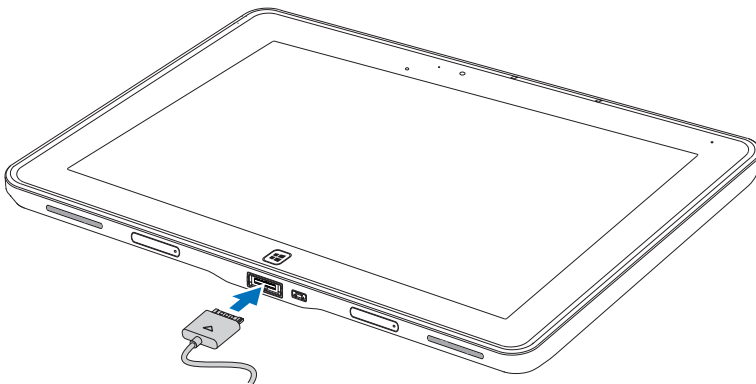-  **AVVISO:** Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C.
  -  **AVVISO:** Per caricare il tablet è possibile utilizzare solo l'alimentatore e il cavo di alimentazione forniti a corredo. L'uso di alimentatori e cavi non autorizzati può causare seri danni al tablet.
  -  **NOTA:** Appena estratto dalla confezione, la batteria del tablet non è completamente carica.
- 1 Collegare l'alimentatore alla porta a 40 pin presente sul tablet.



- 2 Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e caricare il tablet finché la batteria non è completamente carica.
-  **NOTA:** La batteria del tablet richiede circa 4 ore per caricarsi completamente.
  -  **NOTA:** Il tablet viene ricaricato anche con il collegamento USB. La batteria necessita fino a 24 ore per caricare completamente, a seconda della potenza in uscita della porta USB.

È possibile controllare lo stato della batteria del tablet da:

- La luce di carica della batteria che si trova nella parte anteriore del tablet:

Attività del LED	Descrizione
Colore bianco fisso acceso	La batteria è in carica.
Lampeggia velocemente (4 volte al secondo)	Il sistema di sta spegnendo a seguito dell'azione di tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
Spento	La batteria non è in carica (alimentatore non collegato o batteria già completamente carica).
Temporaneamente spento	La batteria è in carica ma non ha ancora carica sufficiente per l'accensione. Se durante questo stato viene premuto il pulsante di accensione/spegnimento, il LED si spegne temporaneamente. Continuare a caricare la batteria o collegare l'alimentatore per accendere immediatamente.






**NOTA:** Avviando il sistema operativo è possibile controllare il livello di carica esatto della batteria.

- Icona della batteria visualizzato sullo schermo:



Icona della batteria	Descrizione
	La batteria è completamente carica.
	La batteria si sta caricando con l'alimentatore.
	Il tablet è in funzione prelevando energia dalla carica della batteria.
	Il tablet è collegato ma la batteria non è stata rilevata o non funziona correttamente.
	La carica della batteria è bassa.
	La carica della batteria è quasi esaurita.

## Accensione del tablet

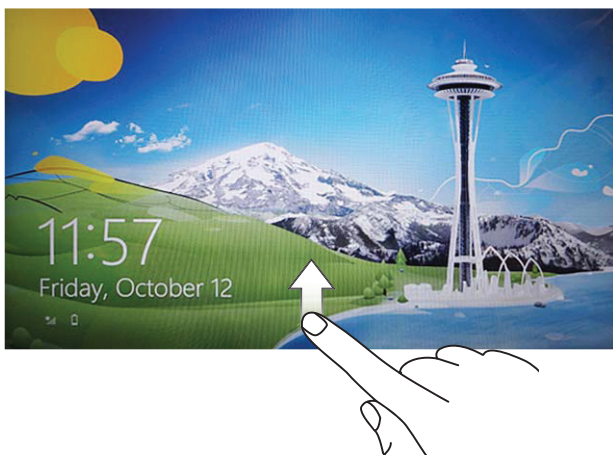


-  **NOTA:** Utilizzare il tablet quando la temperatura dell'ambiente è compresa tra 0°C e 35°C.
- 1 Tenere premuto il pulsante di **accensione/spegnimento e sospensione/riattivazione**  per 2 secondi per accendere il tablet.
  - 2 Se viene visualizzata l'immagine della schermata di blocco, scorrere rapidamente il dito dalla parte inferiore dello schermo per passare alla schermata di accesso, quindi immettere la password per accedere a Windows.









Quando viene visualizzata la schermata Start di Windows, il tablet è pronto per l'uso.

-  **NOTA:** Se in Windows 8 non è attivata la schermata di accesso, dalla schermata di blocco si passa direttamente alla schermata Start.
-  **NOTA:** La schermata di blocco viene visualizzata solo quando il tablet torna attivo dallo stato di sospensione.



## Spegnimento del tablet

- Uso del pulsante di accensione/spegnimento:  
Per spegnere il tablet, tenere premuto il pulsante di **accensione/spegnimento e sospensione/riattivazione**  per almeno 4 secondi.
- Uso degli Accessi:
  - 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
  - 2 Toccare **Impostazioni**  → **Arresta**  → **Arresta il sistema** per spegnere il tablet.

## Spegnimento dello schermo

- Uso del pulsante di accensione/spegnimento:  
Premere il pulsante **accensione/spegnimento e sospensione/riattivazione**  per spegnere lo schermo.
  - Uso degli Accessi:
    - 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
    - 2 Toccare **Impostazioni**  → **Arresta**  → **Sospendi** per spegnere lo schermo.
-  **NOTA:** Se il tablet è in uno stato di sospensione (il tablet è acceso, ma lo schermo è spento), premere il pulsante **accensione/spegnimento e sospensione/riattivazione**  o il pulsante **Windows**  una volta per accendere lo schermo.

## Inserimento di una scheda Micro-SD

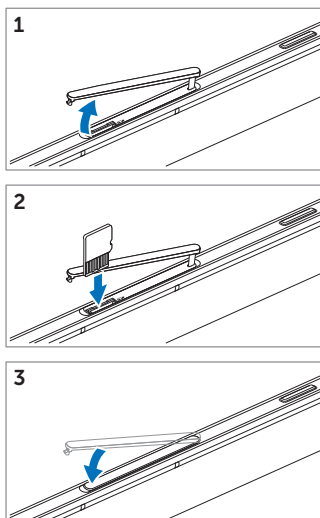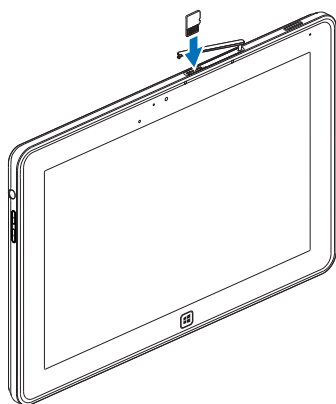

- 
- 1 Aprire la copertura dello slot.
  - 2 Attenersi alle indicazioni illustrate in figura per inserire la scheda Micro-SD nell'apposito slot Micro-SD.
  - 3 Chiudere la copertura dello slot.
- 


Per ulteriori informazioni sulla rimozione della scheda Micro-SD, vedere [Rimuovere la scheda Micro-SD](#).







# Utilizzo del tablet XPS 10

## Orientamento dello schermo

Per poter sfruttare meglio lo schermo in base alle necessità e ai movimenti del tablet, l'orientamento dello schermo cambia automaticamente in formato verticale o orizzontale a seconda di come si tiene il tablet.


 **NOTA:** Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione automatica dello schermo in formato verticale o orizzontale.


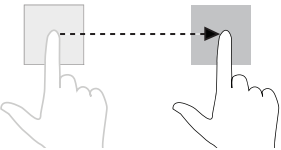
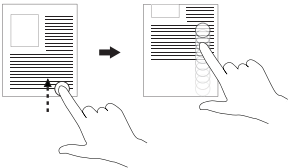
## Come bloccare l'orientamento dello schermo




- 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
- 2 Toccare **Impostazioni**  → **Schermo** .
- 3 Toccare , per bloccare l'orientamento dello schermo, toccare  per sbloccare l'orientamento dello schermo.

## Movimenti delle dita

Il tablet è dotato di uno schermo multi-touch. Il tablet si utilizza toccando lo schermo.

Movimento delle dita	Operazione correlata:
<b>Toccare</b> Toccare delicatamente sullo schermo con un dito. 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare gli elementi sullo schermo (opzioni, immissioni, immagini e icone).</li><li>• Avviare applicazioni.</li><li>• Toccare pulsanti sullo schermo.</li><li>• Immettere testo utilizzando la tastiera a schermo.</li></ul>

Movimento delle dita	Operazione correlata:
<p><b>Toccare e tenere premuto</b></p> <p>Toccare e tenere premuto con il dito sullo schermo.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare informazioni dettagliate relative a un elemento.</li> <li>• Aprire il menu di scelta rapida di un elemento per eseguire ulteriori operazioni.</li> </ul>
<p><b>Trascinare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toccare e tenere premuto con il dito su un elemento sullo schermo.</li> <li>2 Mantenere il dito a contatto con lo schermo e spostarlo nella posizione desiderata.</li> <li>3 Staccare il dito dallo schermo per rilasciare l'elemento trascinato nella posizione desiderata.</li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostare elementi sullo schermo, quali immagini e icone.</li> </ul>
<p><b>Scorrere</b></p> <p>Spostare il dito sullo schermo in direzione verticale o orizzontale.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scorrere nella schermata Start, le pagine Web, gli elenchi, le voci, le foto, i contatti e così via.</li> <li>• Chiudere un'app (scorrere l'app portandola nella parte inferiore dello schermo).</li> </ul>

<b>Movimento delle dita</b>	<b>Operazione correlata:</b>
<p><b>Zoom +</b></p> <p>Toccare lo schermo con due dita e allontanarle.</p> 	<p>Ingrandire la visualizzazione di un'immagine o di una pagina Web.</p>
<p><b>Zoom -</b></p> <p>Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle.</p> 	<p>Rimpicciolire la visualizzazione di un'immagine o di una pagina Web.</p>
<p><b>Ruotare</b></p> <p>Toccare lo schermo con due o più dita e spostarle in senso orario o antiorario compiendo un arco.</p> 	<p>Ruotare un oggetto di 90 gradi.</p>

## Schermata Start di Windows 8



La schermata Start di Windows 8 visualizza l'elenco dei Riquadri animati predefiniti o personalizzati, che agiscono da collegamenti per Pannello di controllo, Esplora risorse, app Meteo, RSS, Windows Store, Internet Explorer e altre applicazioni installate.

I Riquadri animati presenti nella schermata Start cambiano e si aggiornano in tempo reale così da visualizzare informazioni sempre aggiornate, ad esempio notizie o sport, controllare quali amici sono online e consultare le ultime previsioni meteo.

L'interfaccia grafica basata sui riquadri consente all'utente di accedere direttamente ad applicazioni utilizzate più di recente, e-mail, foto, brani musicali, video, contatti, aggiornamenti di Facebook e Twitter, siti Web visualizzati frequentemente. È possibile ancorare le app desiderate o preferite come Riquadri animati per personalizzare la schermata Start.



È anche possibile personalizzare la schermata Start impostando l'immagine preferita come sfondo.



**NOTA:** È possibile aggiungere o rimuovere Riquadri animati utilizzando le opzioni Aggiungi  o Rimuovi .

### Come accedere alla schermata Start

È possibile accedere alla schermata Start in due modi:

- Premere il pulsante **Windows** .
- Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi, quindi toccare l'icona **Start** .



## Informazioni basilari su Windows 8

È possibile toccare il riquadro delle informazioni preliminari di Dell nella schermata Start per avviare una sessione di esplorazione del sistema operativo Windows 8.



## Scorrere rapidamente verso sinistra

Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo verso l'interno per aprire gli Accessi. Con questi è possibile accedere ai comandi del sistema, quali le opzioni Start, Cerca, Condividi, Dispositivi e Impostazioni.


Se il tablet sta eseguendo un'applicazione o delle azioni, premendo l'icona **Start**  è possibile tornare alla schermata Start. Se non si è nella schermata Start, premendo l'icona **Start**  è possibile passare alle ultime applicazioni utilizzate o all'ultima schermata visualizzata.

 **NOTA:** La funzionalità dell'icona **Start**  è la stessa del pulsante **Windows** .

## Scorrere rapidamente verso destra

- Scorrere rapidamente dal bordo sinistro dello schermo verso l'interno per passare alle app correntemente in esecuzione.
- Scorrere lentamente dal bordo sinistro al bordo destro dello schermo per mostrare le miniature delle app aperte.
- Scorrere verso l'interno e verso l'esterno sul bordo sinistro dello schermo per mostrare l'elenco delle ultime applicazioni utilizzate.

## Scorrere verso su/giù


- Scorrere verso l'interno dal bordo inferiore o superiore dello schermo per mostrare l'icona **Tutte le app** . Toccare **Tutte le app** per mostrare l'elenco alfabetico di tutte le applicazioni installate sul tablet.
- Scorrere verso l'interno dell'alto verso il basso di un'app per ancorare o chiudere l'applicazione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della schermata Start di Windows 8, vedere <http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/get-started>.

## Uso degli auricolari

È possibile utilizzare auricolari con jack da 3,5 mm per ascoltare musica e audio, registrare audio o effettuare chiamate.

**⚠ AVVERTENZA:** Ascoltare musica con il volume molto alto per un periodo di tempo prolungato può portare alla perdita dell'udito.

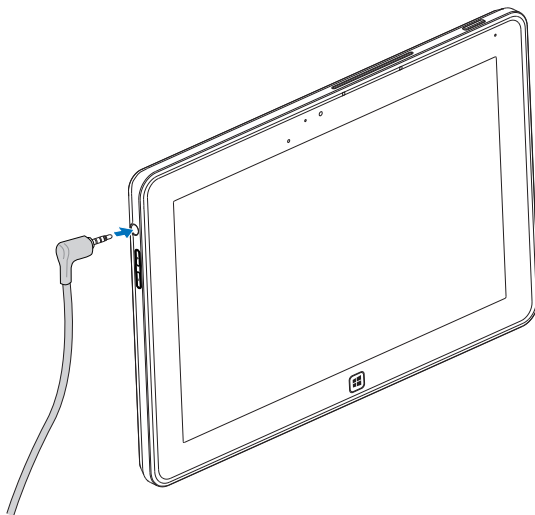


- 1 Collegare gli auricolari alla porta audio (3,5 mm) sul tablet.
- 2 Inserire gli auricolari nelle orecchie e regolare il volume a un livello confortevole.


**✎ NOTA:** Quando si collega un dispositivo audio al jack audio da 3,5 mm, gli altoparlanti integrati nel tablet vengono immediatamente disattivati.

**⚠ AVVISO:** Per evitare danni agli auricolari quando li si scollega dal tablet, estrarli tenendoli dal connettore e non dal filo.

# Gestione delle impostazioni del tablet

## Rimuovere la scheda Micro-SD

 **AVVISO:** La rimozione della scheda Micro-SD quando è in corso il trasferimento di dati può causare la perdita dei dati o errori delle applicazioni. Verificare che il tablet abbia completato tutte le operazioni di salvataggio sulla scheda Micro-SD.





- 1 Passare alla modalità Desktop. Toccare **Rimozione sicura dell'hardware**  nell'area di notifica in basso a destra nella schermata.

 **NOTA:** Se **Rimozione sicura dell'hardware**  non è visibile, toccare **Mostra icone nascoste** per visualizzare tutte le icone presenti nell'area di notifica.




- 2 Toccare **Espelli scheda di memoria SD**. Viene visualizzato un messaggio che conferma che la scheda Micro-SD può essere rimossa in modo sicuro. Se compare un messaggio di avviso che indica che non è possibile rimuovere la scheda Micro-SD, verificare che tutti i trasferimenti di dati che coinvolgono la scheda Micro-SD siano stati completati.
- 3 Aprire la copertura dello slot.
- 4 Esercitare una piccola pressione sulla scheda Micro-SD inserita per espellere la scheda dal tablet.

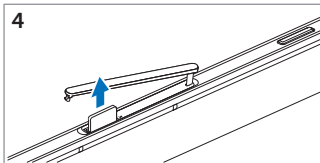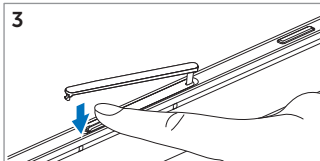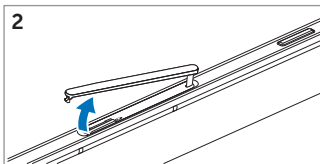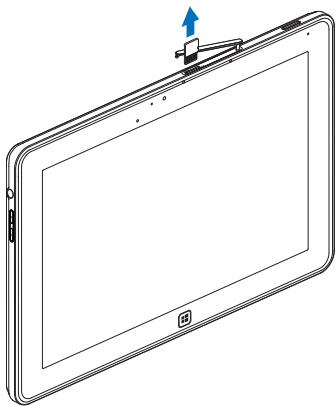

5 Estrarla dallo slot Micro-SD quando fuoriesce.




## Configurazione Wi-Fi

- Accensione/spengimento del Wi-Fi:
  - 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
  - 2 Toccare **Impostazioni**  → **Modifica impostazioni PC** → **Wireless**.
  - 3 Scorrere l'icona **Wi-Fi** verso sinistra o destra per accendere o spegnere il Wi-Fi.
- Connessione a una rete:
  - 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
  - 2 Toccare **Impostazioni**  → **Disponibili**  → **Seleziona una rete disponibile** → **Connetti**.

## Reinizializzazione del tablet

La reinizializzazione del tablet riporta le impostazioni di sistema alla configurazione di fabbrica senza eliminare alcun file personale, app installata da Windows Store o impostazioni di personalizzazione.


- 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
- 2 Toccare **Impostazioni**  → **Modifica impostazioni PC** → **Generale** → **Reinizializza il PC conservando i tuoi file**.
- 3 Toccare **Operazioni preliminari**.
- 4 Toccare **Avanti** dopo aver letto l'avviso.




**NOTA:** Le app di terze parti verranno rimosse.

## Reimpostazione del tablet


La reimpostazione del tablet riporta il sistema alle impostazioni originali di fabbrica.

- 1 Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi.
- 2 Toccare **Impostazioni**  → **Modifica impostazioni PC** → **Generale** → **Reimposta il PC e ricomincia**.
- 3 Toccare **Operazioni preliminari**.
- 4 Toccare **Avanti** dopo aver letto l'avviso.

 **AVVISO:** La reimpostazione del tablet cancella tutti i dati presenti sul tablet, inclusa la configurazione degli account, musica, immagini, file e così via. Accertarsi di effettuare il backup di tutti i dati richiesti prima di procedere.

## Recupero del tablet

Se il tablet non si avvia in Windows 8 RT, può essere necessario eseguire delle apposite procedure di recupero.

- 1 Spegnerne il tablet. Per ulteriori informazioni sullo spegnimento del tablet, vedere [Spegnimento del tablet](#).
- 2 Tenere premuto il pulsante **Volume +** e contemporaneamente premere il pulsante **accensione/spegnimento e sospensione/riattivazione**  per accendere il tablet.
- 3 Rilasciare il pulsante **Volume +** quando nell'angolo superiore sinistro dello schermo compare la scritta "Attempting to boot from Windows Recovery" (tentativo di avvio da Ambiente di ripristino Windows).
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per reinizializzare o reimpostare il tablet.



# Sincronizzazione del tablet

## Utilizzo dell'account Microsoft

Se sul computer è installato Microsoft Windows 8, con un account Microsoft è possibile sincronizzare le impostazioni dell'utente del tablet con il computer. Quando si registra il proprio account Microsoft sul tablet, è possibile sincronizzare automaticamente con altri PC Windows 8 e tablet le impostazioni, inclusa la cronologia del browser Internet, le impostazioni delle applicazioni, i file personali e così via.



**NOTA:** È necessaria una connessione wireless sia per il computer che per il tablet.

- 1 Aprire gli Accessi e scegliere **Impostazioni**  → **Impostazioni PC** → **Utenti** → **Passa a un account Microsoft** per cambiare l'account locale del computer nel proprio account Microsoft.
- 2 Alle **Impostazioni PC** viene aggiunta una nuova opzione chiamata **Sincronizza impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni**  → **Impostazioni PC** → **Altre impostazioni PC** → **Sincronizza impostazioni** per mostrare tutti i tipi di controlli per sincronizzare i dati e le impostazioni.


## Copiare musica, foto e video

- 1 Collegare il tablet a un dispositivo di memoria USB utilizzando il cavo adattatore da Micro-USB a USB standard, quindi copiare i file da e verso il dispositivo di memoria USB.
- 2 Una volta completata la copia, utilizzare la procedura guidata **Rimozione sicura dell'hardware** per rimuovere il dispositivo di memoria USB.

# Utilizzo della stazione di alloggiamento con tastiera mobile dell'XPS 10

## Funzionalità della stazione di alloggiamento con tastiera mobile

In questa sezione vengono fornite le informazioni relative alle funzionalità disponibili nella stazione di alloggiamento con tastiera.

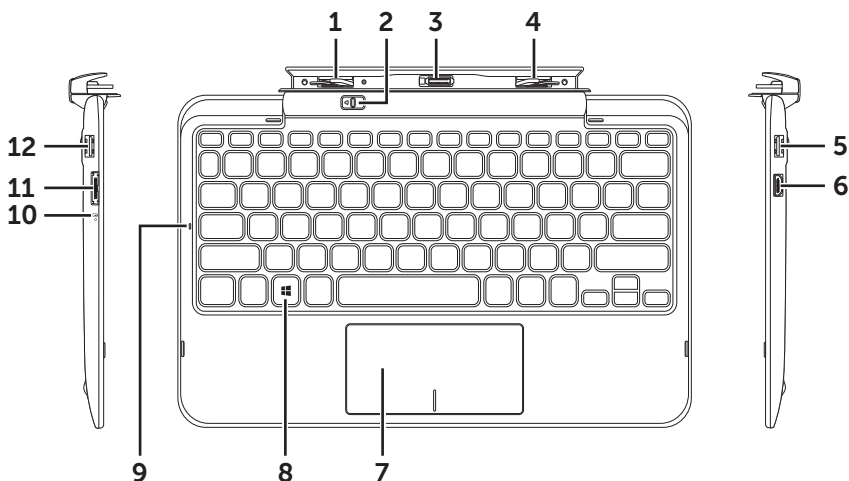

Caratteristica	Funzionalità
1 Fermo di alloggiamento	Consente di collegare un tablet Dell.
2 Fermo di rilascio del tablet	Permette di sganciare il tablet dalla stazione di alloggiamento con tastiera.
3 Connettore della stazione	Si collega alla porta di alimentazione/alloggiamento presente sul tablet.
4 Fermo di alloggiamento	Consente di collegare un tablet Dell.

<b>Caratteristica</b>	<b>Funzionalità</b>
<b>5</b> Porta USB 2.0	Consente di collegare dispositivi USB, come ad esempio una memoria flash.
<b>6</b> Porta Mini-HDMI	Consente di collegare dispositivi che supportano segnali audio/video in formato HDMI.
<b>7</b> Touchpad e pulsanti del touchpad	Permette di spostare il puntatore del mouse sullo schermo e offre le funzionalità di un mouse.
<b>8</b> Tasto Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per aprire la schermata Start di Windows.</li> <li>• Premere per accedere rapidamente alle ultime applicazioni utilizzate o all'ultima schermata visualizzata.</li> </ul>
<b>9</b> Luce del blocco maiuscolo	Indica che il blocco maiuscolo è attivo.
<b>10</b> Luce di carica della batteria	Indica lo stato di carica della batteria.
<b>11</b> Porta per l'alimentatore	Collegare l'alimentatore in dotazione per fornire la corrente al tablet, alla stazione di alloggiamento e ricaricare la batteria.
<b>12</b> Porta USB 2.0	Consente di collegare dispositivi USB, come ad esempio una memoria flash.




**NOTA:** La stazione di alloggiamento con tastiera viene venduta separatamente e non è fornita a corredo con il tablet.

Modello regolatore: K05M

## Aggancio del tablet sulla stazione di alloggiamento con tastiera

- 1 Rimuovere le due coperture delle porte della stazione di alloggiamento presenti sul tablet.

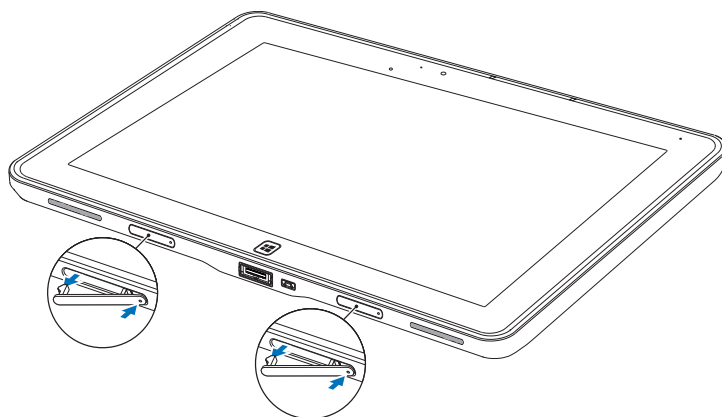



- 2 Far combaciare la porta di alimentazione/alloggiamento presente sul tablet con il connettore di alloggiamento da 40 pin sulla stazione con tastiera. Oppure, centrare il pulsante **Windows** allineandolo alla marcatura sul sostegno.




**NOTA:** Il sostegno può essere ruotato manualmente nella posizione desiderata.

- 3** Far scorrere il tablet verso il basso finché non scatta in posizione. Quando il tablet è collegato correttamente, il fermo di rilascio del tablet sulla stazione di alloggiamento si sposta nella posizione *Bloccato*.

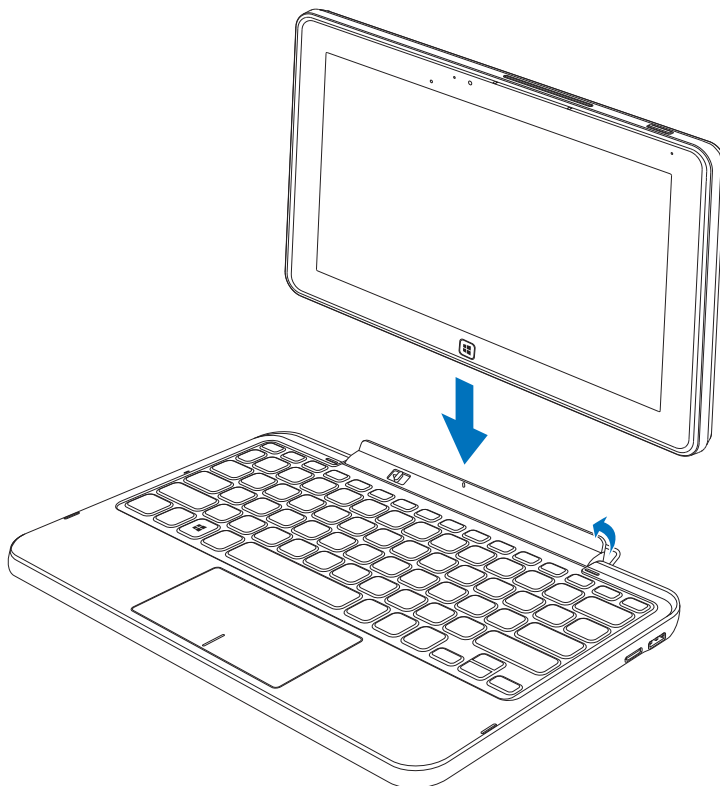


 **NOTA:** Quando viene effettuato il collegamento, è necessario disattivare la tastiera a schermo se questa viene visualizzata.

 **NOTA:** È possibile reinstallare le coperture delle porte di alloggiamento quando il tablet non è alloggiato.



## Sganciamento del tablet dalla stazione di alloggiamento con tastiera

- 1 Scorrere e tenere il fermo di rilascio del tablet nella posizione *Sblocco*.
- 2 Scollegare il tablet dalla stazione di alloggiamento con tastiera.

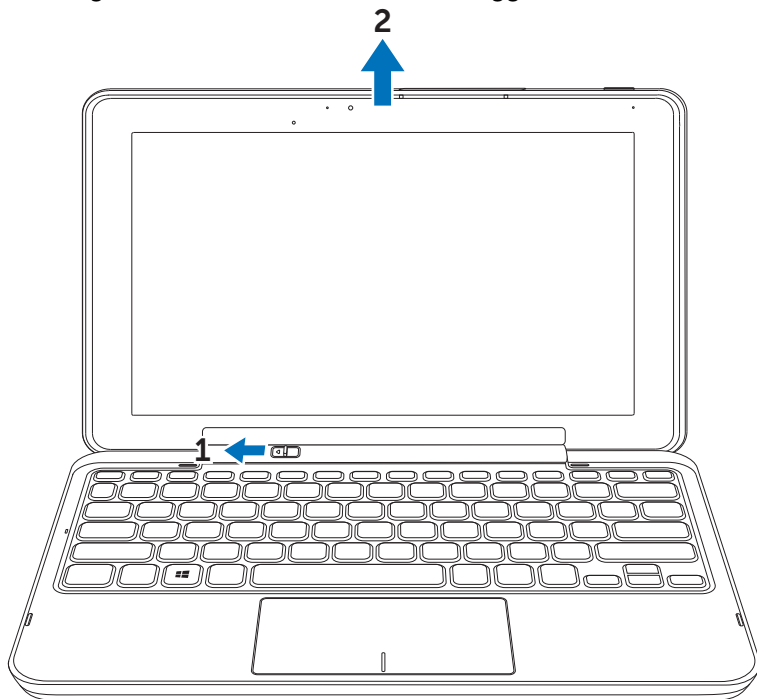


**NOTA:** Il fermo di rilascio si sposta automaticamente nella posizione *Bloccato* quando il tablet viene rimosso dalla stazione di alloggiamento con tastiera.

## Caricamento di tablet e stazione di alloggiamento

△ **AVVISO:** Per caricare il tablet e la stazione di alloggiamento è possibile utilizzare solo l'alimentatore e il cavo di alimentazione forniti a corredo. L'uso di alimentatori e cavi non autorizzati può causare seri danni al tablet e alla stazione di alloggiamento.

- 1 Collegare l'alimentatore alla porta a 40 pin presente sulla stazione di alloggiamento con tastiera.

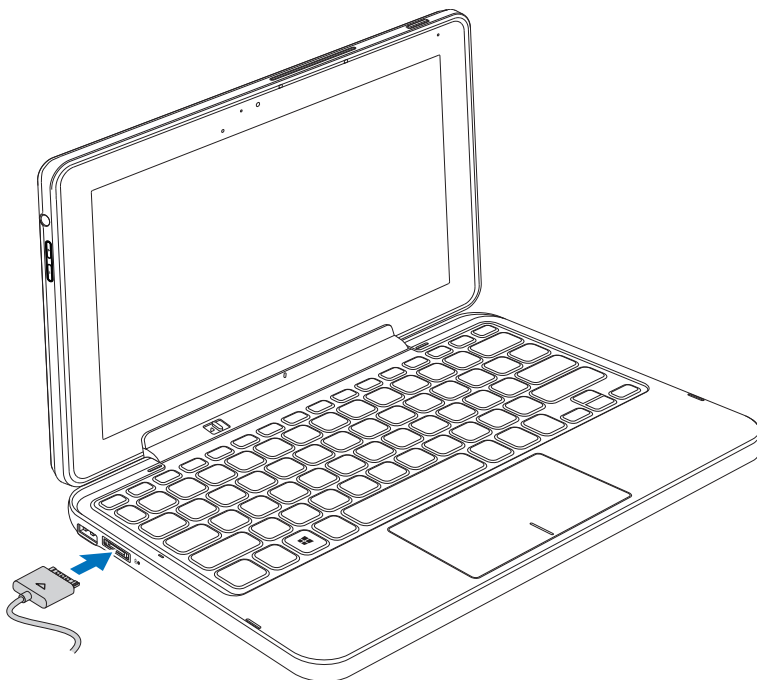

- 2 Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e caricare il tablet e la stazione finché la batteria non è completamente carica.

✍ **NOTA:** La stazione di alloggiamento richiede circa 4 ore per caricarsi completamente.

Per ulteriori informazioni sui tempi di ricarica della batteria del tablet, vedere [Ricaricare il tablet](#).

È possibile controllare lo stato della batteria della stazione di alloggiamento con tastiera da:

- La luce di carica della batteria che si trova sul lato sinistro della stazione di alloggiamento con tastiera:

<b>Attività del LED</b>	<b>Descrizione</b>
Colore bianco fisso acceso	La batteria si sta caricando con l'alimentatore.
Spento	La batteria non è in carica (alimentatore non collegato o batteria già completamente carica).

Per ulteriori informazioni su come controllare lo stato della batteria del tablet, vedere [lo stato della batteria del tablet](#).

## Comportamento della batteria


Quando si utilizza il tablet, il comportamento della batteria può assumere i seguenti 4 scenari.

Condizioni	Comportamento della batteria del tablet	Comportamento della batteria della stazione di alloggiamento
1 L'alimentatore è collegato alla stazione.	Carica sia la batteria del tablet che quella della stazione di alloggiamento.	Carica sia la batteria del tablet che quella della stazione di alloggiamento.
2 L'alimentatore non è collegato. Sia il tablet che la stazione hanno capacità della batteria.	Il tablet utilizza la propria batteria per supportare le funzioni del tablet.	La stazione utilizza la propria batteria per supportare le funzioni della stazione (ad esempio altoparlanti, USB e HDMI e così via).
3 L'alimentatore non è collegato. Il tablet ha una capacità della batteria pari a MENO del 5%, ma la stazione ha capacità di batteria.	Le funzioni del tablet sono supportate dalla batteria della stazione. Il tablet utilizza almeno il 5% della propria batteria dopo lo scaricamento della batteria della stazione.	La stazione utilizza la propria batteria per supportare le funzioni della stazione (ad esempio altoparlanti, USB e HDMI e così via).
4 L'alimentatore non è collegato. Il tablet ha capacità della batteria ma la stazione NON ha capacità di batteria.	Il tablet utilizza la propria batteria per supportare le funzioni del tablet, ma non supporta alcuna funzione della stazione.	Le funzioni della stazione sono disattivate (ad esempio tastiera, touchpad, altoparlanti, USB e HDMI e così via). L'utente non riceve indicazione dello stato della stazione di alloggiamento.




**NOTA:** Quando il tablet ha capacità della batteria e la stazione non ha capacità della batteria, il tablet funziona normalmente, mentre la stazione non può eseguire alcuna funzione. È possibile sganciare il tablet dalla stazione con tastiera e continuare a utilizzare il tablet finché la batteria non è esaurita.

# Pulizia del tablet

 **AVVISO:** Prima di pulire il tablet, scollegare tutti i cavi. Pulire il tablet con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti liquidi o spray, che possono contenere sostanze infiammabili.

- 1 Spegnerne il tablet. Per ulteriori informazioni sullo spegnimento del tablet, vedere [Spegnimento del tablet](#).
- 2 Scollegare qualsiasi dispositivo collegato, auricolari, altoparlanti e stazione di alloggiamento con tastiera dal tablet e dalle prese elettriche.
- 3 Rimuovere qualsiasi scheda Micro-SD installata. Per ulteriori informazioni sulla rimozione della scheda Micro-SD, vedere [Rimuovere la scheda Micro-SD](#).
- 4 Inumidire un panno morbido primo di filaccia con acqua o con detergente apposito per schermi, quindi strofinare delicatamente la superficie del tablet finché non è pulito. Non lasciare che l'acqua goccioli sul tablet, nelle sue porte e sul pulsante **Windows**.

 **NOTA:** Per evitare danni al tablet o allo schermo, non spruzzare soluzioni di pulizia direttamente sullo schermo. Utilizzare solo prodotti specificatamente progettati per pulire schermi e seguire le istruzioni incluse con il prodotto.

 **NOTA:** Non pulire la tastiera con un panno inumidito.

# Risoluzione dei problemi

## Problema della batteria

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
La batteria non si carica		<ol style="list-style-type: none"><li>1 Scollegare l'alimentatore CA Dell fornito a corredo dalla presa di corrente e verificare che la presa sia funzionante.</li><li>2 Controllare tutti i collegamenti e i connettori dei cavi fino alla presa di corrente e al tablet.</li><li>3 Verificare che tutti i connettori siano collegati correttamente.</li></ol>
	La temperatura del tablet è inferiore a 0 °C o superiore a 35 °C.	Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C.
	La batteria o l'alimentatore è danneggiato.	Contattare il rivenditore autorizzato Dell per sostituire la batteria o l'alimentatore.
La batteria si scarica rapidamente anche quando il tablet è in modalità standby	Se il tablet non è nel campo di azione di una rete a cui può connettersi, continua a inviare segnali per localizzare una stazione base; ciò causa lo scaricamento della batteria.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spegnerne temporaneamente il tablet.</li><li>• Spostare il tablet nel campo di azione di una rete a cui può connettersi, altrimenti disattivare il wireless del tablet.</li></ul>

## Problema del sistema

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Il tablet non si accende	La batteria è completamente scarica.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Caricare il tablet per almeno 4 ore.</li><li>2 Tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento e sospensione/ riattivazione per 4 secondi.</li></ol>
Il tablet non si spegne		Per eseguire uno spegnimento hardware, tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento e sospensione/riattivazione per 11 secondi.
Il tablet si blocca		Per eseguire uno spegnimento hardware, tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento e sospensione/riattivazione per 11 secondi.
Il tablet non risponde o funziona in modo inatteso		<ol style="list-style-type: none"><li>1 Riavviare il tablet. Vedere <a href="#">Spegnimento del tablet</a> e <a href="#">Accensione del tablet</a>.</li><li>2 Reinizializzare il tablet. Vedere <a href="#">Reimpostazione del tablet</a>.</li><li>3 Contattare l'assistenza clienti di Dell. Visitare <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> o <a href="http://dell.com/ContactDell">dell.com/ContactDell</a>.</li></ol>

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Il tablet non si avvia in Windows		Riavviare da Ambiente di ripristino Windows. Vedere <a href="#">Recupero del tablet</a> .
Il software o la funzione non funziona in modo atteso		Riavviare il tablet. È possibile che gli aggiornamenti software vengano scaricati in background. Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo per aprire gli Accessi e toccare <b>Impostazioni</b> → <b>Arresta</b> → <b>Riavviare</b> per riavviare il tablet.



## Problema del touchscreen


Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Il touchscreen risponde lentamente o impropriamente	La copertura protettiva impedisce al tablet di riconoscere gli input.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strofinare delicatamente lo schermo con un panno morbido asciutto.</li><li>• Rimuovere dal touchscreen eventuali coperture protettive.</li></ul>

## Problema della rete


Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Nessuna connessione wireless		<ol style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Verificare che la radio wireless sia accesa. Vedere <a href="#">Configurazione Wi-Fi</a>.</li><li><b>2</b> Provare ad avvicinarsi maggiormente all'access point wireless.</li><li><b>3</b> Reimpostare il router wireless se si utilizza una rete privata; aprire il browser per visualizzare la pagina di destinazione se si utilizza una rete pubblica.</li></ol>
Connessioni Internet lente	L'intensità del segnale non è sufficientemente forte.	Spostare il tablet in una posizione diversa per ricevere meglio il segnale.

# Dove trovare l'etichetta di servizio e il codice di servizio espresso

Se non è ancora possibile risolvere i problemi o se occorre ulteriore aiuto per il tablet, è possibile contattare DELL per ulteriore assistenza tecnica.

 **NOTA:** Prima di chiamare, tenere pronto il codice di servizio espresso. Il codice aiuta il sistema telefonico di supporto automatico di Dell a indirizzare in modo più efficiente la chiamata. All'utente potrebbe anche essere richiesta l'etichetta di servizio.

L'etichetta di servizio e codice di servizio espresso relativi al tablet possono essere trovati sull'etichetta che si trova nella parte inferiore della copertura inferiore del tablet.

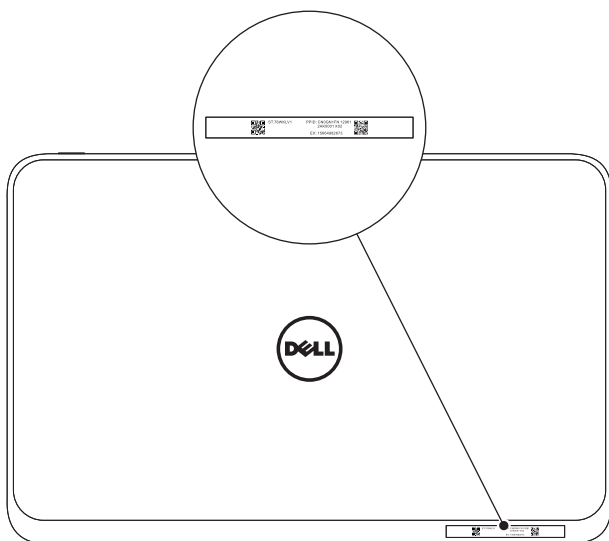

# Caratteristiche tecniche

## Dimensioni fisiche

Altezza	9,2 mm
Larghezza	274,7 mm
Profondità	177,3 mm
Peso	623-633 grammi

## Requisiti ambientali

Gamma di temperatura:	
Di esercizio	0° - 35 °C (32° - 95 °F)
Di conservazione	-40° - 65 °C (-40° - 149 °F)
Umidità relativa (massima):	
Di esercizio	10% - 90% (senza formazione di condensa)
Di conservazione	5% - 95% (senza formazione di condensa)
Vibrazione massima (utilizzando uno spettro di vibrazione casuale che simula un ambiente reale):	
In funzione	20 GRMS
	0,66 GRMS (tablet + stazione di alloggiamento)
Non in funzione	1,30 GRMS
Urto massimo	
In funzione	60 G
	140 G (tablet + stazione di alloggiamento)
Non in funzione	120 G
	163 G (tablet + stazione di alloggiamento)
Altezza (massima, senza pressurizzazione):	
In funzione	Da -15,2 a 3.048 m
Conservazione	Da -15,2 a 10.668 m
Livello di contaminazione in volo	G2 o inferiore secondo definizione ISA-S7 1.04-1985

## Schermo touchscreen

Tipo	10.1" WXGA con tocco capacitivo multipunto
Risoluzione massima	1366 x 768 HD
Proporzioni	16:9
Luminosità	360 nits
Angolo di visione	85 gradi simmetrici
Fattore di contrasto	800:1
Profondità dei colori	24 bit/pixel

## Porte e connettori

Audio	Una porta microfono/auricolare stereo/ altoparlanti
Scheda Micro-SD	Uno slot per scheda micro-SD
Stazione di alloggiamento	Una porta a 40 pin per alimentatore e stazione di alloggiamento
USB	Una porta micro-USB

## Alimentatore

Tensione in ingresso	100-240 Vc.a.
Corrente d'ingresso (massima)	1,0 A
Frequenza d'ingresso	50-60 Hz
Potenza di uscita	30 W
Corrente di uscita	19 V
Tensione di uscita nominale	+19,5 Vc.c.
Gamma di temperatura:	
In funzione	0° - 40 °C (32° - 104 °F)
Conservazione	-40° - 70 °C (-40° - 158 °F)

# Glossario

In questa sezione viene spiegato il significato di alcuni termini utilizzati nel presente documento e lo scopo è puramente e le funzionalità del tablet possono o meno essere descritte.

## A

**A** - Ampere - Misura della quantità di corrente elettrica che passa in un punto di un circuito elettrico.

**AC** - Corrente alternata - La forma dell'elettricità che alimenta il tablet quando si collega il cavo di alimentazione dell'alimentatore a una presa elettrica.

**Accessi** - Termine di Microsoft Windows 8 relativo alle icone che appaiono quando si scorre il dito dal bordo destro dello schermo. Consentono di accedere rapidamente ai comandi di sistema più comuni, inclusi ricerca, condivisione, Start, dispositivi e opzioni delle impostazioni.

## C

**Collegamento** - Icona che consente di accedere rapidamente a programmi, file, cartelle e unità utilizzati frequentemente. Quando si posiziona un collegamento nella schermata Start di Windows, la schermata principale di Windows 8 si compone man mano di "Riquadri animati". Toccando questi riquadri si apre la cartella o il file corrispondente senza doverlo prima trovare. I riquadri collegamento non cambiano la posizione dei file.

## D

**Dispositivo** - Hardware rappresentato da un disco, una stampante o una tastiera installati o collegati al tablet.

## E

**E-mail** (posta elettronica) - Metodo per scambiare messaggi digitali tramite Internet da un autore a uno o più destinatari. I server di e-mail accettano, inoltrano, inviano e conservano messaggi, in un sistema nel quale non è necessario che siano online contemporaneamente né gli utenti né i loro computer.

**Etichetta di servizio** - Etichetta con codice a barra presente sul tablet che lo identifica quando si contatta Dell per l'assistenza clienti o il supporto tecnico.

## G

**GRMS** - Unità di misura dell'accelerazione causata dalla forza di gravità. Il valore GRMS è utilizzato tipicamente per esprimere l'energia totale di un particolare evento di vibrazione casuale utilizzato in ingegneria meccanica per scopi di progettazione e analisi strutturale.

## H

**HDMI** (High-Definition Multimedia Interface) - Interfaccia audio/video compatta per il trasferimento di dati audio/video digitali non compressi da un dispositivo conforme HDMI. Mini-HDMI è più piccolo del connettore HDMI standard. La porta Mini-HDMI può essere collegata a una porta HDMI standard utilizzando un cavo adattatore da Mini-HDMI a HDMI.

**Hz** - Hertz - Unità di misurazione della frequenza pari a 1 ciclo al secondo. Computer e dispositivi elettronici sono spesso misurati in Kilohertz (KHz), Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz) o Terahertz (THz).

## M

**Micro-SD** - micro-Secure Digital - Scheda di memoria flash rimovibile di tipo SD ma più piccola, utilizzata per memorizzare informazioni nei dispositivi portatili, quali cellulari, fotocamere digitali e computer tablet. Le dimensioni standard di SD sono 32 × 24 × 2,1 mm, mentre quelle di Micro-SD sono 15 × 11 × 1 mm.

**Micro-USB** (Micro Universal Serial Bus) - Interfaccia hardware propria di un dispositivo a bassa velocità, quale ad esempio uno scanner compatibile USB, un set di altoparlanti, dispositivi per la banda larga, dispositivi di imaging o dispositivi di memorizzazione. I dispositivi vengono collegati direttamente a una presa a 5 pin sul tablet, sia per gestire la comunicazione e sia per fornire alimentazione. La porta Micro-USB può essere collegata a una porta USB standard utilizzando un cavo adattatore da Micro-USB a USB.

## R

**Risoluzione** - Grado di nitidezza e chiarezza di un'immagine prodotta da una stampante o visualizzata da un monitor. Più elevata è la risoluzione, più nitida sarà l'immagine.

## S

**Sensore della luce ambientale** - Funzionalità che aiuta a controllare la luminosità dello schermo.

**Sfondo** - Immagine o motivo visualizzati sullo sfondo del desktop di Windows.

**Skype** - Applicazione software e di servizio VoIP (Voice-over-Internet Protocol) proprietario che consente agli utenti di comunicare con altri utenti con voce, audio e messaggi istantanei attraverso Internet. Le chiamate ad altri utenti all'interno del servizio di Skype sono gratuite, mentre le chiamate dirette alle linee telefoniche fissa o cellulare vengono addebitate con un sistema di contabilità basato sugli utenti.

**Sospensione, modalità** - Modalità di risparmio energetico che spegne tutte le funzioni non necessarie del computer per risparmiare energia.

**Stazione di alloggiamento con tastiera** - Elemento di alloggiamento che adatta il tablet a uno spazio di lavoro laptop.

## V

**V** - Volt - Unità di misura del potenziale elettrico. Un Volt corrisponde a una corrente di 1 ampere che attraversa una resistenza di 1 Ohm.

**Vc.a.** (tensione in corrente alternata) - Sistema di misurazione delle tensioni in corrente alternata, la quale è provocata da tensioni alternate.

**Vc.c.** (tensione in corrente continua) - Sistema di misurazione in un sistema a corrente continua. La corrente fluisce direttamente, in una direzione nel circuito, scorrendo con una tensione specifica costante.

## **W**

**W** - Watt - Unità di misura della potenza elettrica. Un Watt corrisponde a 1 ampere di corrente che fluisce a 1 Volt.

**Wi-Fi** - Tecnologia, sinonimo di WLAN (Wireless Local Area Network), che consente di connettersi a Internet all'interno del raggio di azione di una rete wireless.

**WXGA** (Wide-aspect eXtended Graphics Array) - Standard video delle schede e dei controller video che supporta risoluzioni fino a 1280 × 800.



# Indice analitico

## A

Accessi, 21

Accessorio

Alimentatore, 10

Cavo da Micro-USB a USB, 10

Cavo da Mini-HDMI a HDMI, 10

Cavo di alimentazione, 10

## B

Batteria

Caricamento del tablet, 12

Caricamento della stazione di alloggiamento con tastiera, 34

Stato della batteria del tablet, 13

Bloccare lo schermo, 14

## C

Caricamento

Stazione di alloggiamento con tastiera, 34

Tablet, 12

Connessione

Wi-Fi, 26

## E

Etichetta di servizio

Localizzazione, 42

## I

Icona Start

Funzione, 21

Impostazioni Wi-Fi, 26

## M

Movimenti delle dita

Ruotare, 19

Scorrere, 18

Toccare, 17

Toccare e tenere premuto, 18

Trascinare, 18

Zoom -, 19

Zoom +, 19

## P

Pulsante

Accensione/spegnimento e sospensione/riattivazione, 6

Volume +/-, 7

Windows, 6

Pulsante Windows

Funzione, 6

Posizione, 5

## R

### Risoluzione dei problemi

- Batteria, 38
- Rete, 41
- Sistema, 39
- Touchscreen, 41

## S

### Scheda Micro-SD

- Inserimento, 16
- Rimuovere, 24

### Schermata Start di Windows, 20

### Schermata di accesso, 14

### Schermo

- Accensione/spengimento, 15
- Bloccare lo schermo, 14
- Schermata di accesso, 14
- Scorrere rapidamente verso destra, 21
- Scorrere rapidamente verso sinistra, 21
- Scorrere verso su/giù, 22

### Schermo touchscreen

- Accensione/spengimento, 15
- Orientamento, 17

### Sincronizzazione con il computer, 28

### Stazione di alloggiamento con tastiera

- Alloggiamento del tablet, 31
- Caricamento, 34
- Panoramica, 29
- Sganciamento del tablet, 33

## T

### Tablet

- Accensione, 14
- Caricamento, 12
- Impostazioni, 11
- Panoramica, 5
- Reimpostare, 27
- Reinizializzare, 26
- Spegnimento, 15