

Dell UltraSharp

U2518D/U2518DX/U2518DR

Uputstvo za korišćenje

Model: U2518D/U2518DX/U2518DR
Regulatorni model: U2518Dt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj kompjuter.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na mogućnost da dođe do potencijalnog oštećenja hardvera ili gubitka podataka ukoliko ne pratite upotstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na mogućnost da dođe do oštećenja opreme, lične povrede ili smrti.

Autorska prava © 2017 Dell Inc. i njene podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC i druge robne marke su robne marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge robne marke su robne marke dotičnih vlasnika.

2017 – 05

Rev. A00

Sadržaj

O vašem monitoru	5
Sadržaj paketa	5
Karakteristike proizvoda	6
Identifikovanje delova i kontrola	7
Specifikacije monitora	10
Plug-and-Play (Prikluči i pusti da radi)	22
Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima.	22
Podešavanje monitora	23
Pričvršćivanje postolja.	23
Korišćenje nagiba, okretanja i vertikalnog produženja	26
Podešavanje postavki za okretanje ekrana vašeg sistema.	27
Povezivanje vašeg monitora	27
Organizovanje vaših kablova.	30
Uklanjanje postolja monitora.	30
Montiranje na zid (Opciono)	31
Rad sa monitorom	32
Uključivanje monitora	32
Korišćenje kontrola prednjeg panela	32
Korišćenje menija na ekranu	35



Rešavanje problema	49
Samotestiranje	49
Ugrađena dijagnostika	51
Uobičajeni problemi	52
Problemi vezani za proizvod	54
Dodatak	55
Bezbednosna uputstva	55
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije	55
Kontaktiranje kompanije Dell	55
Podešavanje vašeg monitora	56
Smernice za održavanje	58




O vašem monitoru


Sadržaj paketa

Vaš monitor će biti poslat sa ispod navedenim komponentama. Proverite da se dobili sve komponente i [pozovite Dell](#) ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti poslate sa vašim monitorom. Neke opcije ili medejske stavke možda neće biti dostupne u određenim državama.

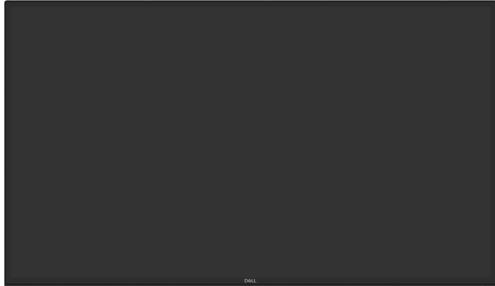	Monitor
	Podizač postolja
	Osnova postolja
	Kabl za struju (zavisi od države)



	USB 3.0 odlazni kabl (omogućava USB portove na monitoru)
	DP kabl (DP u mDP, samo za U2518D)
	HDMI kabl (U2518DX & U2518DR)
   	<ul style="list-style-type: none"> • Mediji sa drjiverima i dokumentacijom • Vodič za brzo korišćenje • Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije • Izveštaj o fabričkoj kalibraciji

Karakteristike proizvoda

Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR monitor poseduje aktivnu matricu, thinfilm tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora obuhvataju:


- Ekran sa aktivnim područjem od 63,44 cm (25 inča) (mereno dijagonalno) rezolucijom od 2560 x 1440 i podrškom za pun ekran za niže rezolucije.
- Široki uglovi gledanja sa 99% sRGB boje.
- Mogućnosti podešavanja naginjanja, okretanja, obrtanja i vertikalnog produžavanja.
- Uklonjivo postolje i rupice za montiranje po standardu Video elektronskog udruženja (VESA™) 100 mm, za fleksibilna rešenja oko montaže.
- Izuzetno tanki okvir maksimalno umanjuje razmak koji okvir stvara prilikom korišćenja više monitora i omogućuje korisniku jednostavnije podešavanje uz elegantno iskustvo gledanja.
- Obimna mogućnost digitalnog povezivanja uz DP, mDP, HDMI i USB 3.0 osigurava spremnost vašeg monitora za budućnost.
- Plug and play sposobnost ako je sistem podržava.
- Podešavanja menija na ekranu za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Mediji za softver i dokumentaciju uključuju informacioni dokument (INF), dokument za uklapanje boja slike (ICM), softversku aplikaciju za upravljanje Dell ekranom i dokumentaciju proizvoda. Softver za upravljanje Dell ekranom je uključen (dolazi na CD-u priloženim uz monitor).



- Prorez za bezbednosnu bravu.
- Sposobnost upravljanja sredstvima.
- Staklo bez arsena i panel bez žive.
- Merač energije pokazuje nivo potrošnje energije monitora u realnom vremenu.
- Potrošnja energije od 0,5 W u režimu spavanja.
- Optimizujte udobnost očiju uz ekran bez treperenja.
- Mogući dugoročni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora kako bi se optimizovala udobnost očiju.

Identifikovanje delova i kontrola

Pregled napred

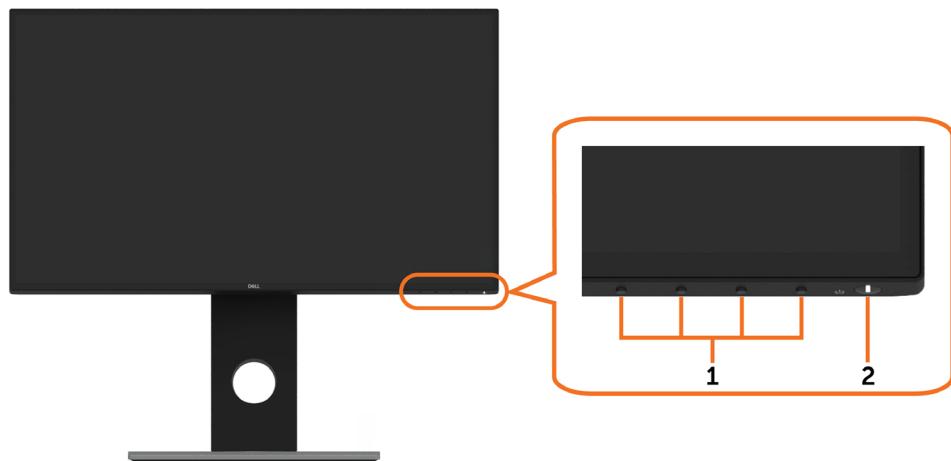

Etiketa	Opis
1	Funkcijski tasteri (za više informacija, pogledajte Operating the Monitor (Rad sa monitorom))
2	Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorskom lampicom)



Pogled pozadi




Eтикета	Опис	Коришћење
1	VESA rupice za montiranje (100 mm x 100 mm-iza prikačenog VESA poklopca)	Montirajte monitor na zid, koristeći VESA-kompatibilan komplet za montiranje na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulatorna etiketa	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Taster za oslobođanje postolja	Oslobodite postolje od monitora.
4	Прорез за сигурносну bravу	Obezbeđuje monitor uz zaključavanje bezbednosnog kabla (prodaje se одвојено).
5	Barkod, serijski broj i etiketa sa servisnom oznakom	Pogledajte ovu etiketu ukoliko želite da kontaktirate Dell za tehničku podršku.
6	Прорез за управљање кабловима	Koristite да организуете каблове постављајући их кроз прорез.

Bočni pogled



Pogled odozgo

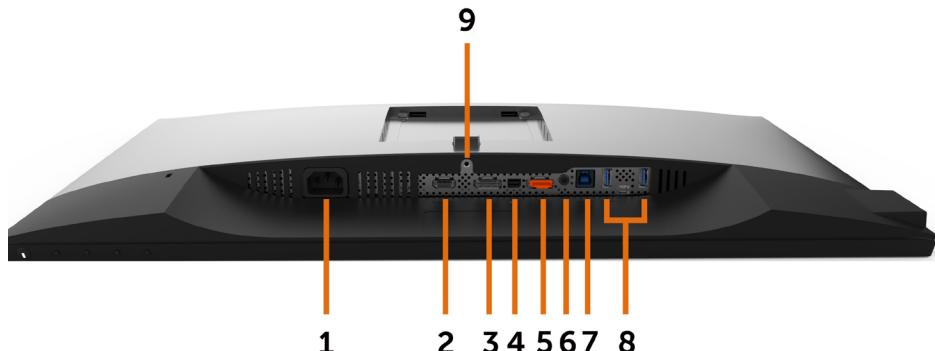

Etiketa	Opis	Korišćenje
1	Konektor za AC napajanje	Da povežete kabl za napajanje monitora.
2	HDMI konektor	Povežite računar HDMI kablom (opcionalno).
3	DP konektor (ulazni)	Povežite svoj kompjuter sa DP kablom.
4	mDP konektor (ulazni)	Povežite svoj kompjuter sa mDP u DP kablom.
5	DP konektor (izlazni) 	DP izlaz za monitor sa podrškom za MST (prenos više tokova podataka) DP 1.1 monitor može da se poveže samo kao poslednji monitor u MST lancu. Da biste omogućili MST, pogledajte uputstvo u odeljku „Povezivanje monitora za MST funkciju DP-a“ NAPOMENA: Uklonite gumeni priključak kada koristite konektor DP izlaza.
6	Audio line-out ulaz	Povežite zvučnike da reprodukujete audio koji dolazi iz HDMI ili DP audio kanala. Podržava isključivo audio od 2 kanala. NAPOMENA: Audio line-out ulaz ne podržava slušalice. ⚠️UPOZORENJE: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.
7	USB odlazni port	Priklučite USB kabl koji dolazi sa monitorom u računar. Kada priključite kabl, možete da koristite dolazne USB konektore na monitoru.
8	USB dolazni port (2)	Priklučite USB uređaj. Ovaj konektor možete da koristite tek nakon što priključite USB kabl u računar i odlazni USB konektor na monitoru. Port sa ikonom baterije  podržava BC 1.2.
9	Zaključavanje postolja	Da zaključate postolje za monitor koristeći M3 x 6mm zavrtanj (zavrtanj nije uključen).



Specifikacije monitora

Vrsta ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip panela	IPS tehnologija
Odnos širine/visine	16:9
Vidljive dimenzije slike	
Dijagonalna	63,44 cm (25 inča)
Aktivna površina	
Horizontalna	552,96 mm (21,77 inča)
Vertikala	311,04 mm (12,25 inča)
Površina	171992,7 mm ² (266,59 inča ²)
Veličina piksela	0,216 mm x 0,216 mm
Piksela po inču (PPI)	117,5
Ugao gledanja	
Horizontala	178° (tipično)
Vertikala	178° (tipično)
Osvetljenost	350 cd/m ² (tipično)
Odnos kontrasta	1000 prema 1 (tipično)
Obloženost ekrana	Tvrda obloga prednjeg polarizatora (3H) tretirana protiv reflekcije
Pozadinsko osvetljenje	LED
Vreme odgovora (siva-na-sivu)	5 ms (brzi režim) 8 ms (NORMALNI režim)
Dubina boje	16,78 miliona boja
Opseg boja	99% sRGB 99% REC709 79% DCI-P3
Preciznost kalibracije	Delta E < 2 (prosečno)
Povezivost	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DP 1,2 (HDCP 1,4)• 1 x mDP 1,2 (HDCP 1,4)• 1 x DP 1,2 (izlaz) sa MST (HDCP 1,4)• 1 x HDMI2,0 (HDCP 2,2)• 2 x USB 3.0 dovodni port• 2 x USB 3,0 sa BC1,2 mogućnošću punjenja pri 2A (maks.)• 1 x USB 3,0 odvodni port• 1 x analogni 2,0 audio linijski izlaz (priključak od 3,5 mm)



Širina ivice (od ivice monitora do aktivnog područja)	7,30 mm (vrh) 7,30 mm (levo/desno) 8,80 mm (dno)
Podesivost	
Postolje podesive visine	130 mm
Naginjanje	-5° do 21°
Okretanje	-45° do 45°
Upravljanje kablovima	da
Kompatibilnost sa Dell Display Managerom (DDM)	Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije
Bezbednost	Prorez za bezbednosnu bravu (kablovska brava se prodaje odvojeno) Prorez za bravu postolja protiv krađe (na panel)

Specifikacije rezolucije

Opseg horizontalnog skena	30 kHz do 140 kHz (HDMI2,0) 30 kHz do 88 kHz (Drugo)
Opseg vertikalnog skena	56 Hz do 76 Hz
Maksimalna unapred podešena rezolucija	2560 x 1440 pri 60 Hz
Sposobnosti video prikaza (DP & HDMI reprodukcija)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p



Unapred podešeni režimi za prikaz

Režim za prikaz	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Piksel sat (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,0	147,16	+/-
CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-

MST režimi prenosa više tokova podataka (MST)

MST izvorni monitor	Maksimalan broj spoljnih monitora koji mogu da budu podržani
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	2

NAPOMENA: Maksimalna podržana rezolucije spoljnog monitora je isključivo 2560x1440 60 Hz.



Električne specifikacije

Ulagani video signali	<ul style="list-style-type: none">Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohm impedenciDP/HDMI podrška za ulagani signal
Ulagani napon/frekvencija/struja	100-240V AC / 50 ili 60 Hz \pm 3 Hz / 1,6A (maksimum)
Dolazna struja	120 V: 40 A (Maks.) 240 V: 80 A (Maks.)

Fizičke karakteristike

Tip konektora	<ul style="list-style-type: none">DP konektor (uključuje DP ulaz i DP izlaz)mDP konektorHDMI konektorAudio linijski izlazKonektor odlaznog USB 3,0 portaKonektor dolaznog USB 3,0 porta x 4 (Port sa ikonom baterije  podržava BC 1.2)
Tip signalnog kabla	DP u mDP 1.8 M kabl (samo za U2518D) HDMI 1.8 M kabl (U2518DX & U2518DR) USB 3.0 1.8 M kabl
Dimenzije (sa postoljem)	
Visina (produžena)	527,2 mm (20,76 inča)
Visina (bez izvlačenja)	397,2 mm (15,64 inča)
Širina	567,6 mm (22,35 inča)
Dubina	200,1 mm (7,88 inča)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	331,5 mm (13,05 inča)
Širina	567,6 mm (22,35 inča)
Dubina	49,2 mm (1,94 inča)
Dimenzije postolja	
Visina (produžena)	432,7 mm (17,04 inča)
Visina (bez izvlačenja)	386,5 mm (15,21 inča)
Širina	292,4 mm (11,50 inča)
Dubina	200,1 mm (7,88 inča)
Težina	
Težina sa pakovanjem	8,33 kg (18,36 lb)



Težina sa postoljem i sklopom za postolje i kablovima	6,24 kg (13,76 lb)
Težina bez postolja i sklopa za postolje (za montiranje na zid ili razmatranje VESA montiranja - bez kablova)	3,42 kg (7,54 lb)
Težina postolja	2,47 kg (5,45 lb)

Ekološke karakteristike

Saglasni standardi	
Monitor sa ENERGY STAR sertifikatom	da
EPEAT	EPEAT Gold registrovan u SAD EPEAT registracija se razlikuje u zavisnosti od zemlje. Status registracije prema zemlji pogledajte na www.epeat.net .
TCO sertifikovani ekranii	da
Saglasan sa RoHS	da
Monitor bez BFR/PVC materijala (isključujući spoljne kablove)	da
Temperatura	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Kada ne radi	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	10% do 80% (bez kondenzacije)
Kada ne radi	5% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radna	5.000 m (16.404 ft) (maksimum)
Kada ne radi	12.192 m (40.000 ft) (maksimum)
Termalno rasipanje	375,32 BTU/sati (maksimum) 102,36 BTU/sat (tipično)




Režimi za upravljanje napajanjem

Ukoliko imate VESA DPM-kompatibilnu video karticu ili softver instaliran na svom PC-ju, monitor može automatski da smanji potrošnju energije kada se ne koristi. Ovo se zove režim za štednju energije*. Ukoliko kompjuter detektuje ulaz sa tastature, miša ili drugih ulaznih uređaja, monitor automatski nastavlja sa radom. Sledeća tabela pokazuje potrošnju energije i signaliranje ove automatske funkcije za štednju energije.

VESA režimi	Horizontalna sinhronizacija	Vertikalna sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	110 W (maksimum)** 30 W (tipično)
Režim sa isključenom aktivnošću	Inaktivno	Inaktivno	Isključeno	Belo (svetleće)	Manje od 0,5 W
Isključi	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W

Energy Star	Potrošnja energije
P _{ON}	23,2 W***
E _{TEC}	72,4 kWh****

Meni na ekranu radi samo u režimu za normalan rad. Ukoliko pritisnete bilo koji taster u režimu sa isključenom aktivnošću, pojaviće se jedna od sledećih poruka:

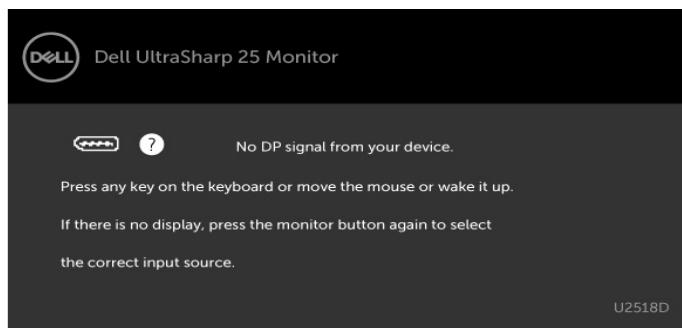

*Nulta potrošnja energije u ISKLJUČENOM režimu može se postići isključivo izvlačenjem kabla za naizmeničnu struju iz monitora.

**Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnom osvetljenošću.

***Potrošnja energije u uključenom režimu kao što je definisano u Energy Star verziji 7.0.

****Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definisano u Energy Star verziji 7.0.

Ovaj dokument služi isključivo u informacione svrhe i prikazuje laboratorijski učinak. Vaš proizvod može da radi sa drugaćijim učinkom, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza da se takve informacije ažuriraju.



U skladu sa tim, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije kada odlučuje o električnim tolerancijama i drugim pitanjima. Ne daje se eksplícitno niti implicitno nikakva garancija vezana za preciznost ili kompletност.

Aktivirajte kompjuter i monitor da dobijete pristup meniju na ekranu.




NAPOMENA: Ovaj monitor podržava standard ENERGY STAR.



Dodeljivanje pinova


DP konektor (ulazni)

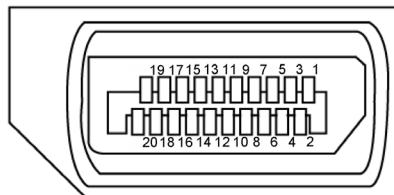

Broj pina	20-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




DP konektor (izlazni)

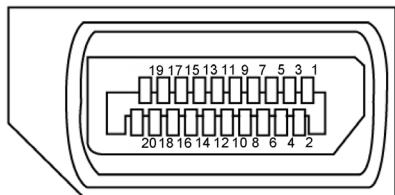

Broj pina	20-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




mDP konektor

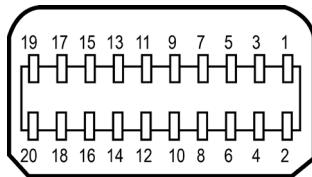

Broj pina	20-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	GND
2	Hot Plug Detect
3	ML3 (n)
4	CONFIG1
5	ML3 (p)
6	CONFIG2
7	GND
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML0 (p)
11	ML2 (p)
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	ML1 (n)
16	AUX (p)
17	ML1 (p)
18	AUX (n)
19	GND
20	DP_PWR



HDMI konektor

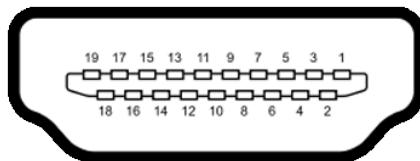

Broj pina	19-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



Univerzalna serijska magistrala (USB)

Ovaj odeljak vam pruža informacije o USB portovima dostupnim na monitoru.

 **NAPOMENA:** Do 2 A na dolaznom USB portu (Port sa ikonom baterije ) sa uređajima koji su u skladu sa BC 1,2; do 0,9 A na ostala 3 dolazna USB porta.

Vaš računar poseduje sledeće USB portove:


- 1 odlazni – dno
- 4 dolazna – 2 s leve strane, 2 na dnu

Port za punjenje napajanja – portovi sa ikonom baterije  podržavaju brzo punjenje strujom ako uređaj podržava standard BC 1,2.


 **NAPOMENA:** USB portovi monitora rade samo kada je monitor uključen ili kada je u režimu uštede energije. Ako isključite monitor i zatim ga uključite, spojenim periferijskim uređajima će možda da bude potrebno nekoliko sekundi da bi povratili uobičajeni rad.

Brzina prenosa	Brzina prenosa podataka	Potrošnja energije
SuperSpeed	5 Gbps	4,5 W (maksimalno, svaki port)
Velika brzina	480 Mbps	2,5 W (maksimalno, svaki port)
Puna brzina	12 Mbps	2,5 W (maksimalno, svaki port)

USB odlazni port



USB dolazni port



Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SS RX-
6	StdA_SS RX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



Plug-and-Play (Priključi i pusti da radi)

Monitor možete da instalirate sa bilo kojim Plug-and-Play kompatibilnim sistemom. Monitor automatski daje kompjuterskom sistemu identifikacione podatke za prošireni ekran (EDID) koristeći protokole kanala za prikaz podataka (DDC), tako da kompjuter može sebe da konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete da odaberete različita podešavanja ukoliko želite. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Operating the Monitor \(Rad sa monitorom\)](#).

Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima

Tokom procesa proizvodnje LCD monitor, nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela fiksira u nepromenljivom stanju tako da ih je teško primetiti i ne utiču na kvalitet ili upotrebljivost monitora. Za više informacija o Politici o pikselima LCD Monitora pogledajte Dell internet prezentaciju za podršku na adresi:

<http://www.dell.com/support/monitors>.




Podešavanje monitora

Pričvršćivanje postolja

 **NAPOMENA:** Podizač postolja i osnova postolja su odvojeni kada se monitor šalje iz fabrike.

 **NAPOMENA:** Procedura ispod važi za podrazumevano postolje. Ukoliko ste kupili bilo koje drugo postolje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa postoljem da ga podešite.


 **OPREZ:** Postavite monitor na ravnu, čistu i meku površinu da ne biste ogrebali ekran.

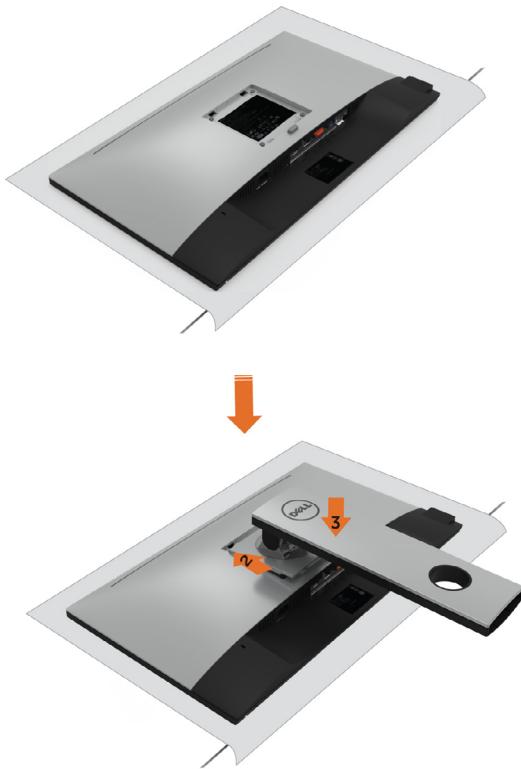

Da prikačite postolje monitora:

- 1 Uklonite zaštitni pokrivač monitora i postavite monitor sa licem okrenutim naniže na pokrivač.
- 2 Ubacite dve pločice na gornjem delu postolja u žlebove na poleđini monitora.
- 3 Pritisnite postolje naniže dok ne upadne na mesto.



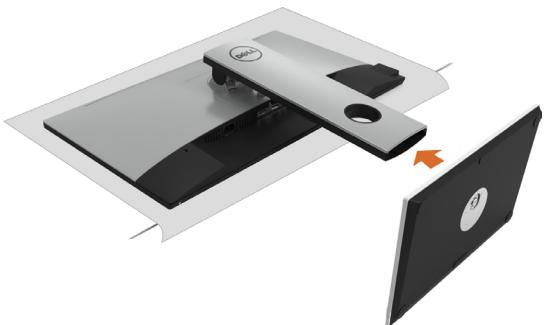

- Držite osnovu postolja tako da je oznaka trougla ▲ okrenuta naviše.



- Poravnajte izbačene blokove osnove postolja sa odgovarajućim prorezima na postolju.
- Ubacite blokove osnove postolja u potpunosti u prorez postolja.





- Podignite ručicu za zavrtnje i okrenite zavrtnje u smeru kretanja kazaljke na satu.
- Nakon što u potpunosti pričvrstite zavrtanj, sklopite ručicu zavrtanja u udubljenje.




Korišćenje nagiba, okretanja i vertikalnog produženja

 **NAPOMENA:** Ovo važi za monitor sa postoljem. Ukoliko ste kupili bilo koje drugo postolje, pogledajte relevantno uputstvo za podešavanje tog postolja da bi ste ga podešili.

Nagib, okretanje i vertikalno produženje


Kada je postolje prikačeno za monitor, možete da nagnete monitor na najudobniji ugao gledanja.

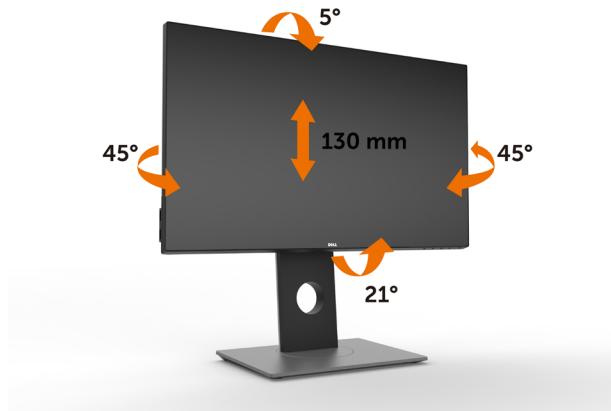

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno od monitora kada ga šaljemo iz fabrike.

Rotiranje monitora

Pre rotiranja monitora, u potpunosti vertikalno izdužite monitor i potpuno ga nagnite kako biste izbegli udaranje donje ivice monitora.

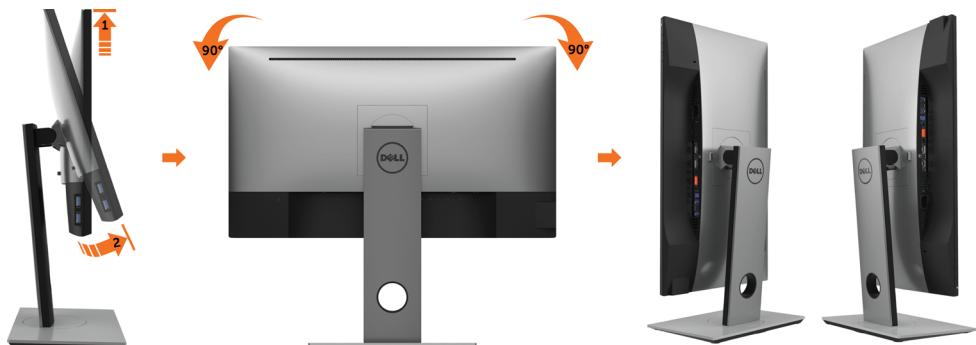

 **NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju rotacije ekrana (položen ili uspravan prikaz) sa vašim Dell računarom, potrebno je da imate ažurirani upravljački program za grafičku karticu koji nije uključen uz ovaj monitor. Da biste preuzeli upravljački program za grafičku karticu, posetite www.dell.com/support i potražite najnovija ažuriranja upravljačkih programa za video u odeljku Preuzimanje.

 **NAPOMENA:** U režimu uspravnog prikaza možete da primetite smanjenje performansi u aplikacijama koje dosta koriste grafiku (3D igre i sl.)

Podešavanje postavki za okretanje ekrana vašeg sistema

Nakon što ste okrenuli monitor, treba da obavite proceduru ispod da podesite postavke za okretanje ekrana vašeg sistema.

 **NAPOMENA:** Ukoliko koristite monitor sa kompjuterom koji nije marke Dell, treba da odete na internet prezentaciju za grafički drajver proizvođača vašeg kompjutera za informacije o okretanju "sadržaja" ekrana.

Da podesite postavke za okretanje ekrana:

- 1 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na Properties (Svojstva).
- 2 Odaberite tabelu Settings (Postavke) i kliknite na Advanced (Napredno).
- 3 Ukoliko imate AMD grafičku karticu, odaberite tabelu Rotation (Okretanje) i postavite željenu rotaciju.
- 4 Ukoliko imate nVidia grafičku karticu, kliknite na nVidia tabelu, u koloni sa leve strane odaberite NVRotate, i potom odaberite željenu rotaciju.
- 5 Ukoliko imate Intel® grafičku karticu, odaberite tabelu za Intel grafiku, kliknite na Graphic Properties (Grafička svojstva), odaberite tabelu Rotation (Okretanje) i postavite željenu rotaciju.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ne vidite opciju za okretanje ili ona ne radi ispravno, idite na adresu www.dell.com/support i preuzmite najnoviji drajver za svoju grafičku karticu.

Povezivanje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre nego što počnete sa bilo kojim procedurama iz ovog odeljka, pratite [Safety Instructions \(Bezbednosna uputstva\)](#).


Da povežete svoj monitor sa kompjuterom:

- 1 Isključite kompjuter.
- 2 Povežite HDMI/DP u mDP/USB kabl sa svog monitora za kompjuter. (Vertikalno izdužite i potpuno nagnite monitor da biste ga rotirali radi povezivanja kablom. Pogledajte [Rotiranje monitora](#).)
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberite ispravan ulazni izbor sa menija na ekranu monitora i uključite svoj kompjuter.




 **NAPOMENA:** U2518D/U2518DX/U2518DR podrazumevano podešavanje je DP 1.2. DP 1.1 grafička kartica možda neće da prikazuje normalno. Molimo vas, pogledajte "[problemi vezani za proizvod – nema slike kada koristim DP vezu sa PC-jem](#)" da promenite podrazumevano podešavanje.

Povezivanje HDMI kabla (opcionalno)

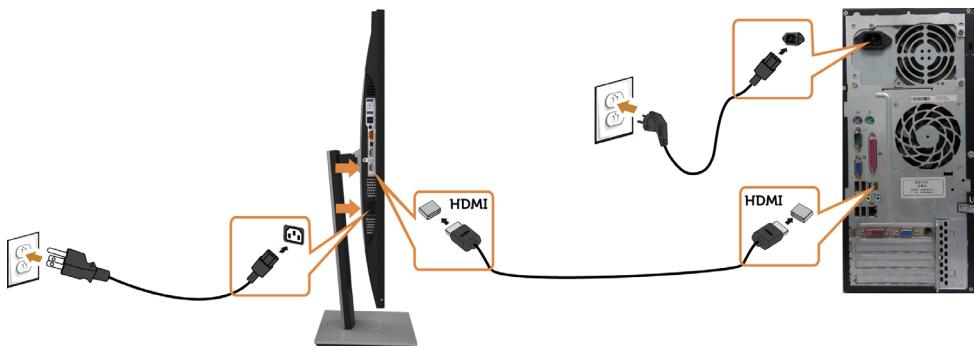


Povezivanje DP (ili mDP) kabla

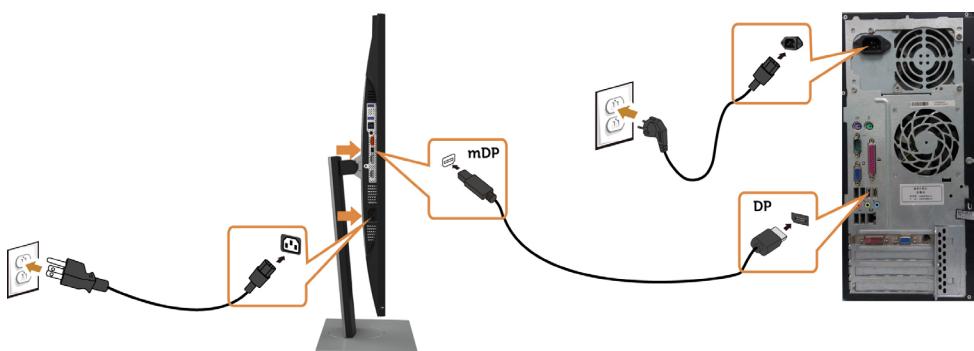

 **NAPOMENA:** Podrazumevan je DP ulaz. Odaberite izvor ulaza na monitoru da se prebacite na mDP.




Povezivanje monitora za funkciju prenosa više tokova podataka (MST) preko DP-a

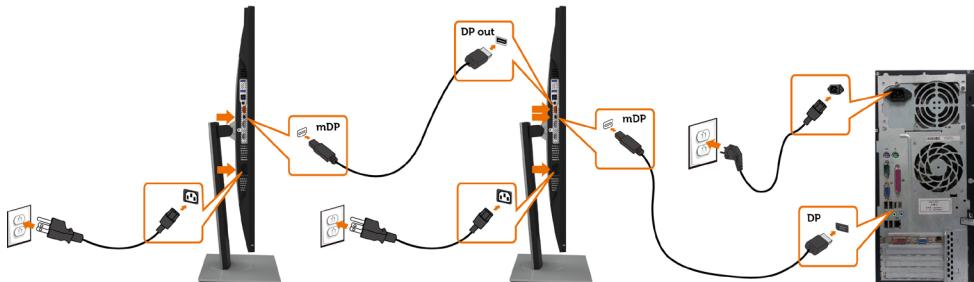

NAPOMENA: Podržava MST funkciju DP-a Da biste koristili ovu funkciju, vaša grafička kartica mora da poseduje sertifikat za DP1.2 sa opcijom MST.

NAPOMENA: Uklonite gumeni priključak kada koristite konektor DP izlaza.

Povezivanje USB kabla

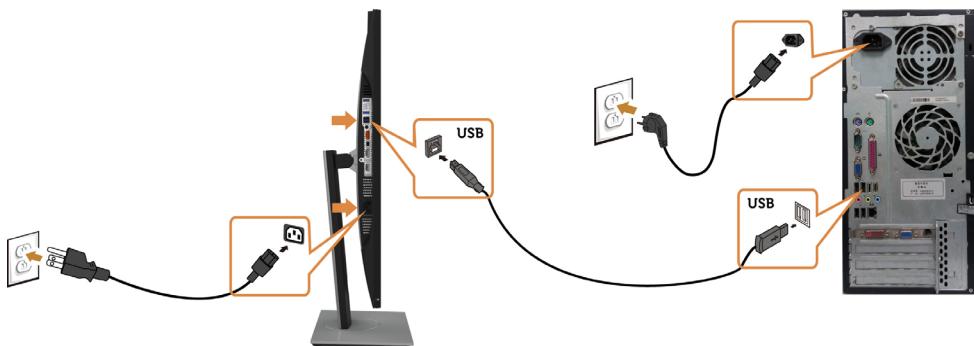

Organizovanje vaših kablova



Nakon što prikačite sve potrebne kablove za monitor i kompjuter (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za prikačivanje kablova) organizujte sve kablove kako je prikazano iznad.


Uklanjanje postolja monitora

OPREZ: Da ne biste izgrebali LCD ekran kada uklanjate postolje, postavite monitor na meku, čistu površinu.

NAPOMENA: Procedura ispod važi za podrazumevano postolje. Ukoliko ste kupili bilo koje drugo postolje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa tim postoljem da ga podesite.

Da uklonite postolje:

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- 2 Pritisnite i držite dugme za oslobođanje postolja.
- 3 Podignite postolje i odvojite ga od monitora.

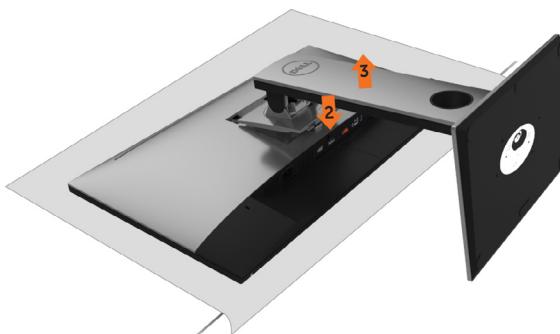

Montiranje na zid (Opciono)



 **NAPOMENA:** Koristite M4 x 10 mm zavrtnje da povežete monitor za komplet za montiranje na zid.

Pogledajte uputstva koja ste dobili sa VESA-kompatibilnim kompletom za montiranje na zid.

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili na jastuk i na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Uklonite postolje.
- 3 Upotrebite Phillips krstasti odvijač da uklonite četiri zavrtnja koja pričvršćuju plastični poklopac.
- 4 Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
- 5 Montirajte monitor na zid prateći uputstva koja ste dobili sa kompletom za montiranje na zid.


 **NAPOMENA:** Za korišćenje isključivo sa UL ili CSA or GS-sertifikovanim držačima za montiranje na zid, sa minimalnom nosećom težinom od 3,42 Kg (7,54 lb).



Rad sa monitorom


Uključivanje monitora

Pritisnite taster  da uključite monitor.

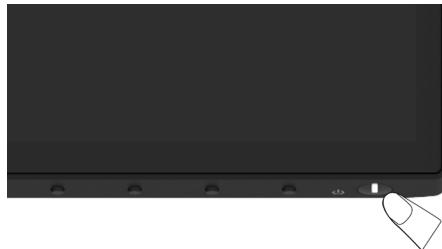

Korišćenje kontrola prednjeg panela

Koristite kontrolne tastere na prednjem delu monitora da podešite karakteristike slike koja se prikazuje. Dok koristite ove tastere da podešite kontrole, meni na ekranu prikazuje numeričke vrednosti opcija dok ih menjate.

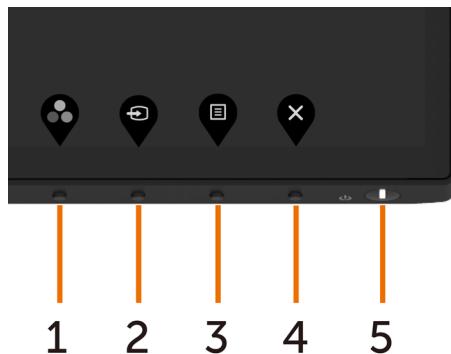

Sledeća tabela opisuje tastere prednjeg panela:

Taster- za prednji panel	Opis
1 	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju. Taster za prečicu Unapred podešeni režimi
2 	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska ulaznih izvora. Taster za prečicu Izvor ulaza
3 	Upotrebite ovaj taster da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni. Odaberite Accessing the Menu System (Pristupanje sistemu menija) .
4 	Upotrebite ovaj taster da se vratite na glavni meni ili da izađete iz glavnog menija na ekranu.
5 	Upotrebite taster Power (Napajanje) da uključite i isključite monitor. Bela lampica ukazuje da je monitor uključen i da radi ispravno. Goruća žuta lampica ukazuje na DPMS režim za štednju energije.
Napajanje (sa indikatorom lampicom)	



Taster- za prednji panel

Upotrebite tastere na prednjem kraju monitora da podešite sliku.



Taster na prednjem panelu	Opis
1 Gore Dole	Upotrebite tastere za Gore (povećanje) i Dole (smanjenje) da podešite stavke u meniju na ekranu.
2 OK	Upotrebite taster OK da potvrdite svoj odabir.
3 Nazad	Upotrebite taster Nazad da se vratite na prethodni meni.




Korišćenje menija na ekranu

Pristupanje sistemu menija


NAPOMENA: Bilo koje promene koje napravite koristeći meni na ekranu se automatski čuvaju ukoliko pređete na drugi meni na ekranu, izadžete iz menija na ekranu ili sačekate da meni na ekranu nestane.

- 1 Pritisnite taster  da pokrenete meni na ekranu i prikažete glavni meni.

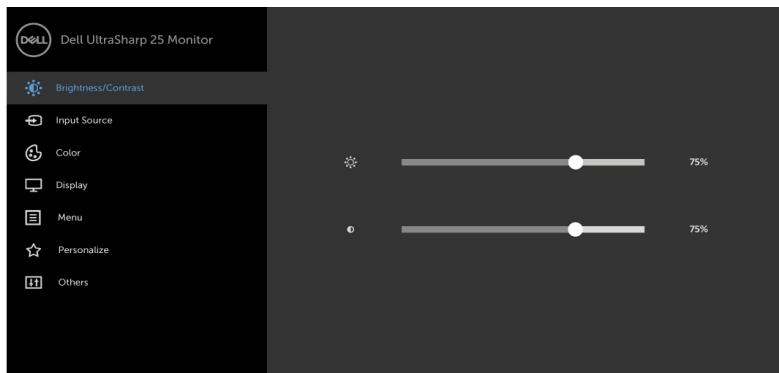


- 2 Pritisnite tastere  i  da se pomerite između opcija. Dok se krećete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće označeno.
- 3 Pritisnite taster  ili  ili  jednom da aktivirate označenu opciju.
- 4 Pritisnite tastere  i  da odaberete željeni parametar.
- 5 Pritisnite  da uđete na kliznu traku i potom upotrebite taster  ili , u skladu sa indikatorima na meniju, da obavite željene promene.
- 6 Odaberite  da se vratite na prethodni meni ili  da prihvatiće i da se vratite na prethodni meni.


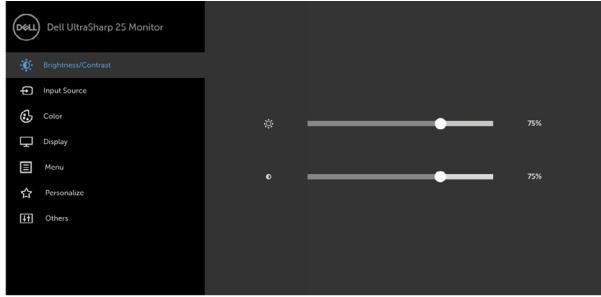


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Osvetljenost/kontrast	Upotrebite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje osvetljenosti/kontrasta .
		 
Osvetljenost	Osvetljenos	<p>Osvetljenos podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).</p> <p>Pritisnite taster  da povećate osvetljenje.</p> <p>Pritisnite taster  da smanjite osvetljenje.</p> <p>NAPOMENA: Ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno kada je dinamički kontrast uključen.</p>
kontrast		<p>Prvo podešite osvetljenost, a zatim podešite kontrast samo ukoliko je dalje podešavanje neophodno.</p> <p>Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (između 0 i 100).</p> <p>Kontrast podešava razliku između tame i svetline na monitoru.</p>

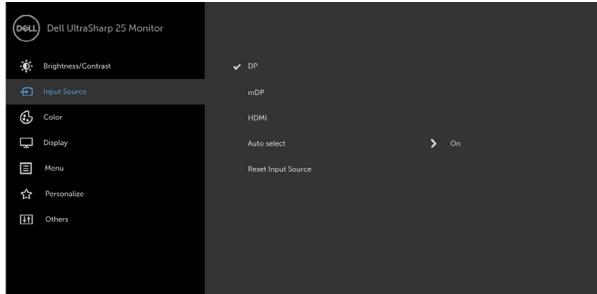

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Izvor ulaza	Upotrebite meni Input Source (Izvor ulaza) da odaberete između različitih video ulaza koji su povezani sa vašim monitorom.
		
		
DP	Odaberite DP ulaz kada koristite DP (DisplayPort) konektor.	
mDP	Odaberite mDP ulaz kada koristite mDP (mini DisplayPort) konektor.	
HDMI	Odaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI konektor.	
Automatski odabir	Upotrebite Auto Select (Automatski odabir) , monitor će skenirati dostupne ulazne izvore.	
Resetujte izvor ulaza	Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.	

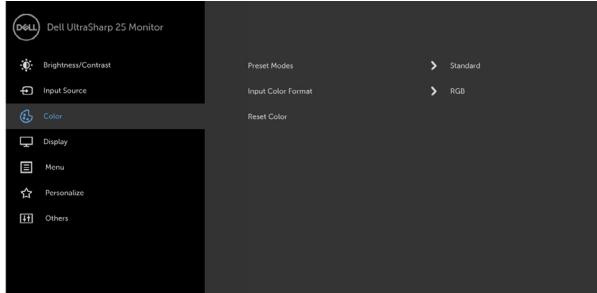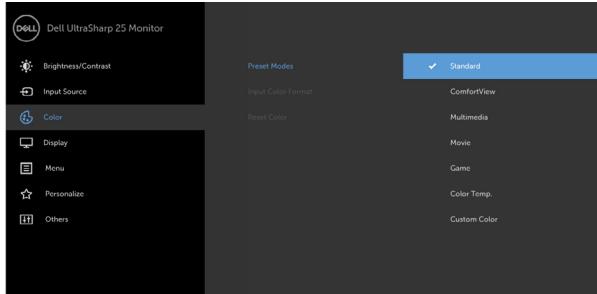


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Boja	Upotrebite meni Color (Boja) da podešite postavke za boju.
		 
Unapred po-dešeni režimi		<p>Kada odaberete Preset Modes (Unapred postavljenje režime), možete da odaberete Standard (Standardni), ComfortView (Udoban), Movie (Film), Game (Igrice), Color Temp (Temperatura boje) ili Custom Color (Korisnički uređena boja) sa spiska.</p>  
		<ul style="list-style-type: none"> Standardno: Podrazumevane postavke boja. Ovo je podrazumevan, unapred podešen režim. ComfortView: Smanjuje nivo plavog svetla emitovanog sa ekrana, kako bi gledanje bilo prijatnije za oči.




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
		<p>NAPOMENA: Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/ruci/leđima/ramenima usled dugog korišćenja monitora, predlažemo vam sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podesite monitor na udaljenost od između 20 i 28 inča (50–70 cm) od očiju.• Često trepcite kako biste navlažili oči prilikom rada sa monitorom.• Redovno i često pravite pauze od 20 minuta na svaka dva sata.• Preusmerite pogled sa monitora na udaljeni objekat udaljen najmanje 6 metara i zadržite ga na njemu najmanje 20 sekundi tokom pauza.• Rastežite se kako biste se oslobođili napetosti u vratu/ruci/leđima/ramenima tokom pauza. <p>• Film: Idealno za filmove.</p> <p>• Igrice: Idealno za većinu igrica.</p> <p>• Temp. boje: Ekran je topliji sa crvenom/žutom nijansom, sa klizačem podešenim na 5,000K ili izgleda hladnije kada je klizač podešen na 10,000K.</p> <p>• Korisnički uređena boja: Omogućava vam da ručno podesite podešavanje boje. Pritisnite tastere  i  da podesite vrednosti crvene, zelene i plave, i da kreirate svoj sopstveni, unapred podešen režim za boje.</p> <p>NAPOMENA: Kada je Smart HDR uključen, unapred postavljeni režimi za Movie (Film) i Game (Igrice) će raditi sa lokalnim zatamljenjem pozadinskog osvetljenja.</p>

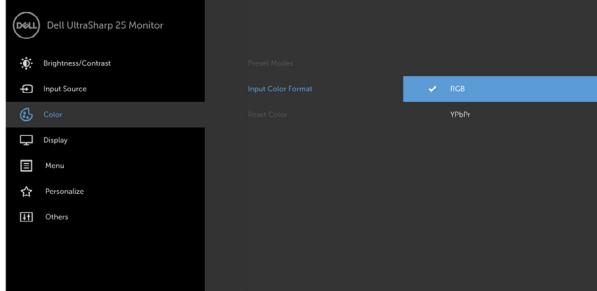


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Format ulazne boje	<p>Omogućava vam da podešite režim video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Izaberite ovu opciju ako je monitor povezan sa računarcem (ili DVD plejerom) pomoću HDMI, DP-mDP kabla. • YPbPr: Odaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz. 
	Nijansa	<p>Koristite  i  za podešavanje nijanse od 0 do 100.</p> <p>NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režime Film i Igra.</p>
	Zasićenost	<p>Koristite  i  za podešavanje zasićenosti od 0 do 100.</p> <p>NAPOMENA: Podešavanje zasićenosti je dostupno samo za režime Film i Igra.</p>
	Resetujte boju	Resetuje podešavanja boje monitora na fabrička podešavanja.

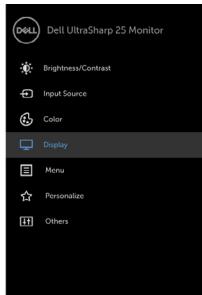


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis	
	Ekran	Upotrebite meni Display (Ekran) da podešite sliku.	
		 <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;"> Aspect Ratio > Wide 16:9 Sharpness > 50 Dynamic Contrast Response Time > Normal MST > Off Smart HDR > On Reset Display </td> </tr> </table>	Aspect Ratio > Wide 16:9 Sharpness > 50 Dynamic Contrast Response Time > Normal MST > Off Smart HDR > On Reset Display
Aspect Ratio > Wide 16:9 Sharpness > 50 Dynamic Contrast Response Time > Normal MST > Off Smart HDR > On Reset Display			
		   	
Odnos širine/ visine	4:3 ili 5:4 .	Podesite odnos visine i širine slike na Wide 16:9 (Širok 16:9) , 4:3 , ili 5:4 .	
OštRNA	Čini da slika izgleda oštRNAje ili mekšE.	Upotrebite  ili  da podesite oštRNu od '0' do '100'.	
Dinamički kontrast	Omogućava vam da povećate nivo kontrasta zarad oštrijeg i detaljnijeg kvaliteta slike. Pritisnite dugme  da biste uključili ili isključili dinamički kontrast . NAPOMENA: Samo za unapred podešene režime Igra i Film . NAPOMENA: Dinamički kontrast pruža viši kontrast ako izaberete unapred podešeni režim Igra ili Film . NAPOMENA: Kada je HDR isključen, DCR se može uključiti, u suprotnom ne može.		
Vreme odziva	Omogućava vam da podesite vreme odziva na Normalno ili Brzo .		
MST	Prenos više tokova podata DP-a, podešavanje na UKLJUČENO omogućava MST (DP izlaz), podešavanje na ISKLJUČENO onemogućava funkciju MST.		
Smart HDR	Koristite  ili  da aktivirate ili deaktivirate visoko-dinamički opseg.		
Resetujte ekran	Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja.		

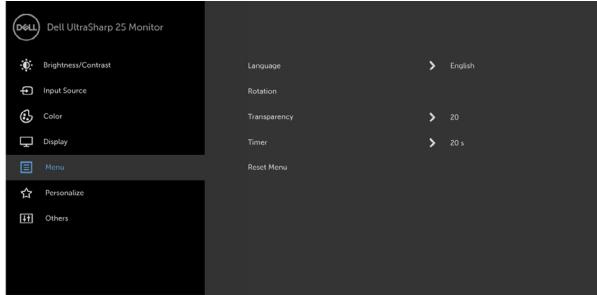

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Meni	Odaberite ovu opciju da podešite meni na ekranu, poput jezika menija na ekranu, vremena tokom koga stoji na ekranu i slično.
		
		    
Jezik		Podesite meni na ekranu na jedan od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljen kineski ili japanski).
Rotacija		Rotira meni na ekranu za 0/90/180/270 stepeni. Možete da podešite meni prema rotaciji ekrana.
Providnost		Odaberite ovu opciju da promenite providnost menija koristeći  i  (min. 0 / max. 100).
Tajmer		Vreme zadržavanja menija na ekranu: Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster. Koristite tastere  i  da podešite klizač u razmacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
Meni za rese-tovanje		Vratite postavke menija na fabrička podešavanja.

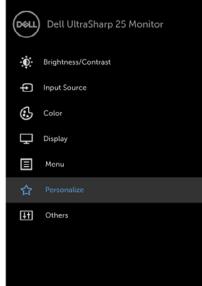


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis										
	Personalizujte	Podesite Unapred podešene režime, Osvetljenost/kontrast, Uzalni izvor, Razmeru ili Rotaciju na taster za prečicu.										
		 <table border="0"> <tr> <td>Shortcut Key 1</td> <td>> Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Shortcut Key 2</td> <td>> Input Source</td> </tr> <tr> <td>Power Button LED</td> <td>> On During Active</td> </tr> <tr> <td>USB</td> <td>> Off During Standby</td> </tr> <tr> <td>Monitor Sleep</td> <td>> Enable</td> </tr> </table> <p>Reset Personalization</p>	Shortcut Key 1	> Preset Modes	Shortcut Key 2	> Input Source	Power Button LED	> On During Active	USB	> Off During Standby	Monitor Sleep	> Enable
Shortcut Key 1	> Preset Modes											
Shortcut Key 2	> Input Source											
Power Button LED	> On During Active											
USB	> Off During Standby											
Monitor Sleep	> Enable											
												
Lampica napajanja		Dozvoljava vam da podesite lampicu napajanja da ušteditе struju.										
USB		Dopušta vam da omogućite ili onemogućite funkciju USB tokom režima pripravnosti monitora.										
		NAPOMENA: UKLUĆIVANJE/ISKLJUĆIVANJE USB-a u režimu pripravnosti je dostupno samo kada je odlazni USB kabl isključen. Ova opcija će biti posivljena kada se odlazni USB kabl priključi.										
Spavanje monitora		Spavanje nakon isteka vremena: Monitor prelazi u stanje spavanja nakon isteka vremena. Nikad: Monitor nikad ne prelazi u stanje spavanja.										
Resetujte personalizaciju		Vraća tastere prečica na podrazumevane vrednosti.										



Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Drugo	<p>Izaberite ovu opciju da biste podešili parametre menija na ekranu, kao što su DDC/CI, LCD uslovljavanje itd.</p>
	Informacije ekrana	Pokazuje trenutne postavke ekrana.
	DDC/CI	<p>DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podešite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru.</p> <p>Odaberite Off (Isključeno) da isključite ovu opciju. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora.</p>

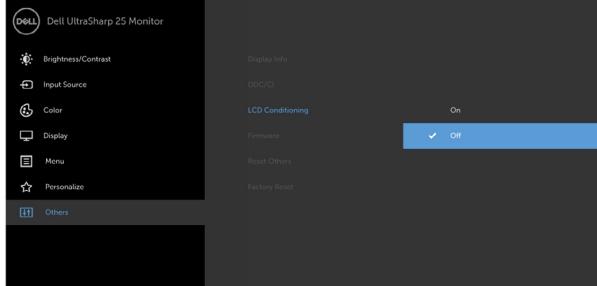


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	LCD uslovija-vanje	Pomaže pri smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, programu može da bude potrebno određeno vreme da bi se izvršio. Odaberite On (Uključeno) da pokrenete proces.
		
		↖ ↘ ↶ ↷
Firmver		Verzija firmvera
Resetuj Drugo		Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI , na fabrička podešavanja.
Fabričko podešavanje		Vraća sva podešavanja menija na ekranu na fabrička podešavanja.

 **NAPOMENA:** Ovaj monitor poseduje ugrađene funkcije za automatsku kalibraciju osvetljenosti radi nadomeštanja starenja LED-a.




Poruke upozorenja menija na ekranu

Kada je funkcija **Dinamički kontrast** omogućena (u sledećim unapred podešenim režimima: **Igra** ili **Film**), ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno.

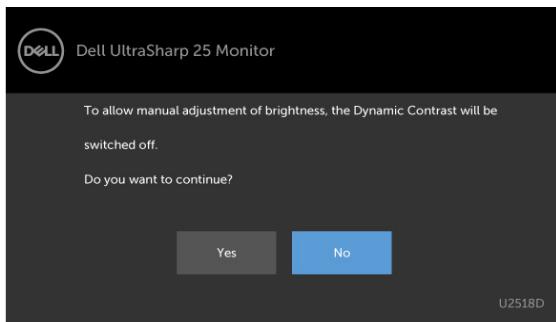


Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete da vidite sledeću poruku:

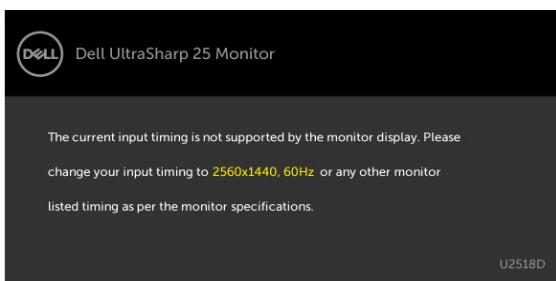


Ovo znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima od kompjutera. Pogledajte [Monitor Specifications \(Specifikacije monitora\)](#) za opsege horizontalne i vertikalne frekvencije koje ovaj monitor konstantuje. Preporučeni režim je 2560 x 1440.

Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

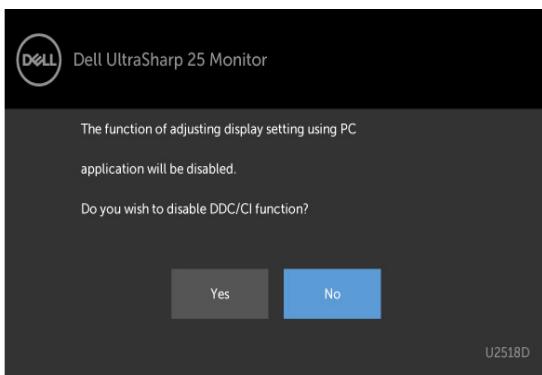


Kada monitor uđe u režim **Power Save (Štednja energije)**, pojaviće se sledeća poruka:

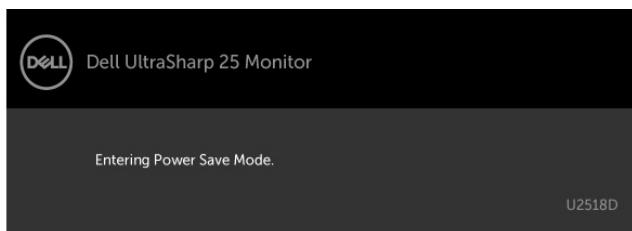


Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [meniju na ekranu](#).


Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, sledeća poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:

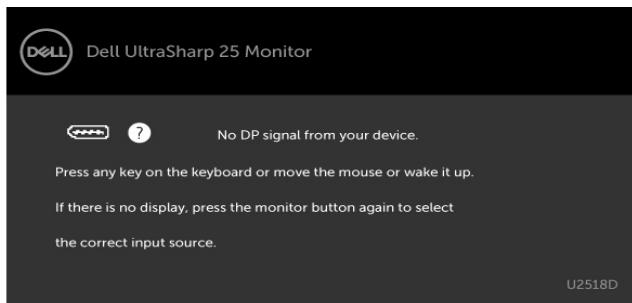


Kada korisnik pokuša da promeni unapred podešen režim kada je Smart HDR uključen, pojaviće se sledeća poruka:

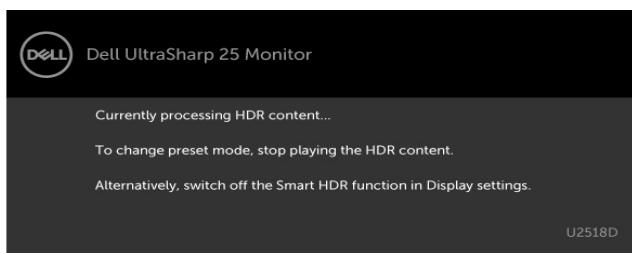


Ukoliko je izabran DP, mDP, HDMI ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod se pojavljuje.

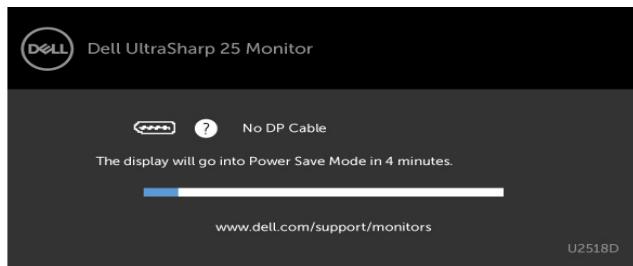

ili

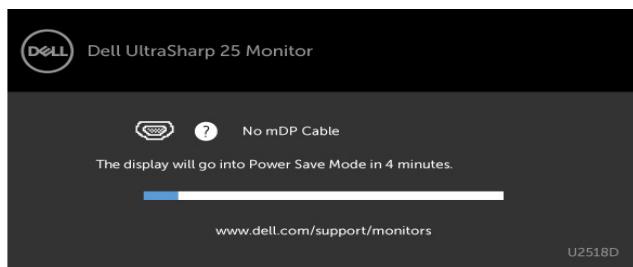

ili

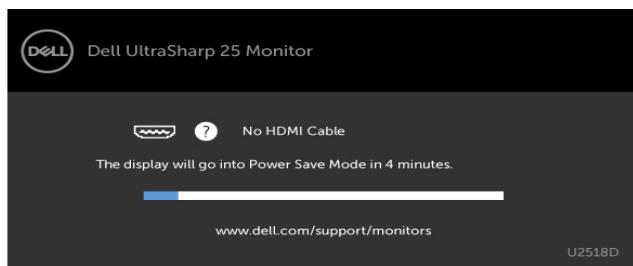

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.



Rešavanje problema


⚠️ UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koju od procedura iz ovog odeljka, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ukoliko su vaš monitor i kompjuter ispravno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje monitora obavljajući sledeće korake:

- 1 Isključite i kompjuter i monitor.
- 2 Izvucite video kabl iz poledine kompjutera. Da obezbedite ispravno samotestiranje, uklonite sve analogne kablove sa poledine kompjutera.
- 3 Uključite monitor.

Plutajući dijaloški okvir bi trebalo da se pojavi na ekranu (sa crnom pozadinom) ukoliko monitor ne može da primeti video signal i radi ispravno. Dok je monitor u režimu za samotestiranje, lampica ostaje bela. Takođe, u zavisnosti od odabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.

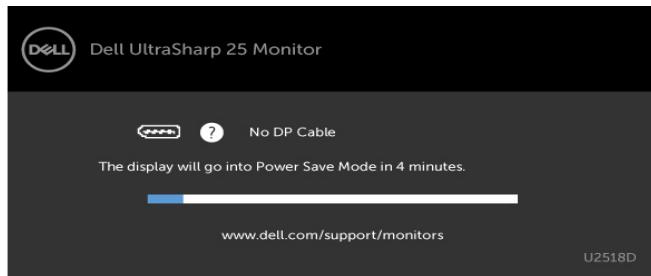


ili

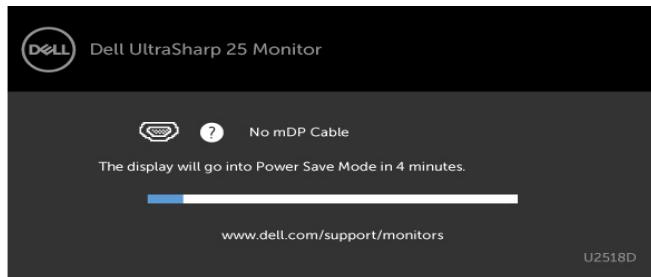

ili



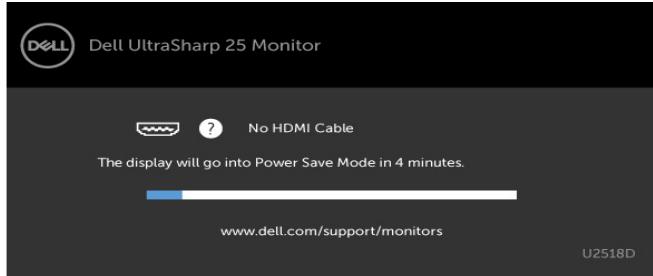

- 4 Ovo polje takođe se pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ukoliko se video kabl izvuče ili ošteći.
- 5 Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj kompjuter i monitor.


Ukoliko ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodne procedure, proverite svoj video kontroler i kompjuter, jer vaš monitor radi ispravno.



Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađeni dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je abnormalnost ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem sa vašim kompjuterom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da pokrenete samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu za samotestiranje.

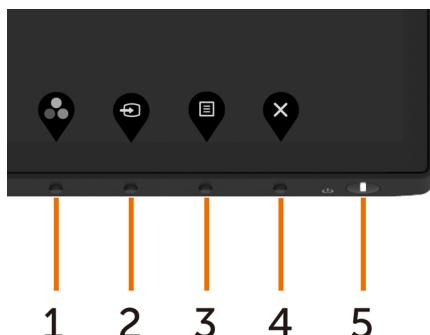

Da pokrenete ugrađenu dijagnostiku:

- 1 Proverite da je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- 2 Izvucite video kabl (kablove) sa poledine kompjutera ili monitora. Monitor potom ulazi u režim za samotestiranje.
- 3 Pritisnite i držite **Taster 1** u trajanju od 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
- 4 Pažljivo proverite ekran da nema abnormalnosti.
- 5 Pritisnite **Taster 1** na prednjem panelu ponovo. Boja ekrana se menja u crvenu.
- 6 Proverite da ekran nema abnormalnosti.
- 7 Ponovite korake 5 i 6 da proverite ekran u zelenoj, plavoj, crnoj, beloj boji i ekrane teksta.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da izadete, pritisnite **Taster 1** ponovo. Ukoliko ne detektujete bilo kakve abnormalnosti ekrana nakon korišćenja ugrađenog alata za dijagnostiku, monitor radi ispravno. Proverite video karticu i kompjuter.



Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Nema video prikaza/lampica za napajanje je isključena	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">Proverite da je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter ispravno povezana i pričvršćena.Potvrdite da utičnica radi ispravno tako što ćete za nju da povežete drugu električnu opremu.Proverite da je taster za napajanje potpuno izšao.Proverite da ste izabrali korektni ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Nema video prikaza/lampica za napajanje je uključena	Nema slike ili osvetljenja	<ul style="list-style-type: none">Kontrole za povećavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.Obavite proveru preko opcije za samotestiranje monitora.Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.Proverite da je korektni ulazni izvor odabran u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Pikseli nedostaju ekran ima tačkice		<ul style="list-style-type: none">Uključivanje i isključivanje napajanja.Piksela koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: http://www.dell.com/support/monitors.
Zaglavljeni pikseli	ekran ima svetle tačkice	<ul style="list-style-type: none">Uključivanje i isključivanje napajanja.Piksela koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: http://www.dell.com/support/monitors.
Problemi sa osvetljenjem	Slika je previše svetla ili previše tamna	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja.Kontrole za podešavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none">Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problemaOdmah kontaktirajte Dell.



Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. Vratite monitor na fabrička podešavanja. Obavite samotestiranje monitora da odredite da li do povremenog problema dolazi u režimu za samotestiranje.
Nedostaje boja	Slika nema boju	<ul style="list-style-type: none"> Obavite samotestiranje monitora. Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> Promenite podešavanja za Preset Modes (Unapred podešene režime) u meniju Color (Boja) menija na ekranu, u zavisnosti od aplikacije. Podesite R/G/B vrednost pod opcijom Custom (Korisnički uređeno). Boja u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje statične slike na ekranu koja je bila prikazana na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda.	Na ekranu se prikazuje blaga senka statične slike koja je bila prikazana	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebiti opciju Power Management (Štednja energije) da isključite monitor kada god se ne koristi (za više informacija, pogledajte Režime za štednju energije). Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvan ekran.



Problemi vezani za proizvod

Specifični simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Veličina slike na ekranu je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali se ne prikazuje preko celog dela za pregled	<ul style="list-style-type: none">Proverite podešavanje za Aspect Ratio (širinu/visinu ekrana) u opciji Display (Prikaz) na meniju na ekranu.Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlo lampice je belo	<ul style="list-style-type: none">Proverite izvor signala. Proverite da kompjuter nije u režimu za štednju energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno.Ponovo pokrenite kompjuter ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ecran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none">Usled različitih video formata (visine/širine ekrana) DVD-ja, monitor može da prikaže sliku preko celog ekrana.Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Nema slike kada se koristi DP veza sa PC-jem	Crni ekran	<ul style="list-style-type: none">Potvrdite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.2) je vaša grafička kartica sertifikovana. Preuzmite i instalirajte najnovije drajvere za grafičku karticu.Neke DP 1.1a grafičke kartice ne mogu da podrže DP 1.2 monitore. Idite ne meni na ekranu, pod odabirom za Input Source (Izvor ulaza), pritisnite i držite taster za DP odabir u trajanju od 8 sekundi da promenite podešavanje monitora sa DP 1.2 na DP 1.1a.

Dodatak

Bezbednosna uputstva

Za ekrane sa sjajnom maskom oko ekrana korisnici bi trebalo da razmisle o najboljoj lokaciji za postavljanje monitora jer maska može da reflektuje okolno svetlo i svelte površine, što može biti uz nemiravajuće.

 **UPOZORENJE:** Korišćenje kontrola, podešavanja ili procedura osim onih koji su opisani u ovoj dokumentaciji može da dovede do šoka, električnih hazarda i/ili mehaničkih hazarda.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte odeljak Bezbednost, ekologija i regulatorne informacije (BERI).

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte internet prezentaciju o regulatornoj usaglašenosti koja se nalazi na adresi www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na svojoj fakturi koju ste dobili prilikom kupovine proizvoda, na dokumentima koji idu uz proizvod, računu ili u katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za pružanje podrške i usluga preko interneta i telefona. Dostupnost zavisi od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Da pronađete sadržaj za podršku u vezi monitora preko interneta:

Pogledajte www.dell.com/support/monitors.

Da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja vezana za korisničku uslugu:

- 1 Idite na adresu www.dell.com/support.
- 2 Potvrđite svoju državu ili region u padajućem meniju Choose A Country/Region (Odaberite državu/region), u gornjem, levom uglu stranice.
- 3 Kliknite na **Contact Us (Kontakt)** pored padajućeg menija sa spiskom država.
- 4 Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
- 5 Odaberite način na koji želite da kontaktirate Dell a koji vam odgovara.



Podešavanje vašeg monitora

Podešavanje Rezolucije ekrana na 2560 x 1440 (maksimum)

Za najbolji rad, podesite rezoluciju ekrana na 2560 x 1440 piksela obavljajući sledeće korake:

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasični desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak opcije Screen Resolution (Rezolucija ekrana) i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite na **OK**.

U Windows 10 sistemu:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak za **Resolution (Rezoluciju)** i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite na **Apply (Primeni)**.

Ukoliko ne vidite preporučenu rezoluciju kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. Molimo vas, odaberite situaciju ispod koja najbolje opisuje kompjuterski sistem koji koristite i pratite date korake.

Dell kompjuter

- 1 Idite na www.dell.com/support, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnovije drajvere za svoju grafičku karticu.
- 2 Nakon instaliranja drajvera za vašu grafičku karticu, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 2560 x 1440.

 **NAPOMENA:** Ukoliko niste u stanju da podesite rezoluciju na 2560 x 1440, molimo vas da kontaktirate Dell da biste se rasipitali o grafičkoj kartici koja podržava ove rezolucije.



Kompjuteri koji nisu marke Dell

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasičan desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite na **Change Display Settings (Promenite postavke ekrana)**.
- 4 Kliknite na **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na **2560 x 1440**.

U Windows 10 sistem:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na **Display adapter properties (Prikaz svojstava adaptera)**.
- 4 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na 2560 x 1440 ponovo.



NAPOMENA: Ukoliko niste u stanju da podešite preporučenu rezoluciju, molimo vas da kontaktirate proizvođača svog kompjutera ili da kupite grafički adapter koji podržava video rezoluciju.



Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Za najbolji učinak, pratite uputstva data ispod kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Da očistite svoj antistatički ekran, blago navlažite meku, čistu krpnu vodom. Ukoliko je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje enrana ili rastvor koji je pogodan za antistatičku oblogu. Nemojte da koristite benzol, amonijak, abrezivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Koristite blago vlažnu, meku krpnu da očistite monitor. Izbegavajte da koristite bilo kakav deterdžent jer neki deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ukoliko, kada otpakujete svoj monitor, primetite beli prah, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte sa svojim monitorom jer monitori tamne boje mogu da se ogrebu i na njima se bele ogrebotine vide više nego na monitorima svetle boje.
- Da biste pomogli da monitor ima najbolji mogući kvalitet slike, koristite čuvare ekrana kojih se dinamički menja i isključite monitor kada ga ne koristite.

