




Dell™ W2600 26" LCD TV

Εγχειρίδιο χρήσης

Μοντέλο W2600


www.dell.com | support.dell.com

Σημειώσεις, Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε καλύτερα την τηλεόρασή σας.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει πιθανή βλάβη στο υλικό και σας ενημερώνει για τον τρόπο αποφυγής του προβλήματος.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μια ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ δηλώνει πιθανότητα πρόκλησης βλάβης σε αντικείμενα, σωματικό τραυματισμό ή και θάνατο.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
© 2004 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Η αναπαραγωγή κατά οποιονδήποτε τρόπο χωρίς έγγραφη άδεια της Dell Inc. απαγορεύεται ρητώς.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: *Dell*, το λογότυπο της *DELL*. Τα  *TruSurround XT*, *SRS*, και το σύμβολο (o) είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι ονομασίες *Microsoft* και *Windows* είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Στο παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλα εμπορικά σήματα ή ονομασίες ως αναφορά είτε στους δικαιούχους τους ή στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε ενδιαφέροντος για την κυριότητα εμπορικών σημάτων ή ονομασιών τρίτων.

Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες για την τηλεόραση	
	Πρόσοψη	5
	Δεξιά πλαϊνή όψη	6
	Αριστερή πλαϊνή όψη	7
	Κάτω όψη	8
	Περιεχόμενα συσκευασίας	9
	Συντήρηση της τηλεόρασης	11
2	Ρύθμιση της τηλεόρασης	
	Σωστή θέση της τηλεόρασης	13
	Σύνδεση της τηλεόρασης	13
3	Το τηλεχειριστήριο	
	Τοποθέτηση μπαταριών	23
	Χρήση του τηλεχειριστηρίου	24
	Χρήση της τηλεόρασης με γενικό τηλεχειριστήριο ή τηλεχειριστήριο πολλαπλών συσκευών	27
4	Χρήση της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)	
	Χρήση του τηλεχειριστηρίου με το μενού OSD	29
	Επιλογή γλώσσας για το μενού OSD	30
	Μενού Input Select	30
	Μενού Picture	32
	Μενού Audio	32
	PIP/POP/PBP	33

Teletext	34
Χρονόμετρο απενεργοποίησης	34
Μενού OSD Setup	34
Συσκευή ανάγνωσης καρτών	35
5 Αντιμετώπιση προβλημάτων της τηλεόρασης	
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων	37
Γενικά προβλήματα	38
Μηνύματα του μενού OSD	42
Προβλήματα του τηλεχειριστηρίου	43
Προβλήματα με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών	44
Χρήση της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης βλαβών όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας	44
Προβλήματα κατά τη χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης	45
6 Προδιαγραφές για την τηλεόρασή σας	
Ευρετήριο	51


Πληροφορίες για την τηλεόραση








Πρόσοψη

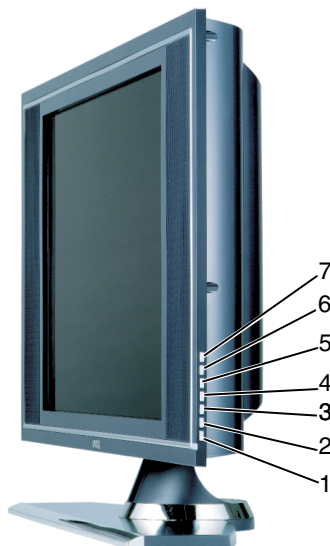


1	Δέκτης υπέρυθρων	Ανιχνεύει το σήμα από το τηλεχειριστήριο
2	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (LED)	Η φωτεινή ένδειξη είναι μπλε όταν η τηλεόραση λειτουργεί και κίτρινη όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Δεξιά πλαϊνή όψη




1	 Κουμπί λειτουργίας	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση
2	 Κουμπί μενού OSD	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την προβολή μενού στην οθόνη (OSD)
3	 Κουμπί έντασης	Πατήστε το για να μειώσετε την ένταση ή για να περιηγηθείτε στην προβολή μενού στην οθόνη (OSD)
4	 Κουμπί έντασης	Πατήστε το για να αυξήσετε την ένταση ή για να περιηγηθείτε στο μενού OSD
5	 Κουμπί καναλιού	Πατήστε το για να επιλέξετε το προηγούμενο κανάλι ή για να περιηγηθείτε στο μενού OSD
6	 Κουμπί καναλιού	Πατήστε το για να επιλέξετε το επόμενο κανάλι ή για να περιηγηθείτε στο μενού OSD
7	 Κουμπί Input Select	Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού Input Select

Αριστερή πλαϊνή όψη

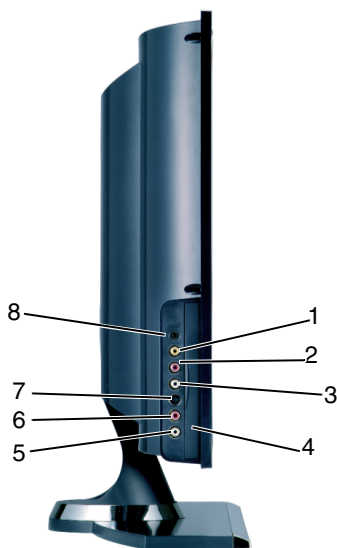

1	Ακροδέκτης εικόνας σύνθετου σήματος (AV1)	Χρησιμοποιήστε τον πλαϊνό ακροδέκτη σύνθετου σήματος για συσκευές που συνδέετε περιστασιακά όπως μια κονσόλα παιχνιδιών
2	R (ακροδέκτης σύνθετου σήματος δεξιού καναλιού ήχου)	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη ήχου αν έχετε συνδέσει μια συσκευή στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος (AV1)
3	L (ακροδέκτης σύνθετου σήματος αριστερού καναλιού ήχου)	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη ήχου αν έχετε συνδέσει μια συσκευή στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος (AV1)
4	Πίνακας συσκευής ανάγνωσης καρτών	Αφαιρέστε αυτόν τον πίνακα αν εγκαθιστάτε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών
5	L (ακροδέκτης S-Video αριστερού καναλιού ήχου)	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη ήχου αν έχετε συνδέσει μια συσκευή στον ακροδέκτη S-Video (AV3)
6	R (ακροδέκτης S-Video δεξιού καναλιού ήχου)	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη ήχου αν έχετε συνδέσει μια συσκευή στον ακροδέκτη S-Video (AV3)
7	Ακροδέκτης S-Video (AV3)	Χρησιμοποιήστε τους πλαϊνούς ακροδέκτες S-Video για συσκευές που συνδέετε περιστασιακά, όπως μια βιντεοκάμερα
8	Ακροδέκτης ακουστικών	Συνδέστε ακουστικά


Κάτω όψη

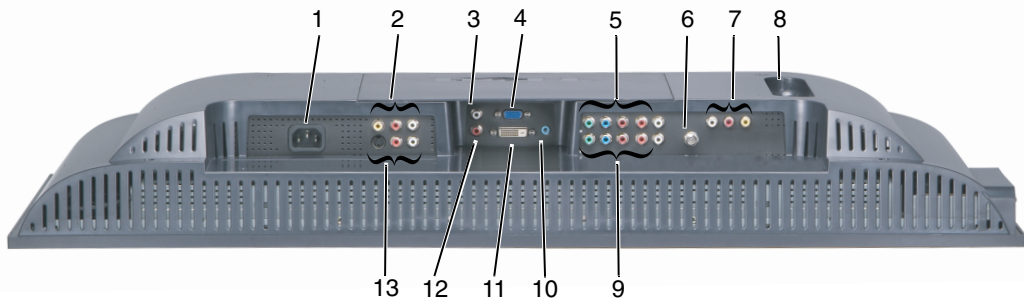

1	Ακροδέκτης τροφοδοσίας	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2	Ακροδέκτης εικόνας και ήχου σύνθετου σήματος (AV2)	Συνδέστε συσκευές όπως ένα βίντεο ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.
3	Ακροδέκτης ήχου DVI (L)	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη ήχου DVI αν έχετε συνδέσει μια συσκευή στον ακροδέκτη DVI.
4	Ακροδέκτης VGA	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη VGA για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως οθόνη για τον υπολογιστή σας.
5	Ακροδέκτες ήχου και εικόνας συνιστωσών (AV6)	Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή λήψης δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης.
6	Ακροδέκτης κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης	Συνδέστε μια κεραία ή μια συσκευή λήψης καλωδιακής τηλεόρασης.
7	Ακροδέκτης εξόδου ήχου/εικόνας σύνθετου σήματος	Συνδέστε μια συσκευή όπως ένα βίντεο αν έχετε συνδέσει μια κεραία ή καλώδιο στον ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης.
8	Ακροδέκτης SCART	Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένα βίντεο. Ο ακροδέκτης SCART Y/C υποστηρίζει έξοδο S-Video και έξοδο τηλεόρασης. Ο ακροδέκτης SCART RGB υποστηρίζει είσοδο σήματος RGB.
9	Ακροδέκτης ήχου και εικόνας συνιστωσών (AV5)	Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, ή μια συσκευή λήψης δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης.
10	Ακροδέκτης ήχου για τον υπολογιστή σας	Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση.
11	Ακροδέκτης DVI	Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή (set-top box) ή τον υπολογιστή σας.

12 Ακροδέκτης ήχου DVI (R)	Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη ήχου DVI αν έχετε συνδέσει μια συσκευή στον ακροδέκτη DVI.
13 Ακροδέκτης S-Video (AV4)	Συνδέστε συσκευές όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα καλώδια συνιστωσών δεν συμπεριλαμβάνονται με την τηλεόραση. Αν χρειάζεστε επιπλέον καλώδια, επικοινωνήστε με την Dell.

Τηλεχειριστήριο



Μπαταρίες AAA (2)



Καλώδιο τροφοδοσίας



Καλώδιο S-Video



Καλώδιο ήχου (2)



Καλώδιο σύνθετου σήματος



Καλώδιο DVI




Καλώδιο VGA





Τεκμηρίωση



Συντήρηση της τηλεόρασης

! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί πρέπει να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στην τηλεόραση. Μην αποσυναρμολογείτε την τηλεόραση.

✍ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν καθαρίσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου.

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του πίνακα, μουσκέψτε ελαφρά με νερό ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- Για να καθαρίσετε το περίβλημα της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε ένα πανί μουσκεμένο ελαφρά με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε χημικά όπως βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, αμμωνία ή οποιοδήποτε τύπου λειαντικό καθαριστικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε συμπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε την τηλεόραση.

Ρύθμιση της τηλεόρασης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες σε αυτήν την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον *Οδηγό πληροφοριών προϊόντος*.


Σωστή θέση της τηλεόρασης


Λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω περιβαλλοντικούς παράγοντες όταν αποφασίζετε που θα τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας.




- Μη φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις όπου εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε να μετακινείτε την τηλεόραση μεταξύ θέσεων που έχουν υπερβολικές διαφορές θερμοκρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Προδιαγραφές.
- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υπερβολικούς κραδασμούς ή συνθήκες υψηλής κρούσης. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.
- Μη φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις όπου εκτίθεται σε υψηλή υγρασία ή σε περιβάλλον με πολύ σκόνη.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέση όπου νερό ή άλλα υγρά μπορεί να χυθούν πάνω ή μέσα σε αυτήν.

Σύνδεση της τηλεόρασης

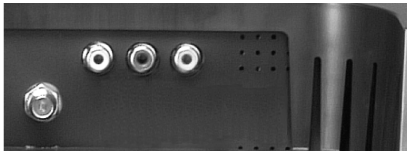
Η τηλεόρασή σας έχει πέντε τύπους κανονικών ακροδεκτών.

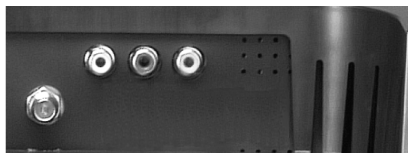Ποιότητα	Καλώδιο και ακροδέκτης	Χρήση
Καλή		Το ομοαξονικό καλώδιο (RF) μεταφέρει εικόνα και ήχο μέσω ενός μόνο καλωδίου. Ο ομοαξονικός ακροδέκτης φέρει τη ένδειξη ANT/Cable (κεραία/καλωδιακή τηλεόραση) στην τηλεόρασή σας. Για να εντοπίσετε τον ακροδέκτη, ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8.




Ποιότητα Καλώδιο και ακροδέκτης	Χρήση
<p data-bbox="239 236 297 265">Καλή</p> 	<p data-bbox="825 236 1268 473">Το καλώδιο σύνθετου σήματος μεταφέρει το σήμα της εικόνας μέσω ενός μόνο καλωδίου. Αν χρησιμοποιείτε ακροδέκτη εικόνας σύνθετου σήματος, πρέπει να συνδέσετε επίσης καλώδια ήχου σύνθετου σήματος. Για να εντοπίσετε τον ακροδέκτη, ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερή πλαϊνή όψη" στη σελίδα 7 και "Κάτω όψη" στη σελίδα 8.</p>
<p data-bbox="239 626 339 656">Καλύτερη</p> 	<p data-bbox="825 626 1272 838">Το καλώδιο S-Video διαχωρίζει το σήμα εικόνας σε δύο σήματα, ασπρόμαυρο και έγχρωμο. Αν χρησιμοποιείτε ακροδέκτη S-Video, πρέπει να συνδέσετε επίσης τα καλώδια AV για τον ήχο. Για να εντοπίσετε τους ακροδέκτες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερή πλαϊνή όψη" στη σελίδα 7 και "Κάτω όψη" στη σελίδα 8.</p>
<p data-bbox="239 939 332 968">Βέλτιστη</p> 	<p data-bbox="825 939 1268 1116">Το καλώδιο συνιστωσών διαχωρίζει το σήμα εικόνας σε τρία σήματα, δύο έγχρωμα και ένα ασπρόμαυρο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και τα πέντε καλώδια. Για να εντοπίσετε τον ακροδέκτη, ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8.</p>

Χρήση του ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (ομοαξονικός)

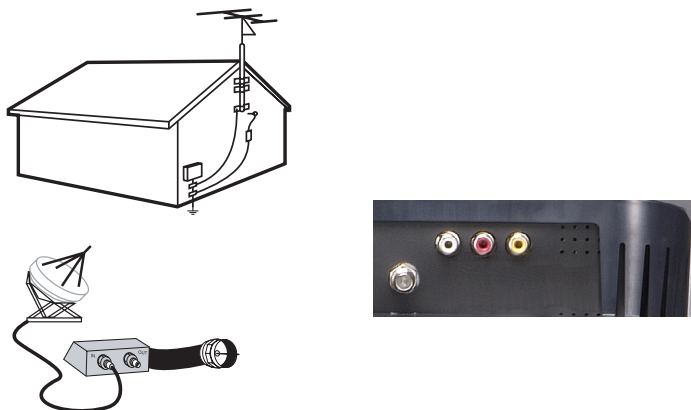

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο στον ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης της τηλεόρασης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 4 Ανοίξτε την προβολή μενού στην οθόνη (OSD) και επιλέξτε **TV**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.

Χρήση του ακροδέκτη εικόνας σύνθετου σήματος

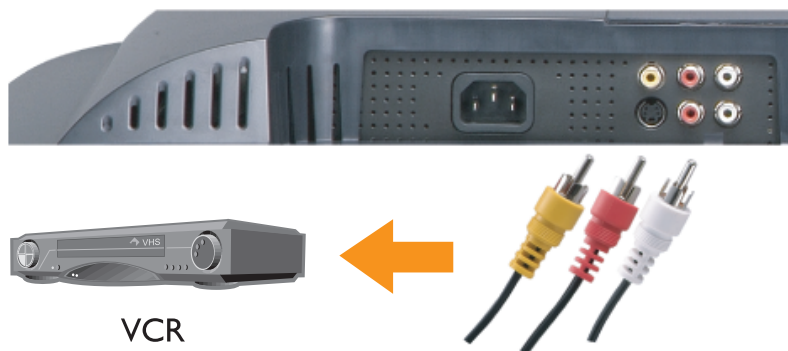

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδέετε μια συσκευή που θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε, όπως μια βιντεοκάμερα, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη εικόνας σύνθετου σήματος στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων ήχου.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο σύνθετου σήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.

Χρήση του ακροδέκτη S-Video



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδέετε μια συσκευή που θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε, όπως μια βιντεοκάμερα, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη S-Video στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων ήχου.
 - 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
 - 4 Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο S-Video. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.

Χρήση των ακροδεκτών συνιστωσών



Συσκευή DVD/καλωδιακής
τηλεόρασηςHDTV



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων ήχου.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο συνιστωσών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.

Χρήση του ακροδέκτη SCART




- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο συνιστωσών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.

Χρήση του ακροδέκτη DVI

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο ένας ακροδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με υπολογιστή, είτε ο VGA ή ο DVI.

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης τραβώντας το κάλυμμα προς το μέρος σας και σηκώνοντάς το.

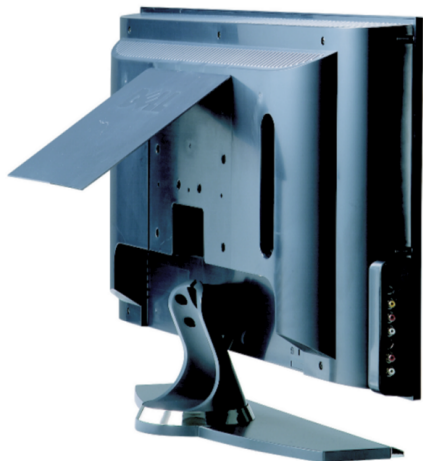

- 3 Συνδέστε τα λευκά καλώδια DVI και τα καλώδια ήχου.

Αν συνδέετε μια συσκευή εικόνας, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες ήχου (κόκκινος και λευκός) ή αν συνδέετε έναν υπολογιστή χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη στερεοφωνικού ήχου (πράσινος).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές λήψης καλωδιακής τηλεόρασης μπορεί να έχουν ακροδέκτες DVI, αλλά δεν υποστηρίζουν τη χρήση σύνδεσης DVI. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρία παροχής καλωδιακής τηλεόρασης.



- 4 Τοποθετήστε πάλι το πίσω κάλυμμα.
- 5 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 6 Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε **DVI**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.


Χρήση του ακροδέκτη VGA

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή με τη χρήση ενός ακροδέκτη VGA.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μόνο ένας ακροδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με υπολογιστή, είτε ο VGA ή ο DVI.

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης τραβώντας το κάλυμμα προς το μέρος σας και σηκώνοντάς το.

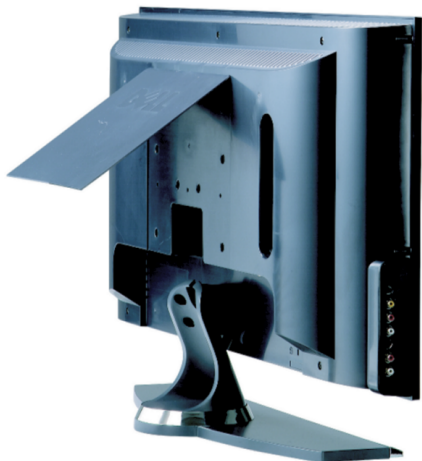

- 3 Συνδέστε το μπλε καλώδιο VGA με την τηλεόραση και τον υπολογιστή σας.

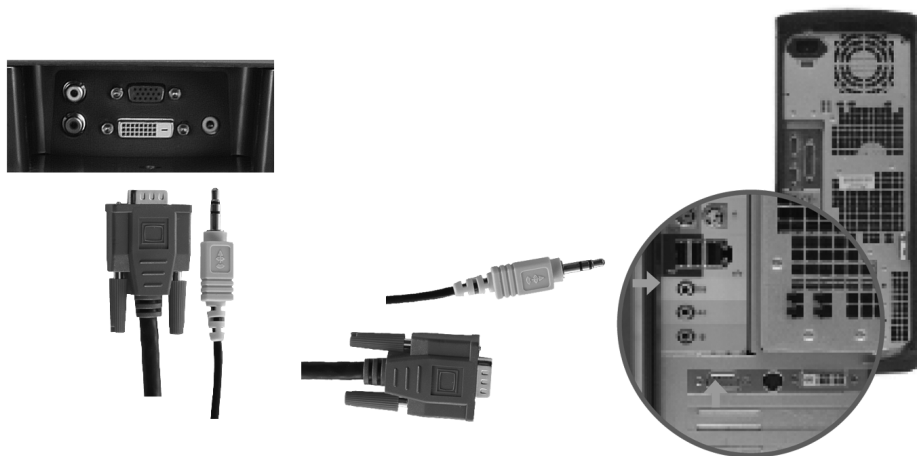

- 4 Συνδέστε το πράσινο καλώδιο ήχου με τον ακροδέκτη στη τηλεόραση και στον υπολογιστή σας.
5 Τοποθετήστε πάλι το πίσω κάλυμμα.
6 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
7 Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε **VGA**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30.

Το τηλεχειριστήριο


Τοποθέτηση μπαταριών

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να τοποθετήσετε δύο μπαταρίες AAA.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και – των μπαταριών ταιριάζουν με τα σύμβολα + και – στη θήκη των μπαταριών.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα μπαταριών.



Χρήση του τηλεχειριστηρίου

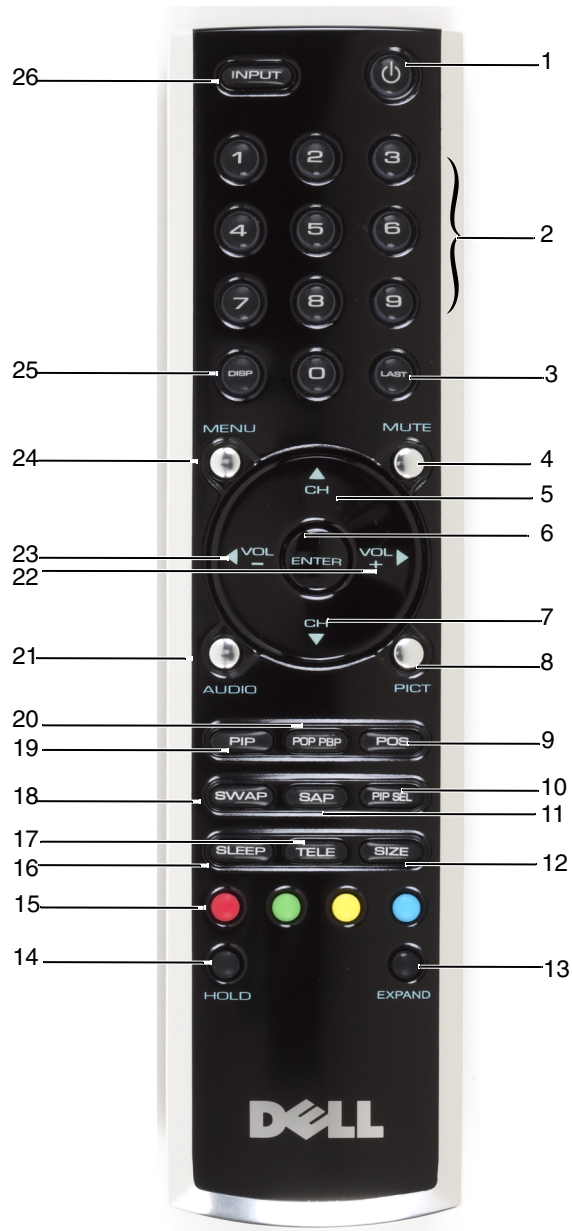

1	Κουμπί λειτουργίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεόραση
2	Αριθμητικά κουμπιά	Πατήστε για να επιλέξετε κανάλι
3	Last	Σας επιστρέφει στο κανάλι που βλέπατε προηγουμένως
4	Mute	Πατήστε το για σίγαση του ήχου. Πατήστε το πάλι για να ενεργοποιηθεί ο ήχος
5	CH (εικονίδιο επάνω)	Πατήστε το για να δείτε το επόμενο κανάλι Στο μενού OSD, χρησιμοποιήστε το κουμπί καναλιού για να περιηγηθείτε στα μενού της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)
6	Enter	Πραγματοποιεί μια επιλογή OSD, επιβεβαιώνει μια επιλογή καναλιού, επιλέγει μια εικόνα όταν είναι σε κατάσταση λειτουργίας συσκευής ανάγνωσης καρτών
7	CH (εικονίδιο κάτω)	Πατήστε το για να δείτε το προηγούμενο κανάλι Στο μενού OSD, χρησιμοποιήστε το κουμπί καναλιού για να περιηγηθείτε στα μενού της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)
8	Pict	Προχωράει κυκλικά στις προκαθορισμένες επιλογές του μενού Picture
9	Pos	Αλλάζει τη θέση του παραθύρου Picture-In-Picture (PIP)
10	PIP Sel	Εναλλάσσεται μεταξύ των παραθύρων όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) ή Picture-By-Picture (PBP)
11	SAP	Ενεργοποιεί το Second Audio Program (SAP)
12	Size	Προχωράει κυκλικά στις επιλογές μεγέθους του μενού Picture
13	Expand	Προχωράει κυκλικά μεταξύ των τριών λειτουργιών μεγέθυνσης: <ul style="list-style-type: none"> • Πάνω ήμισυ της σελίδας με μεγαλύτερα γράμματα. • Κάτω ήμισυ της σελίδας με μεγαλύτερα γράμματα. • Κανονική προβολή
14	Hold	Ένα σύνολο πολλαπλών σελίδων μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη σελίδα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το κουμπί αυτό εναλλάσσει μεταξύ των εξής: <ul style="list-style-type: none"> • Πάγωμα της σελίδας • Επιστροφή στη λειτουργία αυτόματης αλλαγής σελίδων
15	Κουμπιά teletext	Τα τέσσερα τυπικά κουμπιά teletext
16	Sleep	Ενεργοποιεί το χρονόμετρο απενεργοποίησης

17	Tele	Προχωράει κυκλικά μεταξύ των τριών λειτουργιών Teletext: <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιημένο • Μικτό (Teletext και πρόγραμμα ταυτόχρονα) • Απενεργοποιημένο
18	Swap	Αλλάζει τις εικόνες κατά τη χρήση των λειτουργιών PIP, POP, ή PBP
19	PIP	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία PIP
20	POP PBP	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία POP ή PBP
21	Audio	Προχωράει κυκλικά στις προκαθορισμένες επιλογές του μενού Audio
22	Vol +	Αυξάνει την ένταση Στο μενού OSD, χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης για να περιηγηθείτε στα μενού.
23	Vol -	Μειώνει την ένταση Στο μενού OSD, χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης για να περιηγηθείτε στα μενού.
24	Menu	Ανοίγει και κλείνει το κύριο μενού OSD
25	Disp	Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την τηλεόρασή σας (για παράδειγμα, στην επιλογή TV Mode εμφανίζει το κανάλι που βλέπετε)
26	Input	Ανοίγει και κλείνει το μενού Input Select

Χρήση της τηλεόρασης με γενικό τηλεχειριστήριο ή τηλεχειριστήριο πολλαπλών συσκευών

Τα προ-προγραμματισμένα γενικά τηλεχειριστήρια μπορούν να προγραμματιστούν για να ελέγχουν τις παρακάτω λειτουργίες στην τηλεόραση Dell:

- Λειτουργία
- Επόμενο κανάλι (+)
- Προηγούμενο κανάλι (-)
- Αύξηση έντασης (+)
- Μείωση έντασης (-)
- Σίγαση
- Input Select



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μελλοντικά προ-προγραμματισμένα γενικά τηλεχειριστήρια ίσως θα μπορούν να ελέγχουν περισσότερες λειτουργίες.

Μπορείτε να προγραμματίσετε τα γενικά τηλεχειριστήρια να λειτουργούν με την τηλεόραση Dell με τους εξής τρόπους:

- Αν το εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου αναφέρει κωδικούς ανά κατασκευαστή, η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει με κωδικούς Philips.
- Αν το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία αναζήτησης, η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του σωστού κωδικού.
- Αν το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία μάθησης, μπορείτε να προγραμματίσετε συγκεκριμένα του κουμπιά από το τηλεχειριστήριο Dell, εκτός από τα κουμπιά που αναφέρονται παραπάνω.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του τηλεχειριστηρίου για συγκεκριμένες οδηγίες για το γενικό τηλεχειριστήριο.


Χρήση της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)

Η τηλεόρασή σας διαθέτει προβολή του μενού στην οθόνη (OSD) που σας επιτρέπει να επιλέγετε την κατάλληλη πηγή εισόδου, να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της εικόνας και του ήχου, και να επιλέγετε να βλέπετε τηλεόραση χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture, και Picture-By-Picture. Το μενού OSD σας επιτρέπει επίσης να επιλέγετε τον τρόπο προβολής των εικόνων όταν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης καρτών και να προσαρμόζετε την εικόνα αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή.


Χρήση του τηλεχειριστηρίου με το μενού OSD


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να μεταβείτε και να κάνετε επιλογές στο μενού OSD χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης και καναλιού στον πλαϊνό πίνακα της τηλεόρασης ή στο τηλεχειριστήριο. Εκτός από όπου αναφέρεται, η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο χρήσης του μενού OSD με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Για να ανοίξετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί **Menu**.
Εννέα εικονίδια εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

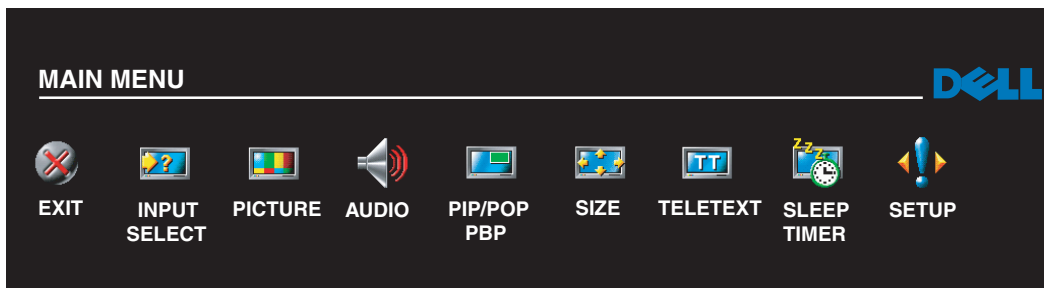

- 2 Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί κουμπί (κουμπιά έντασης) για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικονιδίων.
Τα εικονίδια επισημαίνονται καθώς κινείστε στο μενού.
- 3 Για να επιλέξετε ένα, πατήστε το κουμπί **Enter** όταν το εικονίδιο είναι επισημασμένο.
- 4 Στο μενού επιλογών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω (καναλιού) για να μετακινηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ένα κόκκινο βέλος εμφανίζεται δίπλα στη ρύθμιση καθώς περιηγείστε στις επιλογές. Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται δίπλα στη ρύθμιση που έχει επιλεγεί.


- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω (κουμπιά καναλιού) και το κουμπί **Enter** για να προσαρμόσετε ή να επιλέξετε ρυθμίσεις.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε **Exit** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού ή να πατήσετε **Menu** για να κλείσετε το μενού OSD.
- 6 Αφού πραγματοποιήσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Exit**.
- 7 Για να κλείσετε το μενού OSD, πατήστε **Menu** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε **Exit** από το κύριο μενού.


Επιλογή γλώσσας για το μενού OSD

- 1 Πατήστε το κουμπί **Menu** για να ανοίξετε το μενού OSD.
- 2 Επιλέξτε **Setup**.
- 3 Στο μενού **Setup**, επιλέξτε **Language** και μετά επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζεται το μενού OSD.

Μενού Input Select

Το μενού **Input Select** σας επιτρέπει να επιλέγετε την κατάλληλη πηγή βάσει του τρόπου σύνδεσης της τηλεόρασης με τον εξοπλισμό εικόνας. Πατήστε το κουμπί **Input** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απευθείας στο μενού **Input Select**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **Menu** και να επιλέξετε **Input Select** από το κύριο μενού.

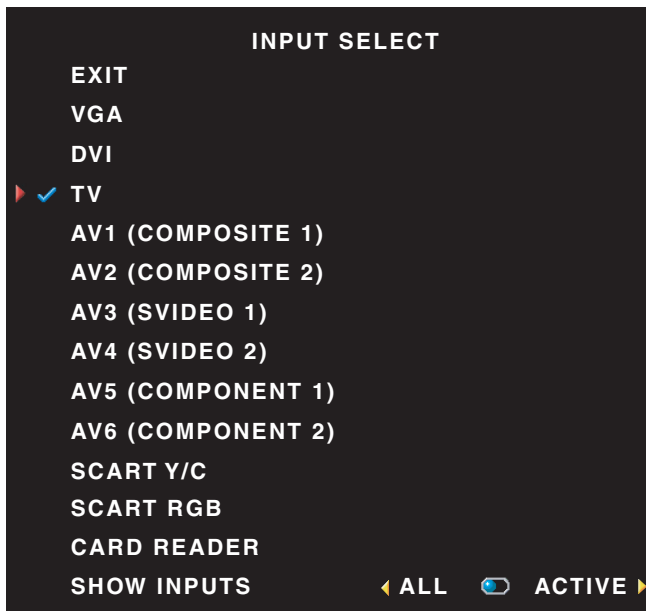

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η επιλογή **Show Inputs** σας επιτρέπει να επιλέξετε **Active** ή **All**. Η επιλογή **Active** πραγματοποιεί αναζήτηση για τους ακροδέκτες που χρησιμοποιούνται. Οι διαθέσιμες πηγές εισόδου εμφανίζονται με λευκά γράμματα ενώ όσες δεν είναι διαθέσιμες εμφανίζονται με γκριζα. Η επιλογή **All** εμφανίζει όλες τις πηγές εισόδου και σας επιτρέπει να τις επιλέξετε όλες ακόμα και αν δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή.

VGA — Επιλέξτε το όταν η τηλεόρασή σας χρησιμοποιείται ως οθόνη υπολογιστή και έχετε συνδέσει τον υπολογιστή με καλώδιο VGA. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη VGA.

DVI — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή, όπως έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή (set-top box), στον ακροδέκτη DVI. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη DVI.

TV — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια κεραία ή καλώδιο στον ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης.

AV1 — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια κονσόλα παιχνιδιών, στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερή πλαϊνή όψη" στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος.

AV2 — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος.

AV3 — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως ένα βίντεο, στον ακροδέκτη S-Video στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερή πλαϊνή όψη" στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη S-Video.

AV4 — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, στον ακροδέκτη S-Video στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη S-Video.

AV5 — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως ένα δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης, στον ακροδέκτη συνιστωσών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη συνιστωσών.


AV6 — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, στον ακροδέκτη συνιστωσών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη συνιστωσών.

SCART — Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, στον ακροδέκτη SCART στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κάτω όψη" στη σελίδα 8 για τη θέση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην επιλογή **OSD Settings**, που βρίσκεται στο μενού **Setup**, μπορείτε να ρυθμίσετε το **Input Select** να εμφανίζει τη συσκευή που έχετε συνδέσει. Για παράδειγμα, στη θέση του στοιχείου AV2 να εμφανίζεται η ένδειξη DVD όταν προβάλλεται το μενού **Input Select**.

Μενού Picture

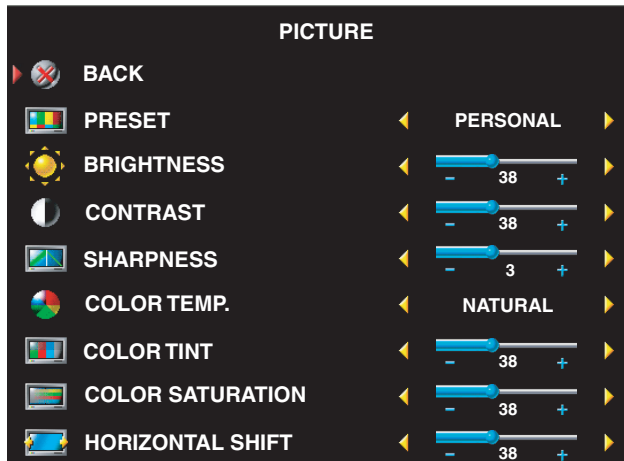

Αν επιλέξετε μια από τις παρακάτω προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας, οι μεμονωμένες ρυθμίσεις ενημερώνονται αυτόματα για να παράσχουν την καλύτερη εικόνα για το επιλεγμένο περιεχόμενο.


- **Movies**
- **Sports**
- **Weak Signal**
- **Multimedia**

Αν επιλέξετε **Personal**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις μεμονωμένες ρυθμίσεις, όπως **Brightness** και **Color**.

Οι προεπιλογές για τη θερμοκρασία χρώματος είναι οι εξής:

- **Natural:** η εγγενής θερμοκρασία του πίνακα
- **Normal:** 6500K
- **Blue:** 9300K
- **Red:** 5700K

Μενού Audio

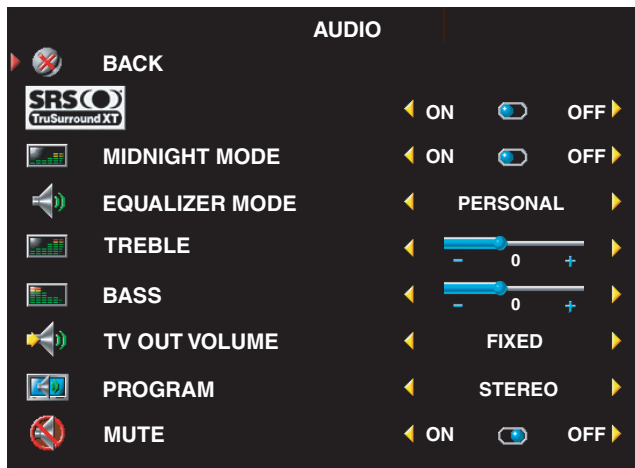

Midnight Mode — Εξομαλώνει τις μεγάλες διακυμάνσεις στην ένταση ήχου μεταξύ των σκηνών ομιλίας και δράσης.

SRS TruSurround XT— Προσφέρει εικονικό περιβάλλοντα ήχο (virtual surround) από δύο ηχεία από οποιαδήποτε πηγή, που δημιουργεί πιο ευρύ ήχο με βαθύ μπάσο.

Αν επιλέξετε μια από τις παρακάτω προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την επιλογή **Equalizer Mode**, τα μεμονωμένα επίπεδα ήχου ενημερώνονται αυτόματα:


- **Music**
- **Theater**
- **Voice**

Αν επιλέξετε **Personal**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις μεμονωμένες ρυθμίσεις ήχου, όπως **Bass** και **Treble**.

Χρησιμοποιήστε το **Program** για να επιλέξετε μεταξύ **Stereo**, **Mono** ή **SAP** (Second Audio Program).

PIP/POP/PBP

Μπορείτε να βλέπετε πολλές ενεργές πηγές ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) ή Picture-By-Picture (PBP).

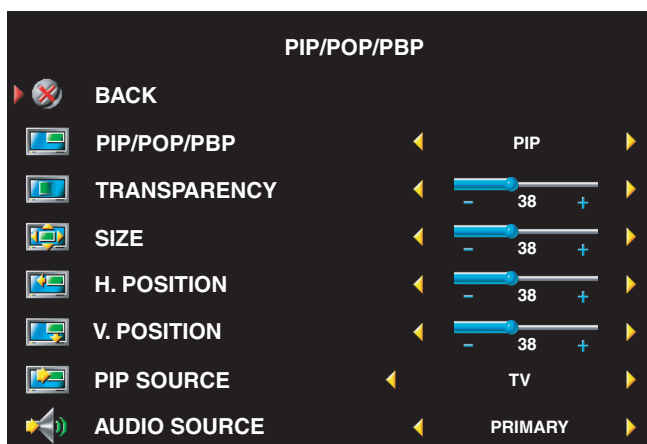

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί PIP ή το κουμπί POP/PBP στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες PIP, POP και PBP.

Αν είναι ενεργή η λειτουργία PIP, POP ή PBP, χρησιμοποιήστε το κουμπί **SWAP** στο τηλεχειριστήριο για να εναλλάσσετε μεταξύ της κύριας και των δευτερευουσών πηγών. Χρησιμοποιήστε το κουμπί

PIP Sel στο τηλεχειριστήριο για να εναλλάσσετε τον έλεγχο μεταξύ των παραθύρων.

Στο μενού OSD, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις **Transparency**, **Size** και **H** (οριζόντια) και **V** (κάθετη) **Position** των παραθύρων PIP. Όταν επιλέγετε τον οριζόντιο προσανατολισμό, το σύμβολο - μετακινεί το παράθυρο προς τα αριστερά και το σύμβολο + μετακινεί το παράθυρο προς τα δεξιά. Όταν προσαρμόζετε τον κάθετο προσανατολισμό, η τιμή 100 βρίσκεται στο ανώτερο μέρος της οθόνης και η τιμή 0 στο κατώτερο.

Για τη λειτουργία POP, μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής:

- **POP1** — ένα παράθυρο
- **POP3** — τρία παράθυρα
- **POP12** — δώδεκα παράθυρα

Η επιλογή **POP Scan Mode** σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ **Sequential** ή **Float**. Η κατάσταση λειτουργίας **Sequential** αναπαράγει την πηγή για επιλεγμένα κανάλια που εμφανίζονται στα παράθυρα. Η κατάσταση λειτουργίας **Float** εναλλάσσει κάθε παράθυρο και αναπαράγει όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια. Η εναλλαγή εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα κανάλια πριν αρχίσει πάλι από το μικρότερο κανάλι.

- **TV Ratings** — Μπλοκάρει προγράμματα τηλεόρασης βάσει της αξιολόγησής τους (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA, Χωρίς αξιολόγηση)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Clear All** για να ξεμπλοκάρετε τα κανάλια και τα προγράμματα που έχετε ορίσει.

Teletext



Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας **Teletext**:

- TXT1 έως TXT4


Χρονόμετρο απενεργοποίησης

Η επιλογή **Sleep Timer** σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα έπειτα από το οποίο η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να επιλέξετε από 10 λεπτά έως 3 ώρες.

Μενού OSD Setup

Το μενού OSD setup σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εμφάνιση του μενού OSD, να ορίσετε τα κανάλια όταν είναι σε κατάσταση λειτουργίας τηλεόρασης, να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού OSD (ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή γλώσσας για το μενού OSD" στη σελίδα 30), και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης, ανοίξτε το μενού **Channel Setup** και επιλέξτε την περιοχή σας.

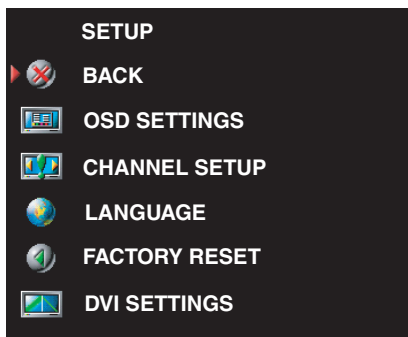

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **OSD Hold Time** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο που εμφανίζεται το μενού OSD. Το μέγιστο χρονικό διάστημα είναι 60 δευτερόλεπτα.

Στο μενού **OSD Setup**, μπορείτε να επιλέξετε **TV Button Lock** για να κλειδώσετε τα κουμπιά στον πλαϊνό πίνακα. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, λειτουργεί μόνο το κουμπί λειτουργίας. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης και το κουμπί επόμενου καναλιού για 10 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.


Αν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη DVI, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Source — Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Auto**. Η τηλεόραση ανιχνεύει αυτόματα αν χρησιμοποιείται υπολογιστής ή συσκευή εικόνας. Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή, **PC** ή **Video**, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Color — Ο προεπιλεγμένος χώρος χρωμάτων είναι **RGB**. Αν τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σε **YUV**.

Συσκευή ανάγνωσης καρτών

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών σας επιτρέπει να βλέπετε ψηφιακές φωτογραφίες στην τηλεόραση σας.

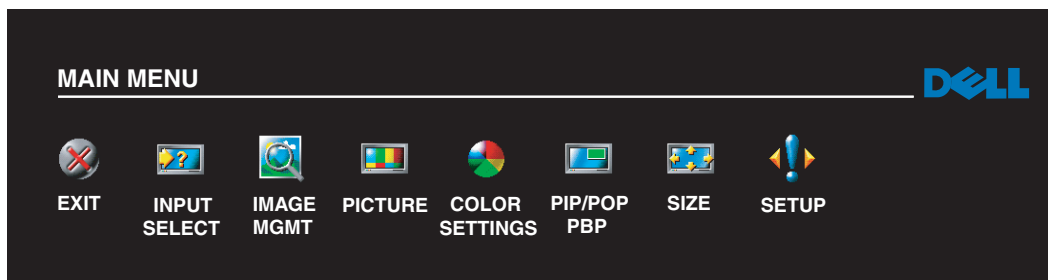


Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τους εξής τύπους καρτών:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC)




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αγοράσετε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών, επικοινωνήστε με την Dell.

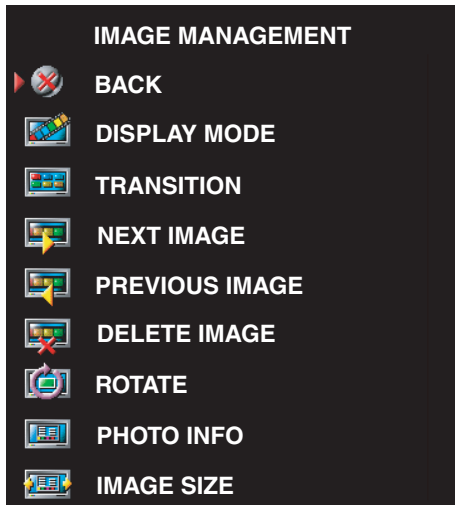


Το μενού **Image Management** σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο προβολής των φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένης της προβολής των φωτογραφιών συνεχόμενα, την περιστροφή των φωτογραφιών, την επιλογή διαφορετικών μεταβάσεων μεταξύ των φωτογραφιών και την προβολή πληροφοριών σχετικά με τις φωτογραφίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων της τηλεόρασης

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν, οποιαδήποτε στιγμή, δείτε καπνό ή σπίθες να βγαίνουν από την τηλεόραση, αποσυνδέστε αμέσως την τηλεόραση από την πρίζα και επικοινωνήστε με την Dell. Μην προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε κάποιο βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένα προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με συσκευές που έχετε συνδέσει στην τηλεόραση. Για πρόσθετη βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση.

Τα περισσότερα προβλήματα με την τηλεόραση προκαλούνται λόγω εσφαλμένης επιλογής πηγής εισόδου. Κάθε ακροδέκτης στην τηλεόραση (πλαί και κάτω) αντιστοιχεί σε μια πηγή εισόδου, που επισημαίνονται με τις ενδείξεις **AV1** έως **AV6** στο μενού **Input Select**.

- **AV1** — Ακροδέκτης σύνθετου σήματος στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης
- **AV2** — Ακροδέκτης σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **AV3** — Ακροδέκτης S-Video στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης
- **AV4** — Ακροδέκτης S-Video στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **AV5** — Ακροδέκτης συνιστωσών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **AV6** — Ακροδέκτης συνιστωσών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις εξής πηγές εισόδου:

- **TV** — Ακροδέκτης κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **VGA** — Ακροδέκτης VGA στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **DVI** — Ακροδέκτης DVI στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **SCART** — Ακροδέκτης SCART στο πίσω μέρος της τηλεόρασης

Γενικά προβλήματα

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κακή ποιότητα εικόνας ενώ βλέπετε τηλεόραση και χρησιμοποιείτε μια συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένα βίντεο.	<p>1 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λόγου διαστάσεων στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού OSD, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)" στη σελίδα 29.</p> <p>2 Συνδέστε πάλι τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την τηλεόραση" στη σελίδα 5 για τη θέση των ακροδεκτών. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού OSD. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>3 Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας διαφορετικό ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα παρουσιάζεται με τη χρήση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη συνιστωσών.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό ακροδέκτη, χρειάζεστε τα κατάλληλα καλώδια για τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής για τη λίστα των συνδέσεων που υποστηρίζονται.</p> <p>Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού OSD. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>4 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup, και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.</p> <p>5 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Picture, και στη συνέχεια επιλέξτε Color Temperature.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι ψηφιακοί αποκωδικοποιητές (set top box) προσφέρουν ρύθμιση λόγου διαστάσεων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κακή ποιότητα εικόνας όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή συνδεδεμένη στον ακροδέκτη κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (ομοαξονικός)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει επιλεγεί ως η πηγή εισόδου στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες. 2 Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup, και στη συνέχεια επιλέξτε Channel Setup. Με αυτόν τον τρόπο επαναφέρονται τα κανάλια στην αρχική τους ρύθμιση. 3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λόγου διαστάσεων στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού OSD, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)" στη σελίδα 29. 4 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset. 5 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Picture και στη συνέχεια επιλέξτε Color Temperature. 6 Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στη συσκευή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για το σέρβις.
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην τηλεόραση	<ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. 2 Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά με την τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας. 3 Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η μπλε ή κίτρινη φωτεινή ένδειξη στην κάτω δεξιά γωνία της τηλεόρασης. Η μπλε φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες. 5 Συνδέστε πάλι τις συσκευές που ήταν συνδεδεμένες με την τηλεόραση. Αν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές, συνδέστε και δοκιμάστε μία συσκευή κάθε φορά. 6 Συνδέστε μια άλλη συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά. 7 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει ήχος	<p>1 Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου. Πατώντας το κουμπί Mute στο τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης.</p> <p>2 Αν μόνο ορισμένα κανάλια δεν έχουν ήχο, ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30).</p> <p>3 Ελέγξτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα σωστά τόσο στους ακροδέκτες εισόδου ήχου στην τηλεόραση όσο και στους ακροδέκτες εξόδου ήχου στις συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των καλωδίων ταιριάζουν με τα χρώματα των ακροδεκτών.</p> <p>4 Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην ίδια σειρά με τα καλώδια εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την τηλεόραση" στη σελίδα 5 για τη θέση των ακροδεκτών.</p> <p>5 Συνδέστε πάλι τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την τηλεόραση" στη σελίδα 5 για τη θέση των ακροδεκτών. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού OSD. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>6 Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας διαφορετικό ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα παρουσιάζεται με τη χρήση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη συνιστωσών.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό ακροδέκτη, χρειάζεστε τα κατάλληλα καλώδια για τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής για τη λίστα των συνδέσεων που υποστηρίζονται.</p> <p>Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού OSD. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>7 Δοκιμάστε τη συσκευή σε διαφορετική τηλεόραση.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες PIP/POP/PBP, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή πηγής ήχου στη ρύθμιση Audio Source. Πατήστε Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε PIP/POP/PBP.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Διπλή εικόνα ή καμία εικόνα με το DVD	Απενεργοποιήστε την προοδευτική σάρωση στη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Η τηλεόρασή σας Dell™ διαθέτει ενσωματωμένο αποπλέκτη (deinterlacer) που είναι ίδιος ή και καλύτερος ποιοτικά από τον αποπλέκτη της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προοδευτική σάρωση στη συσκευή αναπαραγωγής DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.
Η εικόνα είναι πολύ θολή ή πολύ φωτεινή	Ενημερώστε τις ρυθμίσεις χρώματος στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Picture .
Η οθόνη δεν είναι κεντραρισμένη σωστά	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ενημερώστε τις ρυθμίσεις μεγέθους στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. 2 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.
Η οθόνη έχει μία ή περισσότερες γραμμές	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λόγου διαστάσεων στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού OSD, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της προβολής μενού στην οθόνη (OSD)" στη σελίδα 29. 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες. 3 Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή. Ελέγξτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τα καλώδια και ενημερώστε την πηγή εισόδου στο μενού OSD. 4 Ενημερώστε τις ρυθμίσεις μεγέθους στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. 5 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.
Τα κουμπιά του παλαιού πίνακα δεν λειτουργούν	<p>Ελέγξτε το μενού OSD για να δείτε αν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Setup.</p> <p>Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε τα κουμπιά αύξησης της έντασης και επόμενου καναλιού στο παλιό μέρος της τηλεόρασης για 10 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.</p>
Η εικόνα είναι πολύ μικρή	<ol style="list-style-type: none"> 1 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μεγέθους. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. 2 Μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται στη συσκευή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.

Μηνύματα του μενού OSD

Ενώ χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα.

Μήνυμα	Πιθανή λύση
Auto Adjust	Δεν απαιτείται καμία ρύθμιση, η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη ρύθμιση.
Out of Range	Ελέγξτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις ανάλυσης. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη ενός νέου προγράμματος οδήγησης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com .
No Video Input	<p>1 Ελέγξτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα καλώδια.</p> <p>2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.</p>
TV Button Lock	<p>Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά, πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Setup.</p> <p>Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε τα κουμπιά αύξησης της έντασης και επόμενου καναλιού στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης για 10 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.</p>
<p>Σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας</p> <p>Press any key on keyboard or move mouse</p>	<p>Αν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή στην τηλεόραση και δεν ανιχνεύεται κανένα σήμα, η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι κίτρινη όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.</p> <p>Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή μετακινήστε το ποντίκι για να επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.</p>
<p>Σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας</p> <p>Please Check Video Signal</p>	<p>Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή εικόνων και είναι ανενεργή για 30 λεπτά η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι κίτρινη όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.</p>

Μήνυμα	Πιθανή λύση
Self Test	Εμφανίζεται για μια πηγή υπολογιστή όταν δεν υπάρχει τίποτα συνδεδεμένο. Ελέγξτε τους ακροδέκτες και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια DVI ή VGA είναι συνδεδεμένα με την τηλεόραση και τον υπολογιστή. Επιλέξτε DVI ή VGA από το μενού Input Select.
No Card Detected in Card Reader	<p>Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κάρτα.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια κάρτα που υποστηρίζεται από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τους εξής τύπους καρτών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compact Flash • Secure Digital • Memory stick • Smart Media • Multimedia card

Προβλήματα του τηλεχειριστηρίου

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Σημαδέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στην κάτω δεξιά γωνία της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μπροστά στην τηλεόραση που να εμποδίζει. Για τη θέση των υπέρυθρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσοψη" στη σελίδα 5. 2 Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες. 3 Αν οι μπαταρίες είναι παλιές, τοποθετήστε νέες. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πολύ δυνατά φώτα ή άλλες συσκευές υπέρυθρων μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο και τις υπέρυθρες της τηλεόρασης.</p>

Προβλήματα με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει μορφές αρχείων jpeg και τους εξής τύπους καρτών:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC)

Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που συνόδευαν τη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής ανάγνωσης καρτών, εντοπίστε το βέλος στο μπροστινό μέρος της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι το βέλος είναι στραμμένο προς τα επάνω όταν τοποθετείτε τη συσκευή στη θέση της.

Μετά την τοποθέτηση της συσκευής ανάγνωσης καρτών, πατήστε το κουμπί **Menu** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Input Select** και στη συνέχεια επιλέξτε **Card Reader**.

Χρήση της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης βλαβών όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας

Όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση μέσω του ακροδέκτη DVI ή VGA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών για να ελέγξετε αν η τηλεόραση λειτουργεί σωστά. Αν η τηλεόραση και ο υπολογιστής είναι σωστά συνδεδεμένα αλλά η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει μαύρη, εκτελέστε την αυτοδιάγνωση βλαβών ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- 1 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο εικόνας από το πίσω μέρος του υπολογιστή.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.


Αν η τηλεόραση δεν μπορεί να ανιχνεύσει σήμα εικόνας και λειτουργεί σωστά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το κινούμενο πλαίσιο διαλόγου "Dell - Self-Test Feature Check" (με μαύρο φόντο).

Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας παραμένει πράσινη και το μοτίβο της αυτοδιάγνωσης μετακινείται συνεχώς σε όλη την οθόνη. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζεται κατά τη διάρκεια την κανονικής λειτουργίας του συστήματος αν το καλώδιο εικόνας αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.

- 4 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε πάλι το καλώδιο εικόνας. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση. Αν η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει μαύρη, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στον υπολογιστή ή στην κάρτα γραφικών.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Προβλήματα κατά τη χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας μόνο έναν ακροδέκτη VGA.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη ή είναι πολύ μικρή.	<p>1 Χρησιμοποιήστε την επιλογή Auto Adjust για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εικόνας Image Settings. Πατήστε το κουμπί Menu για να ανοίξετε το μενού OSD, επιλέξτε Image Settings και στη συνέχεια επιλέξτε Auto Adjust.</p> <p>2 Ελέγξτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις ανάλυσης. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη ενός νέου προγράμματος οδήγησης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες παλαιότερες κάρτες γραφικών μπορεί να μην υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις ανάλυσης για την τηλεόραση.</p>
Δεν υπάρχει ήχος	<p>1 Βεβαιωθείτε ότι το πράσινο καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο με τον ακροδέκτη ήχου στην τηλεόραση και τον υπολογιστή. Για τη θέση του ακροδέκτη στην τηλεόραση, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του ακροδέκτη VGA" στη σελίδα 20. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για τη θέση των ακροδεκτών στον υπολογιστή.</p> <p>Μη συνδέσετε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή για τα ακουστικά.</p> <p>2 Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου στον υπολογιστή.</p> <p>3 Ελέγξτε ότι ο ήχος στον υπολογιστή σας λειτουργεί ελέγχοντας τα ηχεία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή.</p> <p>4 Αποσυνδέστε την τηλεόραση από τον υπολογιστή και δοκιμάστε να δείτε αν δουλεύει ο ήχος στην τηλεόραση.</p>
Η λειτουργία PIP/POP/PBP δεν λειτουργεί	<p>1 Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στο μενού OSD είναι σωστές. Πατήστε Menu για να ανοίξετε το μενού OSD και επιλέξτε PIP/POP/PBP.</p> <p>2 Αλλάξτε την πηγή εικόνας και ήχου.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει εικόνα	<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δείτε το πλαίσιο της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης βλαβών, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα γραφικών ή ότι χρησιμοποιείτε εσφαλμένη πηγή εισόδου.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.2 Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά με την τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας.3 Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η μπλε ή κίτρινη φωτεινή ένδειξη στην κάτω δεξιά γωνία της τηλεόρασης. Η μπλε φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει VGA στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Input Select" στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.5 Συνδέστε πάλι τον υπολογιστή.6 Συνδέστε μια άλλη συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά.7 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup, και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.

Προδιαγραφές για την τηλεόρασή σας

Γενικά

Αριθμός μοντέλου	W2600 LCD TV
Τύπος οθόνης	TFT Active Matrix (Εγχρωμη TFT LCD)
Μέγεθος οθόνης	26 ίντσες
Περιοχή θέασης	566,4 x 339,8 χιλ. (22,3 ίντσες x 13,38 ίντσες)
Λόγος διαστάσεων εικόνας	Ευρεία οθόνη ανάλυση 15:9 λόγος διαστάσεων 16:9
Δυνατότητες προβολής εικόνας	480i 480p 720p 1080i 576i (Ευρώπη) 576p (Ευρώπη)
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:	Ναι
Δυνατότητα SAP	Όχι
Δυνατότητα CC	Ναι (μόνο στην Ευρώπη)
Δυνατότητα Teletext	Όχι
Δυνατότητα γονικού ελέγχου	

Διαστάσεις

Οθόνη (με βάση)	830 x 504 x 209 χιλ.
Οθόνη (χωρίς βάση)	830 x 421 x 107 χιλ.
Με ηχεία	Δεν ισχύει, δεν αφαιρούνται
Βάρος (με βάση)	19 κιλά/41 λίβρες (περίπου)
Εγγενής ανάλυση	1280x768 (WXGA)
Δυνατότητα HDTV	Ναι

Picture-In-Picture

Picture-In-Picture (PIP)	Ναι
Picture-Outside-Picture (POP)	Ναι
Picture-By-Picture (PBP)	Ναι
Αριθμός δεκτών	2 αναλογικοί
Φωτεινότητα (τυπική)	450 nits (τυπική)
Λόγος αντίθεσης	500:1 (τυπικός)
Χρόνος απόκρισης (μαύρο:άσπρο)	25 ms (τυπικός)

Γωνία θέασης

Οριζόντια	+/- 85 μοίρες
Κάθετη	+/- 85 μοίρες

Είσοδοι

Εικόνα

Σύνθετο σήμα (CVBS)	δύο (πλάι και κάτω)
S-Video	δύο (πλάι και κάτω)
Συνιστώσες	δύο (κάτω)
Είσοδος τηλεόρασης (ομοαξονική)	μία (κάτω)
Ήχος (RCA L+R)	7 ζεύγη
DVI (μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως οθόνη υπολογιστή)	1 (κάτω)
SCART	2 (πίσω)

Υπολογιστής

VGA (για χρήση ως οθόνη υπολογιστή)	1 (κάτω)
Ήχος (υπολογιστής)	1 (κάτω)

Άλλες

Συσκευή ανάγνωσης καρτών	μία (πλάι)
--------------------------	------------

Έξοδοι

Εικόνα

Σύνθετο σήμα (CVBS)	μία (κάτω)
Ήχος (RCA L+R)	ένα ζεύγος
Ακουστικά	μία (πλάι)

Ήχος

Εφέ

SRS TruSurround XT
Midnight Mode

Ηχεία (ενσωματωμένα)

15 watts/κανάλι
30 watts συνολικά

Ευρετήριο

A

- ακουστικά, 7
- Ακροδέκτες, 7
 - AV1, 7
 - AV2, 7-8
 - AV4, 8
 - AV5, 8
 - AV6, 8
 - DVI, 19
 - DVI HDCP, 13
 - DVI-HDCP, 8, 19
 - S-Video, 13, 16
 - θέση, 8
 - λειτουργία, 8
 - ομοαξονικός, 8, 13
 - πλαϊνός πίνακας, 7
 - ποιότητα, 13
 - συνιστώσων, 8, 13, 17
 - σύνθετου σήματος, 13, 15
- Ακροδέκτης
 - VGA, 20
- Αντιμετώπιση, 42
- Αντιμετώπιση
 - προβλημάτων, 37
 - αυτοδιάγνωση βλαβών, 44
 - γενικά προβλήματα, 38
 - οθόνη, 45
 - τηλεχειριστήριο, 43
 - υπολογιστής, 44-45
- Audio, 32
 - stereo, 32
 - εφέ, 32

- Οθόνη, 20
- Ομοαξονικός, 15
- OSD, 24, 29
 - Audio, 32
 - PBP, 33
 - POP, 33
 - Picture, 32
 - PIP, 33
 - teletext, 34
 - Input Select, 30
 - Main Menu, 29
 - γλώσσα, 30
 - εμφάνιση του, 34
 - μηνύματα, 42
 - ρυθμίσεις, 34
 - συσκευή ανάγνωσης καρτών, 35
 - τηλεχειριστήριο, 29
 - χρήση, 29
 - χρονόμετρο απενεργοποίησης, 34
- Picture-By-Picture, 33
- Picture-Outside-Picture, 33
- Picture-In-Picture, 33
- T
- Teletext, 34
- V
- VGA, 20

D

- DVI-HDCP, 19

I

- Input Select
 - Πηγές εισόδου, 30

M

- Midnight Mode, 32

S

- SCART, 18
- Sleep Timer, 34
- S-Video, 16
- SRS, 32
- Self Test, 44

Δ

- δέκτης υπέρυθρων, 5

E

- Ένδειξη λειτουργίας
 - κίτρινη φωτεινή ένδειξη, 5
 - μπλε φωτεινή ένδειξη, 5

- Κ**
- Καθαρισμός, 11
 - Καλώδια, 9
 - Κανάλι, 34
 - Κεραία, 15
 - Κουμπιά
 - Enter, 24
 - OSD, 6
 - PIP, 24
 - επόμενο και προηγούμενο κανάλι, 6
 - ένταση, 6, 24
 - κανάλια, 24
 - λειτουργία, 6
 - Πηγή εισόδου, 6
 - Πλαϊνός πίνακας, 6
 - τηλεχειριστήριο, 24
 - Κουμπί
 - κλείδωμα, 34
 - ξεκλείδωμα, 34
- Π**
- Περιεχόμενα συσκευασίας, 9
 - Πηγή εισόδου, 24
 - μετονομασία, 34
 - Πίσω κάλυμμα
 - αφαίρεση, 19-20
 - Πληροφορίες
 - κουμπιά πλαϊνού πίνακα, 5
 - πλαϊνοί ακροδέκτες, 5
 - τηλεόραση, 5
 - προβλημάτων
 - OSD, 42
 - Προβλήματα
 - τηλεόραση, 37
 - τηλεχειριστήριο, 43
 - Προβολή μενού στην οθόνη, 29
 - Προδιαγραφές, 47
 - Προσαρμογή, 32
 - φωτεινότητα, 32
 - χρώμα, 32
- Ρ**
- ρυθμίσεις, 34
 - Ρυθμίσεις εργοστασίου
 - επαναφορά, 34
- Σ**
- Συνιστωσών, 17
 - Συσκευή ανάγνωσης καρτών, 7
 - υποστηριζόμενες κάρτες, 35
 - Σύνδεση καλωδιακής τηλεόρασης
 - ομοαξονικός, 15
 - Σύνδεση κεραίας, 15
- Τ**
- τηλεόραση
 - ακροδέκτες, 13
 - θέση, 13
 - ρύθμιση, 13
 - Τηλεχειριστήριο, 29
 - κουμπιά, 24
 - μπαταρίες, 23
 - προβλήματα με, 43
 - χρήση, 23
 - τηλεχειριστήριο
 - γενικό τηλεχειριστήριο, 27
 - τηλεχειριστήριο πολλαπλών συσκευών, 27
- Φ**
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
 - κίτρινη, 5
 - μπλε, 5
 - Σύνδεση συσκευών
 - βιντεοκάμερα, 13
 - βίντεο, 13
 - Συσκευή δορυφορικής τηλεόρασης, 13
 - Συσκευή καλωδιακής τηλεόρασης, 13
 - συσκευή αναπαραγωγής DVD, 13