




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ Vostro™ 1088

安裝與配件資訊技術說明書

前視圖

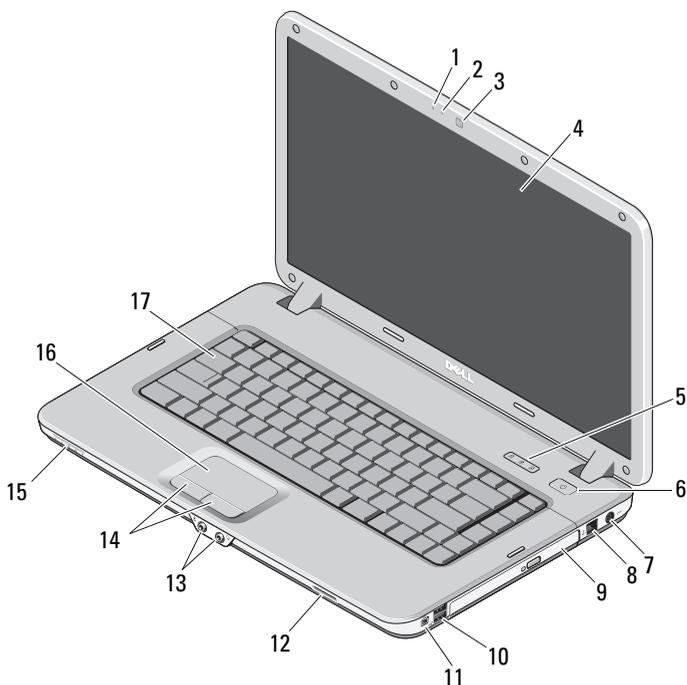

- 1 麥克風 (可選)
- 3 相機 (可選)

- 2 相機指示燈 (可選)
- 4 顯示幕

2009 年 7 月




0C426TA01

型號：PP38L

- | | | | |
|----|---------------|----|---------------|
| 5 | 鍵盤狀態指示燈 | 6 | 電源按鈕 |
| 7 | 交流電變壓器連接器 | 8 | 電話連接器 |
| 9 | 光碟機 | 10 | USB 連接器 (2 個) |
| 11 | IEEE 1394 連接器 | 12 | 記憶卡讀取器 |
| 13 | 音效連接器 (2 個) | 14 | 觸控墊按鈕 (2 個) |
| 15 | 指示燈透鏡 | 16 | 觸控墊 |
| 17 | 鍵盤 | | |

後視圖

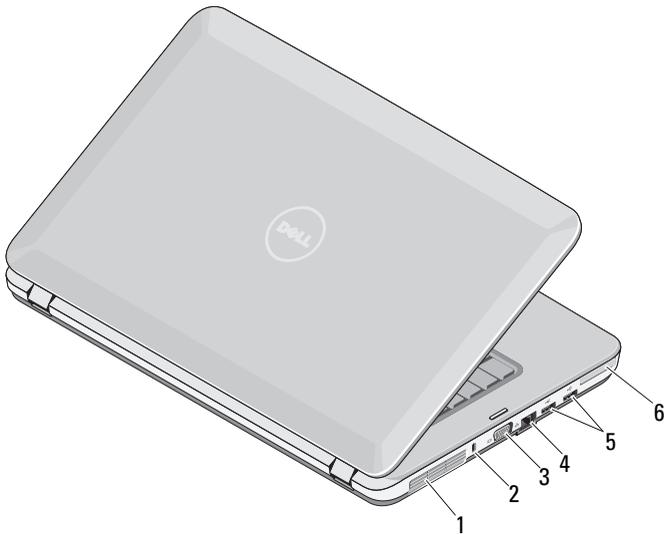

- | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | 通風孔 | 2 | 安全插槽 |
| 3 | VGA 連接器 | 4 | 網路連接器 |
| 5 | USB 連接器 (2 個) | 6 | 34 mm ExpressCard 插槽 |

快速安裝


 **警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他安全性方面的最佳實踐資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警告：**交流電變壓器可與世界各地的電源插座配合使用。但是，各個國家 / 地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線或將纜線錯誤地連接至電源板或電源插座可能會引起火災或造成設備損壞。


 **警示：**將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器（而不僅僅是握住纜線），並輕輕將它平穩拔出，以免損壞纜線。當您纏繞交流電變壓器纜線時，請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行纏繞，以免損壞纜線。

 **註：**某些裝置需另外訂購。


1 將交流電變壓器連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。




2 連接網路纜線（可選）。



3 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤（可選）。



4 連接 IEEE 1394 裝置，例如 DVD 播放機（可選）。



5 開啓電腦顯示幕，然後按下電源按鈕以開啓電腦。



 **註：**建議您在安裝任何插卡或將電腦與連線裝置或其他外接式裝置 (如印表機) 連接之前，至少先開啓與關閉電腦一次。

規格

 **註：**提供的項目可能會因地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的規格。若要獲得有關電腦組態的更多資訊，請按一下**開始** → **說明及支援**，然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

系統資訊

晶片組	Intel® GM45
-----	-------------

處理器

處理器	Intel Core™2 Duo 或 Intel™ Celeron (Socket P)
-----	----------------------------------------------

影像卡

影像卡類型	分離式圖形卡
資料匯流排	PCI Express 圖形卡
影像控制器	ATI Mobility Radeon™ HD 4330
影像卡記憶體	512 MB

記憶體

記憶體模組連接器	2 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB 或 2 GB
記憶體類型	DDR2 667 或 800 MHz
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	4 GB

電池

類型	6 芯智慧型鋰電池
尺寸	
厚度	53.39 mm (2.1 吋)
高度	20.44 mm (0.8 吋)
寬度	206.44 mm (8.12 吋)
電壓	11.1 V
溫度範圍	
作業時	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
存放時	-20° 至 65°C (4° 至 149° F)
幣式電池	CR2032

交流電變壓器

類型	90 W
輸入電壓	100 至 240 VAC
輸入電流 (最大)	1.50 A
輸入頻率	50 至 60 Hz
輸出電流	
90 W	5.62 A (4 秒脈衝時的最大值) 4.62 A (連續)
額定輸出電壓	19.50 VDC +/- 1.0 VDC
溫度範圍	
作業時	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
存放時	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

實體參數

高度	25 至 35.6 mm (0.98 至 1.4 吋)
寬度	340 mm (13.38 吋)
厚度	242.5 mm (9.54 吋)
重量	帶一個 6 芯電池時的最小重量為 2.30 kg (5.066 lb)

環境參數

溫度範圍

作業時	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
存放時	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

相對濕度 (最大)

作業時	10% 至 90% (非冷凝)
存放時	5% 至 95% (非冷凝)

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

請參閱：

尋找適用於您電腦的安全性方面的最佳實踐資訊，檢視保固資訊、條款與條件 (僅限美國)、安全說明、法規資訊、人體工學資訊和最終使用者授權合約。 電腦隨附的安全與法規文件，以及法規遵循首頁：www.dell.com/regulatory_compliance。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。使用可回收紙張印製。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標：**Dell**、**DELL** 徽標和 **Vostro** 是 Dell Inc. 的商標；**Intel** 和 **Celeron** 是 Intel Corporation 在美國及其他國家 / 地區的註冊商標，**Core** 是 Intel Corporation 在美國及其他國家 / 地區的商標。

本文件中述及其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和產品名稱的公司實體或其製造的產品。Dell Inc. 對其他公司的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。