



[Aanzichten](#)

[Specificaties](#)

© 2013 Dell Inc.

Handelsmerken die in deze tekst worden gebruikt: Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel® is een gedeponeerd handelsmerk en Core™ is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen. Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt door Dell onder licentie gebruikt.

2013 - 10 Rev. A00

Wettelijk model: P29G | Type: P29G003

Computermodel: XPS 9333

**N.B.:** de afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



## Linkerzijde



Linkerzijde




Rechterzijde



Toetsenbord/  
touchpad



Beeldscherm

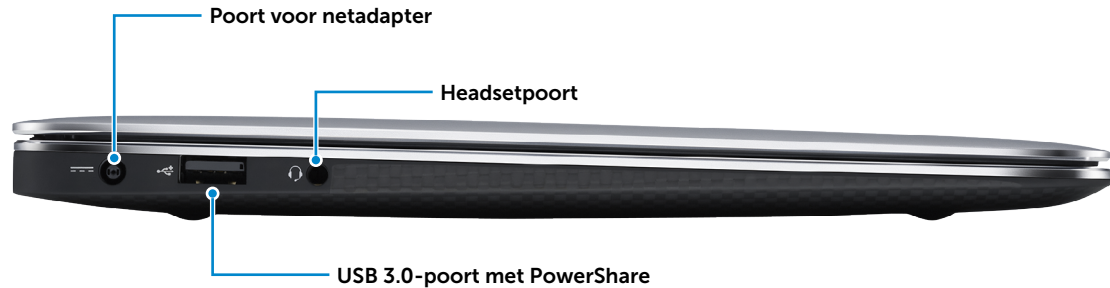

### Poort voor netadapter

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

### Headsetpoort

Hierop wordt een hoofdtelefoon, een microfoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aangesloten.

### USB 3.0-poort met PowerShare

Hierop kunnen randapparatuur zoals opslagapparaten, printers, enz. worden aangesloten. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

**N.B.:** Als uw computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden via de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in de systeem-setup.

**N.B.:** Sommige USB-apparaten worden niet opgeladen wanneer de computer uit staat of in de slaapmodus staat. Schakel in dergelijke gevallen de computer in om het apparaat op te laden.



## Rechterzijde




Linkerzijde



Rechterzijde

Toetsenbord/  
touchpad

Beeldscherm

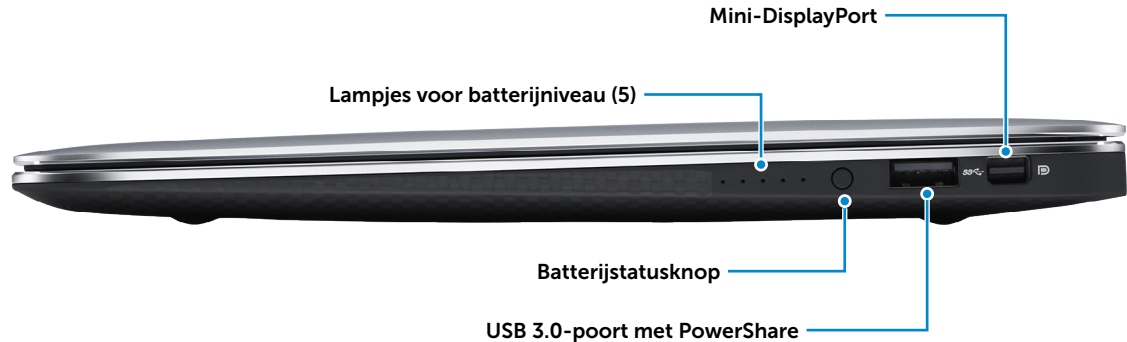**Mini-DisplayPort**

Hierop kan een extern beeldscherm of een projector worden aangesloten.

**Lampjes voor batterijniveau (5)**

Deze gaan branden wanneer de batterij-niveaুকноп wordt ingedrukt. Elk lampje staat voor ongeveer 20 % lading.

**Batterijstatusknop**

Druk deze knop in om de resterende lading van de batterij te controleren.

**USB 3.0-poort met PowerShare**

Hierop kunnen randapparatuur zoals opslagapparaten, printers, enz. worden aangesloten. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

**N.B.:** Als uw computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden via de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in de systeem-setup.

**N.B.:** Sommige USB-apparaten worden niet opgeladen wanneer de computer uit staat of in de slaapmodus staat. Schakel in dergelijke gevallen de computer in om het apparaat op te laden.



## Toetsenbord/touchpad



Linkerzijde



Rechterzijde



Toetsenbord/  
touchpad



Beeldscherm

Aan-uitknop



Gebied voor linksklikken

Gebied voor rechtsklikken

Touchpad

### Aan-uitknop

Druk deze knop in om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk deze knop in om de computer in de slaapstand te zetten als deze is ingeschakeld.

Houd de knop 10 seconden ingedrukt om het afsluiten-van de computer te forceren.

📌 **N.B.:** U kunt het gedrag van de aan-uitknop aanpassen in Energiebeheer. Zie **Ik en mijn Dell** op [dell.com/support](https://dell.com/support) voor meer informatie.

### Gebied voor linksklikken

Druk hier om te linksklikken.

### Gebied voor rechtsklikken

Druk hier om te rechtsklikken.

### Touchpad

Beweeg uw vinger op de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik om te linksklikken.



## Beeldscherm



Linkerzijde




Rechterzijde



Toetsenbord/  
touchpad



Beeldscherm

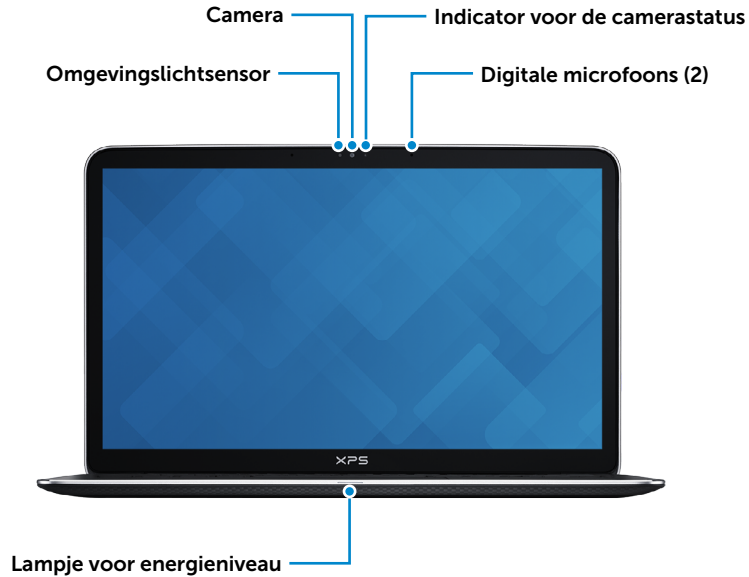

### Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

### Omgevingslichtsensor

Neemt het omgevingslicht waar en past de toetsenbordverlichting en de helderheid van het beeldscherm automatisch aan.

### Lampje voor energieniveau

Geeft het energieniveau van de computer aan.

### Indicator voor de camerastatus

Wordt ingeschakeld wanneer de camera wordt gebruikt.

### Digitale microfoons (2)

Zorgt voor digitale geluidsinput van hoge kwaliteit voor geluidsopnames, gesprekken, enz.



## Afmetingen en gewicht

Hoogte:

Voorzijde 6 mm (0,24 inch)

Achterzijde 18 mm (0,71 inch)

Breedte 316 mm (12,44 inch)

Diepte 205 mm (8,07 inch)

Gewicht (minimum) 1,33 kg (2,94 lb)

**N.B.:** Het gewicht van uw laptop wijkt af, afhankelijk van de bestelde configuratie en de verschillende mogelijkheden van de fabrikant.



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
connectoren



Communicatie



Video



Geluid



Opslag



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Systeminformatie

Computermodel

XPS 9333

Processor

- Intel Core i3 (4e generatie)
- Intel Core i5 (4e generatie)
- Intel Core i7 (4e generatie)

Chipset

Geïntegreerde Premium PCH



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
connectoren



Communicatie



Video



Geluid



Opslag



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Geheugen

Type	Dual-channel DDR3L
Snelheid	Maximaal 1600 MHz
Ondersteunde configuraties	4 GB en 8 GB



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Geluid




Opslag




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving










# Specificaties

## Poorten en connectoren

Extern:	
USB	Twee USB 3.0 poorten met PowerShare
Mini-DisplayPort	Één mini-DisplayPort
Geluidskaart	Eén headsetpoort (gecombineerde microfoon en hoofdtelefoon)
Intern:	
NGFF	Eén NGFF-sleuf (One Next Generation Form Factor) voor gecombineerde WLAN- en Bluetooth-kaart
Minikaart	Eén minikaartsleuf op volledig formaat voor mSATA





# Specificaties

## Communicatie

Draadloos

- Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi 802.11 n
- Bluetooth 4.0
- Intel Wireless Display (WiDi)



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
connectoren



Communicatie



Video



Geluid



Opslag



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Video

Controller

- Intel Integrated graphics HD4000-serie
- Intel Integrated graphics HD5000

Geheugen

Gedeeld systeemgeheugen

Externe beeldschermondersteuning

- Mini-DisplayPort
- Wireless Display (WiDi)



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
connectoren



Communicatie



Video



Geluid



Opslag



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter







Computer-  
omgeving



## Geluid

Controller	Realtek ALC3661
Luidsprekers	Twee
Luidsprekeroutput:	
Gemiddeld	1 watt
Piek	1,5 watt
Microfoon	Digitale array-microfoons in cameraeenheid
Volumeknoppen	Programmamenu's en sneltoetsen op het toetsenbord









# Specificaties

## Opslag

Interface	mSATA
Solid-state drive (SSD)	Eén mSATA voor primaire opslag (ondersteunt Intel Rapid Start Technology)
Capaciteit	128 GB, 256 GB en 512 GB





## Beeldscherm

Type	13,3 inch WLED
Resolutie	1920 x 1080 full HD
Afmetingen:	
Hoogte	191,54 mm (7,54 inch)
Breedte	302,27 mm (11,90 inch)
Diagonaal	337,82 mm (13,30 inch)
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Werkingshoek	0 graden (dicht) tot en met 135 graden
Pixelpitch	0,15 mm
Knoppen	Helderheid kan worden gewijzigd via sneltoetsen op het toetsenbord.

Afmetingen  
en gewichtSysteem-  
informatie

Geheugen

Poorten en  
connectoren

Communicatie



Video



Geluid




Opslag




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij







Netadapter

Computer-  
omgeving



## Toetsenbord

Type	Chiclet-toetsenbord met achtergrondverlichting
Sneltoetsen	Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om alternatieve tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op <Shift> en de gewenste toets om het alternatieve teken te typen. Druk op <Fn> en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.





# Specificaties

## Camera

### Resolutie:

Stilstaande beelden	1,3 megapixels
Video (maximum)	1280 x 720 (HD) op 30 FPS
Diagonale kijkhoek	66 graden



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
connectoren



Communicatie



Video



Geluid



Opslag



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-  
omgeving





# Specificaties

## Touchpad

### Resolutie:

Horizontaal 1275 dpi

Verticaal 1656 dpi

### Afmetingen:

Breedte 96,8 mm (3,81 inch)

Hoogte 58,8 mm (2,31 inch)



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
connectoren



Communicatie



Video



Geluid



Opslag



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter







Computer-  
omgeving



## Batterij




Type	6-cels "slimme" lithiumbatterij - 55 wattuur)
Afmetingen:	
Breedte	113,16 mm (4,45 inch)
Diepte	287 mm (11,30 inch)
Hoogte	5,16 mm (0,20 inch)
Gewicht	310 g (0,68 lb)
Voltage	7,4 V
Opladtid (ongeveer)	4 uur als computer is uitgeschakeld
Werkingsduur	Is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en kan onder bepaalde omstandigheden aanzienlijk worden verkort.
Levensduur (ongeveer)	300 laadcycli
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0 °C tot en met 35 °C (32 °F tot en met 95 °F)
Opslag	-20 °C tot en met 65 °C (-4 °F tot en met 149 °F)





## Netadapter

Type	45 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsstroom (maximum)	1,30 A
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Uitgangsvermogen (continu)	2,31 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)
Opslag	–40 °C tot en met 70 °C (–40 °F tot en met 158 °F)





## Computeromgeving

Contaminatieniveau in de lucht	G1 zoals is gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
	<b>In bedrijf</b>	<b>Opslag</b>
Temperatuurbereik	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)	-40 °C tot en met 65 °C (-40 °F tot en met 149 °F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10 % t/m 90 % (niet-condenserend)	0 % t/m 95 % (niet-condenserend)
Vibratie (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schok (maximum)†	110 G	160 G
Hoogte (maximum)	-15,2 m tot en met 3048 m (-50 ft tot en met 10.000 ft)	-15,2 m tot en met 10.668 m (-50 ft tot en met 35.000 ft)

\* Gemeten met behulp van een willekeurig vibrerend spectrum dat de gebruikersomgeving simuleert

† Gemeten bij een actieve harde schijf en een sinuspuls van 2 ms voor werking. Ook gemeten bij een harde schijf met geblokkeerde koppen en een halve sinuspuls van 2 ms voor opslag

